

TECH

NICAL

2026





**ILLUMINA
IL TUO
MONDO**

ILLUMINATES YOUR WORLD





PASSIONE CHE ILLUMINA

Dalla visione dei fratelli Lucia, Enrico e Antonio è nata GEA LED. Un'azienda che da più di tre decenni opera nel mondo dell'illuminotecnica con l'obiettivo di coniugare estetica e innovazione nella progettazione di soluzioni per il lighting design.

Nel tempo GEA LED è diventata un punto di riferimento per tutti i progettisti che cercano prodotti affidabili, resistenti, versatili e dalle elevate performance tecniche.

PASSION THAT ENLIGHTENS

From the vision of brothers Lucia, Enrico and Antonio, GEA LED was born. A company that has been operating in the world of lighting engineering for more than three decades with the aim of combining aesthetics and innovation in lighting design solutions.

Over time, GEA LED has become a point of reference for all designers looking for reliable, durable, versatile products with high technical performance.



“Sebbene le tendenze si trasformino e nuovi materiali e tecnologie emergano, noi rimaniamo fedeli ad un’idea semplice ma fondamentale: realizzare luci che sappiano illuminare la vostra storia, valorizzare i vostri spazi e adattarsi al vostro modo di vivere, con un perfetto equilibrio tra stile e funzionalità.”

‘Although trends change and new materials and technologies emerge, we remain true to a simple but fundamental idea: to create lighting that can illuminate your history, enhance your spaces and adapt to the way you live, with a perfect balance of style and functionality.’



Con il nuovo catalogo Technical GEA LED, l'illuminazione si trasforma in molto più di una semplice sorgente luminosa: diventa un elemento chiave per definire ambienti che interpretano il gusto contemporaneo e anticipano lo stile di vita del futuro.


Le ultime novità introdotte mirano a un nuovo livello, ancora più ambizioso, di equilibrio tra design e innovazione tecnologica.

Faretti, proiettori, sospensioni e sistemi di illuminazione lineare sono stati selezionati per integrarsi in qualsiasi contesto, offrendo soluzioni versatili e funzionali, pensate per valorizzare sia gli spazi interni che quelli esterni.

IMAGINING LIGHT, CREATING THE FUTURE

The new GEA LED proposal transforms lighting into much more than a simple luminous source: it becomes a key element in defining environments that interpret contemporary taste and anticipate the lifestyle of the future. The latest innovations aim at a new, even more ambitious level of balance between design and technological innovation.

Spotlights, projectors, suspensions and linear lighting systems have been selected to integrate into any context, offering versatile and functional solutions designed to enhance both indoor and outdoor spaces.

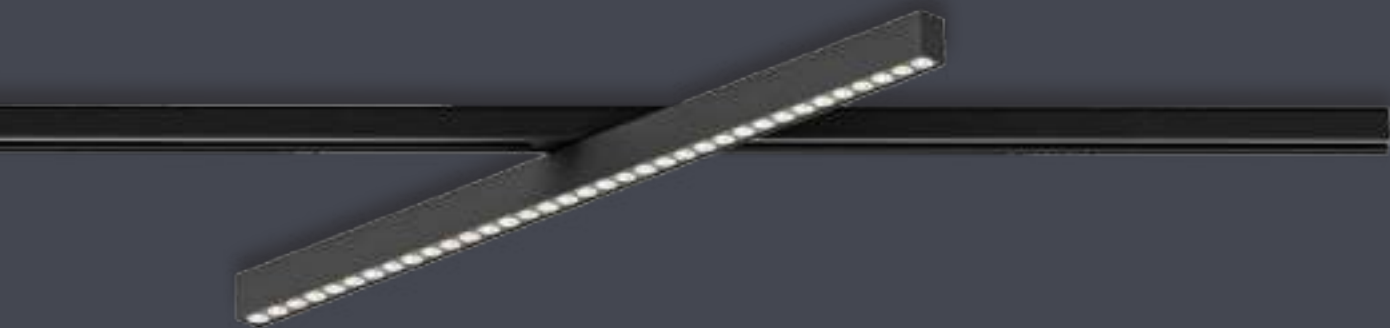

**IMMAGINARE LA LUCE,
CREARE IL FUTURO**

VISIONI DI LUCE CONTEMPORANEA



La luce si afferma come elemento chiave nel design. Si modella con armonia e utilità, rispondendo alle necessità di un mondo che cambia velocemente. Il LED è l'anima delle nostre soluzioni, il motore che le rende possibili. Offre una resa luminosa elevata e un'efficienza energetica senza pari. Grazie al LED, diciamo addio agli sprechi e ai consumi inutili. Ci concentriamo invece sul valorizzare la forma e la funzione, sempre a vantaggio del progetto estetico.



CONTEMPORARY LIGHT VISIONS

Light establishes itself as a key element in design. It shapes itself with harmony and utility, responding to the needs of a rapidly changing world. LED is the soul of our solutions, the engine that makes them possible. It offers high light output and unparalleled energy efficiency. Thanks to LED, we say goodbye to waste and unnecessary consumption. Instead, we focus on enhancing form and function, always to the benefit of aesthetic design.

Ogni proposta GEA LED prende forma dall'esplorazione di nuove possibilità nel mondo del lighting design, con l'intento di offrire soluzioni all'avanguardia che uniscono durata, tecnologia e performance, ad un'estetica attenta e curata. Il nostro approccio si basa sulla ricerca e sull'innovazione costante, così da poter interpretare e anticipare l'evoluzione del design contemporaneo.

STRATEGIC THINKING, CREATIVE ACTION

Every GEA LED proposal takes shape from the exploration of new possibilities in the world of lighting design, aiming to offer cutting-edge solutions that combine durability, technology and performance with attentive and refined aesthetics.

Our approach is based on constant research and innovation, so that we can interpret and anticipate the evolution of contemporary design.

**PENSARE
STRATEGICO,
AGIRE
CREATIVO**





GEA LED vuole offrire soluzioni che, non solo rispondono alle richieste del presente, ma sono pronte ad affrontare le sfide del futuro: ambienti in continua evoluzione, tecnologie emergenti, nuovi stili di vita.

Ogni prodotto è pensato per essere flessibile, durevole e integrabile in contesti diversi, con la capacità di adattarsi insieme alle trasformazioni dell'abitare contemporaneo.

Perché per noi, illuminare significa anche anticipare il cambiamento.

Scopri tutte le nostre proposte, chiedi i cataloghi o consulta il sito www.gealuce.com

FUTURE TAKES SHAPE

GEA LED aims to offer solutions that not only meet the demands of the present, but are ready to face the challenges of the future: changing environments, emerging technologies, new lifestyles.

Each product is designed to be flexible, durable and integrable in different contexts, able to adapt to the transformations of contemporary living.

Because to us, lighting also means anticipating change.

Discover all our proposals, ask for the catalogues or visit www.gealuce.com

IL FUTURO PRENDE FORMA

Segui i nostri canali sociale
per scoprire tutte le novità:



Instagram
gealuce_lighting



Facebook
Gea Luce srl



LinkedIn





**SOLUZIONI INNOVATIVE
PER PROGETTI DI ILLUMINAZIONE
CHE GUARDANO AL FUTURO**
INNOVATIVE SOLUTIONS
FOR FORWARD-LOOKING
LIGHTING PROJECTS



INDOOR p. 24

LED PROFILES p. 278

OUTDOOR p. 390

BULBS p. 560


LEGENDA

 Famiglia articolo nuova
New article family

 Singolo articolo nuovo
Single new items

PROIETTORI E BINARI DECORATIVI 48Vdc / DECORATIVE 48Vdc PROJECTORS AND THIN TRACK

p. 24



44

GBIN40
GBIN41
GBIN42
GBIN43



44

GBIN44
GBIN45

GBIN46
GBIN47



46

GBIN50
GBIN51



29

GFA1790
GFA1791
GFA1792
GFA1793
GFA1794
GFA1795



29

GFA1800
GFA1801
GFA1802
GFA1803
GFA1804
GFA1805



29

GFA1810
GFA1811
GFA1812
GFA1813
GFA1814
GFA1815




30

GFA1820
GFA1821
GFA1822
GFA1823
GFA1824
GFA1825



30

GFA1830
GFA1831
GFA1832
GFA1833
GFA1834
GFA1835




34

GFA1840
GFA1841
GFA1842
GFA1843
GFA1844
GFA1845




34

GFA1850
GFA1851
GFA1852
GFA1853
GFA1854
GFA1855



35

GFA1860
GFA1861
GFA1862
GFA1863
GFA1864
GFA1865



35

GFA1870
GFA1871
GFA1872
GFA1873
GFA1874
GFA1875




36

GFA1880
GFA1881
GFA1882
GFA1883
GFA1884
GFA1885




38

GFA1890
GFA1891
GFA1892
GFA1893
GFA1894
GFA1895



40

GFA1900
GFA1901
GFA1902
GFA1903
GFA1904
GFA1905



42

GFA1910
GFA1911
GFA1912
GFA1913
GFA1914
GFA1915

PROIETTORI E BINARIO ULTRASOTTILE 48Vdc / 48Vdc PROJECTORS AND THIN TRACK

p. 52



64

GBIN30



60

GFA1520


GFA1521



62

GFA1530


GFA1531



56


GFA1540

GFA1541



58

GFA1550



59

GFA1560

PROIETTORI E BINARI 48Vdc / 48Vdc PROJECTORS AND TRACK

p. 66



82

GBIN10
GBIN11
GBIN12
GBIN13




84

GBIN20
GBIN21



75

GFA1260
GFA1270



74

GFA1260CD
GFA1260ND




74

GFA1270HD
GFA1270CD
GFA1270ND



77

GFA1280
GFA1290



76

GFA1280CD
GFA1280ND



76

GFA1290HD
GFA1290CD
GFA1290ND




78

GFA1300
GFA1310




79


GFA1320
GFA1330




GFA1261
GFA1271




GFA1261CD
GFA1261ND




GFA1271HD
GFA1271CD
GFA1271ND




GFA1281
GFA1291




GFA1281CD
GFA1281ND



GFA1291HD
GFA1291CD
GFA1291ND



GFA1301
GFA1311




GFA1321
GFA1331



GFA1262
GFA1272



GFA1282
GFA1292



GFA1302
GFA1312



71

GFA1340
GFA1350
■ GFA1352



73

GFA1340CD
GFA1340ND




73

GFA1350HD
GFA1350CD
GFA1350ND




80

GFA1360
GFA1370



68

GFA1361
GFA1371




69


GFA1930CD
GFA1930ND
GFA1931CD
GFA1931ND




GFA1341
GFA1351
■ GFA1353




GFA1341CD
GFA1341ND




GFA1351HD
GFA1351CD
GFA1351ND




GFA1510
GFA1511
■ GFA1512



GFA1511HD
GFA1511CD
GFA1511ND



■ GFA1770C
■ GFA1771C
■ GFA1772C



■ GFA1771HD
■ GFA1771CD
■ GFA1771ND


PROIETTORI E BINARIO 230Vac / 230Vac PROJECTORS AND TRACK

p. 88




FARETTI INCASSO LED / LED RECESSED SPOTLIGHTS

p. 112

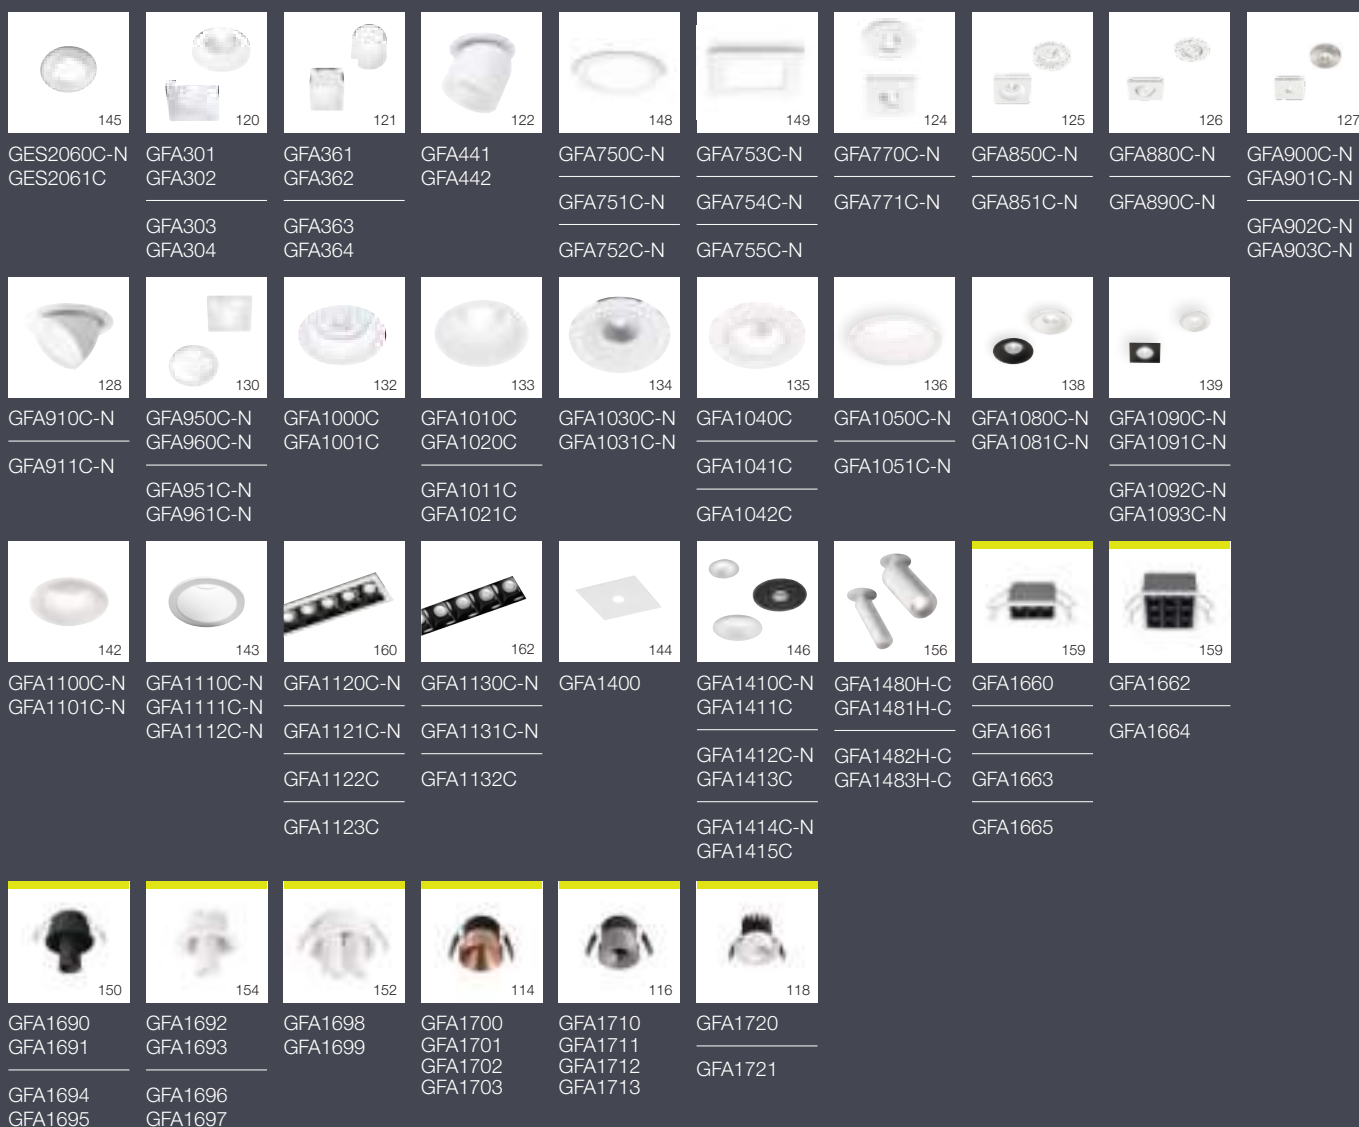


FARETTI INCASSO GU10 / RECESSED SPOTLIGHTS

p. 164




164

GFA040
GFA041
GFA042
■ GFA043
■ GFA044




166

GFA050
GFA051
GFA052
■ GFA053
■ GFA054




165

GFA090
GFA091
GFA092
■ GFA093
■ GFA094



167

GFA130
GFA131
GFA132
■ GFA133
■ GFA134




168

GFA160
GFA161




169

GFA162
GFA163




170

GFA170
GFA171




171

GFA180
GFA181




172

GFA190
GFA191




177

GFA220
GFA221
GFA222




174

GFA230
GFA231




175

GFA240
GFA241



176

GFA310
GFA311
GFA312
GFA313




173

GFA320
GFA321
GFA322



178

GFA370
GFA371
GFA372
GFA373




179

GFA374
GFA375
GFA376
GFA377




186

GFA1150
GFA1151



188

GFA1160
GFA1161



189

GFA1170
GFA1171



190

GFA1180
GFA1181



191

GFA1190
GFA1191




187

GFA1200
GFA1201



192

GFA1210
GFA1211



194

GFA1380
GFA1381




196

GFA1390
GFA1391

FARETTI INCASSO IN GESSO /
GYPSUM RECESSED SPOTLIGHTS

p. 180



180

GFA590
GFA591




182

GFA592
GFA595



183

GFA593
GFA594



184

GFA611

SEGNAPASSI /
STEPLIGHTS

p. 198



200

GFA1570
GFA1580












202

GFA1420
GFA1421
GFA1422
GFA1423

PLAFONIERE E APPLIQUE / CEILING AND WALL LIGHTS

p. 204

 252 GAP530 GAP531	 254 GAP540 GAP542	 251 GAP580 GAP581 GAP582 GAP583 GAP584 GAP585	 251 GAP590 GAP591 GAP592 GAP593 GAP594 GAP595	 245 GFA331 GFA332	 244 GFA351 GFA352	 224 GFA760C-N GFA761C-N GFA762C-N	 225 GFA763C-N GFA764C-N GFA765C-N	 226 GFA1070 GFA1071 GFA1072	 228 GFA1140C-N GFA1141C-N
 242 GFA1220 GFA1221	 243 GFA1230 GFA1231	 246 GFA1394 GFA1395	 248 GFA1398 GFA1399	 230 GFA1430C GFA1431C GFA1432C GFA1433C	 232 GFA1460H-C GFA1461H-C GFA1462H-C GFA1463H-C	 234 GFA1470H-C GFA1471H-C GFA1472H-C GFA1473H-C	 235 GFA1474H-C GFA1475H-C GFA1476H-C GFA1477H-C	 236 GFA1500 GFA1501 GFA1502 GFA1503	
 238 GFA1600 GFA1601	 240 GFA1620 GFA1621	 222 GFA1680C-N GFA1681C-N GFA1682C-N GFA1683C-N	 211 GFA1740 GFA1741 GFA1742 GFA1743	 229 GPL240C-N GPL242C-N GPL241C-N GPL243C-N	 214 GPL260C-N GPL270C-N GPL261C-N GPL271C-N GPL262C-N GPL272C-N	 216 GPL300C-N GPL301C-N GPL302C-N	 217 GPL310C-N GPL311C-N GPL312C-N	 219 GPL320 GPL321 GPL322 GPL323	 219 GPL324 GPL325 GPL326 GPL327 GPL328 GPL329
 220 GPL330H-C GPL331H-C GPL332H-C GPL333H-C GPL334H-C GPL335H-C	 212 GPL380 GPL381 GPL382 GPL383	 206 GPL390 GPL391 GPL392 GPL393	 208 GPL400 GPL401 GPL402 GPL403	 208 GPL404 GPL405 GPL406 GPL407	 211 GPL410 GPL411 GPL412 GPL413	 211 GPL414 GPL415 GPL416 GPL417			




SOSPENSIONI / SUSPENSIONS

p. 256

 260 GKI300 GKI302	 261 GKI310 GKI312	 262 GSO100 GSO101	 258 GSO150 GSO151 GSO152 GSO153
--	--	--	--


SOSPENSIONI E PLAFONIERE DA UFFICIO / OFFICE SUSPENSIONS AND CEILING LIGHT

p. 264


 272 GPL420	 272 GPL430	 276 GPL421	 276 GPL431	 266 GSO110C-N GSO111C-N	 268 GSO120C-N GSO121C-N	 270 GSO130C-N GSO131C-N
--	--	--	--	--	--	---

PLAFONIERE E SOSPENSIONI / CEILING AND SUSPENSIONS

p. 278



287

BAKU P
PBAPB1
PBAPN1

289

BLED P
PBLPB1
PBLPN1

291

BUCAREST P
PBUPB1
PBUPN1
PBUPO1

282

BRASILIA 2 M
GBRPB2
GBRPN2

284

RABAT
GRAPB1
GRAPN1

292


RIGA G
PRIIPB2
PRIIPN2BAKU G
PBAPB2
PBAPN2BLED G
PBLPB2
PBLPN2BUCAREST G
PBUPB2
PBUPN2
PBUPO2BRASILIA 3 M
GBRPB3
GBRPN3

ANGOLARE / ANGULAR


p. 298



300

AVANA
GAVPB1

303

LUBIANA C
PLUPBC
PLUPNC
PLUPOC

303

LUBIANA D
PLUPBD
PLUPND
PLUPODPLUPBC3
PLUPNC3
PLUPOC3PLUPBD3
PLUPND3
PLUPOD3

INCASSI / RECESSED

p. 318



327

LIVERPOOL RP
PLIPRBP
PLIPRNP

322

OTTAWA
GOTPB1

324

PRAGA
GPRPB1

320


ROMA
GROPB1LIVERPOOL RG
PLIPRBG
PLIPRNG

APPLIQUE / WALL LIGHT

p. 308



310


TIRANA 2 M
GTIPB2
GTIPN2

312

RIGA AF
PRIACFB
PRIACFNTIRANA 3 M
GTIPB3
GTIPN3

INCASSI CON CARTONGESSO INTEGRATO

p. 332



335

CARRARA P
PCAPA1


338

MASSA P
PMAPA1CARRARA M
PCAPA2MASSA G
PMAPA2CARRARA G
PCAPA3

LED PROFILES STANDARD


p. 344

INCASSI / RECESSED



346

GSTP240



346

GSTP241



351

GSTP41
GSTP82

350


GSTP140
GSTP150

349


GSTP170

GSTP121
GSTP123


PLAFONIERE / CEILING




348

GSTP21
GSTP22

354

GSTP61
GSTP72

355

GSTP101
GSTP103

353


GSTP180
GSTP181

352

GSTP230
GSTP231GSTP131
GSTP133

STRIP LED / STRIP LED

p. 358

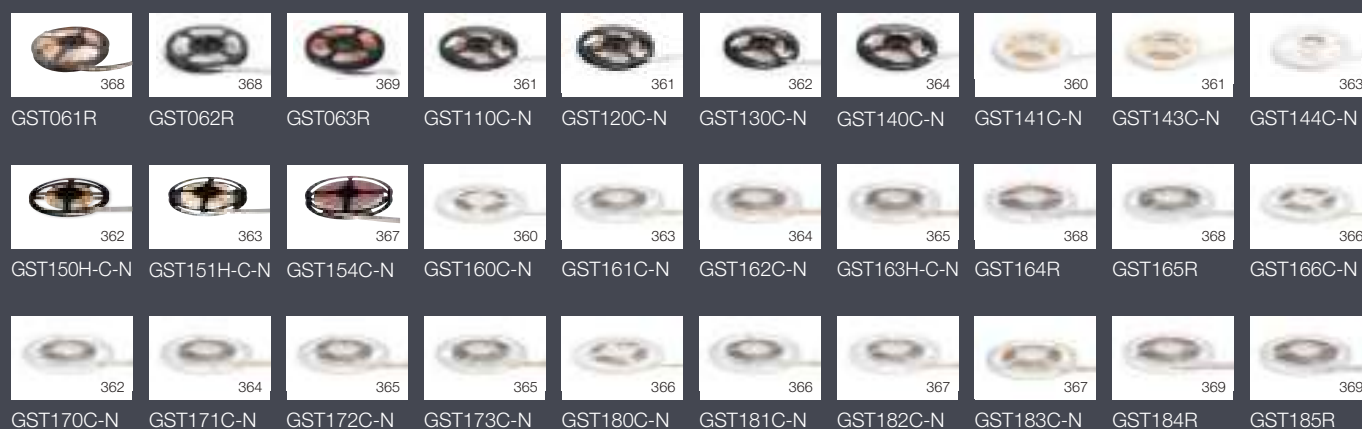

STRIP LED IP65 / IP66

p. 370



ALIMENTATORI / POWER SUPPLIES

p. 386



CENTRALINE E TELECOMANDI / CONTROL UNITS AND REMOTE UNITS

p. 388




ACCESSORI STRISCE LED / LED STRIPS ACCESSORIES

p. 389



FARETTI INCASSO IP65 / IP65 RECESSED STEPLIGHTS

p. 390



392

GFA1920C-N
GFA1921C-N

392


GFA1922C-N
GFA1923C-N

PLAFONIERE E APPLIQUE / CEILING AND WALL LIGHTS

p. 394



444

GES140
GES141
GES142
GES143


436

GES170
GES171
GES172
GES173


446

GES290
GES291
GES292
GES293

447

GES300
GES301
GES302
GES303


445

GES310
GES311
GES312
GES313


455

GES400
GES410
GES420

454

GES482
GES492

456

GES713
GES723
GES733
GES2013

410

GES770
GES770C
GES771
GES771C
GES772
GES772C


406

GES830
GES831

407

GES832
GES833

420

GES860C-N
GES861C-N
GES862C-N
GES863C-N
GES864C-N
GES865C-N
GES866C-N
GES867C-N

418

GES870C-N
GES871C-N
GES872C-N
GES873C-N
GES874C-N
GES875C-N
GES876C-N
GES877C-N


422

GES880C-N
GES881C-N
GES882C-N
GES883C-N
GES884C-N
GES885C-N


438

GES900
GES901
GES902

439

GES903
GES904
GES905

440

GES910
GES911
GES912


441

GES913
GES914
GES915


424

GES960-C
GES961-C
GES962-C
GES963-C
GES964-C
GES965-C


425

GES970-C
GES971-C
GES972-C

450

GES1000
GES1001
GES1002


458

GES1003
GES1004
GES1005

459

GES1006
GES1007
GES1008

451

GES1010
GES1011
GES1012


460

GES1013
GES1014
GES1015

461

GES1016
GES1017
GES1018


426

GES1020
GES1021
GES1022


449

GES1040
GES1041
GES1042


448

GES1050
GES1051
GES1052


442

GES1060
GES1061
GES1062
GES1063GES1023
GES1024
GES1025

443

GES1064
GES1065
GES1066
GES1067


453

GES1070
GES1071
GES1072


452

GES1073
GES1074
GES1075

428

GES1150
GES1160

462

GES2020
GES2030

430

GES2070
GES2071
GES2072

430

GES2073
GES2074
GES2075


432

GES2080
GES2081
GES2082


409

GES2090
GES2091
GES2092


408

GES2100
GES2101
GES2102GES2083
GES2084
GES2085

414

GES2210
GES2211
GES2212


416

GES2240
GES2241
GES2242


412

GES2300
GES2310
GES2320

434

GPL250
GPL251


435

GPL252
GPL253

396

GPL340
GPL341

398

GPL350
GPL351
GPL352

400

GPL360
GPL361
GPL362

402

GPL370
GPL371
GPL372GES2213
GES2214
GES2215GES2243
GES2244
GES2245GES2246
GES2247
GES2248GPL342
GPL343

LAMPADE DA TAVOLO / TABLE LIGHTS

p. 464



466

GLS050
GLS051
GLS052
GLS053
GLS054
GLS055




469

GLS030
GLS031
GLS032

PALETTI PER ESTERNI / OUTDOOR BOLLARDS


p. 470



499

GES012
GES022


GES013
GES023



497

GES401
GES411
GES421

GES402
GES412
GES422



486

GES450-C

GES451-C

GES452-C



494

GES480
GES490

GES481
GES491

GES483
GES493



496

GES511
GES521

GES512
GES522



498

GES600
GES610
GES620

GES601
GES611
GES621



500


GES710
GES720
GES730
GES2010

GES711
GES721
GES731
GES2011



500


GES712
GES722
GES732
GES2012



502

GES1110
GES1120


GES1111
GES1121



503

GES1112
GES1122


GES1113
GES1123



488

GES1151
GES1161

GES1152
GES1162



504

GES2021
GES2031

GES2022
GES2032


GES2023
GES2033



490

GES2260


GES2261



492

GES2270


GES2271



472


GES2301
GES2311
GES2321

GES2302
GES2312
GES2322




474

GES2330C-N
GES2331C-N
GES2332C-N
GES2333C-N




478

GES2360
GES2361




478

GES2370
GES2371




478

GES2380
GES2381



478

GES2390
GES2391




479

GES2400
GES2401

GES2402
GES2403

GES2404
GES2405




480

GES2410C-N
GES2411C-N

GES2412C-N
GES2413C-N

GES2414C-N
GES2415C-N




482

GES2420C-N
GES2421C-N

GES2422C-N
GES2423C-N

GES2424C-N
GES2425C-N



484

GES2430C-N
GES2431C-N

GES2432C-N
GES2433C-N

GES2434C-N
GES2435C-N

CATENE LUMINOSE / LIGHT CHAINS

p. 506




508

GFIB03
GFIN03

GFIB04
GFIN04

SOSPENSIONI INDUSTRIALI / INDUSTRIAL SUSPENSION

p. 510



512

GLI020

GLI021

GLI022


SEGNAPASSI / STEPLIGHTS

p. 514




517


GES150




516

GES350
GES351

519

GES980-C
GES981-C
GES982-C


518

GES983
GES984
GES985


520

GES1170C-N
GES1171C-N
GES1172C-N


522

GES1190C-N
GES1191C-N
GES1192C-N

524

GES2000C-N
GES2001C-N
GES2002C-N

526

GES2040
GES2041GES2050
GES2051

528

GES2110C-N
GES2111C-N
GES2112C-N

528

GES2120C-N
GES2121C-N
GES2122C-N

530


GES2130
GES2131
GES2132

530


GES2140
GES2141
GES2142

PROIETTORI E ARMATURE STRADALI / PROJECTORS AND STREET LIGHTING


p. 532




552

GES580N
GES581N


543

GES740
GES741
GES742


546

GES840C-N
GES841C-N
GES842C-N
GES843C-N
GES844C-N


540

GES1130
GES1131


542

GES1140
GES1141


536

GES2220
GES2221


536

GES2222
GES2223


534

GES2230
GES2231
GES2232GES2233
GES2234
GES2235


545

GES2340
GES2341GES2342
GES2343

548

GES2250C
GES2250N

539


GES2280
GES2281
GES2282
GES2290
GES2291
GES2292

551

GES2350
GES2351
GES2352

FARETTI CALPESTABILI / WALKABLE SPOTLIGHTS

p. 554




556

GES220C
GES221C

557

GES260
GES261

558


GES270
GES271

559


GES272

LAMPADINE LED E27 / LED BULBS E27

p. 562



GLA230C
GLA230N
GLA230




GLA260B




GLA260C
GLA260N

LAMPADINE LED GX53 / LED BULBS GX53

p. 563



GLA091C
GLA091N




GLA108C




GLA310C
GLA310N

LAMPADINE LED GU10 / LED BULBS GU10


p. 564




GLA241C
GLA241N




GLA242C
GLA242N



GLA243C
GLA243N



GLA244C
GLA244N



GLA350C
GLA350N

LAMPADINE LED G9 / LED BULBS G9

p. 565



GLA184C
GLA184N



GLA185H
GLA185C
GLA185N



GLA186C
GLA186N



GLA360C
GLA360N



GLA361C
GLA361N





**PROIETTORI E
BINARI DECORATIVI 48V
DECORATIVE 48V
PROJECTORS AND TRACKS**



PROIETTORI DECORATIVI DECORATIVE PROJECTORS 48Vdc

Pensato per soddisfare le esigenze del design contemporaneo, questo sistema a binario componibile consente di creare soluzioni luminose dinamiche e personalizzate per ambienti residenziali, commerciali e retail. Grazie a una vasta gamma di proiettori disponibili è garantita un'illuminazione su misura per ogni esigenza, permettendo di valorizzare gli spazi con precisione ed efficacia. Dalla luce d'accento a quella diffusa, ogni elemento è studiato per dare il massimo delle prestazioni e un impatto visivo di grande effetto.

Il design raffinato è esaltato da una selezione esclusiva di finiture che si integrano perfettamente negli ambienti più ricercati, conferendo un tocco di classe e armonia estetica. Il sistema a binario decorativo 48V è progettato per offrire massima libertà creativa e facilità di installazione. Il basso voltaggio garantisce efficienza energetica e sicurezza, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione moderna, funzionale e di grande impatto visivo..



Conceived to meet the demands of contemporary design, this modular track system allows the creation of dynamic and customised lighting solutions for residential, commercial and retail environments. A wide range of available projectors ensures tailor-made lighting for every need, allowing spaces to be enhanced with precision and effectiveness. From accent to diffuse lighting, each element is designed to give maximum performance and impressive visual impact.


The refined design is enhanced by an exclusive selection of finishes that blend perfectly into the most sought-after environments, adding a touch of class and aesthetic harmony. The 48V decorative track system is designed to offer maximum creative freedom and ease of installation. The low voltage guarantees energy efficiency and safety, making it an ideal choice for those seeking modern, functional and visually striking lighting.

PROIETTORI DECORATIVI DECORATIVE PROJECTORS 48Vdc




Modulo di illuminazione LED non dimmerabile ad uno spot con rotazione ed inclinazione regolabile.
Struttura in alluminio con diffusore in policarbonato trasparente.
Non disponibile per la doppia accensione.
Sistema ad incastro magnetico installabile solo nei binari 48V GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47/GBIN50/GBIN51.
Non è possibile installare il corpo illuminante negli angoli.
Finiture dello spot completo: bianco satinato, nero satinato, oro opaco, nickel, nickel scuro o champagne.

Non-dimmable single-spot LED lighting module with adjustable rotation and tilt.
Aluminum frame with transparent polycarbonate diffuser.
Not available for double switching.
Magnetic fitting system that can only be installed in the 48V tracks GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47/GBIN50/GBIN51.
It is not possible to install the luminaire in corners.
Finishes of the complete spot: satin white, satin black, matt gold, nickel, dark nickel or champagne.



NEW

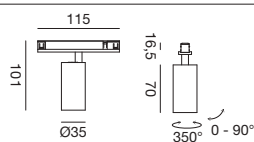

Bianco satinato / Satin White
GFA1790 3000K 420lm



Nero satinato / Satin Black
GFA1791 3000K 395lm



Oro opaco / Matt Gold
GFA1792 3000K 420lm



Nickel / Nickel
GFA1793 3000K 420lm





Nickel scuro / Black Nickel
GFA1794 3000K 420lm



Champagne / Champagne
GFA1795 3000K 420lm

LED
8W | 48Vdc
CRI >90



Bianco satinato / Satin White
GFA1800 3000K 550lm



Nero satinato / Satin Black
GFA1801 3000K 515lm



Oro opaco / Matt Gold
GFA1802 3000K 550lm



Nickel / Nickel
GFA1803 3000K 550lm





Nickel scuro / Black Nickel
GFA1804 3000K 550lm



Champagne / Champagne
GFA1805 3000K 550lm

LED
10W | 48Vdc
CRI >90



Bianco satinato / Satin White
GFA1810 3000K 770lm



Nero satinato / Satin Black
GFA1811 3000K 725lm



Oro opaco / Matt Gold
GFA1812 3000K 770lm



Nickel / Nickel
GFA1813 3000K 770lm



Nickel scuro / Black Nickel
GFA1814 3000K 770lm



Champagne / Champagne
GFA1815 3000K 770lm

Modulo di illuminazione LED non dimmerabile a 2 spot con rotazione ed inclinazione regolabile. Struttura in alluminio con diffusore in policarbonato trasparente. Non disponibile per la doppia accensione. Sistema ad incastro magnetico installabile solo nei binari 48V GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47/GBIN50/GBIN51. Non è possibile installare il corpo illuminante negli angoli.

Finiture dello spot completo: bianco satinato, nero satinato, oro opaco, nickel, nickel scuro o champagne.

Non-dimmable 2-spot LED lighting module with adjustable rotation and tilt. Aluminum frame with transparent polycarbonate diffuser. Not available for double switching. Magnetic mounting system that can only be installed in the 48V tracks GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47/GBIN50/GBIN51.

It is not possible to install the luminaire in corners. Finishes of the complete spot: satin white, satin black, matt gold, nickel, dark nickel or champagne.

NEW




LED
2x6W | 48Vdc
CRI >90

BEAM



Non dimmerabile
Non-dimmable

No doppia accensione
No dual switching

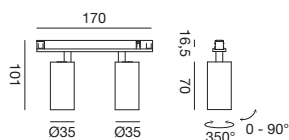

Bianco satinato / Satin White
GFA1820 3000K 790lm



Nero satinato / Satin Black
GFA1821 3000K 740lm



Oro opaco / Matt Gold
GFA1822 3000K 790lm



Nickel / Nickel
GFA1823 3000K 790lm



Nickel scuro / Black Nickel
GFA1824 3000K 790lm



Champagne / Champagne
GFA1825 3000K 790lm


LED
2x8W | 48Vdc
CRI >90

BEAM



Non dimmerabile
Non-dimmable

No doppia accensione
No dual switching

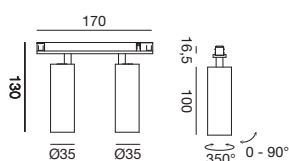

Bianco satinato / Satin White
GFA1830 3000K 1100lm



Nero satinato / Satin Black
GFA1831 3000K 1030lm



Oro opaco / Matt Gold
GFA1832 3000K 1100lm



Nickel / Nickel
GFA1833 3000K 1100lm



Nickel scuro / Black Nickel
GFA1834 3000K 1100lm



Champagne / Champagne
GFA1835 3000K 1100lm







Modulo di illuminazione LED non dimmerabile lineare a luce diffusa. Struttura in alluminio con diffusore in policarbonato bianco opale. Non disponibile per la doppia accensione. Sistema ad incastro magnetico installabile solo nei binari 48V GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47/GBIN50/GBIN51. Non è possibile installare il corpo illuminante negli angoli. Finiture della reglette completa: bianco satinato, nero satinato, oro opaco, nickel, nickel scuro o champagne.



Non-dimmable linear LED lighting module for diffuse light. Aluminum frame with opal white polycarbonate diffuser. Not available for double switching. Magnetic mounting system that can only be installed in the 48V tracks GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47/GBIN50/GBIN51. It is not possible to install the light fitting in corners. Finishes of the complete batten: satin white, satin black, matt gold, nickel, dark nickel or champagne.

NEW





LED
12W | 48Vdc
CRI >90

BEAM



LED
24W | 48Vdc
CRI >90

BEAM



BINARI PER PROIETTORI / TRACK FOR PROJECTORS
Vedi pagine / see pages 44-50



Modulo di illuminazione LED non dimmerabile lineare antiabbagliamento a luce diffusa. Struttura in alluminio con diffusore in policarbonato bianco. Non disponibile per la doppia accensione. Sistema ad incastro magnetico installabile solo nei binari 48V GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47/GBIN50/GBIN51. Non è possibile installare il corpo illuminante negli angoli. Finiture della reglette completa: bianco satinato, nero satinato, oro opaco, nickel, nickel scuro o champagne.

Non-dimmable linear glare-free LED lighting module with diffuse light. Aluminum frame with white polycarbonate diffuser. Not available for double switching. Magnetic fitting system that can only be installed in the 48V tracks GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47/GBIN50/GBIN51. It is not possible to install the light fitting in corners. Finishes of the complete batten: satin white, satin black, matt gold, nickel, dark nickel or champagne.

NEW

LED
10W | 48Vdc
CRI >90

BEAM



Bianco satinato / Satin White
GFA1860 3000K 790lm



Nero satinato / Satin Black
GFA1861 3000K 740lm



Oro opaco / Matt Gold
GFA1862 3000K 790lm



Nickel / Nickel
GFA1863 3000K 790lm





Nickel scuro / Black Nickel
GFA1864 3000K 790lm



Champagne / Champagne
GFA1865 3000K 790lm

LED
20W | 48Vdc
CRI >90

BEAM



Bianco satinato / Satin White
GFA1870 3000K 1600lm



Nero satinato / Satin Black
GFA1871 3000K 1500lm



Oro opaco / Matt Gold
GFA1872 3000K 1600lm



Nickel / Nickel
GFA1873 3000K 1600lm



Nickel scuro / Black Nickel
GFA1874 3000K 1600lm



Champagne / Champagne
GFA1875 3000K 1600lm

BINARI PER PROIETTORI / TRACK FOR PROJECTORS
Vedi pagine / see pages 44-50

Modulo di illuminazione LED non dimmerabile a luce diffusa. Struttura in alluminio con diffusore in policarbonato bianco.

Non disponibile per la doppia accensione.

Sistema ad incastro magnetico installabile solo nei binari 48V GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47/GBIN50/GBIN51. Non è possibile installare il corpo illuminante negli angoli.

Finiture del plafone completo: bianco satinato, nero satinato, oro opaco, nickel, nickel scuro o champagne.

Non-dimmable LED lighting module with diffused light. Aluminum frame with white polycarbonate diffuser.

Magnetic mounting system that can only be installed in the 48V tracks GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47/GBIN50/GBIN51. It is not possible to install the luminaire in corners.

Finishes of the complete ceiling light: satin white, satin black, matt gold, nickel, dark nickel or champagne.

NEW



LED
8W | 48Vdc
CRI >90


BEAM



110°

Non dimmerabile
Non-dimmable

No doppia accensione
No dual switching



Bianco satinato / Satin White
GFA1880 3000K 600m



Nero satinato / Satin Black
GFA1881 3000K 565lm



Oro opaco / Matt Gold
GFA1882 3000K 600m



Nickel / Nickel
GFA1883 3000K 600m



Nickel scuro / Black Nickel
GFA1884 3000K 600m



Champagne / Champagne
GFA1885 3000K 600m



Modulo di illuminazione LED non dimmerabile antiabbagliamento a luce diffusa. Struttura in alluminio con diffusore in policarbonato bianco con particolare nero. Non disponibile per la doppia accensione. Sistema ad incastro magnetico installabile solo nei binari 48V GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47/GBIN50/GBIN51. Non è possibile installare il corpo illuminante negli angoli. Finiture del plafone: bianco satinato, nero satinato, oro opaco, nickel, nickel scuro o champagne.

Non-dimmable, glare-free LED lighting module with diffuse light. Aluminum frame with white polycarbonate diffuser with black detail. Not available for double switching. Magnetic mounting system that can only be installed in the 48V tracks GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47/GBIN50/GBIN51. It is not possible to install the luminaire in corners. Ceiling light finishes: satin white, satin black, matt gold, nickel, dark nickel or champagne.

NEW



LED
8W | 48Vdc
CRI >90


BEAM



36°

Non dimmerabile
Non-dimmable

No doppia accensione
No dual switching



Bianco satinato / Satin White
GFA1890 3000K 650lm



Nero satinato / Satin Black
GFA1891 3000K 610lm



Oro opaco / Matt Gold
GFA1892 3000K 650lm



Nickel / Nickel
GFA1893 3000K 650lm



Nickel scuro / Black Nickel
GFA1894 3000K 650lm



Champagne / Champagne
GFA1895 3000K 650lm



Modulo di illuminazione LED non dimmerabile antiabbagliamento a luce diffusa. Struttura in alluminio con diffusore in policarbonato trasparente. Non disponibile per la doppia accensione. Sistema ad incastro magnetico installabile solo nei binari 48V GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47. Non è possibile installare il corpo illuminante negli angoli.

Finiture del plafone completo: bianco satinato, nero satinato, oro opaco, nickel, nickel scuro o champagne.

Non-dimmable, glare-free LED lighting module with diffuse light. Aluminum frame with transparent polycarbonate diffuser. Not available for double switching. Magnetic snap-in system that can only be installed in the 48V GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47 tracks. It is not possible to install the light fitting in corners.

Finishes of the complete ceiling light: satin white, satin black, matt gold, nickel, dark nickel or champagne.

NEW



205 0,0012 25.000



LED
8W | 48Vdc
CRI >90

BEAM




30°

Non dimmerabile
Non-dimmable

No doppia accensione
No dual switching

Non utilizzabile nel profilo ad incasso
GBIN50 / GBIN51
Not usable in the recessed profile
GBIN50 / GBIN51



Bianco satinato / Satin White
GFA1900 3000K 650lm



Nero satinato / Satin Black
GFA1901 3000K 610lm



Oro opaco / Matt Gold
GFA1902 3000K 650lm



Nickel / Nickel
GFA1903 3000K 650lm



Nickel scuro / Black Nickel
GFA1904 3000K 650lm



Champagne / Champagne
GFA1905 3000K 650lm



Modulo di illuminazione LED non dimmerabile a luce diffusa. Struttura in alluminio con diffusore in policarbonato bianco.

Non disponibile per la doppia accensione.

Sistema ad incastro magnetico installabile solo nei binari 48V GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47/GBIN50/GBIN51.

Non è possibile installare il corpo illuminante negli angoli.

Finiture del plafone completo: bianco satinato, nero satinato, oro opaco, nickel, nickel scuro o champagne.

Non-dimmable LED lighting module with diffused light. Aluminum frame with white polycarbonate diffuser.

Not available for double switching.

Magnetic fitting system that can only be installed in the 48V tracks GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47/GBIN50/GBIN51. It is not possible to install the luminaire in corners.

Finishes of the complete ceiling light: satin white, satin black, matt gold, nickel, dark nickel or champagne.



NEW

IP20

485

0,0028

25.000


LED
15W | 48Vdc
CRI >90

BEAM

110°

Non dimmerabile
Non-dimmable

No doppia accensione
No dual switching



Bianco satinato / Satin White
GFA1910 3000K 1200lm



Nero satinato / Satin Black
GFA1911 3000K 1130lm



Oro opaco / Matt Gold
GFA1912 3000K 1200lm



Nickel / Nickel
GFA1913 3000K 1200lm



Nickel scuro / Black Nickel
GFA1914 3000K 1200lm



Champagne / Champagne
GFA1915 3000K 1200lm



BINARIO PER PROIETTORI 48Vdc

TRACK FOR 48Vdc PROJECTOS

Sistema a binario modulare elettro-meccanico 48V in alluminio sezionabile per installazione da superficie. Non permette la dimmerazione né la doppia accensione.

Lunghezza 1,5m per le versioni oro opaco, nickel, nickel scuro o champagne; lunghezza 2 m o 3 m per le versioni bianco o nero opaco.

Accessori per le giunzioni non inclusi.

Finiture: bianco satinato, nero satinato, oro opaco, nickel, nickel scuro o champagne.


48V modular electro-mechanical aluminum track system for surface mounting. Does not allow dimming or double switching.

Length 1.5m for matt gold, nickel, dark nickel or champagne versions; length 2m or 3m for matt white or black versions.


Joint accessories not included.

Finishes: satin white, satin black, matt gold, nickel, dark nickel or champagne.

NEW

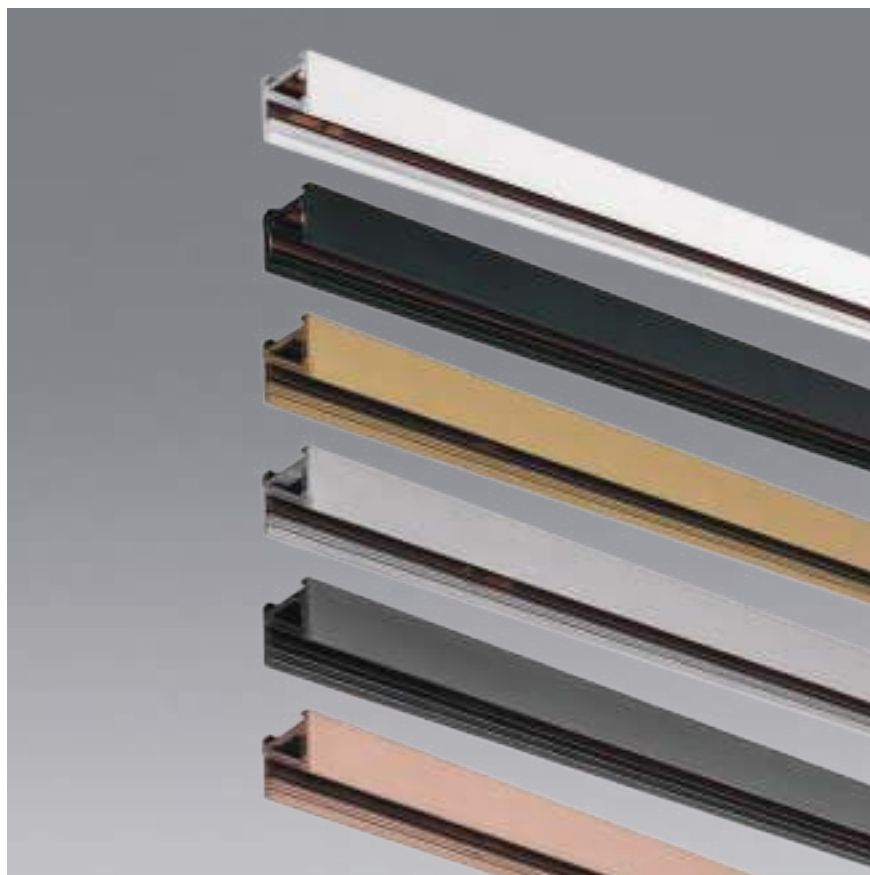

Binario / Track
1,5 m

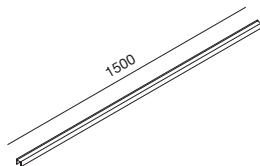

- Oro opaco / Matt Gold
GBIN40
- Nickel / Nickel
GBIN41
- Nickel scuro / Black Nickel
GBIN42
- Champagne / Champagne
GBIN43




Non dimmerabile
Non-dimmable




No doppia accensione
No dual switching

Binario / Track
2 m

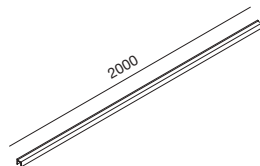

- Bianco satinato / Satin White
GBIN44
- Nero satinato / Satin Black
GBIN45

Binario / Track
3 m

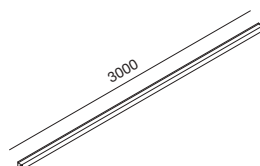

- Bianco satinato / Satin White
GBIN46
- Nero satinato / Satin Black
GBIN47

ACCESSORI BINARIO DECORATIVO 48Vdc


48Vdc DECORATIVE TRACK ACCESSORIES

NEW

Angolo meccanico a 90° in alluminio per installazione soffitto/soffitto del sistema a binario modulare da superficie. Dotato già di giunti lineari per l'ancoraggio al binario. Finiture: bianco satinato, nero satinato, oro opaco, nickel, nickel scuro o champagne.

90° mechanical aluminium angle for ceiling/ceiling installation of the modular surface track system. Already fitted with linear joints for anchoring to the track.

Finishes: satin white, satin black, matt gold, nickel, dark nickel or champagne.

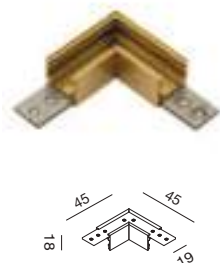

-  Bianco satinato / Satin White
GBIGS3
-  Nero satinato / Satin Black
GBIGS4
-  Oro opaco / Matt Gold
GBIGS5
-  Nickel / Nickel
GBIGS6
-  Nickel scuro / Black Nickel
GBIGS7
-  Champagne / Champagne
GBIGS8

Angolo meccanico a 90° in alluminio per installazione parete/soffitto del sistema a binario modulare da superficie. Dotato già di giunti lineari per l'ancoraggio al binario. Finiture: bianco satinato, nero satinato, oro opaco, nickel, nickel scuro o champagne.

90° mechanical aluminium angle for wall/ceiling installation of the modular surface track system. Already equipped with linear joints to anchor to the track.

Finishes: satin white, satin black, matt gold, nickel, dark nickel or champagne.



-  Bianco satinato / Satin White
GBIGS10
-  Nero satinato / Satin Black
GBIGS11
-  Oro opaco / Matt Gold
GBIGS12
-  Nickel / Nickel
GBIGS13
-  Nickel scuro / Black Nickel
GBIGS14
-  Champagne / Champagne
GBIGS15

Doppia coppia di testate terminali in alluminio per binari GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47. Testate di 2 altezze differenti per dare la chiusura completa utilizzando la cover o i corpi illuminanti. Finiture: bianco satinato, nero satinato, oro opaco, nickel, nickel scuro o champagne.

Double pair of aluminium end caps for GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47 tracks. End caps of 2 different heights to give complete closure using the cover or light fittings.

Finishes: satin white, satin black, matt gold, nickel, dark nickel or champagne.




-  Bianco satinato / Satin White
GBIT10
-  Nero satinato / Satin Black
GBIT11
-  Oro opaco / Matt Gold
GBIT12
-  Nickel / Nickel
GBIT13
-  Nickel scuro / Black Nickel
GBIT14
-  Champagne / Champagne
GBIT15

Cover in alluminio per binari GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47/GBIN50/GBIN51.

Finiture: bianco satinato, nero satinato, oro opaco, nickel, nickel scuro o champagne.

Aluminium cover for GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47/GBIN50/GBIN51 tracks.

Finishes: satin white, satin black, matt gold, nickel, dark nickel or champagne.

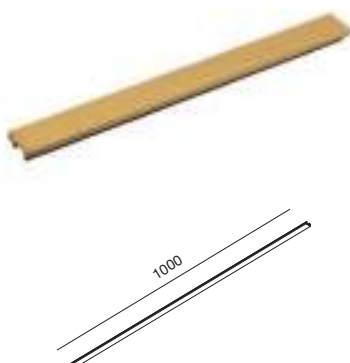

-  Bianco satinato / Satin White
GBICO01
-  Nero satinato / Satin Black
GBICO02
-  Oro opaco / Matt Gold
GBICO03
-  Nickel / Nickel
GBICO04
-  Nickel scuro / Black Nickel
GBICO05
-  Champagne / Champagne
GBICO06

BINARIO INCASSO PER PROIETTORI 48Vdc

RECESSED TRACK FOR 48Vdc PROJECTOS

Sistema a binario modulare elettro-meccanico 48V in alluminio sezionabile per installazione da incasso.

Non permette la dimmerazione né la doppia accensione. Lunghezza 2 m.



Finiture: bianco satinato o nero satinato.

48V modular electro-mechanical aluminum track system for recessed installation.


Does not support dimming or double switching. Length 2 m.

Finishes: satin white or satin black.

NEW

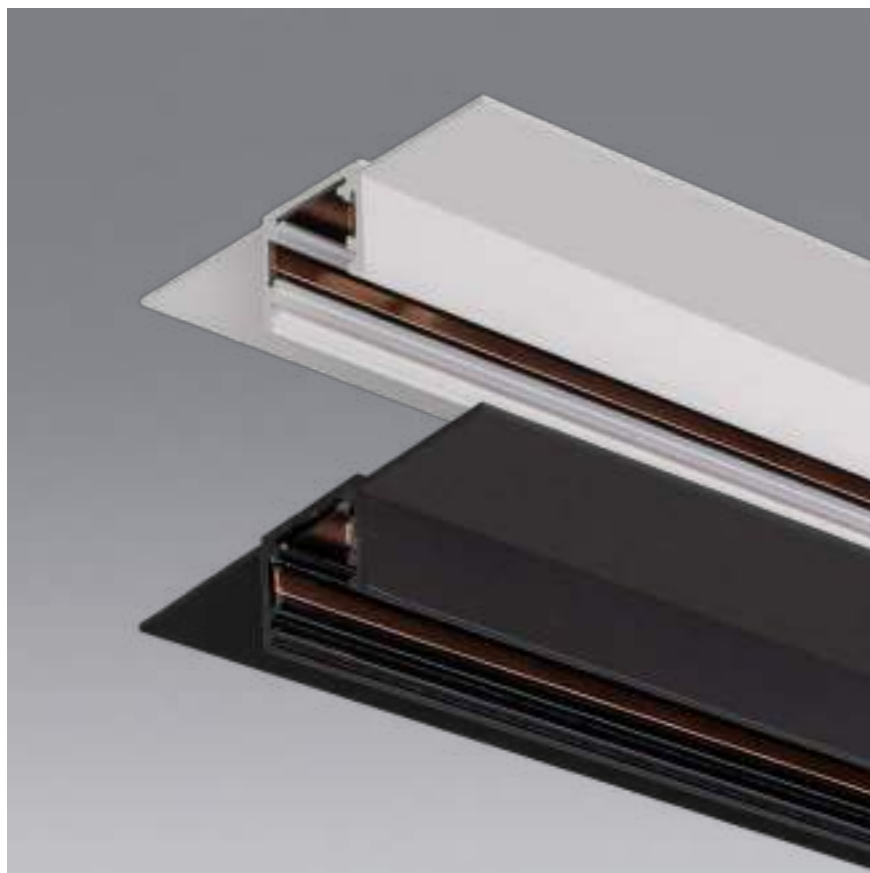

Binario / Track
2 m

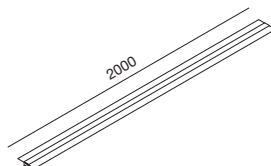

- ☐ Bianco satinato / Satin White
GBIN50
- ☒ Nero satinato / Satin Black
GBIN51

ACCESSORI BINARIO INCASSO 48Vdc

RECESSED TRACK ACCESSORIES FOR 48Vdc PROJECTORS


NEW

Angolo meccanico a 90° in alluminio per installazione soffitto/soffitto del sistema a binario modulare da incasso.

Finiture: bianco satinato o nero satinato.

90° mechanical angle in aluminium for ceiling/ceiling installation of the modular embedded track system.

Finishes: satin white or satin black.

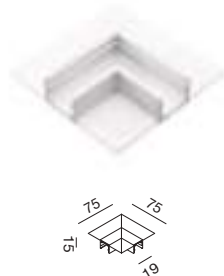

☐ Bianco satinato / Satin White
GBIGSB5


☒ Nero satinato / Satin Black
GBIGSN5

Angolo meccanico a 90° in alluminio per installazione parete/soffitto del sistema a binario modulare da incasso.

Finiture: bianco satinato o nero satinato.

90° mechanical angle in aluminium for wall/ceiling installation of the modular embedded track system.

Finishes: satin white or satin black.

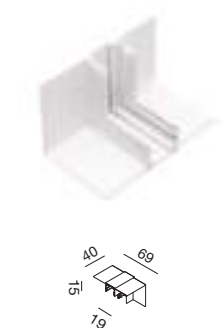

☐ Bianco satinato / Satin White
GBIGSB6


☒ Nero satinato / Satin Black
GBIGSN6

ACCESSORI BINARIO DECORATIVO 48Vdc

48Vdc DECORATIVE TRACK ACCESSORIES

NEW

Kit sospensione dotato di rosone a soffitto per collegamento con alimentatore in remoto del sistema 48V per binari GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47 collegato al modulo di connessione elettrica per alimentatori in remoto (indispensabili per il funzionamento). Il kit è composto da 2 cavi in acciaio ed 1 cavo di alimentazione di lunghezza 2 m. Finiture del rosone e degli agganci a soffitto e a binario: bianco satinato, nero satinato, oro opaco, nickel, nickel scuro o champagne.



Suspension kit with ceiling rose for remote power supply connection of the 48V system for GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47 tracks connected to the electrical connection module for remote power supplies (essential for operation). The kit consists of 2 steel cables and 1 power cable 2 m long. Rosette and ceiling and track fitting finishes: satin white, satin black, matt gold, nickel, dark nickel or champagne.

- ☐ Bianco satinato / Satin White
GBIS10
- ☐ Nero satinato / Satin Black
GBIS11
- ☐ Oro opaco / Matt Gold
GBIS12
- ☐ Nickel / Nickel
GBIS13
- ☐ Nickel scuro / Black Nickel
GBIS14
- ☐ Champagne / Champagne
GBIS15

Kit sospensione dotato di cavo singolo per binari GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47.

Il kit è composto da 1 cavo in acciaio di lunghezza 2 m.

Finiture degli agganci a soffitto e a binario: bianco satinato, nero satinato, oro opaco, nickel, nickel scuro o champagne.



Single cable suspension kit for GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47 tracks.

The kit consists of 1 steel cable 2 m long. Ceiling and track fitting finishes: satin white, satin black, matt gold, nickel, dark nickel or champagne.

- ☐ Bianco satinato / Satin White
GBIS20
- ☐ Nero satinato / Satin Black
GBIS21
- ☐ Oro opaco / Matt Gold
GBIS22
- ☐ Nickel / Nickel
GBIS23
- ☐ Nickel scuro / Black Nickel
GBIS24
- ☐ Champagne / Champagne
GBIS25

Giunto lineare in metallo per l'ancoraggio del sistema a binario modulare da superficie GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47.

Utilizzare 1 staffa per ogni ancoraggio di 2 binari. Finitura: alluminio.



- ☐ Alluminio / Aluminum
GBIG02

Metal linear joint for anchoring the modular surface track system GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47.

Use 1 bracket per anchorage of 2 rails. Finish: aluminium.

ACCESSORI BINARIO DECORATIVO 48Vdc

48Vdc DECORATIVE TRACK ACCESSORIES

NEW

Modulo di connessione elettrica angolare fisso a 90° di 2 binari da superficie o da incasso GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47/GBIN50/GBIN51. Dotato di cover in alluminio. Finiture: bianco satinato, nero satinato, oro opaco, nickel, nickel scuro o champagne.


Fixed 90° angle electrical connection module of 2 embedded or surface-mounted rails GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47/GBIN50/GBIN51. Equipped with aluminium cover. Finishes: satin white, satin black, matt gold, nickel, dark nickel or champagne.



- Bianco satinato / Satin White
GBIC30
- Nero satinato / Satin Black
GBIC31
- Oro opaco / Matt Gold
GBIC32
- Nickel / Nickel
GBIC33
- Nickel scuro / Black Nickel
GBIC34
- Champagne / Champagne
GBIC35

Modulo di connessione elettrica angolare non fisso di 2 binari da superficie o da incasso GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47/GBIN50/GBIN51. Dotato di cover in alluminio. Finiture: bianco satinato, nero satinato, oro opaco, nickel, nickel scuro o champagne.

Non-fixed corner electrical connection module of 2 embedded or surface-mounted rails GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47/GBIN50/GBIN51. Equipped with aluminium cover. Finishes: satin white, satin black, matt gold, nickel, dark nickel or champagne.



- Bianco satinato / Satin White
GBIC36
- Nero satinato / Satin Black
GBIC37
- Oro opaco / Matt Gold
GBIC38
- Nickel / Nickel
GBIC39
- Nickel scuro / Black Nickel
GBIC40
- Champagne / Champagne
GBIC41

Modulo di connessione elettrica lineare di 2 binari da superficie o da incasso GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47/GBIN50/GBIN51. Dotato di cover in alluminio. Finiture: bianco satinato, nero satinato, oro opaco, nickel, nickel scuro o champagne..


Linear electrical connection module for 2 embedded or surface-mounted tracks GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47/GBIN50/GBIN51. Equipped with aluminium cover. Finishes: satin white, satin black, matt gold, nickel, dark nickel or champagne.



- Bianco satinato / Satin White
GBIC42
- Nero satinato / Satin Black
GBIC43
- Oro opaco / Matt Gold
GBIC44
- Nickel / Nickel
GBIC45
- Nickel scuro / Black Nickel
GBIC46
- Champagne / Champagne
GBIC47

Modulo di connessione elettrica per alimentazione in remoto per binari da superficie o da incasso GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47/GBIN50/GBIN51. Indispensabile per il funzionamento degli alimentatori GAETA TR 1 e GAETA TR 2. Dotato di cover in alluminio. Finiture: bianco satinato, nero satinato, oro opaco, nickel, nickel scuro o champagne. Cavo lunghezza 50 cm.

Electrical connection module for remote power supply for embedded or surface-mounted tracks GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47/GBIN50/GBIN51. Indispensable to activate GAETA TR 1 and GAETA TR 2 power supplies. Equipped with aluminium cover. Finishes: satin white, satin black, matt gold, nickel, dark nickel or champagne. Cable length 50 cm.

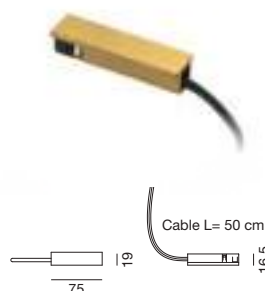

- Bianco satinato / Satin White
GBIC48
- Nero satinato / Satin Black
GBIC49
- Oro opaco / Matt Gold
GBIC50
- Nickel / Nickel
GBIC51
- Nickel scuro / Black Nickel
GBIC52
- Champagne / Champagne
GBIC53

ACCESSORI BINARIO PER PROIETTORI 48Vdc

TRACK ACCESSORIES FOR 48Vdc PROJECTORS

NEW

Alimentatore non dimmerabile ad incastro magnetico diretto per binari da incasso e da superficie GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47/GBIN50/GBIN51.

Cavo di alimentazione: 30 cm.

Dotato di cover in alluminio.

Finiture: bianco satinato, nero satinato, oro opaco, nickel, nickel scuro o champagne.



POWER	100W
V in	220-240V
V out	48Vdc
Ampere	2,08 A
LxPxH (mm)	325x30x22,5 mm

Non-dimmable direct magnetic lock power supply unit for recessed and surface mounting rails GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47/GBIN50/GBIN51.

Power cable: 30 cm.

Equipped with aluminium cover.

Finishes: satin white, satin black, matt gold, nickel, dark nickel or champagne.

- ☐ Bianco satinato / Satin White
GBITR10
- ☒ Nero satinato / Satin Black
GBITR11
- ☐ Oro opaco / Matt Gold
GBITR12
- ☐ Nickel / Nickel
GBITR13
- ☐ Nickel scuro / Black Nickel
GBITR14
- ☐ Champagne / Champagne
GBITR15

Alimentatore non dimmerabile ad incastro magnetico diretto per binari da incasso e da superficie GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47/GBIN50/GBIN51.

Cavo di alimentazione: 30 cm.

Dotato di cover in alluminio.

Finiture: bianco satinato, nero satinato, oro opaco, nickel, nickel scuro o champagne.



POWER	200W
V in	220-240V
V out	48Vdc
Ampere	4,16 A
LxPxH (mm)	325x30x22,5 mm

Non-dimmable direct magnetic lock power supply for recessed and surface-mounted tracks GBIN40/GBIN41/GBIN42/GBIN43/GBIN44/GBIN45/GBIN46/GBIN47/GBIN50/GBIN51.

Power cable: 30 cm.

Equipped with aluminium cover.

Finishes: satin white, satin black, matt gold, nickel, dark nickel or champagne.

- ☐ Bianco satinato / Satin White
GBITR20
- ☒ Nero satinato / Satin Black
GBITR21
- ☐ Oro opaco / Matt Gold
GBITR22
- ☐ Nickel / Nickel
GBITR23
- ☐ Nickel scuro / Black Nickel
GBITR24
- ☐ Champagne / Champagne
GBITR25

Alimentatore non dimmerabile in remoto per binari da incasso e da superficie. Indispensabile per il funzionamento il connettore GBIC48/GBIC49/GBIC50/GBIC51/GBIC52/GBIC53.

Non-dimmable remote power supply for recessed or surface-mounted tracks.

The GBIC48/GBIC49/GBIC50/GBIC51/GBIC52/GBIC53 connector is essential for operation.



POWER	75W
V in	220-240V
V out	48Vdc
Ampere	1,563 A
LxPxH (mm)	180x30x52

- ☐ Bianco / White
GAETA TR R1



POWER	120W
V in	220-240V
V out	48Vdc
Ampere	4,8 A
LxPxH (mm)	300x40x30

- ☐ Bianco / White
GAETA TR R2





**PROIETTORI E
BINARI ULTRASOTTILE 48V**
48V PROJECTORS
AND THIN TRACKS



BINARIO ULTRASOTTILE 48Vdc THIN TRACK

Il BINARIO ULTRASOTTILE 48Vdc è una soluzione di illuminazione discreta e versatile in grado di integrarsi in qualsiasi spazio architettonico. Con un design pulito e minimale, il binario sottilissimo, di soli 7 mm di spessore, può essere posizionato e composto liberamente a parete e a soffitto grazie ad una serie di accessori, offrendo una flessibilità senza pari nella disposizione dei punti luce.

Progettato per ospitare più moduli luminosi, il sistema BINARIO ULTRASOTTILE è dotato di un'ampia gamma di proiettori, corpi illuminanti a sospensione e soluzioni di illuminazione lineare. La sua versatilità lo rende ideale per ambienti che richiedono punti luce differenziati, permettendoti di creare configurazioni personalizzate che si adattano perfettamente alle esigenze specifiche di ogni spazio.



The ultra-slim 48Vdc track is a discreet and versatile lighting solution that can be integrated into any architectural space. With a clean and minimalist design, the ultra-thin track, only 7 mm thick, can be positioned and composed freely on walls and ceilings thanks to a series of accessories, offering unparalleled flexibility in the arrangement of lighting points.

Designed to accommodate multiple lighting modules, the ultra-thin track system comes with a wide range of projectors, pendant luminaires and linear lighting solutions. Its versatility makes it ideal for environments that require differentiated lighting points, allowing you to create customised configurations that perfectly match the specific needs of each space.

Modulo di illuminazione LED non dimmerabile con rotazione ed inclinazione regolabile. Struttura in alluminio con diffusore in policarbonato trasparente. Dotato di sistema per la doppia accensione; seguire le istruzioni riportate nella confezione. Sistema ad incastro magnetico installabile nei binari 48V GBIN30. Non è possibile installare il corpo illuminante negli angoli. Finiture: nero opaco.

Non-dimmable LED lighting module with adjustable rotation and tilt. Aluminum frame with transparent polycarbonate diffuser. Equipped with dual switching system; follow the instructions on the packaging. Magnetic fitting system installable in 48V GBIN30 tracks. Not possible to install the luminaire in corners. Finish: matt black.




LED
8W | 48Vdc
CRI >90

BEAM



Non dimmerabile
Non-dimmable
Doppia accensione
Dual switching




Nero opaco / Matt Black
GFA1540 3000K 620lm

LED
18W | 48Vdc
CRI >90

BEAM



Non dimmerabile
Non-dimmable
Doppia accensione
Dual switching



Nero opaco / Matt Black
GFA1541 3000K 1396lm



Modulo di illuminazione LED non dimmerabile a sospensione.
 Struttura in alluminio con diffusore in policarbonato trasparente.
 Dotato di sistema per la doppia accensione;
 seguire le istruzioni riportate nella confezione.
 Sistema ad incastro magnetico installabile nei binari 48V GBIN30.
 Non è possibile installare il corpo illuminante negli angoli.
 Finiture: nero opaco.

Non-dimmable LED pendant lighting module.
 Aluminum structure with transparent polycarbonate diffuser.
 Equipped with dual switching system; follow the instructions on the packaging.
 Magnetic fitting system installable in 48V GBIN30 tracks.
 Not possible to install the luminaire in corners.
 Finish: matt black.



LED
 10W | 48Vdc
 CRI >90

BEAM




38°



Non dimmerabile
 Non-dimmable



Doppia accensione
 Dual switching

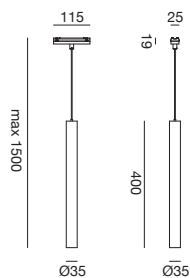

Nero opaco / Matt Black

GFA1550

3000K 891lm

Modulo di illuminazione LED non dimmerabile a plafone.
Struttura in alluminio con diffusore in policarbonato bianco.
Dotato di sistema per la doppia accensione; seguire le istruzioni riportate nella confezione.
Sistema ad incastro magnetico installabile nei binari 48V GBIN30.
Non è possibile installare il corpo illuminante negli angoli.
Finiture: nero opaco.

Non-dimmable LED ceiling lighting module.
Aluminum structure with white polycarbonate diffuser.
Equipped with dual switching system; follow the instructions on the packaging.
Magnetic fitting system installable in 48V GBIN30 tracks.
Not possible to install the luminaire in corners.
Finish: matt black.



LED
6W | 48Vdc
CRI >90


BEAM



Non dimmerabile
Non-dimmable



Doppia accensione
Dual switching



Nero opaco / Matt Black



GFA1560 3000K 375m

Modulo di illuminazione LED non dimmerabile lineare a luce diffusa. Struttura in alluminio con diffusore in policarbonato bianco. Dotato di sistema per la doppia accensione; seguire le istruzioni riportate nella confezione. Sistema ad incastro magnetico installabile nei binari 48V GBIN30. Non è possibile installare il corpo illuminante negli angoli. Finiture: nero opaco.

Non-dimmable linear LED lighting module for diffuse light. Aluminum frame with white polycarbonate diffuser. Equipped with dual switching system; follow the instructions on the packaging. Magnetic fitting system installable in 48V GBIN30 tracks. Not possible to install the luminaire in corners. Finish: matt black.



LED
12W | 48Vdc
CRI >90




Nero opaco / Matt Black
GFA1520 3000K 881lm

BEAM



 Non dimmerabile
Non-dimmable
 Doppia accensione
Dual switching

LED
24W | 48Vdc
CRI >90



Nero opaco / Matt Black
GFA1521 3000K 1773lm

BEAM



 Non dimmerabile
Non-dimmable
 Doppia accensione
Dual switching





Modulo di illuminazione LED non dimmerabile
lineare antiabbaglio
a luce diffusa.
Struttura in alluminio con diffusore in
polycarbonato bianco.
Dotato di sistema per la doppia accensione;
seguire le istruzioni riportate nella confezione.
Sistema ad incastro magnetico installabile nei
binari 48V GBIN30.
Non è possibile installare il corpo illuminante
negli angoli.
Finiture: nero opaco.

Non-dimmable linear anti-glare LED lighting
module with diffuse light. Aluminum frame
with white polycarbonate diffuser.
Equipped with dual switching system; follow
the instructions on the packaging.
Magnetic fitting system installable
in 48V GBIN30 tracks.
Not possible to install the luminaire
in corners.
Finish: matt black.



LED
12W | 48Vdc
CRI >90





BEAM



Nero opaco / Matt Black
GFA1530 3000K 475lm

LED
24W | 48Vdc
CRI >90

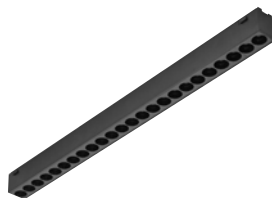

BEAM



Nero opaco / Matt Black
GFA1531 3000K 891lm

BINARIO ULTRASOTTILE 48Vdc


TRACK ULTRA-SLIM 48Vdc

Sistema a binario modulare elettro-meccanico 48V a doppia pista ultra sottile in alluminio sezionabile per installazione da superficie. Lunghezza 2 m. Finitura: nero opaco. Incluso nella confezione i tappi di chiusura. Accessori per le giunzioni non inclusi. Il binario permette la doppia accensione separata dei corpi illuminanti; utilizzare 2 alimentatori in remoto GAETA TR R1 o GAETA TR R2. Per la singola accensione utilizzare il GBITR5.

Electro-mechanical 48V ultra-slim double modular track system made of sectionable aluminum for surface installation. Length 2 m. Finish: matt black. Including end caps. Accessories for junctions not included. The track allows the luminaires to be switched separately; use 2 remote GAETA TR R1 or GAETA TR R2 power packs. Use GBITR5 for single ignition.




Binario / Track
2 m

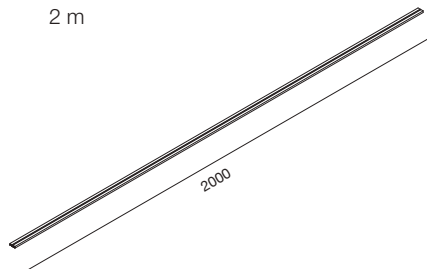

■ Nero opaco / Matt Black
GBIN30

Cover con installazione a scorrimento per binario GBIN30 per la copertura di una parte di pista elettrificata. Finitura: nero opaco. Lunghezza 1 m. Per coprire un binario di 2 m acquistare 4 GBICOV.

Cover with sliding intallation for GBIN30 track to cover part of an electrified trail. Finish: matt black. Length: 1 m. To cover a 2 m track purchase 4 GBICOV.

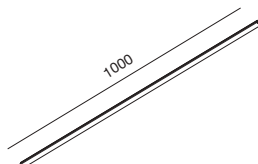


■ Nero opaco / Matt Black
GBICOV

ACCESSORI BINARIO ULTRASOTTILE 48Vdc

TRACK ULTRA-SLIM ACCESSORIES 48Vdc

Modulo di connessione elettrica di 2 binari GBIN30 per installazione angolare a 90° soffitto/soffitto o parete/parete. Compatibile per la doppia accensione separata dei corpi illuminanti. Finitura: nero opaco.


Electrical connection module of 2 GBIN30 tracks for 90° angle ceiling/ceiling or wall/wall installation. Suitable for separate dual switching of luminaires. Finish: matt black.



Nero opaco / Matt Black
GBIGA1

Modulo di connessione elettrica di 2 binari GBIN30 per installazione angolare a 90° soffitto/parete. Compatibile per la doppia accensione separata dei corpi illuminanti. Finitura: nero opaco.


Electrical connection module of 2 GBIN30 tracks for 90° angle ceiling/wall installation. Suitable for separate dual switching of luminaires. Finish: matt black.

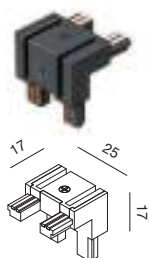

Nero opaco / Matt Black
GBIGA2

Modulo di connessione elettrica di 2 binari GBIN30 per installazione lineare. Compatibile per la doppia accensione separata dei corpi illuminanti. Finitura: nero opaco.

Electrical connection module of 2 GBIN30 tracks for linear installation. Suitable for separate dual switching of luminaires. Finish: matt black.



Nero opaco / Matt Black
GBIGL1

Rosone a soffitto per connessione elettrica del binario GBIN30. Finitura: nero opaco.


Ceiling rose for GBIN30 track electrical connection. Finish: matt black.



Nero opaco / Matt Black
GBISC1

Modulo di connessione elettrica di testata per alimentatore in remoto. E' indicato l'utilizzo di questa giunzione per la doppia accensione separata dei corpi illuminanti. Indispensabile per il funzionamento degli alimentatori GAETA TR R1 e GAETA TR R2. Finitura: nero opaco.

Electrical connection module head for remote power pack. The use of this junction is recommended for separate dual ignition of luminaires. Indispensable for the functioning of GAETA TR R1 or GAETA TR R2 power packsballasts. Finish: matt black.



Nero opaco / Matt Black
GBIGR1

Alimentatore ad incastro magnetico di testata diretto per binario 48V GBIN30. Non utilizzabile per la doppia accensione. Finitura: nero opaco.

Magnetic direct plug-in head power supply head for 48V track GBIN30. Cannot be used for dual ignition. Finish: matt black.



CODE	GBITR5
POWER	100W
V in	220-240V
V out	48 V
Ampere	2,1 A
LxPxH (mm)	335x30x31

Alimentatore non dimmerabile in remoto per binari da incasso e da superficie. Indispensabile per il funzionamento il connettore GBIGR1.

Non-dimmable remote power supply for recessed or surface-mounted tracks. The GBIGR1 connector is essential for operation.



	GAETA TR R1	GAETA TR R2
CODE		
POWER	75W	120W
V in	220-240V	220-240V
V out	48Vdc	48Vdc
Ampere	1,563 A	4,8 A
LxPxH (mm)	180x30x52	300x40x30





**PROIETTORI E
BINARI 48V
48V PROJECTORS
AND TRACKS**


Modulo di illuminazione LED dimmerabile a plafone. Struttura in alluminio con diffusore in policarbonato bianco.
Dotato di sistema per la doppia accensione; seguire le istruzioni riportate nella confezione. Sistema ad incastro magnetico installabile nei binari 48V. Non è possibile installare il corpo illuminante negli angoli.
Finiture: bianco opaco o nero opaco.

Dimmable LED ceiling light module.
Aluminum frame with white polycarbonate diffuser.
Equipped with a system for dual switching; follow the instructions on the package.
Magnetic fitting system that can be installed in 48V tracks. It is not possible to install the luminaire in corners.
Finishes: matt white or matt black.

NEW

LED
6W | 48Vdc
CRI >90

BEAM



Bianco satinato / Satin White

GFA1930CD 3000K 375lm
GFA1930ND 4000K 385lm



Nero satinato / Satin Black

GFA1931CD 3000K 375lm
GFA1931ND 4000K 385lm

-  Dimmerabile
Dimmable
-  Doppia accensione
Dual switching


Modulo di illuminazione LED dimmerabile a sospensione. Struttura in alluminio con diffusore in policarbonato bianco. Dotato di sistema per la doppia accensione; seguire le istruzioni riportate nella confezione. Sistema ad incastro magnetico installabile nei binari 48V. Non è possibile installare il corpo illuminante negli angoli.
Finiture: bianco opaco o nero opaco.

Dimmable LED suspension lighting module. Aluminum frame with white polycarbonate diffuser. Equipped with a system for dual switching; follow the instructions on the packaging. Magnetic fitting system that can be installed in 48V tracks. It is not possible to install the luminaire in corners.
Finishes: matt white or matt black.

NEW


LED
8W | 48Vdc
CRI >90

BEAM



- Dimmerabile
Dimmable
- Doppia accensione
Dual switching



Bianco satinato / Satin White

GFA1940CD 3000K 664lm
GFA1940ND 4000K 700lm



Nero satinato / Satin Black

GFA1941CD 3000K 664lm
GFA1941ND 4000K 700lm



Modulo di illuminazione LED non dimmerabile con rotazione ed inclinazione regolabile. Struttura in alluminio con diffusore in policarbonato trasparente. Dotato di sistema per la doppia accensione; seguire le istruzioni riportate nella confezione. Sistema ad incastro magnetico installabile nei binari 48V. Non è possibile installare il corpo illuminante negli angoli. Finiture: bianco opaco, nero opaco o oro spazzolato.

Non dimmable LED lighting module with adjustable rotation and tilt. Aluminum frame with transparent polycarbonate diffuser. Equipped with dual switching system; follow the instructions on the packaging. Magnetic fitting system installable in 48V tracks. It is not possible to install the luminaire in corners. Finishes: matt white, matt black or brushed gold.




		IP20			
245	0,0020	30.000			
264	0,0017				
467	0,0029				
717	0,0049				

LED
8W | 48Vdc
CRI >90

BEAM



- Non dimmerabile
Non-dimmable
- Doppia accensione
Dual switching



Bianco opaco / Matt White
GFA1340 3000K 640lm



Nero opaco / Matt Black
GFA1350 3000K 620lm



Oro spazzolato / Brushed Gold
GFA1352 3000K 620lm


NEW

LED
12W | 48Vdc
CRI >90

BEAM



- Non dimmerabile
Non-dimmable
- Doppia accensione
Dual switching



Bianco opaco / Matt White
GFA1770C 3000K 967lm



Nero opaco / Matt Black
GFA1771C 3000K 967lm



Oro spazzolato / Brushed Gold
GFA1772C 3000K 967lm

NEW

NEW


NEW

LED
18W | 48Vdc
CRI >90

BEAM



- Non dimmerabile
Non-dimmable
- Doppia accensione
Dual switching



Bianco opaco / Matt White
GFA1341 3000K 1458lm



Nero opaco / Matt Black
GFA1351 3000K 1396lm



Oro spazzolato / Brushed Gold
GFA1353 3000K 1396lm


NEW

LED
30W | 48Vdc
CRI >90

BEAM



- Non dimmerabile
Non-dimmable
- Doppia accensione
Dual switching



Bianco opaco / Matt White
GFA1510 3000K 2320lm



Nero opaco / Matt Black
GFA1511 3000K 2287lm



Oro spazzolato / Brushed Gold
GFA1512 3000K 2287lm

NEW

Modulo di illuminazione LED dimmerabile con rotazione ed inclinazione regolabile.

Struttura in alluminio con diffusore in policarbonato trasparente.

Dotato di sistema per la doppia accensione; seguire le istruzioni riportate nella confezione.

Sistema ad incastro magnetico installabile nei binari 48V. Non è possibile installare il corpo illuminante negli angoli.

Finiture: bianco opaco o nero opaco.

Dimmable LED lighting module with adjustable rotation and tilt.

Aluminum frame with transparent polycarbonate diffuser.

Equipped with dual switching system; follow the instructions on the packaging. Magnetic fitting system installable in 48V tracks. It is not possible to install the luminaire in corners.

Finishes: matt white or matt black.




		IP20			
245	0,0020	30.000			
264	0,0017				
467	0,0029				
717	0,0049				

LED
8W | 48Vdc
CRI >90

BEAM



- Dimmerabile
Dimmable
- Doppia accensione
Dual switching



NEW

Bianco opaco / Matt White

GFA1340CD 3000K 620lm
GFA1340ND 4000K 638lm



Nero opaco / Matt Black


GFA1350HD 2700K 602lm
GFA1350CD 3000K 620lm
GFA1350ND 4000K 638lm

LED
12W | 48Vdc
CRI >90

BEAM



- Dimmerabile
Dimmable
- Doppia accensione
Dual switching



NEW

Bianco opaco / Matt White

GFA1770CD 3000K 967lm
GFA1770ND 4000K 1019lm



NEW

Nero opaco / Matt Black


GFA1771HD 2700K 960lm
GFA1771CD 3000K 967lm
GFA1771ND 4000K 1019lm

LED
18W | 48Vdc
CRI >90

BEAM



- Dimmerabile
Dimmable
- Doppia accensione
Dual switching



NEW

Bianco opaco / Matt White

GFA1341CD 3000K 1396lm
GFA1341ND 4000K 1438lm



Nero opaco / Matt Black


GFA1351HD 2700K 1355lm
GFA1351CD 3000K 1396lm
GFA1351ND 4000K 1438lm

LED
30W | 48Vdc
CRI >90

BEAM



- Dimmerabile
Dimmable
- Doppia accensione
Dual switching



Nero opaco / Matt Black


GFA1511HD 2700K 2246lm
GFA1511CD 3000K 2287lm
GFA1511ND 4000K 2328lm

Modulo di illuminazione LED dimmerabile lineare a luce diffusa.
Struttura in alluminio con diffusore in policarbonato bianco.
Dotato di sistema per la doppia accensione; seguire le istruzioni riportate nella confezione.
Sistema ad incastro magnetico installabile nei binari 48V. Non è possibile installare il corpo illuminante negli angoli.
Finiture: bianco opaco o nero opaco.

Linear dimmable LED lighting module with diffused light.
Aluminum frame with white polycarbonate diffuser.
Equipped with double switching system; follow the instructions on the packaging.
Magnetic fitting system installable in 48V tracks. It is not possible to install the luminaire in corners.
Finishes: matt white or matt black.



LED
12W | 48Vdc
CRI >90



NEW



BEAM




Bianco opaco / Matt White

GFA1260CD 3000K 864lm
GFA1260ND 4000K 885lm

Nero opaco / Matt Black

GFA1270HD 2700K 843lm
GFA1270CD 3000K 864lm
GFA1270ND 4000K 885lm

LED
24W | 48Vdc
CRI >90



NEW



BEAM



Bianco opaco / Matt White

GFA1261CD 3000K 1768lm
GFA1261ND 4000K 1821lm


Nero opaco / Matt Black

GFA1271HD 2700K 1718lm
GFA1271CD 3000K 1768lm
GFA1271ND 4000K 1821lm

Modulo di illuminazione LED
non dimmerabile lineare a luce diffusa.
Struttura in alluminio con diffusore in
polycarbonato bianco.
Dotato di sistema per la doppia accensione;
seguire le istruzioni riportate nella confezione.
Sistema ad incastro magnetico installabile nei
binari 48V. Non è possibile installare il corpo
illuminante negli angoli.
Finiture: bianco opaco o nero opaco.



LED
12W | 48Vdc
CRI >90



BEAM




Bianco opaco / Matt White


GFA1260 3000K 1069lm

Nero opaco / Matt Black
GFA1270 3000K 1009lm

LED
24W | 48Vdc
CRI >90



BEAM




Bianco opaco / Matt White


GFA1261 3000K 2168lm

Nero opaco / Matt Black
GFA1271 3000K 2048lm

LED
36W | 48Vdc
CRI >90



BEAM




Bianco opaco / Matt White
GFA1262 3000K 2515lm


Nero opaco / Matt Black
GFA1272 3000K 2472lm

Modulo di illuminazione LED dimmerabile lineare antiabbaglio a luce diffusa. Struttura in alluminio con diffusore in policarbonato bianco. Dotato di sistema per la doppia accensione; seguire le istruzioni riportate nella confezione. Sistema ad incastro magnetico installabile nei binari 48V. Non è possibile installare il corpo illuminante negli angoli. Finiture: bianco opaco o nero opaco.

Dimmable linear anti-glare LED lighting module with diffuse light. Aluminum frame with white polycarbonate diffuser. Equipped with a system for double switching; follow the instructions on the packaging. Magnetic fitting system installable in 48V tracks. Not possible to install the luminaire in corners. Finishes: matt white or matt black.



LED
12W | 48Vdc
CRI >90



NEW



BEAM




- Dimmerabile
Dimmable
- Doppia accensione
Dual switching

Bianco opaco / Matt White
GFA1280CD 3000K 999lm
GFA1280ND 4000K 1020lm

Nero opaco / Matt Black
GFA1290HD 2700K 979lm
GFA1290CD 3000K 999lm
GFA1290ND 4000K 1020lm

LED
24W | 48Vdc
CRI >90



NEW



BEAM



- Dimmerabile
Dimmable
- Doppia accensione
Dual switching

Bianco opaco / Matt White
GFA1281CD 3000K 2012lm
GFA1281ND 4000K 2057lm

Nero opaco / Matt Black
GFA1291HD 2700K 1967lm
GFA1291CD 3000K 2012lm
GFA1291ND 4000K 2057lm


Modulo di illuminazione LED non dimmerabile lineare antiabbagliamento a luce diffusa.
Struttura in alluminio con diffusore in policarbonato bianco.
Dotato di sistema per la doppia accensione; seguire le istruzioni riportate nella confezione.
Sistema ad incastro magnetico installabile nei binari 48V. Non è possibile installare il corpo illuminante negli angoli.
Finiture: bianco opaco o nero opaco.

Non dimmable linear anti-glare LED lighting module with diffused light.
Aluminum structure with white polycarbonate diffuser.
Equipped with double switching system; follow the instructions on the packaging.
Magnetic interlocking system that can be installed in 48V tracks. It is not possible to install the luminaire in corners.
Finishes: matt white or matt black.



		IP20			
			188	0,0004	30.000
			364	0,0007	
			576	0,0009	

LED
12W | 48Vdc
CRI >90



BEAM




Non dimmerabile
Non-dimmable
 Doppia accensione
Dual switching

Bianco opaco / Matt White
GFA1280 3000K 1123lm

Nero opaco / Matt Black
GFA1290 3000K 1063lm

LED
24W | 48Vdc
CRI >90



BEAM




Non dimmerabile
Non-dimmable
 Doppia accensione
Dual switching

Bianco opaco / Matt White
GFA1281 3000K 2132lm

Nero opaco / Matt Black
GFA1291 3000K 2102lm

LED
36W | 48Vdc
CRI >90



BEAM



Non dimmerabile
Non-dimmable
 Doppia accensione
Dual switching

Bianco opaco / Matt White
GFA1282 3000K 2895lm

Nero opaco / Matt Black
GFA1292 3000K 2787lm

Modulo di illuminazione LED non dimmerabile
lineare regolabile antiabbagliamento
a luce diffusa.
Struttura in alluminio con diffusore in
polycarbonato bianco.
Dotato di sistema per la doppia accensione;
seguire le istruzioni riportate nella confezione.
Sistema ad incastro magnetico installabile nei
binari 48V. Non è possibile installare il corpo
illuminante negli angoli.
Finiture: bianco opaco o nero opaco.

Adjustable non dimmable linear anti-glare
LED lighting module with diffused light.
Aluminum structure with white
polycarbonate diffuser.
Equipped with a system for double switching;
follow the instructions on the packaging.
Magnetic interlocking system that can be
installed in 48V tracks. It is not possible to
install the luminaire in corners.
Finishes: matt white or matt black.




		IP20			
323	0,0006				30.000
479	0,0008				
615	0,0011				

LED
12W | 48Vdc
CRI >90

BEAM



Non dimmerabile
Non-dimmable
 Doppia accensione
Dual switching



Bianco opaco / Matt White
GFA1300 3000K 1123lm




Nero opaco / Matt Black
GFA1310 3000K 1063lm

LED
18W | 48Vdc
CRI >90

BEAM



Non dimmerabile
Non-dimmable
 Doppia accensione
Dual switching



Bianco opaco / Matt White
GFA1301 3000K 1631lm




Nero opaco / Matt Black
GFA1311 3000K 1595lm

LED
24W | 48Vdc
CRI >90

BEAM



Non dimmerabile
Non-dimmable
 Doppia accensione
Dual switching



Bianco opaco / Matt White
GFA1302 3000K 2132lm



Nero opaco / Matt Black
GFA1312 3000K 2103lm

Modulo di illuminazione LED non dimmerabile
lineare regolabile a luce diffusa.
Struttura in alluminio con diffusore in
policarbonato bianco.
Dotato di sistema per la doppia accensione;
seguire le istruzioni riportate nella confezione.
Sistema ad incastro magnetico installabile nei
binari 48V. Non è possibile installare il corpo
illuminante negli angoli.
Finiture: bianco opaco o nero opaco.

Adjustable non dimmable linear LED lighting
module with diffused light.
Aluminum structure with white polycarbonate
diffuser.
Equipped with a system for double switching;
follow the instructions on the packaging.
Magnetic interlocking system that can be
installed in 48V tracks. It is not possible to
install the luminaire in corners.
Finishes: matt white or matt black.




LED
12W | 48Vdc
CRI >90

BEAM



Non dimmerabile
Non-dimmable
Doppia accensione
Dual switching



Bianco opaco / Matt White
GFA1320 3000K 1069lm




Nero opaco / Matt Black
GFA1330 3000K 1009lm

LED
24W | 48Vdc
CRI >90

BEAM



Non dimmerabile
Non-dimmable
Doppia accensione
Dual switching



Bianco opaco / Matt White
GFA1321 3000K 2168lm



Nero opaco / Matt Black
GFA1331 3000K 2048lm

Moduli di illuminazione LED non dimmerabile a sospensione con cavo di lunghezza regolabile.

Struttura in alluminio con diffusore in policarbonato trasparente.

Dotato di sistema per la doppia accensione; seguire le istruzioni riportate nella confezione. Sistema ad incastro magnetico installabile nei binari 48V. Non è possibile installare il corpo illuminante negli angoli.

Finiture: bianco opaco o nero opaco.

Non dimmable suspended LED lighting modules with adjustable length cable.

Aluminum structure with transparent polycarbonate diffuser.

Equipped with double switching system; follow the instructions on the packaging.

Magnetic interlocking system that can be installed in 48V tracks. It is not possible to install the luminaire in corners.

Finishes: matt white or matt black.




LED
10W | 48Vdc
CRI >90

BEAM



Non dimmerabile
Non-dimmable

Doppia accensione
Dual switching



Bianco opaco / Matt White
GFA1360 3000K 725lm

Nero opaco / Matt Black
GFA1370 3000K 671lm




LED
10W | 48Vdc
CRI >90

BEAM



Non dimmerabile
Non-dimmable

Doppia accensione
Dual switching

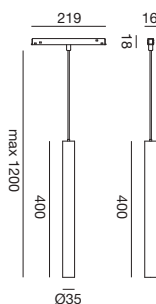

Bianco opaco / Matt White
GFA1361 3000K 725lm

Nero opaco / Matt Black
GFA1371 3000K 671lm





BINARIO PER PROIETTORI 48Vdc

TRACK FOR 48Vdc PROJECTOS

Sistema a binario modulare
elettro-meccanico 48V in alluminio
sezionabile per installazione da superficie.
Lunghezza 2 m o 3 m.

Finitura: bianco o nero.

Incluso nella confezione 2 tappi
e la cover da 2 metri o 3 metri.

Accessori per le giunzioni non inclusi.

Permette la dimmerazione ed è dotato di
doppio circuito per la doppia accensione.

48V electromechanical modular track
system in sectionable aluminum for surface
installation.



Length 2 m or 3 m.

White or black finish.

Included in the package 2 caps
and the 2 meter or 3 meter cover.

Joint accessories not included.

It supports dimming and is equipped with a
double circuit for dual ignition.

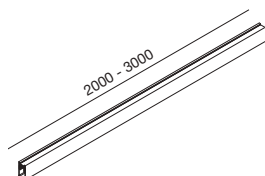

Bianco / White

Binario 2 m
GBIN10



Nero / Black

Binario 2 m
GBIN11


Binario 3 m
GBIN12

Binario 3 m
GBIN13

ACCESSORI BINARIO 48Vdc

TRACK ACCESSORIES 48Vdc

Angolo meccanico a 90° in alluminio per installazione parete/parete o soffitto/soffitto del sistema a binario modulare da superficie. Dotato già di giunti lineari per l'ancoraggio al binario. Finitura: bianco o nero.




Bianco / White
GBIGSB1



Nero / Black
GBIGSN1

90° mechanical corner in aluminum for wall/wall or ceiling/ceiling installation of the modular surface-mounted track. Already fitted with linear joints for coupling to the track. White or black finish.

Angolo meccanico a 90° in alluminio per installazione parete/soffitto del sistema a binario modulare da superficie. Dotato già di giunti lineari per l'ancoraggio al binario. Finitura: bianco o nero.




Bianco / White
GBIGSB2



Nero / Black
GBIGSN2

90° mechanical corner in aluminum for wall/ceiling installation of the modular surface-mounted track. Already fitted with linear joints for coupling to the track. White or black finish.

Giunzione meccanica a T per installazione parete/parete o soffitto/soffitto in alluminio per installazione parete/soffitto del sistema a binario modulare da superficie. Dotato già di giunti lineari per l'ancoraggio al binario. Finitura: bianco o nero.

**NEW**


Bianco / White
GBIGTB2

**NEW**

Nero / Black
GBIGTN2

Mechanical aluminum T-junction for wall/wall or ceiling/ceiling installation of the modular surface track system. Already fitted with linear joints to anchor to the track. Finish: white or black.

Giunto lineare in metallo per l'ancoraggio del sistema a binario modulare da superficie GBIN10 e GBIN11. Utilizzare 1 staffa per ogni ancoraggio di 2 binari. Finitura: alluminio.




Alluminio / Aluminum
GBIST01

Linear metal joint for anchoring the BIN10 and GBIN11 modular surface-mounted track. Use 1 bracket for each 2 track anchor. Finish: aluminum.

Kit sospensione con 2 cavi per binario modulare da superficie GBIN10, GBIN11, GBIN12 e GBIN13.

Suspension kit with double cables for GBIN10, GBIN11, GBIN12 and GBIN13 modular surface-mounted track.



Alluminio / Aluminum
GBIS05

BINARIO INCASSO PER PROIETTORI 48Vdc

RECESSED TRACK FOR 48Vdc PROJECTOS

Sistema a binario modulare elettro-meccanico 48V in alluminio sezionabile per installazione ad incasso. Lunghezza 2 m.

Finitura: bianco o nero.

Incluso nella confezione 2 tappi e la cover da 2 metri.

Accessori per le giunzioni non inclusi.

Permette la dimmerazione ed è dotato di doppio circuito per la doppia accensione.

48V electromechanical modular track system in sectionable aluminum for recessed.



Length 2 m.

White or black finish.

Included in the package 2 caps and the 2 meter cover.

Joint accessories not included.

It supports dimming and is equipped with a double circuit for dual ignition.

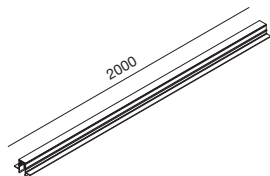

Bianco / White
GBIN20




Nero / Black
GBIN21

ACCESSORI BINARIO INCASSO 48Vdc

RECESSED TRACK ACCESSORIES FOR 48Vdc PROJECTORS

Angolo meccanico a 90° in alluminio per installazione parete/parete o soffitto/soffitto del sistema a binario modulare da incasso. Dotato già di giunti lineari per l'ancoraggio al binario. Finitura: bianco o nero.




Bianco / White
GBIGIB1



Nero / Black
GBIGIN1

90° mechanical corner in aluminum for wall/wall or ceiling/ceiling installation of the modular surface-mounted track. Already fitted with linear joints for coupling to the track. White or black finish.

Angolo meccanico a 90° aperto in alluminio per installazione parete/soffitto del sistema a binario modulare da incasso. Dotato già di giunti lineari per l'ancoraggio al binario. Finitura: bianco o nero.




Bianco / White
GBIGIB2



Nero / Black
GBIGIN2

90° mechanical corner open in aluminum for wall/ceiling installation of the modular recessed track. Already fitted with linear joints for coupling to the track. White or black finish.

Angolo meccanico a 90° chiuso in alluminio per installazione parete/soffitto del sistema a binario modulare da incasso. Dotato già di giunti lineari per l'ancoraggio al binario. Finitura: bianco o nero.




Bianco / White
GBIGIB3



Nero / Black
GBIGIN3

90° mechanical corner closed aluminum for wall/ceiling installation of the modular recessed track. Already fitted with linear joints for coupling to the track. White or black finish.

Giunzione meccanica a T per installazione parete/parete o soffitto/soffitto in alluminio per installazione parete/soffitto del sistema a binario modulare ad incasso. Dotato già di giunti lineari per l'ancoraggio al binario. Finitura: bianco o nero.



NEW

Bianco / White
GBIGTB1



NEW

Nero / Black
GBIGTN1

Mechanical aluminum T-junction for wall/wall or ceiling/ceiling installation of the modular flush-mounted track system. Already fitted with linear joints for anchoring to the track. Finish: white or black.

Giunto lineare in metallo galvanizzato per l'ancoraggio del sistema a binario modulare GBIN20 o GBIN21. Utilizzare 2 staffe per ogni ancoraggio di 2 binari. Confezione da 2 pezzi.




Alluminio / Aluminum
GBIG01

Galvanised metal linear joint for anchoring the GBIN20 or GBIN21 modular track system. Use 2 brackets for each anchoring of 2 tracks. Pack of 2 pieces.

ACCESSORI BINARIO PER PROIETTORI 48Vdc

TRACK ACCESSORIES FOR 48Vdc PROJECTORS

Modulo di connessione elettrica di 2 binari da incasso o da superficie per installazione lineare o angolare. Compatibile per la doppia accensione. Finiture: bianco o nero.

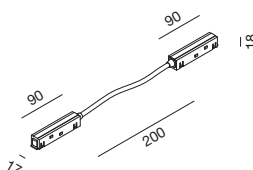


Bianco / White
GBIC11



Nero / Black
GBIC12

Electrical connection module of 2 recessed or surface-mounted tracks for linear or corner installation. Compatible for dual switching. White or black finish.

Modulo di connessione elettrica per alimentazione in remoto. Indispensabile per il funzionamento degli alimentatori GAETA TR R1, GAETA TR R2 e GBITR4. Dotato di 4 cavi per la doppia accensione. Finiture: bianco o nero.




Bianco / White
GBIC13



Nero / Black
GBIC14

Electrical connection module for remote power supply. Essential for the operation of power supplies GAETA TR R1, GAETA TR R2 or GBITR4. Equipped with 4 cables for dual switching. White or black finish.

Modulo di connessione elettrica di 2 binari da incasso o da superficie per installazione lineare. Non installabile nelle giunzioni angolari. Compatibile per la doppia accensione. Finiture: bianco o nero.




Bianco / White
GBIC15



Nero / Black
GBIC16

Electrical connection module of 2 recessed or surface-mounted tracks for linear or corner installation. Cannot be installed in corner joints. Compatible for dual switching. White or black finish.

Modulo di connessione elettrica di 3 binari da incasso o da superficie per installazione a T. Compatibile per la doppia accensione. Finiture: bianco o nero.

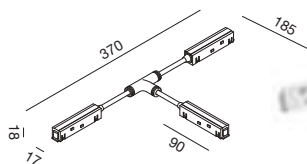

NEW

Bianco / White
GBIC23



NEW

Nero / Black
GBIC24



Electrical connection module for 3 embedded or surface-mounted rails for T-installation. Compatible for dual switching. Finishes: white or black.

ACCESSORI BINARIO PER PROIETTORI 48Vdc

TRACK ACCESSORIES FOR 48Vdc PROJECTORS

Alimentatore non dimmerabile ad incastro magnetico diretto per binari da incasso e da superficie.
Cavo di alimentazione: 43 cm.
Non si possono coprire con la cover.
Indispensabili 2 alimentatori per la doppia accensione.



CODE
POWER
V in
V out
Ampere
L x P x H (mm)

Nero / Black
GBITR1
100W
220-240V
48Vdc
2,08 A
318x23x44

Non-dimmable direct magnetic interlocking power supply for recessed or surface-mounted tracks.
Power cable: 43 cm.
They cannot be covered with the cover.
2 power supplies are essential for dual switching.



CODE
POWER
V in
V out
Ampere
L x P x H (mm)

Bianco / White

GBITR6
200W
220-240V
48Vdc
4,16 A
342x23x44

Nero / Black
GBITR2
200W
220-240V
48Vdc
4,16 A
342x23x44

Alimentatore non dimmerabile in remoto per binari da incasso e da superficie.
Indispensabile per il funzionamento il connettore GBIC13 o GBIC14.
Indispensabili 2 alimentatori per la doppia accensione.



CODE
POWER
V in
V out
Ampere
L x P x H (mm)

Bianco / White

GAETA TR R1
75W
220-240V
48Vdc
1,563 A
180x30x52

Non-dimmable remote power supply for recessed or surface-mounted tracks.
The GBIC13 or GBIC14 connector is essential for operation.
2 power supplies are essential for dual switching.



CODE
POWER
V in
V out
Ampere
L x P x H (mm)

Bianco / White

GAETA TR R2
120W
220-240V
48Vdc
4,8 A
300x40x30

Alimentatore dimmerabile in remoto per binari da incasso e da superficie.
Indispensabile per il funzionamento il connettore GBIC13 o GBIC14.
Indispensabili 2 alimentatori per la doppia accensione.



CODE
POWER
V in
V out
Ampere
L x P x H (mm)

Bianco / White

GBITR4
150W
220-240V
48Vdc
3,12 A
400x31x21

Dimmable remote power supply for recessed or surface-mounted tracks.
The GBIC13 or GBIC14 connector is essential for operation.
2 power supplies are essential for dual switching.

PUSH





**PROIETTORI E
BINARI 230V**
230V PROJECTORS
AND TRACKS

Proiettore a binario Eurostandard.
Struttura in alluminio pressofuso.
Riflettore in alluminio brillantato.
Finitura in bianco opaco o nero opaco.
Diffusore in policarbonato trasparente.
Modulo LED e trasformatore incluso.
3 anni di garanzia.


Eurostandard track-mounted projector.
Die-cast aluminum structure.
Polished aluminum reflector.
Matt white or matt black finish.
Transparent polycarbonate diffuser.
LED module and transformer included.
3 years warranty.

NEW



LED
9W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM



Bianco opaco / Matt White

GFA1670C 3000K 720lm
GFA1670N 4000K 780lm




Nero opaco / Matt Black

GFA1671C 3000K 720lm
GFA1671N 4000K 780lm

LED
15W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM



Bianco opaco / Matt White

GFA1672C 3000K 1200lm
GFA1672N 4000K 1280lm



Nero opaco / Matt Black

GFA1673C 3000K 1200lm
GFA1673N 4000K 1280lm



Proiettore a binario Eurostandard.
Struttura in alluminio pressofuso.
Riflettore in alluminio brillantato.
Finitura in bianco opaco o nero opaco.
Diffusore in policarbonato trasparente.
Modulo LED e trasformatore incluso.
3 anni di garanzia.

Eurostandard track-mounted projector.
Die-cast aluminum structure.
Polished aluminum reflector.
Matt white or matt black finish.
Transparent polycarbonate diffuser.
LED module and transformer included.
3 years warranty.


NEW

		IP20			
402	573	700	0,0027	0,0037	50.000
			0,0045		



LED
20W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM




Bianco opaco / Matt White
GFA1750C 3000K 2212lm
GFA1750N 4000K 2249lm



Nero opaco / Matt Black
GFA1751C 3000K 2212lm
GFA1751N 4000K 2249lm

LED
30W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM




Bianco opaco / Matt White
GFA1752C 3000K 3251lm
GFA1752N 4000K 3301lm



Nero opaco / Matt Black
GFA1753C 3000K 3251lm
GFA1753N 4000K 3301lm

LED
40W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM



Bianco opaco / Matt White
GFA1754C 3000K 4207lm
GFA1754N 4000K 4287lm



Nero opaco / Matt Black
GFA1755C 3000K 4207lm
GFA1755N 4000K 4287lm



Proiettore a binario Eurostandard.
Struttura in alluminio pressofuso.
Riflettore in alluminio brillantato.
Finitura in bianco opaco o nero opaco.
Diffusore in policarbonato trasparente.
Modulo LED e trasformatore incluso.
3 anni di garanzia.

Track projectors Eurostandard.
Die-cast aluminum structure.
Polished aluminum reflector.
Matt white or matt black finish.
Diffuser in transparent polycarbonate.
LED module and transformer included.
3 years warranty.






685
960

0,0028
0,0035

30.000

LED CREE
20W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco opaco / Matt White

GFA970C	3000K	1500lm
GFA970N	4000K	1620lm




Nero opaco / Matt Black

GFA980C	3000K	1500lm
GFA980N	4000K	1620lm

LED CREE
30W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco opaco / Matt White

GFA971C	3000K	2250lm
GFA971N	4000K	2430lm



Nero opaco / Matt Black

GFA981C	3000K	2250lm
GFA981N	4000K	2460lm

Proiettore a binario Eurostandard.
Struttura in alluminio pressofuso.
Riflettore in alluminio brillantato.
Finitura in bianco o nero.
Diffusore in policarbonato trasparente.
Modulo LED e trasformatore incluso.
3 anni di garanzia.


Track projectors Eurostandard.
Die-cast aluminum structure.
Polished aluminum reflector.
White or black finish.
Diffuser in transparent polycarbonate.
LED module and transformer included.
3 years warranty.



1220 0,0071 30.000

LED CREE
40W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco / White

GFA972C 3000K 3320lm
GFA972N 4000K 3650lm



Nero / Black

GFA982C 3000K 3190lm
GFA982N 4000K 3420lm

Proiettore a binario Eurostandard
 Struttura in alluminio pressofuso.
 Riflettore in alluminio
 con fascio luminoso 38°.
 Possibilità di sostituire il riflettore per
 modificare il fascio luminoso acquistando
 riflettore da 15° o 60°.
 Finitura in bianco satinato o nero satinato.
 Diffusore in policarbonato.
 Modulo LED e trasformatore incluso.
 5 anni di garanzia.

Eurostandard track projector
 Die-cast aluminum body.
 38° light beam aluminum reflector
 Light beam can be modified by purchasing
 a 15° or 60° reflector.
 Finished in satin white or satin black.
 Polycarbonate diffuser.
 LED module and transformer included.
 5 year warranty.




LED
 35W | 220-240Vac
 CRI >90

BEAM



Accessori non inclusi
 Accessories not included



Bianco satinato / Satin White

GFA990C 3000K 2950lm
GFA990N 4000K 3000lm



Nero satinato / Satin Black

GFA991C 3000K 2950lm
GFA991N 4000K 3000lm

ACCESSORI ACCESSORIES

Riflettore in alluminio /
 Aluminum reflector

GRI015 BEAM 15°
GRI060 BEAM 60°




Reglette antiabbaglio a binario Eurostandard con rotazione regolabile.
Struttura in alluminio pressofuso.
Finitura in bianco o nero.
Diffusore in policarbonato trasparente.
Modulo LED e trasformatore incluso.
3 anni di garanzia.

Eurostandard track anti-glare reglette with adjustable rotation.
Die-cast aluminum frame.
White or black finish.
Transparent polycarbonate diffuser.
LED module and transformer included.
3 years warranty.




NEW



LED
24W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM




Bianco / White
GFA1760C 3000K 2108lm
GFA1760N 4000K 2162lm



Nero / Black
GFA1761C 3000K 2108lm
GFA1761N 4000K 2162lm

LED
32W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM



Bianco / White
GFA1762C 3000K 2787lm
GFA1762N 4000K 2866lm



Nero / Black
GFA1763C 3000K 2787lm
GFA1763N 4000K 2866lm





Reglette a binario Eurostandard con
rotazione regolabile.
Struttura in alluminio pressofuso.
Finitura in bianco o nero.
Diffusore in policarbonato bianco.
Modulo LED e trasformatore incluso.
3 anni di garanzia.

Eurostandard track strips
with adjustable rotation.
Die-cast aluminum structure.
White or black finish.
White polycarbonate diffuser.
LED module and transformer included.
3 years warranty.




773
1083

0,0027
0,0040

30.000

LED
28W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM




Bianco / White
GFA1240C 3000K 2500lm
GFA1240N 4000K 2724lm



Nero / Black
GFA1250C 3000K 2021lm
GFA1250N 4000K 2259lm

LED
36W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM



Bianco / White
GFA1241C 3000K 3286lm
GFA1241N 4000K 3510lm



Nero / Black
GFA1251C 3000K 2685lm
GFA1251N 4000K 2946lm



Proiettore a binario eurostandard.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco o nero opaco.
Plafone coordinato a pag. 238.
Applique coordinata a pag. 252.


Eurostandard track projectors.
Aluminum structure.
Matt white or matt black finish.
Coordinated ceiling light page 238.
Coordinated wall light page 252.

NEW



GU10
max 1x35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco opaco / Matt White
GFA1590 1 X GU10



Nero opaco / Matt Black
GFA1591 1 X GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80



Proiettore a binario eurostandard.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco o nero opaco.
Plafone coordinato a pag. 240.
Sospensione coordinata a pag. 262.
Applique coordinata a pag. 254.

Eurostandard track projectors.
Aluminum structure.
Matt white or matt black finish.
Coordinated ceiling light page 240.
Coordinated suspension page 260.
Coordinated wall light page 262.

NEW




485 0,0013



GU10
max 1x35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco opaco / Matt White
GFA1630 1 X GU10



Nero opaco / Matt Black
GFA1631 1 X GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80




Proiettore a binario eurostandard.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco, nero o oro.

Eurostandard track projectors.
Aluminum structure.
White, black or gold finish.



GU10
max 1x35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco / White
GFA1060 1 X GU10



Nero / Black
GFA1061 1 X GU10



Oro / Gold
GFA1062 1 X GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80



BINARIO PER PROIETTORI

TRACK PROJECTOS

Binario sezionabile trifase per 3 circuiti separati.

Di sezione rettangolare in alluminio estruso, contiene un profilo sagomato in PVC isolante dotato di 4 conduttori in rame, mentre il profilo stesso realizza la messa a terra del sistema.

Finitura in bianco o nero.



Testata di alimentazione (indispensabile per il funzionamento), tappo di chiusura (indispensabile per il funzionamento), giunzioni di collegamento e kit di sospensione non inclusi e acquistabili separatamente.

Sectionable three-phase track for 3 separate electrical circuits.

Rectangular section of extruded aluminum, includes a shaped profile in insulating PVC with 4 copper conductors, while the profile itself delivers the system's earthing provision.

White or black finish.

Power supply head (required for operation), closing cap (required for operation), connection joints and suspension kit not included and can be purchased separately.

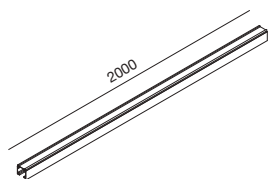

Bianco / White

GBIN01


Nero / Black

GBIN02

Vista dall'alto
Top view

La linea rossa indica
la polarità L1

The red line indicates
the L1 polarity

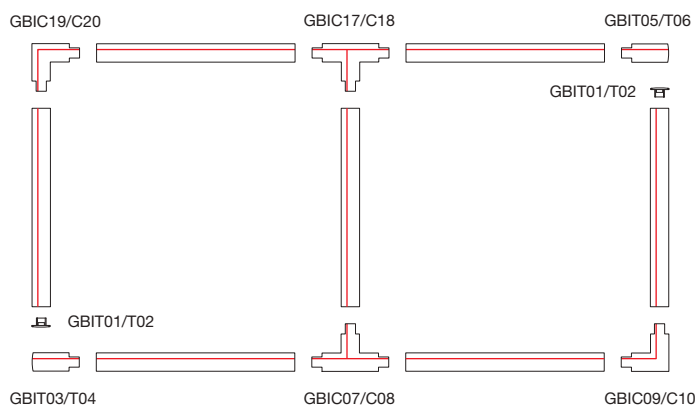

ACCESSORI BINARIO TRIFASE 230Vac

TRACK ACCESSORIES THREE-PHASE 230VAC

Tappo di chiusura per binario.
Indispensabile per evitare il contatto diretto
con i conduttori.
Finitura in bianco o nero.

End cap for track.
Essential to avoid direct contact
with conductors.
White or black finish.



Bianco / White
GBIT01



Nero / Black
GBIT02

Testata di alimentazione
per binario connettore destro.
Finitura in bianco o nero.

Power supply head
for track right input.
White or black finish.



Bianco / White
GBIT03



Nero / Black
GBIT04

Testata di alimentazione
per binario connettore sinistro.
Finitura in bianco o nero.

Power supply head
for track left input.
White or black finish.



Bianco / White
GBIT05



Nero / Black
GBIT06

Giunto lineare per connessione
elettrica e meccanica.
Invisibile dopo l'installazione.
Finitura in bianco o nero.

Joint for electrical and
mechanical linear connection.
Invisible after installation.
White or black finish.




Bianco / White
GBIC01



Nero / Black
GBIC02

Giunto flessibile per connessione elettrica.
Finitura in bianco o nero opaco.

Flexible joint for electrical connection.
White or matte black finish.



Bianco / White
GBIC21




Nero / Black
GBIC22

ACCESSORI BINARIO TRIFASE 230Vac

TRACK ACCESSORIES THREE-PHASE 230VAC

Giunto lineare per connessione elettrica e meccanica.
Possibilità di utilizzo come testata di alimentazione.
Finitura in bianco o nero.

Linear joint for electrical and mechanical connection.
Can be used as a power supply head.
White or black finish.





Bianco / White
GBIC03



Nero / Black
GBIC04

Giunto a X per connessione elettrica e meccanica.
Possibilità di utilizzo come testata di alimentazione.
Finitura in bianco o nero.

X-joint for electrical and mechanical connection.
Can be used as a power supply head.
White or black finish.





Bianco / White
GBIC05



Nero / Black
GBIC06

Giunto a T per connessione elettrica e meccanica
connettore destro.
Possibilità di utilizzo come testata di alimentazione.
Finitura in bianco o nero.

T-joint for electrical and mechanical connection
right input.
Can be used as a power supply head.
White or black finish.





Bianco / White
GBIC07



Nero / Black
GBIC08

Giunto a T per connessione elettrica e meccanica
connettore sinistro.
Possibilità di utilizzo come testata di alimentazione.
Finitura in bianco o nero.

T-joint for electrical and mechanical connection
left input.
Can be used as a power supply head.
White or black finish.



Bianco / White
GBIC17




Nero / Black
GBIC18

ACCESSORI BINARIO TRIFASE 230Vac

TRACK ACCESSORIES THREE-PHASE 230VAC

Giunto a L per connessione elettrica e meccanica connettore destro. Possibilità di utilizzo come testata di alimentazione. Finitura in bianco o nero.




Bianco / White
GBIC09



Nero / Black
GBIC10

L- joint for electrical and mechanical connection right input. Can be used as a power supply head. White or black finish

Giunto a L per connessione elettrica e meccanica connettore sinistro. Possibilità di utilizzo come testata di alimentazione. Finitura in bianco o nero.



Bianco / White
GBIC19



Nero / Black
GBIC20

L- joint for electrical and mechanical connection left input. Can be used as a power supply head. White or black finish.

Kit sospensione dotato di 1 cavo in acciaio di 2 m e 1 bloccacavo a soffitto. Non include il cavo di alimentazione. Finitura in bianco o nero.




Bianco / White
GBIS01



Nero / Black
GBIS02

Suspension kit equipped with 1 2m steel cable and 1 ceiling cable clamp. Does not include the power cord. White or black finish.

Kit sospensione dotato di 1 staffa per unire 2 binari, di 1 cavo in acciaio di 2 m e 1 bloccacavo a soffitto. Non include il cavo di alimentazione. Finitura in bianco o nero.



Bianco / White
GBIS03



Nero / Black
GBIS04

Suspension kit with 1 bracket to join 2 tracks, 1 2 m steel cable and 1 ceiling cable clamp. Does not include the power cord. White or black finish.





FARETTI INCASSO

RECESSED SPOTLIGHTS

Faretto da incasso. Struttura in alluminio.
 Finitura in bianco opaco, nero opaco,
 argento opaco o bronzo opaco.
 Diffusore in metacrilato trasparente.
 Modulo LED incluso.
 Trasformatore incluso ma non integrato.


Recessed spotlight. Aluminum structure.
 Matt white, matt black, matt silver or matt
 bronze finish.
 Transparent methacrylate diffuser.
 LED module included. T
 ransformer included but not integrated.

NEW



LED
 12W | 220-240Vac
 CRI >90

BEAM



Bianco opaco / Matt White
GFA1700 3000K 726lm



Nero opaco / Matt Black
GFA1701 3000K 701lm



Argento opaco / Matt Silver
GFA1702 3000K 770lm



Bronzo opaco / Matt Bronze
GFA1703 3000K 770lm

DRIVER

Misure alimentatore (suscettibili di variazioni)
 Measures power supply (measures could have variations)
 92x28x21 mm



Faretto da incasso. Struttura in alluminio.
 Finitura in bianco opaco, nero opaco,
 argento opaco o bronzo opaco.
 Diffusore in metacrilato trasparente.
 Modulo LED incluso.
 Trasformatore incluso ma non integrato.

Recessed spotlight. Aluminum structure.
 Matt white, matt black, matt silver or matt
 bronze finish.
 Transparent methacrylate diffuser.
 LED module included. T
 ransformer included but not integrated.




NEW



330 0,0010 30.000

LED
 12W | 220-240Vac
 CRI >90

BEAM



Bianco opaco / Matt White
GFA1710 3000K 824lm



Nero opaco / Matt Black
GFA1711 3000K 711lm



Argento opaco / Matt Silver
GFA1712 3000K 787lm



Bronzo opaco / Matt Bronze
GFA1713 3000K 796lm

DRIVER

Misure alimentatore (suscettibili di variazioni)
 Measures power supply (measures could have variations)
 92x28x21 mm



Faretto da incasso wall washer con illuminazione asimmetrica.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco con riflettore cromato.
Diffusore in metacrilato trasparente.
Modulo LED incluso.
Trasformatore incluso ma non integrato.


Recessed wall washer spotlight with asymmetrical lighting.
Aluminum structure.
Matt white finish with chrome-plated reflector.
Transparent methacrylate diffuser.
LED module included.
Transformer included but not integrated.

NEW



LED
8W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM




Bianco opaco e riflettore cromato
Matt White and Chrome reflector

GFA1720 3000K 613lm

LED
15W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM



Bianco opaco e riflettore cromato
Matt White and Chrome reflector

GFA1721 3000K 711lm

DRIVER

Misure alimentatore (suscettibili di variazioni)
Measures power supply (measures could have variations)
8W 92x28x21 mm | 15W 100x38x24 mm



Faretto ad incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco o nero.
Diffusore trasparente.
Modulo LED e trasformatore inclusi.
5 anni di garanzia.

Recessed spotlight.
Aluminum structure.
White and black finish.
Clear diffuser.
LED module and transformer included.
5 years warranty.






250
265

0,0006
0,0005

50.000

LED CREE
9W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM




Bianco / White
GFA301 3000K 700lm



Nero / Black
GFA302 3000K 650lm

LED CREE
9W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM



Bianco / White
GFA303 3000K 700lm



Nero / Black
GFA304 3000K 650lm


Faretto ad incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco o nero.
Diffusore trasparente.
Modulo LED e trasformatore inclusi.
5 anni di garanzia.

Recessed spotlight.
Aluminum structure.
White and black finish.
Clear diffuser.
LED module and transformer included.
5 years warranty.



LED CREE
9W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM



Bianco / White

GFA361

3000K 550lm




Nero / Black

GFA362

3000K 400lm

LED CREE
9W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM



Bianco / White

GFA363

3000K 550lm



Nero / Black

GFA364

3000K 400lm

DRIVER

Misure alimentatore (suscettibili di variazioni)
Measures power supply (measures could have variations)
100x38x22 mm

Faretto ad incasso orientabile.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco o nero.
Diffusore trasparente.
Modulo LED e trasformatore inclusi.
5 anni di garanzia.


Adjustable recessed spotlight.
Aluminum structure.
White and black finish.
Clear diffuser.
LED module and transformer included.
5 years warranty.



200 0,0011 50.000

LED CREE
9W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM



Bianco / White

GFA441

3000K 680lm



Nero / Black

GFA442

3000K 680lm



Faretto da incasso.
Struttura e dissipatore in alluminio.
Finitura in bianco opaco.
Diffusore in vetro trasparente.
Modulo LED incluso.
Trasformatore incluso ma non integrato.
3 anni di garanzia.


Recessed spotlight.
Structure and heatsink in aluminum.
Matt white finish.
Diffuser in transparent glass.
CREE LED module included.
Included but not integrated transformer.
3 years warranty.



150 0,0004 30.000

LED CREE
5W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM




Bianco opaco / Matt White

GFA770C 3000K 350lm
GFA770N 4000K 370lm

LED CREE
5W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco opaco / Matt White

GFA771C 3000K 350lm
GFA771N 4000K 370lm

Faretto da incasso.
Struttura e dissipatore in alluminio.
Finitura in bianco opaco.
Diffusore in vetro trasparente.
Modulo LED CREE incluso.
Trasformatore incluso ma non integrato.
3 anni di garanzia.


Adjustable recessed spotlight.
Structure and heatsink in aluminum.
Matt white finish.
Diffuser in transparent glass.
CREE LED module included.
Included but not integrated transformer.
3 years warranty.



110 0,0004 30.000

LED CREE
4W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM




Bianco opaco / Matt White

GFA850C 3000K 320lm
GFA850N 4000K 340lm

LED CREE
4W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco opaco / Matt White

GFA851C 3000K 320lm
GFA851N 4000K 340lm

DRIVER Misure alimentatore (suscettibili di variazioni)
Measures power supply (measures could have variations)
58x28x21 mm


Faretto da incasso regolabile.
Struttura e dissipatore in alluminio.
Finitura in bianco opaco.
Modulo LED CREE incluso.
Trasformatore incluso ma non integrato.
3 anni di garanzia.

Adjustable recessed spotlight.
Structure and heatsink
in aluminum.
Matt white finish.
CREE LED module included.
Included but not integrated transformer.
3 years warranty.



LED CREE
3W | 220-240Vac
CRI >80


BEAM



Bianco opaco / Matt White
GFA880C 3000K 170lm
GFA880N 4000K 180lm

LED CREE
3W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco opaco / Matt White
GFA890C 3000K 170lm
GFA890N 4000K 180lm

Faretto da incasso a molle.
Struttura e dissipatore
in alluminio.
Finitura in bianco opaco o nichel.
Modulo LED CREE incluso.
Trasformatore incluso ma non integrato.
3 anni di garanzia.


Recessed spotlight with spring.
Structure and heatsink
in aluminum.
Matt white or nickel finish.
CREE LED module included.
Included but not integrated transformer.
3 years warranty.



110 0,0003 30.000

LED CREE
3W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Nichel / Nickel

GFA900C 3000K 170lm
GFA900N 4000K 180lm




Bianco opaco / Matt White

GFA901C 3000K 170lm
GFA901N 4000K 180lm

LED CREE
3W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Nichel / Nickel

GFA902C 3000K 170lm
GFA902N 4000K 180lm



Bianco opaco / Matt White

GFA903C 3000K 170lm
GFA903N 4000K 180lm

DRIVER Misure alimentatore (suscettibili di variazioni)
Measures power supply (measures could have variations)
74x23x21 mm


Faretto da incasso regolabile.
Struttura e dissipatore in alluminio.
Finitura in bianco opaco.
Diffusore in vetro trasparente.
Modulo LED CREE incluso.
Trasformatore incluso ma non integrato.
3 anni di garanzia.

Adjustable recessed spotlight.
Structure and heatsink
in aluminum.
Matt white finish.
Diffuser in clear glass.
CREE LED module included.
Included but not integrated transformer.
3 years warranty.



LED CREE
20W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM




Bianco opaco / Matt White

GFA910C 3000K 1600lm
GFA910N 4000K 1700lm

LED CREE
40W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco opaco / Matt White

GFA911C 3000K 3200lm
GFA911N 4000K 3400lm




Faretti da incasso.
Struttura e dissipatore in alluminio.
Finitura in bianco opaco
o nero opaco.
Modulo LED CREE incluso.
Trasformatore incluso ma non integrato.
3 anni di garanzia.

Recessed spotlights.
Structure and heatsink
in aluminum.
Matt white or matt black finish.
CREE LED module included.
Included but not integrated transformer.
3 years warranty.



LED CREE
8W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM




Bianco opaco / Matt White
GFA950C 3000K 600lm
GFA950N 4000K 656lm



Nero opaco / Matt Black
GFA960C 3000K 600lm
GFA960N 4000K 656lm

LED CREE
8W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco opaco / Matt White
GFA951C 3000K 600lm
GFA951N 4000K 656lm



Nero opaco / Matt Black
GFA961C 3000K 600lm
GFA961N 4000K 656lm




Faretto ad incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco satinato
o nero satinato.
Diffusore trasparente.
Modulo LED e trasformatore inclusi.
5 anni di garanzia.

Recessed spotlight.
Aluminum structure.
Satin white and satin black finish.
Clear diffuser.
LED module and transformer included.
5 years warranty.



LED
8W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM



Bianco satinato / Satin White
GFA1000C 3000K 596lm



Nero satinato / Satin Black
GFA1001C 3000K 596lm


Faretto ad incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura bianco satinato esterno /bianco satinato interno o bianco satinato esterno / nero satinato interno.
Dissipatore in alluminio.
Diffusore opale.
Modulo LED e trasformatore incluso.
5 anni di garanzia.

Recessed spotlight.
Aluminum structure.
Available finishes: satin white on the outside / satin white on the inside or satin white on the outside and satin black on the inside.
Aluminum heatsink.
Opal diffuser.
LED module and transformer included.
5 years warranty.



LED
10W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM




Bianco satinato - Nero satinato
Satin White - Satin Black
GFA1010C 3000K 820lm



Bianco satinato
Satin White
GFA1020C 3000K 820lm

LED
20W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM



Bianco satinato - Nero satinato
Satin White - Satin Black
GFA1011C 3000K 1640lm



Bianco satinato
Satin White
GFA1021C 3000K 1640lm

DRIVER Misure alimentatore (suscettibili di variazioni)
Measures power supply (measures could have variations)
10W: 88x39x22 mm - 20W: 115x45x29 mm


Faretto ad incasso.
Struttura e dissipatore in alluminio.
Finitura in bianco satinato
o nero satinato.
Diffusore trasparente.
Modulo LED e trasformatore incluso.
5 anni di garanzia.

Recessed spotlight.
Structure and heatsink in aluminum.
Satin white or satin black finish.
Clear diffuser.
LED module and transformer included.
5 years warranty.



LED
8W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM



Bianco satinato / Satin White
GFA1030C 3000K 465lm
GFA1030N 4000K 510lm



Nero satinato / Satin Black
GFA1031C 3000K 465lm
GFA1031N 4000K 510lm

Faretto ad incasso orientabile.
Struttura e dissipatore in alluminio.
Finitura in bianco satinato.
Diffusore trasparente.
Modulo LED e trasformatore incluso.
5 anni di garanzia.


Adjustable recessed spotlight.
Structure and heatsink in aluminum.
Satin white finish.
Clear diffuser.
LED module and transformer included.
5 years warranty.



		IP20			
			320	0,001	30.000
			480	0,0019	
			610	0,0035	

LED
8W | 220-240Vac
CRI >90


BEAM



Bianco satinato / Satin White
GFA1040C 3000K 600lm

LED
16W | 220-240Vac
CRI >90


BEAM



Bianco satinato / Satin White
GFA1041C 3000K 1467lm

LED
25W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM



Bianco satinato / Satin White
GFA1042C 3000K 2100lm

DRIVER Misure alimentatore (suscettibili di variazioni)
Measures power supply (measures could have variations)
8W 88x39x22 mm | 16W 115x45x29 mm | 25W 108x68x32 mm


Faretto ad incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco satinato.
Dissipatore in alluminio.
Diffusore opale.
Modulo LED e trasformatore inclusi.
5 anni di garanzia.

Recessed spotlight.
Aluminum structure.
Satin white finish.
Aluminum heatsink.
Opal diffuser.
LED module and trasformer included.
5 years warranty.



LED
10W | 220-240Vac
CRI >80


BEAM



Bianco satinato / Satin White
GFA1050C 3000K 660lm
GFA1050N 4000K 700lm

LED
16W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco satinato / Satin White
GFA1051C 3000K 1056lm
GFA1051N 4000K 1120lm




Faretto ad incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco
o nero opaco.
Diffusore con ottica antiabbaglio.
Modulo LED incluso.
Trasformatore incluso ma non integrato.
Garanzia 3 anni.

Recessed spotlight.
Aluminum body.
Matt white or
matt black finish.
Anti-glare diffuser.
LED module included.
Included but not integrated transformer.
3 years warranty.



LED CREE
3W | 220-240Vac
CRI >80



Bianco opaco / Matt White
GFA1080C 3000K 230lm
GFA1080N 4000K 250lm



Nero opaco / Matt Black
GFA1081C 3000K 230lm
GFA1081N 4000K 250lm


Faretto ad incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco
o nero opaco.
Diffusore con ottica antiabbaglio.
Modulo LED incluso.
Trasformatore incluso ma non integrato.
Garanzia 3 anni.

Recessed spotlight.
Aluminum body.
Matt white or
matt black finish.
Anti-glare diffuser.
LED module included.
Included but not integrated transformer.
3 years warranty.



LED CREE
3W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco opaco / Matt White

GFA1090C 3000K 230lm
GFA1090N 4000K 250lm




Nero opaco / Matt Black

GFA1091C 3000K 230lm
GFA1091N 4000K 250lm

LED CREE
3W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco opaco / Matt White

GFA1092C 3000K 230lm
GFA1092N 4000K 250lm



Nero opaco / Matt Black

GFA1093C 3000K 230lm
GFA1093N 4000K 250lm

DRIVER Misure alimentatore (suscettibili di variazioni)
Measures power supply (measures could have variations)
46x23x21 mm






Faretto ad incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco
o nero opaco.
Diffusore con ottica rietrata antiabbaglio.
Modulo LED incluso.
Trasformatore incluso ma non integrato.
Garanzia 3 anni.

Recessed spotlight.
Aluminum body.
Matt white or matt black finish.
Anti-glare recessed diffuser.
LED module included.
Included but not integrated transformer.
3 years warranty.



LED CREE
3W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco opaco / Matt White

GFA1100C 3000K 230lm
GFA1100N 4000K 250lm



Nero opaco / Matt Black

GFA1101C 3000K 230lm
GFA1101N 4000K 250lm


Faretto ad incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco,
nero opaco o oro rosa.
Diffusore con ottica rietrata antiabbaglio.
Modulo LED incluso.
Trasformatore incluso ma non integrato.
Garanzia 3 anni.

Recessed spotlight.
Aluminum body.
Matt white, matt black
or rose gold finish.
Anti-glare recessed diffuser.
LED module included.
Included but not integrated transformer.
3 years warranty.



LED CREE
5W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco opaco / Matt White
GFA1110C 3000K 400lm
GFA1110N 4000K 430lm



Nero opaco / Matt Black
GFA1111C 3000K 400lm
GFA1111N 4000K 430lm



Oro rosa / Rose Gold
GFA1112C 3000K 400lm
GFA1112N 4000K 430lm



Faretto ad incasso in gesso.
Finitura in bianco.
Modulo LED incluso.
Trasformatore incluso ma non integrato.

Recessed plaster spotlight.
White finish.
LED module included.
Included but not integrated transformer.



750 0,0052 30.000

LED
11W | 220-240Vac
CRI >80



Bianco / White
GFA1400 3000K 813lm


Faretto da incasso IP44.
 Struttura in alluminio.
 Finitura in bianco satinato o nero satinato.
 Diffusore in metacrilato trasparente.
 Possono essere installati in bagno.
 Modulo LED incluso.
 Trasformatore incluso ma non integrato.

IP44 recessed spotlight.
 Aluminum structure.
 Satin white or satin black finish.
 Transparent methacrylate diffuser. Suitable
 for installation in bathrooms.
 LED module included.
 Transformer included but not integrated.



LED
 2,1W | 220-240Vac
 CRI >90

BEAM



Bianco satinato / Satin White

GES2060C 3000K 179lm
GES2060N 4000K 189lm



Nero satinato / Satin Black

GES2061C 3000K 179lm

DRIVER

Misure alimentatore (suscettibili di variazioni)
 Measures power supply (measures could have variations)
 80x22x21 mm

Faretto da incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco satinato
o nero satinato.
Diffusore in metacrilato trasparente.
Modulo LED incluso.
Trasformatore incluso ma non integrato.


Recessed spotlight.
Aluminum structure.
Satin white or satin black finish.
Transparent methacrylate diffuser.
LED module included.
Transformer included but not integrated.



		IP20			
			100	0,0004	30.000
			180	0,0012	
			280	0,0015	

LED
10W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM




Bianco satinato / Satin White
GFA1410C 3000K 900lm
GFA1410N 4000K 950lm



Nero satinato / Satin Black
GFA1411C 3000K 900lm

LED
12W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM




Bianco satinato / Satin White
GFA1412C 3000K 1350lm
GFA1412N 4000K 1370lm



Nero satinato / Satin Black
GFA1413C 3000K 1350lm

LED
18W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM



Bianco satinato / Satin White
GFA1414C 3000K 1900lm
GFA1414N 4000K 2000lm



Nero satinato / Satin Black
GFA1415C 3000K 1900lm

DRIVER
Misure alimentatore (suscettibili di variazioni)
Measures power supply (measures could have variations)
10W 85x20x16,5 mm | 12W 96x36x24 mm | 18W 113x37x26,5 mm



Faretto da incasso rotondo.
Struttura in materiale termoplastico.
Finitura in bianco opaco.
Diffusore in plastica antiabbaglio.
Modulo LED incluso.


Round recessed spotlight.
Structure in thermoplastic material.
Matt white finish.
Anti-glare plastic diffuser.
LED module included.



		IP20			
			160	0,0007	35.000
			270	0,0012	
			440	0,0020	

LED CREE
6W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM




Bianco opaco / Matt White

GFA750C	3000K	390lm
GFA750N	4000K	420lm

LED CREE
12W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM




Bianco opaco / Matt White

GFA751C	3000K	900lm
GFA751N	4000K	960lm

LED CREE
18W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco opaco / Matt White

GFA752C	3000K	1530lm
GFA752N	4000K	1620lm

Faretto da incasso quadrato.
Struttura in materiale termoplastico.
Finitura in bianco opaco.
Diffusore in plastica antiabbaglio.
Modulo LED incluso.


Square recessed spotlight.
Structure in thermoplastic material.
Matt white finish.
Anti-glare plastic diffuser.
LED module included.



		IP20			
			190	0,0007	35.000
			320	0,0012	
			525	0,0020	

LED CREE
6W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM




Bianco opaco / Matt White

GFA753C 3000K 370lm
GFA753N 4000K 420lm

LED CREE
12W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco opaco / Matt White

GFA754C 3000K 855lm
GFA754N 4000K 912lm

LED CREE
18W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco opaco / Matt White

GFA755C 3000K 1455lm
GFA755N 4000K 1540lm

Faretto ad incasso orientabile.
Struttura in alluminio.
Diffusore in metacrilato trasparente
antiabbaglio.
Finiture in bianco satinato o nero satinato.
Modulo LED e trasformatore incluso ma non
integrato.

Adjustable recessed spotlights.
Aluminum structure.
Transparent anti-glare methacrylate diffuser.
Satin white or satin black finish.
Led module and transformer included but
not integrated.




NEW



LED
8W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco / White

GFA1690 3000K 650lm




Nero / Black

GFA1691 3000K 650lm

LED
8W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco / White

GFA1694 3000K 650lm



Nero / Black

GFA1695 3000K 650lm




Faretto ad incasso orientabile con 2 spot indipendenti.
 Struttura in alluminio.
 Diffusore in metacrilato trasparente antiabbaglio.
 Finiture in bianco satinato o nero satinato.
 Modulo LED e trasformatore incluso ma non integrato.

Adjustable recessed spotlights with 2 independent spots.
 Aluminum structure. Transparent anti-glare methacrylate diffuser.
 Satin white or satin black finish.
 Led module and transformer included but not integrated.

NEW


LED
 2x8W | 220-240Vac
 CRI >80

BEAM



Bianco / White

GFA1698 3000K 1250lm



Nero / Black

GFA1699 3000K 1250lm



Faretto ad incasso trimless orientabile.
Struttura in alluminio.
Diffusore in metacrilato trasparente
antiabbaglio.
Finiture in bianco satinato o nero satinato.
Modulo LED e trasformatore incluso ma non
integrato.

Trimless adjustable recessed spotlights.
Aluminum structure.
Transparent anti-glare methacrylate diffuser.
Satin white or satin black finish.
Led module and transformer included but
not integrated.



NEW



220
400

0,0012
0,0020


50.000

LED
8W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



40°



Bianco / White
GFA1692 3000K 650lm




Nero / Black
GFA1693 3000K 650lm

LED
8W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



40°



Bianco / White
GFA1696 3000K 650lm



Nero / Black
GFA1697 3000K 650lm





Faretto ad incasso orientabile.
Struttura in alluminio.
Finiture in bianco satinato
o nero satinato.
Modulo LED e trasformatore incluso
ma non integrato.

Adjustable recessed spotlights.
Aluminum structure.
Satin white or satin black finish.
Led module and transformer
included but not integrated.



LED
7W | 220-240Vac
CRI >90




Bianco / White
GFA1480H 2700K 509lm
GFA1480C 3000K 522lm



Nero / Black
GFA1481H 2700K 500lm
GFA1481C 3000K 512lm

LED
12W | 220-240Vac
CRI >90



Bianco / White
GFA1482H 2700K 1022lm
GFA1482C 3000K 1051lm



Nero / Black
GFA1483H 2700K 1009lm
GFA1483C 3000K 1031lm



Faretto ad incasso con 2, 3, 6 o 12 punti luce per la versione lineare; faretto ad incasso con 4 o 9 punti luce per la versione quadrata.

Struttura in alluminio.

Finitura in bianco con cover antiabbaglio in nero lucido.

Diffusore con ottica antiabbaglio.

Modulo LED incluso.

Trasformatore incluso ma non integrato.

Recessed spotlight with 2, 3, 6 or 12 light points for the linear version; recessed spotlight with 4 or 9 light points for the square version.

Aluminum structure.

White finish with glossy black anti-glare cover.

Diffuser with anti-glare optic.

LED module included. Transformer included but not integrated.



		IP20			
			110	0,0003	50.000
			130	0,0003	
			180	0,0004	
			280	0,0008	


NEW version Mini

LED
4W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco / White


GFA1660 3000K 250lm

LED
6W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco / White


GFA1661 3000K 420lm

LED
10W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco / White


GFA1663 3000K 810lm

LED
20W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco / White

GFA1665 3000K 1580lm


		IP20			
			160	0,0006	50.000
			220	0,0008	

LED
8W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco / White


GFA1662 3000K 600lm

LED
12W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco / White

GFA1664 3000K 950lm**DRIVER**

Misure alimentatore (susceptibili di variazioni)
Measures power supply (measures could have variations)
GFA1660/61 83.5x20x16.5 mm | GFA1662/64/65 92x36x25 mm | GFA1663 86x31x23 mm


Faretto ad incasso con
2, 5, 10 o 15 punti luce.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco con
cover antiabbaglio in nero lucido.
Diffusore con ottica antiabbaglio.
Modulo LED incluso.
Trasformatore incluso ma non integrato.

Recessed spotlight with
2, 5, 10 or 15 spots.
Aluminum body.
White finish with gloss black anti-glare cover.
Anti-glare diffuser.
LED module included.
Included but not integrated transformer.




		IP20			
130	0,00049	50.000			
350	0,0009				
520	0,0015				
720	0,0021				


LED
4W | 220-240Vac
CRI >80




Bianco e Nero / White and Black
GFA1123C 3000K 320lm




LED
10W | 220-240Vac
CRI >80




Bianco e Nero / White and Black
GFA1120C 3000K 800lm
GFA1120N 4000K 830lm




LED
20W | 220-240Vac
CRI >80




Bianco e Nero / White and Black
GFA1121C 3000K 1600lm
GFA1121N 4000K 1650lm



LED
30W | 220-240Vac
CRI >80



Bianco e Nero / White and Black
GFA1122C 3000K 2400lm







Faretto ad incasso a scomparsa
con 5, 10 o 15 punti luce.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco con cover
antiabbaglio in nero lucido.
Diffusore con ottica antiabbaglio.
Modulo LED incluso.
Trasformatore incluso ma non integrato.

Invisible recessed spotlight
with 5, 10 or 15 spots.
Aluminum body.
Matt white finish with
gloss black anti-glare cover.
Anti-glare diffuser.
LED module included.
Included but not integrated transformer.





		IP20			
350	0,0012				50.000
670	0,0019				
910	0,0028				

LED
10W | 220-240Vac
CRI >80





Bianco e Nero / White and Black
GFA1130C 3000K 800lm
GFA1130N 4000K 830lm

LED
20W | 220-240Vac
CRI >80



Bianco e Nero / White and Black
GFA1131C 3000K 1600lm
GFA1131N 4000K 1650lm

LED
30W | 220-240Vac
CRI >80



Bianco e Nero / White and Black
GFA1132C 3000K 2400lm




Faretto da incasso orientabile.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco, nero opaco,
alluminio spazzolato, oro spazzolato
o rame spazzolato.

Adjustable recessed spotlight.
Aluminum structure.
Matt white, matt black, brushed aluminum,
brushed gold or brushed copper finish.



GU10
max 1 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Alluminio spazzolato
Brushed Aluminum
GFA040 1 x GU10



Bianco opaco
Matt White
GFA041 1 x GU10



Nero opaco
Matt Black
GFA042 1 x GU10



NEW

Oro spazzolato
Brushed Gold
GFA043 1 x GU10



NEW

Rame spazzolato
Brushed Copper
GFA044 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80


Faretto da incasso orientabile.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco, nero opaco,
alluminio spazzolato, oro spazzolato
o rame spazzolato.

Adjustable recessed spotlight.
Aluminum structure.
Matt white, matt black, brushed aluminum,
brushed gold or brushed copper finish.



GU10
max 1 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Alluminio spazzolato
Brushed Aluminum
GFA090 1 x GU10



Bianco opaco
Matt White
GFA091 1 x GU10



Nero opaco
Matt Black
GFA092 1 x GU10



NEW

Oro spazzolato
Brushed Gold
GFA093 1 x GU10



NEW

Rame spazzolato
Brushed Copper
GFA094 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80


Faretto da incasso orientabile.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco, nero opaco,
alluminio spazzolato, oro spazzolato
o rame spazzolato.

Adjustable recessed spotlight.
Aluminum structure.
Matt white, matt black, brushed aluminum,
brushed gold or brushed copper finish.



GU10
max 1 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Alluminio spazzolato
Brushed Aluminum
GFA050 1 x GU10



Bianco opaco
Matt White
GFA051 1 x GU10



Nero opaco
Matt Black
GFA052 1 x GU10



NEW

Oro spazzolato
Brushed Gold
GFA053 1 x GU10



NEW

Rame spazzolato
Brushed Copper
GFA054 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80

Faretto da incasso orientabile.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco, nero opaco,
alluminio spazzolato, oro spazzolato
o rame spazzolato.


Adjustable recessed spotlight.
Aluminum structure.
Matt white, matt black, brushed aluminum,
brushed gold or brushed copper finish.



140 0,0004

GU10
max 1 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Alluminio spazzolato
Brushed Aluminum
GFA130 1 x GU10



Bianco opaco
Matt White
GFA131 1 x GU10



Nero opaco
Matt Black
GFA132 1 x GU10



NEW

Oro spazzolato
Brushed Gold
GFA133 1 x GU10



NEW

Rame spazzolato
Brushed Copper
GFA134 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80


Faretto da incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco o cromo lucido.

Recessed spotlight.
Aluminum structure.
Matt white or polished chrome finish.



GU10
max 1 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco opaco / Matt White
GFA160 1 x GU10



Cromo lucido / Polished Chrome
GFA161 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80


Faretto da incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco o cromo lucido.

Recessed spotlight.
Aluminum structure.
Matt white or polished chrome finish.



GU10
max 1 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco opaco / Matt White
GFA162 1 x GU10



Cromo lucido / Polished Chrome
GFA163 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80


Faretto da incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco.

Recessed spotlight.
Aluminum structure.
Matt white finish.




130 0,0005
180 0,0007

GU10
max 1 x 35W
220-240Vac
Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco opaco / Matt White
GFA170 1 x GU10

GU10
max 1 x 35W
220-240Vac
Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco opaco / Matt White
GFA171 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80


Faretto da incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco.

Recessed spotlight.
Aluminum structure.
Matt white finish.



GU10
max 1 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included




Bianco opaco / Matt White

GFA180 1 x GU10

GU10
max 1 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco opaco / Matt White

GFA181 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80

Faretto da incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco con inserimento di
strass di cristallo trasparente.

Recessed spotlight.
Aluminum structure.
Matt white finish with addition
of clear crystal strass.




GU10
max 1 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included




Bianco opaco e Strass
Matt White with Strass

GFA190 1 x GU10



Bianco opaco e Strass
Matt White with Strass

GFA191 1 x GU10



LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80

Faretto da incasso.
Montatura in metallo.
Finitura in cromo e vetro trasparente.
Diffusore in cristallo.

Recessed spotlight.
Chrome metal structure with clear glass.
Crystal diffuser.



		IP20		
			250	0,001
			260	0,001
			295	0,001

GU10

max 1 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Cromo e Cristallo
Chrome and Glass

GFA320 1 x GU10






Cromo e Cristallo
Chrome and Glass

GFA321 1 x GU10



Cromo e Cristallo
Chrome and Glass

GFA322 1 x GU10



LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80


Faretto da incasso orientabile.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco o nero opaco.

Adjustable recessed spotlight.
Aluminum structure.
Matt white or matt black finish.



GU10
max 1x35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco opaco / Matt White
GFA230 1 x GU10



Nero opaco / Matt Black
GFA231 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80

Faretto da incasso orientabile.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco o nero opaco.

Adjustable recessed spotlight.
Aluminum structure.
Matt white or matt black finish.




165 0,0006

GU10

max 1 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco opaco / Matt White
GFA240 1 x GU10



Nero opaco / Matt Black
GFA241 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80


Faretto da incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco, nero opaco,
alluminio spazzolato o grigio opaco.
Diffusore in vetro satinato.

Recessed spotlight.
Aluminum structure.
Matt white, matt black, brushed aluminum
or matt gray finish.
Frosted glass diffuser.



GU10
max 1 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco opaco
Matt White
GFA310 1 x GU10



Nero opaco
Matt Black
GFA311 1 x GU10



Alluminio Spazzolato
Brushed Aluminum
GFA312 1 x GU10



Grigio opaco
Matt Gray
GFA313 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80


Faretto da incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco, nero opaco
o alluminio spazzolato.

Recessed spotlight.
Aluminum structure.
Matt white, matt black
or brushed aluminum finish.



GU10
max 1 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Alluminio Spazzolato
Brushed Aluminum

GFA220 1 x GU10



Bianco opaco
Matt White

GFA221 1 x GU10



Nero opaco
Matt Black

GFA222 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80


Faretto da incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco lucido, cromo,
nichel spazzolato o brunito.
Diffusore in vetro satinato.
Possono essere installati in bagno.

Recessed spotlight.
Aluminum structure.
Polished white, chrome,
brushed nickel or antique brass.
Frosted glass diffuser.
For bathroom.



GU10
max 1 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco lucido
Polished White
GFA370 1 x GU10



Cromo
Chrome
GFA371 1 x GU10



Nichel Spazzolato
Brushed Nickel
GFA372 1 x GU10



Brunito
Antique Brass
GFA373 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80

Faretto da incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco lucido, cromo,
nichel spazzolato o brunito.
Diffusore in vetro satinato.
Possono essere installati in bagno.


Recessed spotlight.
Aluminum structure.
Polished white, chrome,
brushed nickel or antique brass.
Frosted glass diffuser.
For bathroom.



360 0,001

GU10
max 1 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco lucido
Polished White

GFA374 1 x GU10



Cromo
Chrome

GFA375 1 x GU10



Nichel Spazzolato
Brushed Nickel

GFA376 1 x GU10



Brunito
Antique Brass

GFA377 1 x GU10


LAMPADINE UTILIZZABILI AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80

Faretto da incasso in gesso.
Finitura in bianco.

Gypsum recessed spotlight.
White finish.

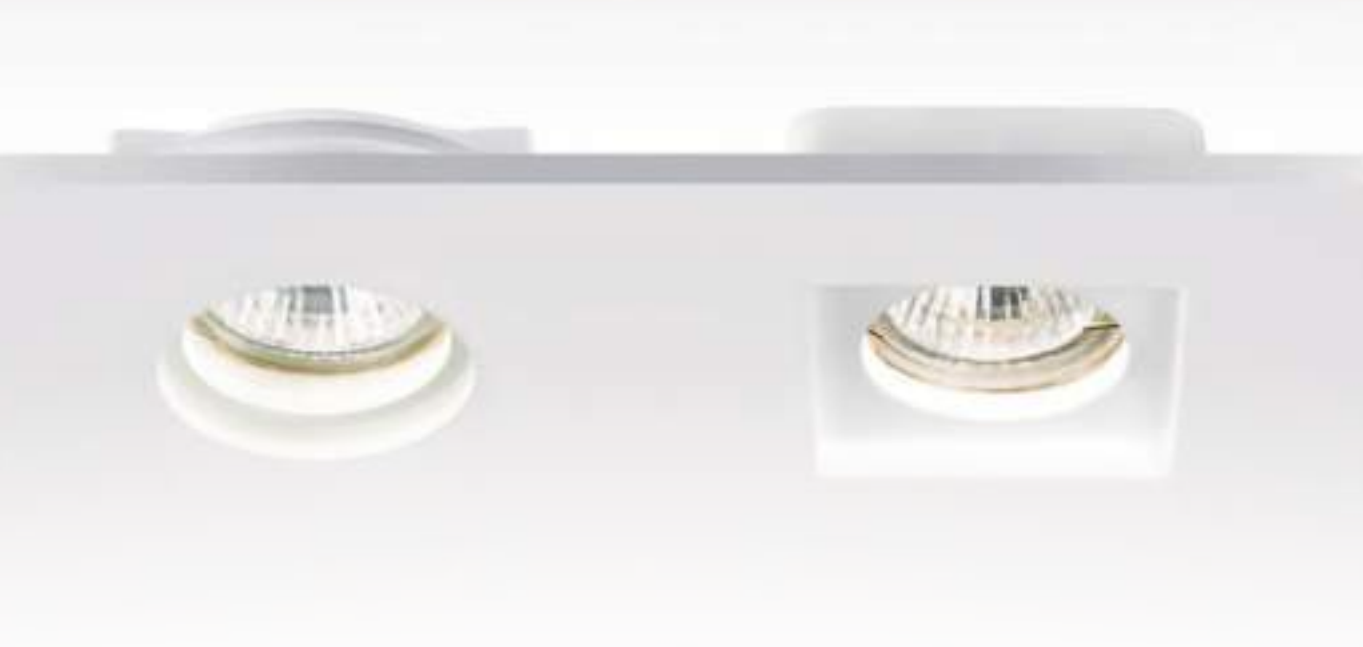

IP20

300


370

0,0014

0,0014

GU10
max 1 x 35W
220-240Vac


Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco / White
GFA590 1 x GU10

GU10
max 1 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco / White
GFA591 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80



Faretto da incasso in gesso.
Finitura in bianco.

Gypsum recessed spotlight.
White finish.




IP20

500
650

0,0018
0,0025

GU10
max 1 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included




Bianco / White
GFA592 1 x GU10

GU10
max 1 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included

Con diffusore in vetro
satinato bianco
With white frosted
glass diffuser



Bianco / White
GFA595 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80

Faretto da incasso in gesso.
Finitura in bianco.

Gypsum recessed spotlight.
White finish.



**IP20**

**gr**

**m**

660


670

0,0028

0,0028

GU10
max 1 x 35W
220-240Vac


Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco / White
GFA593 1 x GU10

GU10
max 1 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Con diffusore in vetro
satinato bianco
With white frosted
glass diffuser

Bianco / White
GFA594 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80


Faretto da incasso in gesso.
Finitura in bianco.

Gypsum recessed spotlight.
White finish.



GU10
max 1 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco / White
GFA611 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80




Faretto ad incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco o nero opaco.

Recessed spotlight.
Aluminum body.
Matt white or black finish.



120 0,0004

GU10
max 1 x 50W
220-240Vac
Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco opaco / Matt White
GFA1150 1 x GU10



Nero opaco / Matt Black
GFA1151 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80


Faretto ad incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco o nero opaco.

Recessed spotlight.
Aluminum body.
Matt white or black finish.



GU10
max 1 x 50W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco opaco / Matt White
GFA1200 1 x GU10



Nero opaco / Matt Black
GFA1201 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80

Faretto ad incasso con ottica arretrata.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco o nero opaco.


Recessed spotlight with recessed light.
Aluminum body.
Matt white or black finish.



120 0,0003

GU10
max 1 x 50W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco opaco / Matt White
GFA1160 1 x GU10



Nero opaco / Matt Black
GFA1161 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80

Faretto ad incasso con ottica arretrata.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco o nero opaco.


Recessed spotlight with recessed light.
Aluminum body.
Matt white or black finish.




195 0,0005

GU10
max 1 x 50W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco opaco / Matt White
GFA1170 1 x GU10



Nero opaco / Matt Black
GFA1171 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80


Faretto ad incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco o nero opaco.

Recessed spotlight.
Aluminum body.
Matt white or black finish.



GU10
max 1 x 50W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco opaco / Matt White
GFA1180 1 x GU10



Nero opaco / Matt Black
GFA1181 1 x GU10


LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80

Faretto ad incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco o nero opaco.

Recessed spotlight.
Aluminum body.
Matt white or black finish.

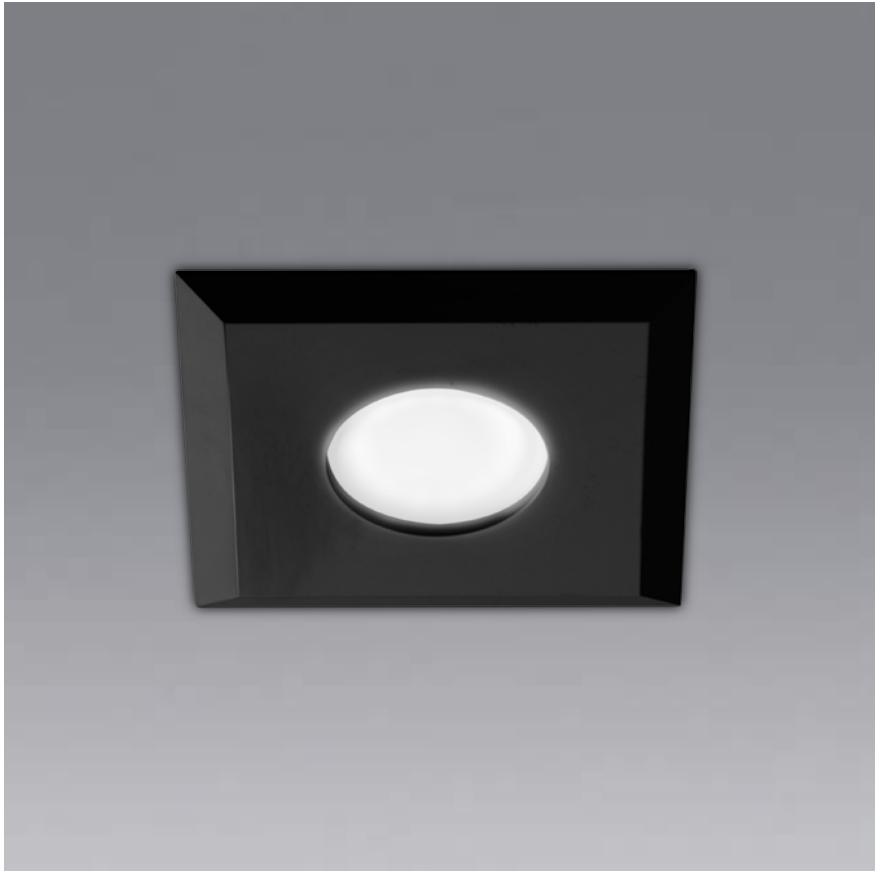


**IP20**

**150**

**0,0005**

GU10
max 1 x 50W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco opaco / Matt White
GFA1190 1 x GU10



Nero opaco / Matt Black
GFA1191 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80


Faretto ad incasso con illuminazione diretta ed indiretta.
Struttura in alluminio.
Diffusore in metacrilato satinato.
Finitura in bianco opaco o nero opaco.

Recessed spotlight with direct and indirect lighting.
Aluminum body.
Satin methacrylate diffuser.
Matt white or black finish.



GU10
max 1 x 50W
220-240Vac
Lampadine non incluse
Bulbs not included

Biemissione
Double Emission



Bianco opaco / Matt White
GFA1210 1 x GU10



Nero opaco / Matt Black
GFA1211 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80




Faretto ad incasso orientabile.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco satinato o nero satinato.

Swivelling recessed spotlight.
Aluminum structure.
Satin white or satin black finish.



GU10
max 1 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80




Faretto ad incasso orientabile.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco satinato o nero satinato.

Swivelling recessed spotlight.
Aluminum structure.
Satin white or satin black finish.



GU10
max 1 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco satinato / Satin White
GFA1390 1 x GU10



Nero satinato / Satin Black
GFA1391 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80







SEGNAPASSI STEPLIGHTS

Faretto ad incasso a parete.
Struttura in alluminio.
Sistema ad incasso a scomparsa totale
per cartongesso o laterizio.
Finitura: bianco opaco.
Modulo LED e trasformatore inclusi.

Recessed wall spotlight.
Aluminum structure.
Totally concealed recessed system
for plasterboard or brickwork.
Finish: matt white.
LED module and transformer included.






500
630

0,0011
0,0016

25.000

LED
3W | 220-240Vac
CRI >80


BEAM



Bianco / White
GFA1570 3000K 380lm nominali

LED
3W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco / White
GFA1580 3000K 380lm nominali




Segnapassi ad incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco satinato o nero satinato.
Controcassa inclusa.
Modulo LED e trasformatore inclusi.
Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000K, 4000K o 6000K) prima dell'installazione finale del segnapassi.

Recessed steplight. Aluminum frame.
Satin white or satin black finish.
Back box included.
LED module and transformer included. Possible to choose the light temperature (3000K, 4000K or 6000K) before final installation of the steplight.



LED
3W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM




Bianco satinato / Satin White
GFA1422 3000K 135lm
4000K 150lm
6000K 140lm



Nero satinato / Satin Black
GFA1423 3000K 135lm
4000K 150lm
6000K 140lm

LED
3W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco satinato / Satin White
GFA1420 3000K 135lm
4000K 150lm
6000K 140lm



Nero satinato / Satin Black
GFA1421 3000K 135lm
4000K 150lm
6000K 140lm







PLAFONIERE E APPLIQUE

CEILING AND WALL LIGHTS

Plafone.

Struttura in alluminio.

Finitura in bianco opaco, nero opaco,
argento opaco o bronzo opaco.

Diffusore in metacrilato trasparente
antiabbaglio.

Modulo LED e trasformatore incluso.

Ceiling light.

Aluminum structure.

Matt white, matt black, matt silver or matt
bronze finish.

Anti-glare transparent methacrylate diffuser.
LED module and transformer included.

NEW



LED
10W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM



Bianco opaco / Matt White
GPL390 3000K 981lm



Nero opaco / Matt Black
GPL391 3000K 997lm



Argento opaco / Matt Silver
GPL392 3000K 951lm



Bronzo opaco / Matt Bronze
GPL393 3000K 983lm



Plafone.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco, nero opaco,
argento opaco o bronzo opaco.
Diffusore in metacrilato trasparente
antiabbaglio.
Modulo LED e trasformatore incluso.

Ceiling light.
Aluminum structure.
Matt white, matt black, matt silver or matt
bronze finish.
Anti-glare transparent methacrylate diffuser.
LED module and transformer included.



NEW

IP20

280
330

0,0004
0,0005

30.000

LED
8W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM

36°



Bianco opaco
Matt White

GPL400 3000K 609lm



Nero opaco
Matt Black

GPL401 3000K 599lm



Argento opaco
Matt Silver

GPL402 3000K 601lm



Bronzo opaco
Matt Bronze

GPL403 3000K 600lm

LED
10W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM

36°



Bianco opaco
Matt White

GPL404 3000K 795lm



Nero opaco
Matt Black

GPL405 3000K 782lm



Argento opaco
Matt Silver

GPL406 3000K 768lm



Bronzo opaco
Matt Bronze

GPL407 3000K 815lm



Plafone componibile.
Stuttura tubolare di 2 misure,
50 cm ed 80 cm.
Finitura in bianco opaco, nero
opaco, argento opaco o bronzo
opaco.
Faretto ad incastro nel tubolare
con cablaggio ed alimentatore
incluso ma non integrato.
Finitura in bianco opaco, nero
opaco, argento opaco o bronzo
opaco. Associabile ad ogni
misura e colore.

Modular ceiling light.
Tubular structure in 2 sizes,
50 cm and 80 cm.
Finish in matt white, matt black,
matt silver or matt bronze.
Tubular spotlight with wiring and
power supply unit included but
not integrated. Finish in matt
white, matt black, matt silver or
matt bronze.
Can be combined with any size
and colour.



**NEW**


LED
10W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM



Da abbinare al plafone
decorativo

To be combined with the
decorative ceiling



Bianco opaco
Matt White

GFA1740 3000K 509lm



Nero opaco
Matt Black

GFA1741 3000K 500lm



Argento opaco
Matt Silver

GFA1742 3000K 536lm



Bronzo opaco
Matt Bronze


GFA1743 3000K 560lm



Plafone decorativo
L 500 cm

Da abbinare al
faretto decorativo

To be combined with the
decorative spotlight



Bianco opaco
Matt White

GPL410



Nero opaco
Matt Black

GPL411



Argento opaco
Matt Silver

GPL412



Bronzo opaco
Matt Bronze

GPL413

Plafone decorativo
L 800 cm

Da abbinare al
faretto decorativo

To be combined with the
decorative spotlight



Bianco opaco
Matt White

GPL414



Nero opaco
Matt Black

GPL415



Argento opaco
Matt Silver

GPL416



Bronzo opaco
Matt Bronze

GPL417

Plafoniera rotonda.
Struttura in materiale termoplastico.
Finitura in bianco opaco o nero opaco.
Modulo LED incluso.
Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000K, 4000K o 5000K) prima dell'installazione finale della plafoniera.
Finiture: bianco opaco o nero opaco.

Round ceiling lamp.
Structure made of thermoplastic material.
Matt white or matt black finish.
LED module included.
Possibility to choose the light temperature (3000K, 4000K o 5000K) before the final installation of the ceiling.
Finishes: matt white or matt black.



NEW




850
2110

0,0038
0,0123

50.000

LED
25W | 220-240Vac
CRI >90




Bianco opaco / Matt White
GPL380
3000K 2265lm
4000K 2467lm
5000K 2473lm



Nero opaco / Matt Black
GPL381
3000K 2265lm
4000K 2467lm
5000K 2473lm

LED
40W | 220-240Vac
CRI >90



Bianco opaco / Matt White
GPL382
3000K 3537lm
4000K 3809lm
5000K 3758lm



Nero opaco / Matt Black
GPL383
3000K 3537lm
4000K 3809lm
5000K 3758lm





Plafoniera con struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco
o nero opaco.
Diffusore in metacrilato.
Modulo LED e trasformatore inclusi.

Ceiling lamp.
Aluminum structure.
Matt white or matt black finish.
Methacrylate diffuser.
LED module and transformer included.



		IP20			
			815	0,0026	30.000
			995	0,0037	
			1240	0,0058	

LED
16W | 220-240Vac
CRI >80




Bianco opaco / Matt White
GPL260C 3000K 1200lm
GPL260N 4000K 1296lm



Nero opaco / Matt Black
GPL270C 3000K 1200lm
GPL270N 4000K 1296lm

LED
20W | 220-240Vac
CRI >80




Bianco opaco / Matt White
GPL261C 3000K 1500lm
GPL261N 4000K 1620lm



Nero opaco / Matt Black
GPL271C 3000K 1500lm
GPL271N 4000K 1620lm

LED
30W | 220-240Vac
CRI >80



Bianco opaco / Matt White
GPL262C 3000K 2250lm
GPL262N 4000K 2460lm



Nero opaco / Matt Black
GPL272C 3000K 2250lm
GPL272N 4000K 2460lm




Plafoniera rotonda.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco.
Diffusore in metacrilato.
Modulo LED e trasformatore inclusi.

Round ceiling light.
Aluminum structure.
Matt white finish.
Methacrylate diffuser.
LED module and transformer included.




			2695	0,0016	30.000
			4010	0,0024	
			6000	0,0033	

LED
40W | 220-240Vac
CRI >80




Bianco opaco / Matt White
GPL300C 3000K 3329lm
GPL300N 4000K 3529lm

LED
50W | 220-240Vac
CRI >80



Bianco opaco / Matt White
GPL301C 3000K 4600lm
GPL301N 4000K 4329lm

LED
60W | 220-240Vac
CRI >80



Bianco opaco / Matt White
GPL302C 3000K 4949lm
GPL302N 4000K 5249lm

Plafoniera quadrata.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco.
Diffusore in metacrilato.
Modulo LED e trasformatore inclusi.

Square ceiling light.
Aluminum structure.
Matt white finish.
Methacrylate diffuser.
LED module and transformer included.



		IP20			
			4295	0,0016	30.000
			6645	0,0024	
			9240	0,0033	

LED
40W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM




Bianco opaco / Matt White

GPL310C 3000K 3329lm
GPL310N 4000K 3529lm

LED
50W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM




Bianco opaco / Matt White

GPL311C 3000K 4079lm
GPL311N 4000K 4329lm

LED
60W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco opaco / Matt White

GPL312C 3000K 4949lm
GPL312N 4000K 5249lm

Plafoniera rotonda. Struttura in materiale termoplastico.
Finitura in bianco opaco o nero opaco.
Modulo LED incluso. Possibilità di scegliere la temperatura della luce
(3000K, 4000K o 6000K) prima dell'installazione finale della plafoniera.

Round ceiling lamp. Structure made of thermoplastic material.
Matt white or matt black finish.
LED module included. Possibility to choose the light temperature
(3000K, 4000K o 6000K) before the final installation of the ceiling.



Una sottilissima plafoniera dal
design semplice e funzionale.


A very slim ceiling light with a
simple and functional design.



		IP20			
420	0,0016	25.000			
680	0,0028				
1140	0,0049				
1720	0,0087				
2520	0,0110				

LED
18W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco / White


GPL320	3000K	1700lm
	4000K	1800lm
	6000K	1850lm

Nero / Black

GPL321	3000K	1700lm
	4000K	1800lm
	6000K	1850lm

LED
24W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco / White


GPL322	3000K	2300lm
	4000K	2400lm
	6000K	2450lm

Nero / Black

GPL323	3000K	2300lm
	4000K	2400lm
	6000K	2450lm

LED
32W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco / White


GPL324	3000K	3000lm
	4000K	3200lm
	6000K	3350lm

Nero / Black

GPL325	3000K	3000lm
	4000K	3200lm
	6000K	3350lm

LED
40W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco / White


GPL326	3000K	3800lm
	4000K	4000lm
	6000K	4100lm

Nero / Black

GPL327	3000K	3800lm
	4000K	4000lm
	6000K	4100lm

LED
50W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco / White


GPL328	3000K	4800lm
	4000K	5000lm
	6000K	5100lm

Nero / Black



GPL329	3000K	4800lm
	4000K	5000lm
	6000K	5100lm

Plafone.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco satinato
o nero satinato.
Diffusore in metacrilato.
Modulo LED e trasformatore inclusi.

Ceiling light.
Aluminum structure.
Satin white or satin black finish.
Methacrylate diffuser.
LED module and transformer included.



LED
8W | 220-240Vac
CRI >90





Bianco satinato / Satin White
GPL330H 2700K 601lm
GPL330C 3000K 636lm



Nero satinato / Satin Black
GPL331H 2700K 591lm
GPL331C 3000K 616lm

LED
12W | 220-240Vac
CRI >90





Bianco satinato / Satin White
GPL332H 2700K 921lm
GPL332C 3000K 957lm



Nero satinato / Satin Black
GPL333H 2700K 901lm
GPL333C 3000K 937lm

LED
15W | 220-240Vac
CRI >90



Bianco satinato / Satin White
GPL334H 2700K 1098lm
GPL334C 3000K 1139lm




Nero satinato / Satin Black
GPL335H 2700K 1062lm
GPL335C 3000K 1101lm





Plafone orientabile.
Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco o nero opaco.
Modulo LED e trasformatore inclusi.

Adjustable ceiling light.
Aluminum structure.
Matt white or matt black finish.
LED module and transformer included..

NEW



LED
9W | 220-240Vac
CRI >80




Bianco opaco / Matt White
GFA1680C 3000K 720lm
GFA1680N 4000K 780lm



Nero opaco / Matt Black
GFA1681C 3000K 720lm
GFA1681N 4000K 780lm


LED
15W | 220-240Vac
CRI >80



Bianco opaco / Matt White
GFA1682C 3000K 1200lm
GFA1682N 4000K 1280lm



Nero opaco / Matt Black
GFA1683C 3000K 1200lm
GFA1683N 4000K 1280lm

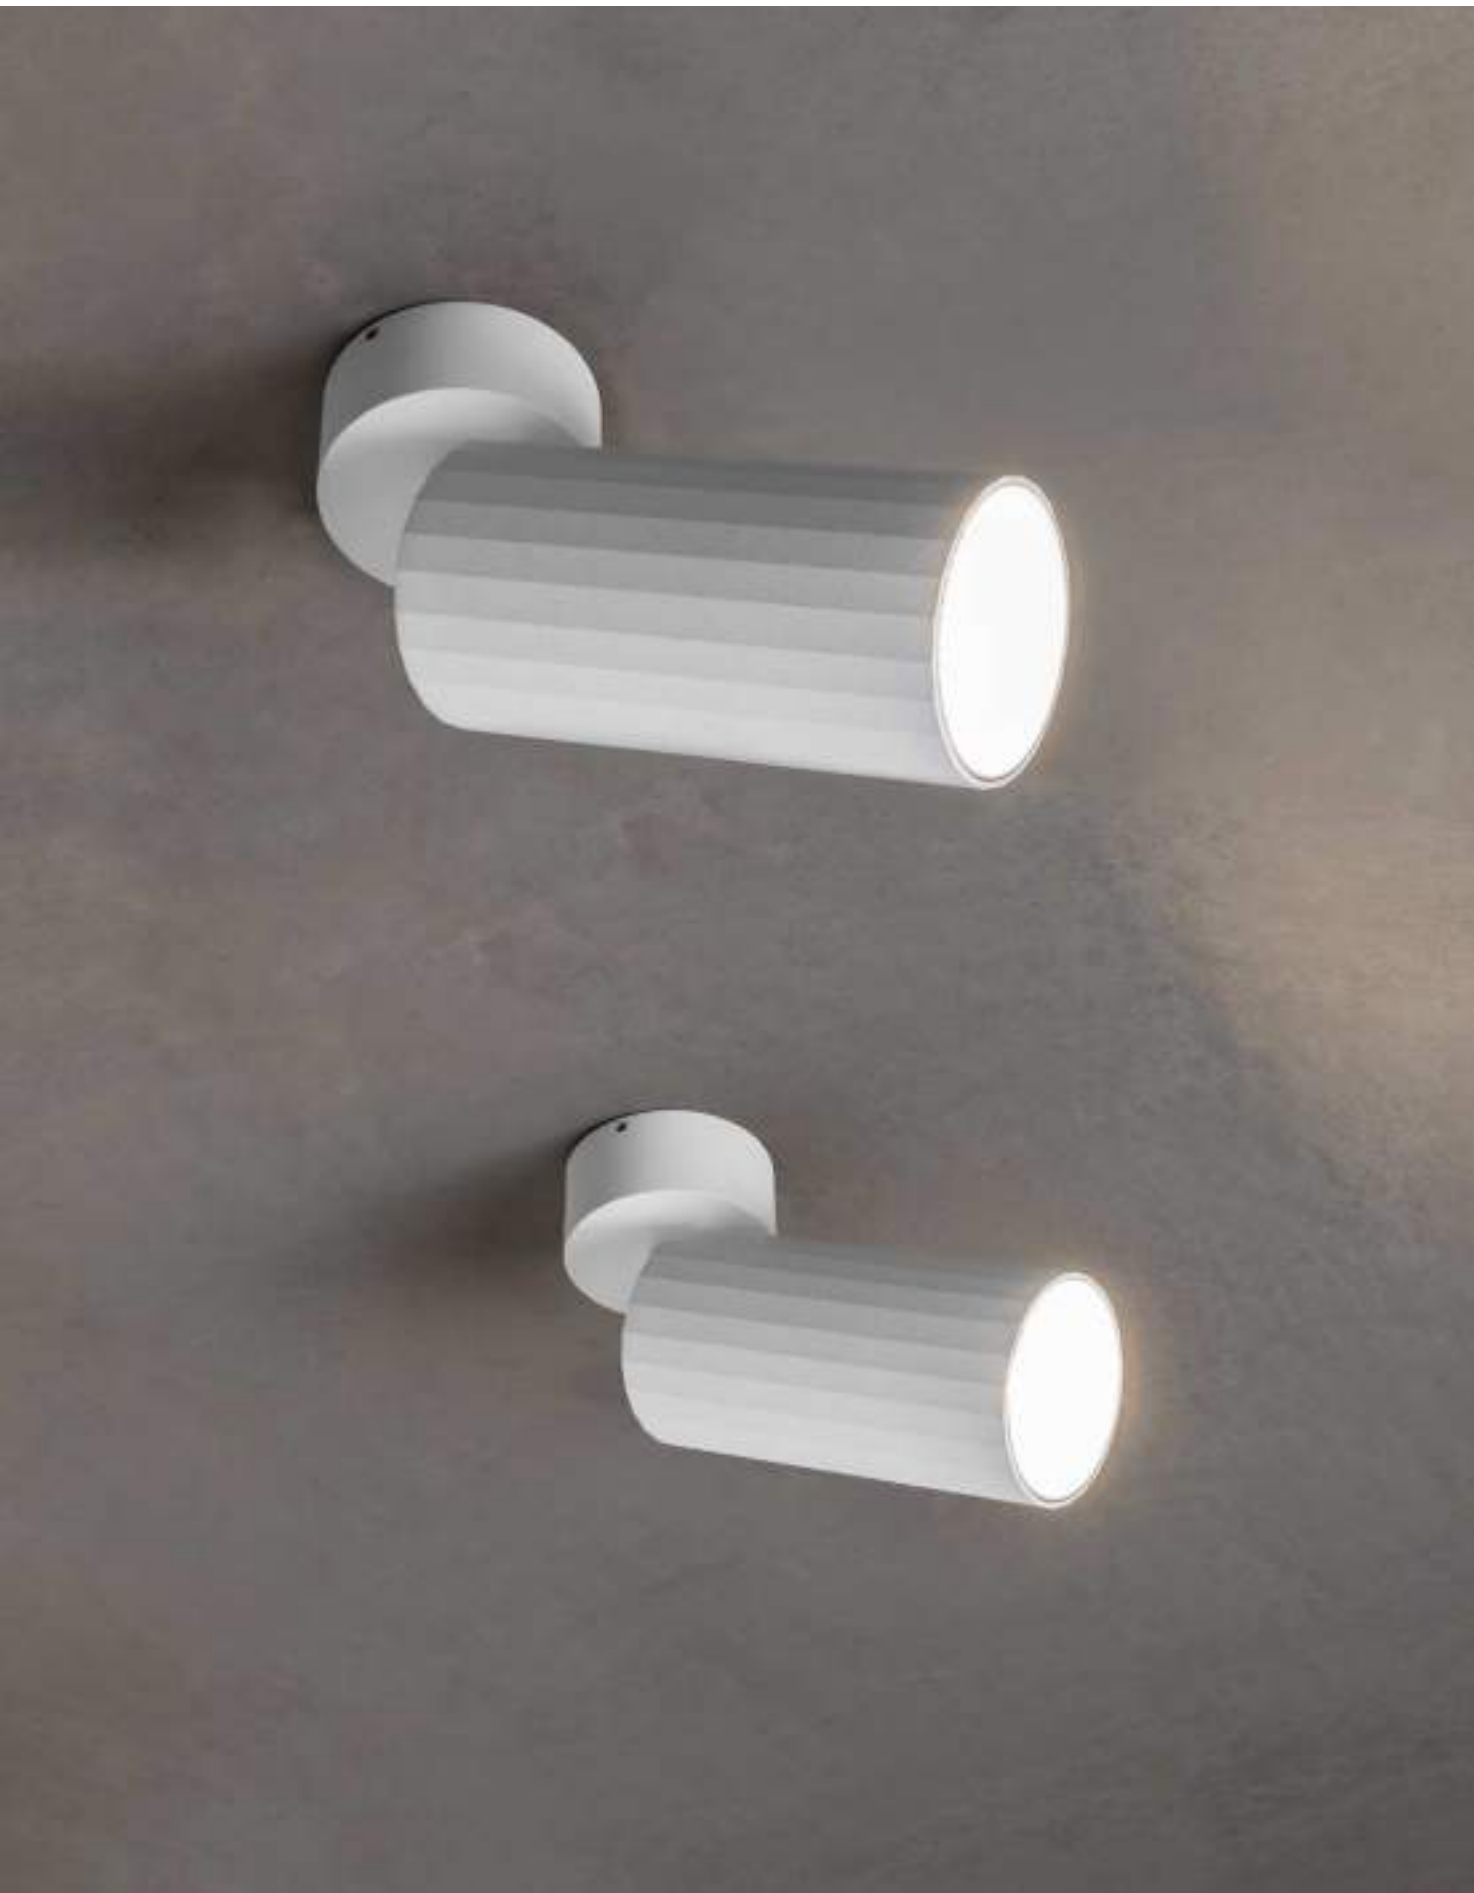



Plafoniera rotonda.
Struttura in materiale termoplastico. Finitura
in bianco opaco.
Diffusore in plastica antiabbaglio.
Modulo LED incluso.

Round ceiling light.
Structure in thermoplastic material.
Matt white finish.
Anti-glare plastic diffuser.
LED module included.





		IP20			
			220	0,0005	35.000
			350	0,0010	
			525	0,0018	

LED
6W | 220-240Vac
CRI >80





Bianco opaco / Matt White
GFA760C 3000K 390lm
GFA760N 4000K 420lm

LED
12W | 220-240Vac
CRI >80



Bianco opaco / Matt White
GFA761C 3000K 900lm
GFA761N 4000K 960lm

LED
18W | 220-240Vac
CRI >80



Bianco opaco / Matt White
GFA762C 3000K 1530lm
GFA762N 4000K 1620lm

Plafoniera quadrata.
Struttura in materiale termoplastico. Finitura
in bianco opaco.
Diffusore in plastica antiabbaglio.
Modulo LED incluso.


Square ceiling light.
Structure in thermoplastic material.
Matt white finish.
Anti-glare plastic diffuser.
LED module included.



		IP20			
			250	0,0005	35.000
			410	0,0010	
			645	0,0018	

LED CREE
6W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM




Bianco opaco / Matt White

GFA763C 3000K 370lm
GFA763N 4000K 400lm

LED CREE
12W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM




Bianco opaco / Matt White

GFA764C 3000K 855lm
GFA764N 4000K 912lm

LED CREE
18W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco opaco / Matt White

GFA765C 3000K 1455lm
GFA765N 4000K 1540lm

Plafoniera con illuminazione
diretta ed indiretta.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco.
Diffusori in metacrilato satinato.
Moduli LED e trasformatore inclusi.

Ceiling lamp with direct
and indirect lighting.
Aluminum body.
Matt white finish.
Satin methacrylate diffusers.
LED modules and transformer included.



		IP20			
			260	0,0009	30.000
			360	0,0014	
			600	0,0020	

LED
2W UP | 6W DOWN
220-240Vac
CRI >90

BEAM



Biemissione
Double Emission




Bianco opaco / Matt White
GFA1070 3000K 600lm

LED
2W UP | 10W DOWN
220-240Vac
CRI >90

BEAM



Biemissione
Double Emission




Bianco opaco / Matt White
GFA1071 3000K 900lm

LED
2W UP | 16W DOWN
220-240Vac
CRI >90

BEAM



Biemissione
Double Emission



Bianco opaco / Matt White
GFA1072 3000K 1350lm




Plafoniera a 4 o 9 punti luce.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco
con cover antiabbaglio.
Diffusore con ottica antiabbaglio.
Modulo LED e trasformatore inclusi.

Ceiling lamp with 4 or 9 light sources.
Aluminum body.
Satin white finish with anti-glare cover. Anti-glare diffuser.
LED module and transformer included.



LED
15W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM





Bianco opaco / Matt White

GFA1140C 3000K 1200lm
GFA1140N 4000K 1250lm

LED
36W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco opaco / Matt White

GFA1141C 3000K 2800lm
GFA1141N 4000K 2850lm


Plafoniera con struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco
o nero opaco.
Diffusore in metacrilato.
Modulo LED e trasformatore inclusi.

Ceiling lamp.
Aluminum structure.
Matt white or matt black finish.
Methacrylate diffuser.
LED module and transformer included.



LED
12W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM




Bianco opaco / Matt White
GPL240C 3000K 960lm
GPL240N 4000K 1020lm



Nero opaco / Matt Black
GPL242C 3000K 960lm
GPL242N 4000K 1020lm

LED
16W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM





Bianco opaco / Matt White
GPL241C 3000K 1280lm
GPL241N 4000K 1360lm






Nero opaco / Matt Black
GPL243C 3000K 1280lm
GPL243N 4000K 1360lm

Plafoniera a 5 o 10 punti luce.
Struttura in alluminio.
Finitura bianco satinato esterno /bianco satinato interno o nero satinato.
Diffusore con ottica antiabbaglio.
Modulo LED e trasformatore inclusi.


Ceiling light with 5 or 10 light sources.
Aluminum body.
Satin white on the outside / satin white on the inside or satin black finish.
Anti-glare diffuser.
LED module and transformer included.

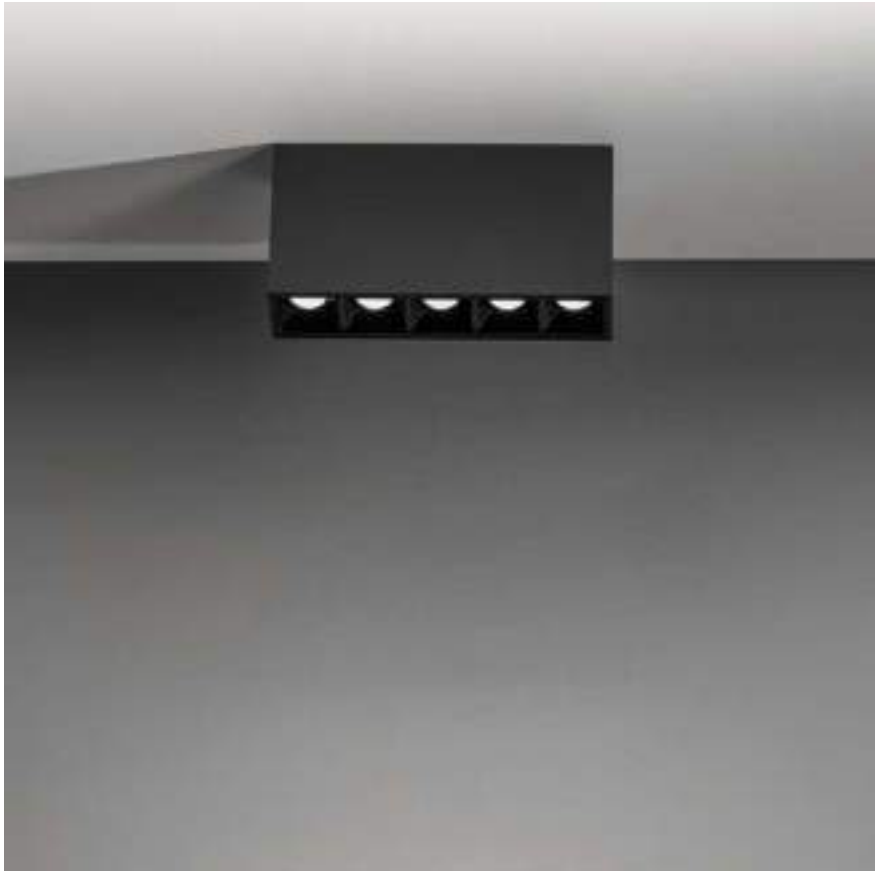

LED
10W | 220-240Vac
CRI >80





Bianco satinato + Nero satinato
Satin White + Satin Black
GFA1430C 3000K 800lm



Nero satinato
Satin Black
GFA1431C 3000K 800lm

LED
20W | 220-240Vac
CRI >80



Bianco satinato + Nero satinato
Satin White + Satin Black
GFA1432C 3000K 1600lm




Nero satinato
Satin Black
GFA1433C 3000K 1600lm




Plafone orientabile.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco satinato o nero satinato.
Modulo LED e trasformatore inclusi.

Adjustable ceiling light.
Aluminum structure.
Satin white or satin black finish.
LED module and transformer included.



LED
7W | 220-240Vac
CRI >90





Bianco satinato / Satin White
GFA1460H 2700K 509lm
GFA1460C 3000K 522lm



Nero satinato / Satin Black
GFA1461H 2700K 500lm
GFA1461C 3000K 512lm

LED
12W | 220-240Vac
CRI >90



Bianco satinato / Satin White
GFA1462H 2700K 1022lm
GFA1462C 3000K 1051lm




Nero satinato / Satin Black
GFA1463H 2700K 1009lm
GFA1463C 3000K 1031lm




Plafone orientabile.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco satinato o nero satinato.
Modulo LED e trasformatore inclusi.

Adjustable ceiling light.
Aluminum structure.
Satin white or satin black finish.
LED module and transformer included.



LED
7W | 220-240Vac
CRI >90




Bianco satinato / Satin White
GFA1470H 2700K 509lm
GFA1470C 3000K 522lm



Nero satinato / Satin Black
GFA1471H 2700K 500lm
GFA1471C 3000K 512lm

LED
12W | 220-240Vac
CRI >90



Bianco satinato / Satin White
GFA1472H 2700K 1022lm
GFA1472C 3000K 1051lm



Nero satinato / Satin Black
GFA1473H 2700K 1009lm
GFA1473C 3000K 1031lm


Plafone orientabile.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco satinato o nero satinato.
Modulo LED e trasformatore inclusi.

Adjustable ceiling light.
Aluminum structure.
Satin white or satin black finish.
LED module and transformer included.



LED
2x7W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM




Bianco satinato / Satin White
GFA1474H 2700K 1018lm
GFA1474C 3000K 1044lm



Nero satinato / Satin Black
GFA1475H 2700K 1001lm
GFA1475C 3000K 1024lm

LED
2x12W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM




Bianco satinato / Satin White
GFA1476H 2700K 2045lm
GFA1476C 3000K 2102lm




Nero satinato / Satin Black
GFA1477H 2700K 2062lm
GFA1477C 3000K 2198lm

Plafone.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco satinato o nero satinato.
Diffusore in metacrilato.
Modulo LED e trasformatore inclusi.

Ceiling light.
Aluminum structure.
Satin white or satin black finish.
Methacrylate diffuser.
LED module and transformer included.



LED
15W | 220-240Vac
CRI >90




Bianco satinato / Satin White
GFA1500 3000K 1265lm



Nero satinato / Satin Black
GFA1501 3000K 1234lm

LED
25W | 220-240Vac
CRI >90



Bianco satinato / Satin White
GFA1502 3000K 2237lm



Nero satinato / Satin Black
GFA1503 3000K 2187lm




Plafone orientabile.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco satinato o nero satinato.
Proiettore a binario coordinato a pag. 102.
Applique coordinata a pag. 252.

Adjustable ceiling light.
Aluminum structure.
Satin white or satin black finish.
Coordinated track projectors page 102.
Coordinated wall light page 252.

NEW



GU10
max 1x35W
220-240Vac
Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco satinato / Satin White
GFA1600 1 X GU10



Nero satinato / Satin Black
GFA1601 1 X GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80



Plafone.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco satinato o nero satinato.
Proiettore a binario coordinato a pag.104.
Sospensione coordinata a pag. 262.
Applique coordinata a pag. 254.


Ceiling light.
Aluminum structure.
Satin white or satin black finish.
Coordinated track projectors page 104.
Coordinated suspension page 262.
Coordinated wall light page 254.

NEW



GU10
max 1x35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco satinato / Matt White
GFA1620 1 X GU10



Nero opaco / Satin Black
GFA1621 1 X GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80




Faretto a plafone orientabile
con ottica arretrata.
Struttura in alluminio.
Finitura bianco opaco o nero opaco.

Adjustable ceiling spotlight
with adjustable light source.
Aluminum body.
Matt white or matt black finish.



GU10
max 1 x 50W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco opaco / Matt White
GFA1220 1 x GU10



Nero opaco / Matt Black
GFA1221 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80


Faretto a plafone orientabile
con ottica arretrata.
Struttura in alluminio.
Finitura bianco opaco o nero opaco.

Adjustable ceiling spotlight
with adjustable light source.
Aluminum body.
Matt white or matt black finish.



GU10
max 1 x 15W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco opaco / Matt White
GFA1230 1 x GU10



Nero opaco / Matt Black
GFA1231 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80

Faretto orientabile.
Struttura in alluminio.
Finitura bianco opaco o nero opaco.

Adjustable spotlight.
Aluminum structure.
Matt white o matt black finish.



GU10
max 1 x 50W
220-240Vac
Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco opaco / Matt White
GFA351 1 x GU10



Nero opaco / Matt Black
GFA352 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80


Faretto orientabile.
Struttura in alluminio.
Finitura bianco opaco o nero opaco.

Adjustable spotlight.
Aluminum structure.
Matt white or matt black finish.



GU10
max 1 x 50W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco opaco / Matt White
GFA331 1 x GU10



Nero opaco / Matt Black
GFA332 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80


Plafone orientabile.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco satinato o nero satinato.

Adjustable ceiling light.
Aluminum structure.
Satin white or satin black finish.



GU10
max 1 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco satinato / Satin White
GFA1394 1 x GU10



Nero satinato / Satin Black
GFA1395 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80




Plafone orientabile.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco satinato o nero satinato.

Adjustable ceiling light.
Aluminum structure.
Satin white or satin black finish.



GU10
max 2 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco satinato / Satin White
GFA1398 2 x GU10



Nero satinato / Satin Black
GFA1399 2 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80



Applique.

Struttura in alluminio.

Finitura in bianco satinato, nero satinato, oro opaco, nickel, nickel scuro o champagne.

Diffusore in metacrilato trasparente antiabbaglio. Modulo LED incluso.

Wall light.

Aluminum structure.

Satin white, satin black, matt gold, nickel, dark nickel or champagne finish.


Anti-glare transparent methacrylate diffuser. LED module included.



**NEW**

LED
3W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM



Bianco satinato / Satin White
GAP580 3000K 180lm



Nero satinato / Satin Black
GAP581 3000K 155lm



Oro opaco / Matt Gold
GAP582 3000K 180lm



Nickel / Nickel
GAP583 3000K 180lm



Nickel scuro / Black Nickel
GAP584 3000K 180lm




Champagne / Champagne
GAP585 3000K 180lm



LED
3W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM



Bianco satinato / Satin White
GAP590 3000K 180lm



Nero satinato / Satin Black
GAP591 3000K 155lm



Oro opaco / Matt Gold
GAP592 3000K 180lm



Nickel / Nickel
GAP593 3000K 180lm



Nickel scuro / Black Nickel
GAP594 3000K 180lm



Champagne / Champagne
GAP595 3000K 180lm

Applique.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco satinato o nero satinato.
Proiettore a binario coordinato a pag.102.
Plafone coordinato a pag. 238.

Wall light.
Aluminum structure.
Satin white or satin black finish.
Coordinated track projectors page 102.
Coordinated ceiling light page 238.



NEW




280 0,0010

GU10
max 2x35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included

Biemissione
Double Emission



Bianco satinato / Satin White
GAP530 2 X GU10



Nero satinato / Satin Black
GAP531 2 X GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80



Applique.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco satinato o nero satinato.
Proiettore a binario coordinato a pag. 104.
Plafone coordinato a pag. 240.
Sospensione coordinata a pag. 262.

Wall light.
Aluminum structure.
Satin white or satin black finish.
Coordinated track projectors page 104.
Coordinated ceiling light page 240.
Coordinated suspension page 262.



NEW




535 0,0012

GU10
max 2x35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included

Biemissione
Double Emission



Bianco satinato / Satin White
GAP540 2X GU10



Nero satinato / Satin Black
GAP541 2 X GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80







SOSPENSIONI
SOSPENSIONI

Sospensione componibile.
Kit sospensione ad incasso o a plafone con sistema a molla sali/scendi bloccabile in qualsiasi punto della lunghezza del cavo.
Finitura nero opaco. Corpo illuminante con incastro magnetico a baionetta con cablaggio ed alimentatore incluso; installabile sia nel kit sospensione ad incasso sia nel kit sospensione a plafone. Finitura in bianco opaco, nero opaco, argento opaco o bronzo opaco.

Modular suspension. Recessed or ceiling suspension kit with up/down spring system lockable at any point along the cable length.
Matt black finish. Lighting body with magnetic bayonet joint with wiring and power supply unit included; can be installed in both the recessed suspension kit and the ceiling suspension kit.
Finish in matt white, matt black, matt silver or matt bronze.

NEW





LED
10W | 220-240Vac
CRI >90

BEAM



36°

Kit sospensione non incluso
Suspension kit not included



Bianco opaco / Matt White
GSO150 3000K 728lm



Nero opaco / Matt Black
GSO151 3000K 703lm



Argento opaco / Matt Silver
GSO152 3000K 732lm



Bronzo opaco / Matt Bronze
GSO153 3000K 737lm




295 0,0020
278 0,0009

Accessorio per sospensione
da abbinare al corpo illuminante

Accessory for suspension
to be combined with the lighting
fixture



Kit sospensione a plafone
Ceiling suspension kit
Nero / Black
GK1150



Kit sospensione a incasso
Recessed suspension kit
Nero / Black
GK1150I



Kit sospensione composto da rosone tondo finitura bianco opaco, 3 cavi in acciaio e cavo elettrico.
Kit GKI300 per plafoniere:
GPL300C-GPL300N-GPL301C-GPL301N.
Kit GKI302 per plafoniere:
GPL302C-GPL302N
(Vedi pag. 216).



Suspension kit consisting of round matt white-finish canopy, 3 steel cables and electric cord.
Kit GKI300 for ceiling light fixtures:
GPL300C-GPL300N-GPL301C-GPL301N.
Kit GKI302 for ceiling light fixtures:
GPL302C-GPL302N
(See page 216).





3285	0,016	30.000
4600	0,024	
6415	0,033	



LED CREE
40W | 220-240Vac
CRI >80



Bianco opaco / Matt White

GKI300 + GPL300C	3000K	3329lm
GKI300 + GPL300N	4000K	3529lm



LED CREE
50W | 220-240Vac
CRI >80



Bianco opaco / Matt White

GKI300 + GPL301C	3000K	4600lm
GKI300 + GPL301N	4000K	4329lm

LED CREE
60W | 220-240Vac
CRI >80



Bianco opaco / Matt White

GKI302 + GPL302C	3000K	4949lm
GKI302 + GPL302N	4000K	5249lm

Kit sospensione composto da rosone tondo
finitura bianco opaco,
4 cavi in acciaio e cavo elettrico.
Kit GKI310 per plafoniere:
GPL310C-GPL310N-GPL311C-GPL311N.
Kit GKI312 per plafoniere:
GPL312C-GPL312N
(Vedi pag. 217).


Suspension kit consisting of round matt
white-finish canopy,
3 steel cables and electric cord.
Kit GKI310 for ceiling light fixtures:
GPL310C-GPL310N-GPL311C-GPL311N.
Kit GKI302 for ceiling light fixtures:
GPL312C-GPL312N
(See page 217).



		IP20			
			2695	0,016	30.000
			7045	0,024	
			9640	0,033	

LED CREE
40W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM




Bianco opaco / Matt White

GKI310 + GPL310C	3000K	3329lm
GKI310 + GPL310N	4000K	3529lm

LED CREE
50W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM




Bianco opaco / Matt White

GKI310 + GPL311C	3000K	4079lm
GKI310 + GPL311N	4000K	4329lm

LED CREE
60W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco opaco / Matt White

GKI312 + GPL312C	3000K	4949lm
GKI312 + GPL312N	4000K	5249lm

Sospensione.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco satinato o nero satinato.
Proiettore a binario coordinato a pag. 104.
Plafone coordinato a pag. 240.
Applique coordinata a pag. 254.

Suspension.
Aluminum structure.
Satin white or satin black finish.
Coordinated track projectors page 104.
Coordinated ceiling light page 240.
Coordinated wall light page 254.


NEW



895 0,0024



GU10
max 1x35W
220-240Vac
Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco satinato / Satin White
GSO100 1 X GU10



Nero satinato / Satin Black
GSO101 1 X GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80







**SOSPENSIONI E
PLAFONIERE DA UFFICIO**
OFFICE SUSPENSIONS
AND CEILING LIGHT

Sospensione da ufficio in biemissione con UGR <16. Struttura in alluminio. Finitura in bianco satinato con rosone bianco satinato e cavo bianco o nero satinato con rosone nero satinato e cavo nero. Diffusore in metacrilato trasparente antiabbaglio nella parte inferiore e metacrilato bianco opale nella parte superiore. La sospensione è linkabile ad altre sospensioni tramite staffa di collegamento presente all'interno della confezione. Moduli LED non dimmerabili e trasformatore inclusi.

Bi-emission office pendant with UGR <16. Aluminum structure. Satin white finish with satin white rosette and white cable or satin black finish with satin black rosette and black cable. Transparent anti-glare methacrylate diffuser in the lower part and opal white methacrylate in the upper part. The suspension can be linked to other suspensions by means of the connecting bracket included in the package. Non-dimmable LED modules and transformer included..




NEW



LED
40W | 220-240Vac
CRI > 80
UGR < 16

BEAM

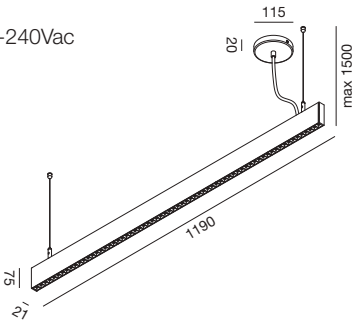

Bianco satinato / Satin White
GSO110C 3000K 3203lm
GSO110N 4000K 3372lm



Nero satinato / Satin Black
GSO111C 3000K 3203lm
GSO111N 4000K 3372lm

Biemissione
Double Emission





Sospensione da ufficio in biemissione.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco satinato con rosone bianco satinato e cavo bianco o nero satinato con rosone nero satinato e cavo nero.
Diffusori in metacrilato bianco opale.
La sospensione è linkabile ad altre sospensioni tramite staffa di collegamento presente all'interno della confezione. Disponibili anche i moduli angolari ad L ed a T dotati di sorgente luminosa monoemissione.
Moduli LED non dimmerabili e trasformatore inclusi.

Bi-emission office pendant.
Aluminum structure. Satin white finish with satin white rosette and white cable or satin black finish with satin black rosette and black cable. Opal white methacrylate diffusers.
The suspension can be linked to other suspensions by means of the connecting bracket inside the package. L and T corner modules with single-emission light source also available.
Non-dimmable LED modules and transformer included.




NEW

		IP40			
1011	0,013		50.000		
108	0,0014				
151	0,0025				

LED
40W | 220-240Vac
CRI > 80

BEAM

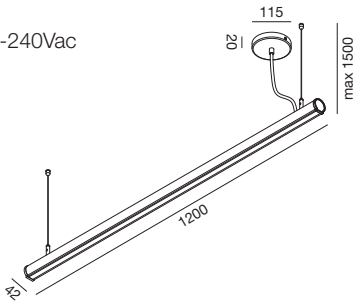


Bianco satinato / Satin White			
GSO120C	3000K	3840lm	
GSO120N	4000K	4045lm	



Nero satinato / Satin Black			
GSO121C	3000K	3840lm	
GSO121N	4000K	4045lm	

Biemissione
Double Emission




CONNETTORE A 90°
per GSO120/121
L - CONNECTOR
for GSO120/121



Bianco satinato / Satin White			
GSOG01C	3000K	532lm	
GSOG01N	4000K	560lm	



Nero satinato / Satin Black			
GSOG02C	3000K	532lm	
GSOG02N	4000K	560lm	



CONNETTORE A T
per GSO120/121
T - CONNECTOR
for GSO120/121



Bianco satinato / Satin White			
GSOG03C	3000K	710lm	
GSOG03N	4000K	784lm	



Nero satinato / Satin Black			
GSOG04C	3000K	710lm	
GSOG04N	4000K	784lm	





Sospensione da ufficio in biemissione.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco satinato con rosone bianco satinato e cavo bianco o nero satinato con rosone nero satinato e cavo nero. Diffusore in metacrilato bianco opale nella parte inferiore e nella parte superiore.
La sospensione è linkabile ad altre sospensioni tramite staffa di collegamento presente all'interno della confezione. Moduli LED non dimmerabili e trasformatore inclusi.

Bi-emission office suspension.
Aluminum structure.
Satin white finish with satin white rosette and white cable or satin black finish with satin black rosette and black cable. Opal white methacrylate diffuser at the bottom and top.
The suspension can be linked to other suspensions by means of the connecting bracket included in the package. Non-dimmable LED modules and transformer included.

NEW



LED
40W | 220-240Vac
CRI > 80

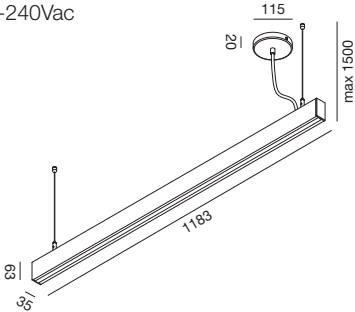

Bianco satinato / Satin White
GSO130C 3000K 3214lm
GSO130N 4000K 3383lm



Nero satinato / Satin Black
GSO131C 3000K 3214lm
GSO131N 4000K 3383lm

Biemissione
Double Emission





Plafoniera da ufficio con base a soffitto inclusa.
Struttura in materiale termoplastico.
Finitura in bianco opaco con diffusore in metacrilato microprismatico bianco opale con UGR <22 o in bianco opaco con diffusore nero antiabbaglio con UGR <19.
Modulo LED non dimmerabile incluso.
Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000K, 4000K o 6000K) e la potenza della lampada (22W, 28W o 34W) prima dell'installazione finale della plafoniera.
Garanzia 5 anni.

Office ceiling light with ceiling base included.
Structure in thermoplastic material.
Finish in opaque white with opal white microprismatic methacrylate diffuser with UGR <22 or in opaque white with black anti-glare diffuser with UGR <19.
Non-dimmable LED module included.
Possibility of choosing light temperature (3000K, 4000K or 6000K) and lamp power (22W, 28W or 34W) before final installation of the ceiling light.
5 Year warranty.

NEW



134 0,0058 50.000




LED adjustable
22W | 28W | 34W
220-240Vac
CRI > 90
UGR < 22

BEAM



Base a soffitto inclusa
Ceiling base includede




Bianco / White	22W	28W	34W
GPL420 3000K	2486lm	3164lm	3842lm
4000K	2684lm	3416lm	4227lm
6000K	2574lm	3276lm	4129lm

LED adjustable
22W | 28W | 34W
220-240Vac
CRI > 90
UGR < 19

BEAM



Base a soffitto inclusa
Ceiling base includede



Bianco / White	22W	28W	34W
GPL430 3000K	2420lm	3080lm	3740lm
4000K	2596lm	3304lm	4012lm
6000K	2530lm	3220lm	3910lm





PLAFONIERA componibile MODULAR CEILING LIGHT

Plafoniera o sospensione da ufficio. Struttura in materiale termoplastico. Finitura in bianco opaco con diffusore in metacrilato microprismatico bianco opale con UGR <22 o in bianco opaco con diffusore nero antiabbaglio con UGR <19. Modulo LED non dimmerabile incluso. Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000K, 4000K o 6000K) e la potenza della lampada (28W, 34W o 40W) prima dell'installazione finale della plafoniera. Possibilità di scegliere il kit plafone (GKI421P) o il kit sospensione (GKI421S+GKI421R) per GPL421 e GPL431.

Il kit sospensione è dotato di led nella parte superiore che rende la sospensione biemissione. Garanzia 5 anni.

Office ceiling or suspension lamp. Structure in thermoplastic material. Finish in opaque white with opal white microprismatic methacrylate diffuser with UGR <22 or in opaque white with black anti-glare diffuser with UGR <19. Non-dimmable LED module included. Possibility of choosing light temperature (3000K, 4000K or 6000K) and lamp power (28W, 34W or 40W) before final installation of the ceiling light. Possibility of choosing the ceiling kit (GKI421P) or the suspension kit (GKI421S+GKI421R) for GPL421 and GPL431. The suspension kit is equipped with a LED in the upper part that makes the suspension dual-emitting. 5 Year warranty

NEW



KIT PLAFONIERA
CEILING LIGHT KIT

Bianco / White

GKI421P



KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT

Bianco / White

GKI421S + GKI421R



MODULO DIFFUSORE OPALE
OPAL DIFFUSER MODULE

Bianco / White

GPL421



MODULO ANTIABBAGLIAMENTO
ANTI GLARE MODULE

Bianco / White

GPL431

Plafoniera o sospensione da ufficio. Struttura in materiale termoplastico.
Finitura in bianco opaco con diffusore in metacrilato microprismatico bianco opale con UGR <22 o in bianco opaco con diffusore nero antiabbaglio con UGR <19.
Modulo LED non dimmerabile incluso. Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000K, 4000K o 6000K) e la potenza della lampada (28W, 34W o 40W) prima dell'installazione finale della plafoniera.
Possibilità di scegliere il kit plafone (GKI421P) o il kit sospensione (GKI421S+GKI421R) per GPL421 e GPL431.
Il kit sospensione è dotato di led nella parte superiore che rende la sospensione biemissione.
Garanzia 5 anni.


Office ceiling or suspension lamp. Structure in thermoplastic material. Finish in opaque white with opal white microprismatic methacrylate diffuser with UGR <22 or in opaque white with black anti-glare diffuser with UGR <19. Non-dimmable LED module included. Possibility of choosing light temperature (3000K, 4000K or 6000K) and lamp power (28W, 34W or 40W) before final installation of the ceiling light. Possibility of choosing the ceiling kit (GKI421P) or the suspension kit (GKI421S+GKI421R) for GPL421 and GPL431. The suspension kit is equipped with a LED in the upper part that makes the suspension dual-emitting. 5 Year warranty.

NEW



LED adjustable
28W | 34W | 40W
220-240Vac
CRI > 90
UGR < 22


BEAM

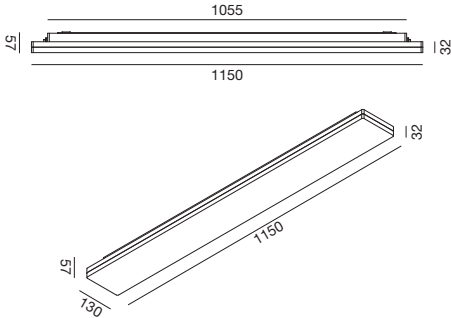

Bianco / White		28W	34W	40W
GPL421	3000K	3472lm	4182lm	4920lm
	4000K	3640lm	4420lm	5238lm
	6000K	3528lm	4284lm	5040lm

LED adjustable
28W | 34W | 40W
220-240Vac
CRI > 90
UGR < 19


BEAM

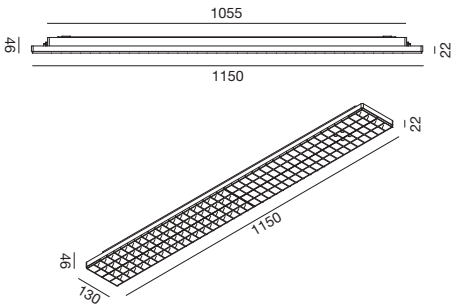

Bianco / White		28W	34W	40W
GPL431	3000K	3220lm	3910lm	4632lm
	4000K	3304lm	4148lm	4906lm
	6000K	3280lm	4012lm	4824lm




ACCESSORIO per GPL421-GPL431
ACCESSORY for GPL421-GPL431



Kit plafoniera
Ceiling light kit
Bianco / White
GKI421P

Biemissione
Double Emission

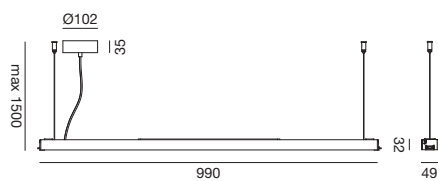

Kit sospensione
Suspension kit
Bianco / White
GKI421S + GKI421R





LED PROFILES





■ PLAFONIERE E SOSPENSIONI / CEILING AND SUSPENSIONS

BRASILIA

Sistema modulare in alluminio estruso sezionabile per installazione a plafone su parete o soffitto o installazione a sospensione.
Disponibile in due misure (2 m o 3 m). Incluso di diffusore in polycarbonato bianco opaco ad incastro. Illuminazione diretta.
Colori disponibili: bianco opaco o nero opaco.
Possibilità di inserire alimentatori slim (GSTT47, GSTT48, GSTT49, GSTT50 e GSTT51) all'interno del profilo.
Dotato di 4 staffette per il fissaggio. Strip LED, alimentatori, accessori per giunzione, sospensione e chiusura da ordinare separatamente.


Sectionable extruded aluminum modular system for surface mounting on wall or ceiling or pendant installation.
Available in two sizes (2 m or 3 m). Including interlocking matt white polycarbonate diffuser. Direct lighting.
Available colours: matt white or matt black.
Possibility of inserting slim power supplies (GSTT47, GSTT48, GSTT49, GSTT50 and GSTT51) inside the profile.
Equipped with 4 brackets for fixing. LED strips, power supplies, joining, suspension and closing accessories to be ordered separately.

BRASILIA

KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m o 3 m
includere 4 staffette

PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m o 3 m
equipped with 4 brackets

Strip LED non include
Strip LED not included



Bianco opaco / Matt White
Profilo 2 m
GBRPB2




Nero opaco / Matt Black
Profilo 2 m
GBRPN2


Profilo 3 m
GBRPB3

Profilo 3 m
GBRPN3

TESTATE TERMINALI (2 pz)
END CAPS (2 pcs)



Bianco opaco / Matt White
GBRTB1



Nero opaco / Matt Black
GBRTN1

CONDIZIONI DI VENDITA:
per ordini di profili inferiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili ad incasso con cartongesso incluso) verrà applicata una spesa di fuori imballo di € 10.
Per ordini di profili uguali o superiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili con cartongesso incluso) non verrà applicata nessuna spesa di fuori imballo.

SALES CONDITIONS:
for profiles orders with less than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) a packaging charge of € 10 will be applied.
For profiles orders with equal to or more than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) no packaging charges will be applied.



RABAT

Sistema modulare in alluminio estruso sezionabile per installazione a plafone su parete o soffitto o installazione a sospensione.
Incluso di diffusore in policarbonato bianco opaco ad incastro. Illuminazione diretta.
Colori disponibili: bianco opaco o nero opaco.
Possibilità di inserire alimentatori slim (GSTT47, GSTT48, GSTT49, GSTT50 e GSTT51) all'interno del profilo.
Dotato di 4 staffette per il fissaggio. Strip LED, alimentatori, accessori per giunzione, sospensione e chiusura da ordinare separatamente.


Modular system in extruded aluminum. Can be sectioned for surface mounting on wall or ceiling or pendant installation.
Including interlocking matt white polycarbonate diffuser. Direct lighting.
Available colours: matt white or matt black.
Possibility of inserting slim power supplies (GSTT47, GSTT48, GSTT49, GSTT50 and GSTT51) inside the profile.
Equipped with 4 brackets for fixing. LED strips, power supplies, joining, suspension and closing accessories to be ordered separately.

RABAT


KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m o 3 m
includere 4 staffette

PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m o 3 m
equipped with 4 brackets

Strip LED non include
Strip LED not included



Bianco opaco / Matt White
GRAPB1



Nero opaco / Matt Black
GRAPN1

TESTATE TERMINALI (2 pz)
END CAPS (2 pcs)



Bianco opaco / Matt White
GRATB1



Nero opaco / Matt Black
GRATN1

CONDIZIONI DI VENDITA:
per ordini di profili inferiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili ad incasso con cartongesso incluso) verrà applicata una spesa di fuori imballo di € 10.
Per ordini di profili uguali o superiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili con cartongesso incluso) non verrà applicata nessuna spesa di fuori imballo.

SALES CONDITIONS:
for profiles orders with less than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) a packaging charge of € 10 will be applied.
For profiles orders with equal to or more than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) no packaging charges will be applied.



BAKU

Sistema modulare in alluminio estruso sezionabile per installazione a plafone su parete o soffitto o installazione a sospensione. Incluso di diffusore in policarbonato bianco opaco ad incastro. Illuminazione diretta.

Colori disponibili: bianco opaco o nero opaco.

Baku P è dotato di 4 staffette per il fissaggio.

Strip LED con alimentatore installato in remoto, accessori per giunzione, sospensione e chiusura da ordinare separatamente.

Sectionable extruded aluminum modular system for mounting on walls or ceilings or suspension installation.

Including snap-in white polycarbonate diffuser. Direct lighting.

Available colours: matt white or matt black.

Baku P is equipped with 4 brackets for fixing.

LED strip with remote installed power supply, accessories for joint, suspension and closure to be ordered separately.



CONDIZIONI DI VENDITA:

per ordini di profili inferiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili ad incasso con cartongesso incluso) verrà applicata una spesa di fuori imballo di € 10.
Per ordini di profili uguali o superiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili con cartongesso incluso) non verrà applicata nessuna spesa di fuori imballo.

SALES CONDITIONS:


for profiles orders with less than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) a packaging charge of € 10 will be applied.
For profiles orders with equal to or more than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) no packaging charges will be applied.

BAKU P

KIT PROFILO E DIFFUSORE 2
include 4 staffette

PROFILE AND DIFFUSER kit 2
equipped with 4 brackets

Strip LED non include
Strip LED not included



Bianco opaco / Matt White
PBAPB1



Nero opaco / Matt Black
PBAPN1

TESTATE TERMINALI (2 pz)
END CAPS (2 pcs)



Bianco opaco / Matt White
PBATB1




Nero opaco / Matt Black
PBATN1

BAKU G

KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m
PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m

Strip LED non include
Strip LED not included

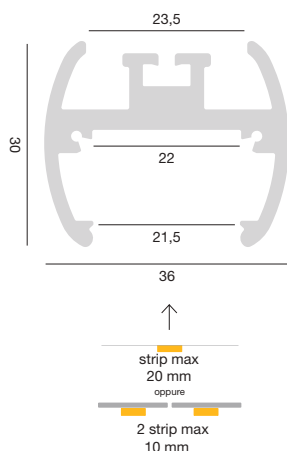

Bianco opaco / Matt White
PBAPB2



Nero opaco / Matt Black
PBAPN2

TESTATE TERMINALI (2 pz)
END CAPS (2 pcs)



Bianco opaco / Matt White
PBATB2



Nero opaco / Matt Black
PBATN2

BLED

Sistema modulare in alluminio estruso sezionabile per installazione a plafone su parete o soffitto o installazione a sospensione.
 Dotato di 4 staffette per il fissaggio. Incluso di diffusore in policarbonato bianco opaco ad incastro. Illuminazione diretta.
 Colori disponibili: bianco opaco o nero opaco.
 Strip LED con alimentatore installato in remoto, accessori per giunzione, sospensione e chiusura da ordinare separatamente.

Sectionable extruded aluminum modular system for mounting on walls or ceilings
 or suspension installation. Equipped with 4 brackets for fixing. Including snap-in white polycarbonate diffuser. Direct lighting.
 Available colours: matt white or matt black.
 LED strip with remote installed power supply, accessories for joint, suspension and closure to be ordered separately.



CONDIZIONI DI VENDITA:

per ordini di profili inferiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili ad incasso con cartongesso incluso) verrà applicata una spesa di fuori imballo di € 10.
 Per ordini di profili uguali o superiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili con cartongesso incluso) non verrà applicata nessuna spesa di fuori imballo.

SALES CONDITIONS:


for profiles orders with less than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) a packaging charge of € 10 will be applied.
 For profiles orders with equal to or more than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) no packaging charges will be applied.

BLED P

KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m
includere 4 staffette

PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m
equipped with 4 brackets

Strip LED non include
Strip LED not included



Bianco opaco / Matt White
PBLPB1



Nero opaco / Matt Black
PBLPN1

TESTATE TERMINALI (2 pz)
END CAPS (2 pcs)



Bianco opaco / Matt White
PBLTB1




Nero opaco / Matt Black
PBLTN1

BLED G

KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m
includere 4 staffette

PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m
equipped with 4 brackets

Strip LED non include
Strip LED not included



Bianco opaco / Matt White
PBLPB2



Nero opaco / Matt Black
PBLPN2

TESTATE TERMINALI (2 pz)
END CAPS (2 pcs)



Bianco opaco / Matt White
PBLTB2



Nero opaco / Matt Black
PBLTN2

BUCAREST

Sistema modulare in alluminio estruso sezionabile per installazione a plafone su parete o soffitto installazione a sospensione o Incluso di diffusore in policarbonato bianco opaco ad incastro. Illuminazione diretta.

Colori disponibili: bianco opaco, nero opaco o oro ossidato.

Strip LED con alimentatore installato in remoto, accessori per giunzione, sospensione e chiusura da ordinare separatamente.

Sectionable extruded aluminum modular system for mounting on walls or ceilings

or suspension installation. Equipped with 4 brackets for fixing. Including snap-in white polycarbonate diffuser. Direct lighting.

Available colours: matt white, matt black or oxidised gold.

LED strip with remote installed power supply, accessories for joint, suspension and closure to be ordered separately.



CONDIZIONI DI VENDITA:

per ordini di profili inferiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili ad incasso con cartongesso incluso) verrà applicata una spesa di fuori imballo di € 10.
Per ordini di profili uguali o superiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili con cartongesso incluso) non verrà applicata nessuna spesa di fuori imballo.

SALES CONDITIONS:


for profiles orders with less than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) a packaging charge of € 10 will be applied.
For profiles orders with equal to or more than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) no packaging charges will be applied.

BUCAREST P

KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m
include 4 staffette

PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m
equipped with 4 brackets

Strip LED non include
Strip LED not included



Bianco opaco / Matt White
PBUPB1



Nero opaco / Matt Black
PBUPN1



Oro ossidato / Oxidised Gold
PBUPO1

TESTATE TERMINALI (2 pz)
END CAPS (2 pcs)



Bianco opaco / Matt White
PBUTB1



Nero opaco / Matt Black
PBUTN1




Oro ossidato / Oxidised Gold
PBUTO1

BUCAREST G

KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m
PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m

Strip LED non include
Strip LED not included

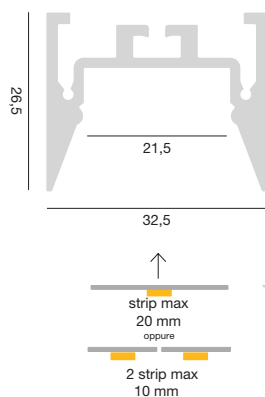

Bianco opaco / Matt White
PBUPB2



Nero opaco / Matt Black
PBUPN2



Oro ossidato / Oxidised Gold
PBUPO2

TESTATE TERMINALI (2 pz)
END CAPS (2 pcs)



Bianco opaco / Matt White
PBUTB2



Nero opaco / Matt Black
PBUTN2



Oro ossidato / Oxidised Gold
PBUTO2

RIGA

Sistema modulare in alluminio estruso sezionabile per installazione a plafone su parete o soffitto o installazione a sospensione. Dotato di 4 staffette per il fissaggio. Incluso di diffusore in policarbonato bianco opaco ad incastro. Illuminazione diretta. Colori disponibili: bianco opaco o nero opaco. Strip LED con alimentatore installato in remoto, accessori per giunzione, sospensione e chiusura da ordinare separatamente.

Sectionable extruded aluminum modular system for mounting on walls or ceilings or suspension installation.

Equipped with 4 brackets for fixing. Including snap-in white polycarbonate diffuser. Direct lighting.

Available colours: matt white or matt black.

LED strip with remote installed power supply, accessories for joint, suspension and closure to be ordered separately.

RIGA G


KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m

include 4 staffette

PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m

equipped with 4 brackets

Strip LED non include
Strip LED not included



Bianco opaco / Matt White

PRIPB2



Nero opaco / Matt Black

PRIPN2

TESTATE TERMINALI (2 pz)

END CAPS (2 pcs)



Bianco opaco / Matt White

PRITB2



Nero opaco / Matt Black

PRITN2

CONDIZIONI DI VENDITA:

per ordini di profili inferiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili ad incasso con cartongesso incluso) verrà applicata una spesa di fuori imballo di € 10. Per ordini di profili uguali o superiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili con cartongesso incluso) non verrà applicata nessuna spesa di fuori imballo.

SALES CONDITIONS:

for profiles orders with less than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) a packaging charge of € 10 will be applied. For profiles orders with equal to or more than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) no packaging charges will be applied.



ACCESSORI / ACCESSORIES
BRASILIA / RABAT / BAKU / BLED / BUCAREST / RIGA

KIT SOSPENSIONE COMPLETO
per alimentatore in remoto

COMPLETE SUSPENSION KIT
for remote power supply

140x40x28 mm
cavi / cables max 2 m



Bianco opaco /
Matt White
PKISB1



Nero opaco /
Matt Black
PKISN1



Oro /
Gold
PKISO1

KIT SOSPENSIONE COMPLETO
per alimentatori non dimmerabili
GSTT37-GSTT40-GSTT41
(non inclusi)

COMPLETE SUSPENSION KIT
for non dimmable power supplies
GSTT37-GSTT40-GSTT41
(not included)

294x71x38 mm
cavi / cables max 2 m



Bianco opaco /
Matt White
PKISNDB



Nero opaco /
Matt Black
PKISNDN



Oro /
Gold
PKISNDO

KIT SOSPENSIONE COMPLETO
per alimentatori dimmerabili
GSTT15-GSTT16
(non inclusi)

COMPLETE SUSPENSION KIT
for dimmable power supplies
GSTT15 -GSTT16
(not included)

419x53x38 mm
cavi / cables max 2 m



Bianco opaco /
Matt White
PKISDB



Nero opaco /
Matt Black
PKISDN



Oro /
Gold
PKISDO

KIT SOSPENSIONE
CAVO SINGOLO

SINGLE CABLE SUSPENSION KIT

19x53x38 mm
cavi / cables max 2 m



Bianco opaco /
Matt White
PKICSB



Nero opaco /
Matt Black
PKICSN



Oro /
Gold
PKICSO


ACCESSORI / ACCESSORIES

BRASILIA / RABAT / BAKU / BLED / BUCAREST / RIGA

GIUNZIONE PICCOLA LINEARE

SMALL LINEAR JUNCTION

per / for
BRASILIA
RABAT
BAKU
BLED
BUCAREST
RIGA




Argento / Silver

PGILP1

GIUNZIONE PICCOLA PIEGATA

SMALL BENT JUNCTION

per / for
BRASILIA
RABAT
BAKU
BLED
BUCAREST
RIGA




Argento / Silver

PGIPP1

GIUNZIONE PICCOLA ANGOLO

SMALL CORNER JUNCTION

per / for
BRASILIA
RABAT
BAKU
BLED
BUCAREST
RIGA



Argento / Silver


PGIAP1

KIT STAFFETTA

BRACKET KIT


per / for
BAKU P
BLED G
RIGA G

Trasparente / Transparent

PSFP01COVER IN ROTOLO
ROLL COVER

Cover per / for
BAKU P - RIGA G

Rotolo / roll 2 m

CDIF03

Cover per / for
BAKU G - BUCAREST G

Rotolo / roll 2 m

CDIF05

Rotolo / roll 5,2 m

PCO01

Rotolo / roll 5,2 m

PCO02

Rotolo / roll 10 m

PCO03

Rotolo / roll 10 m

PCO04

STRIP LED

PLAFONIERE E SOSPENSIONI / CEILING AND SUSPENSIONS

STRIP LED 5 mm

24Vdc

IP20

Per - for
BLED P

	CODE	CCT	FLUX / m
11W/m	GST141C	3000K	1413lm
SMD 2835	GST141N	4000K	1481lm
140 LED/m			
CRI >80			
pag. 360			

	CODE	CCT	FLUX / m
18W/m	GST160C	3000K	2498lm
SMD 2216	GST160N	4000K	2612lm
240 LED/m			
CRI >80			
pag. 360			

STRIP LED 10 mm

24Vdc

IP20

Per - for:
BRASILIA
RABAT
BAKU P
BAKU G
BLED G
BUCAREST P
BUCAREST G
RIGA G

	CODE	CCT	FLUX / m
11W/m	GST141C	3000K	1413lm
SMD 2835	GST141N	4000K	1481lm
140 LED/m			
CRI >80			
pag. 360			

	CODE	CCT	FLUX / m
18W/m	GST160C	3000K	2498lm
SMD 2216	GST160N	4000K	2612lm
240 LED/m			
CRI >80			
pag. 360			

4,8W/m	GST110C	3000K	620lm
SMD 2835	GST110N	4000K	683lm
70 LED/m			
CRI >80			
pag. 361			

8W/m	GST143C	3000K	870lm
COBLED	GST143N	4000K	880lm
320 LED/m			
CRI >80			
pag. 361			

9,6W/m	GST120C	3000K	1280lm
SMD 2835	GST120N	4000K	1316lm
140 LED/m			
CRI >80			
pag. 361			

12W/m	GST150H	2700K	1623lm
SMD 2835	GST150C	3000K	1792lm
128 LED/m	GST150N	4000K	1972lm
CRI >80			
pag. 362			

12W/m	GST170C	3000K	1371lm
SMD 2835	GST170N	4000K	1582lm
128 LED/m			
CRI >90			
pag. 362			

14,4W/m	GST130C	3000K	1553lm
SMD 2835	GST130N	4000K	1660lm
70 LED/m			
CRI >80			
pag. 362			

14,4W/m	GST161C	3000K	1750lm
SMD 2835	GST161N	4000K	1816lm
140 LED/m			
CRI >80			
pag. 363			

15W/m	GST144C	3000K	1580lm
COBLED	GST144N	4000K	1650lm
528 LED/m			
CRI >80			
pag. 363			

18W/m	GST151H	2700K	2461lm
SMD 2835	GST151C	3000K	2705lm
192 LED/m	GST151N	4000K	2712lm
CRI >80			
pag. 363			

18W/m	GST171C	3000K	2158lm
SMD 2835	GST171N	4000K	2207lm
192 LED/m			
CRI >90			
pag. 364			

19,2W/m	GST140C	3000K	2418lm
SMD 2835	GST140N	4000K	2532lm
140 LED/m			
CRI >80			
pag. 364			

19,2W/m	GST162C	3000K	2713lm
SMD 2835	GST162N	4000K	2894lm
240 LED/m			
CRI >80			
pag. 364			

19,2W/m	GST172C	3000K	2356lm
SMD 2835	GST172N	4000K	2500lm
240 LED/m			
CRI >90			
pag. 365			

22W/m	GST163H	2700K	2989lm
SMD 2835	GST163C	3000K	3107lm
240 LED/m	GST163N	4000K	3364lm
CRI >80			
pag. 365			

22W/m	GST173C	3000K	2633lm
SMD 2835	GST173N	4000K	2976lm
240 LED/m			
CRI >90			
pag. 365			

RGB	GST062R	RGB	max 450lm
14,4W/m			
SMD 5050			
60 LED/m			
pag. 368			

RGB	GST165R	RGB	844lm
19W/m			
SMD 3535			
120 LED/m			
pag. 368			

STRIP LED 10 mm

24Vdc

IP65 IP66 Partlene

Per - for:

BRASILIA

RABAT

BAKU P

BAKU G

BLED G

BUCAREST P

BUCAREST G

RIGA G

	CODE	CCT	FLUX / m
10W/m	GST166C	3000K	1221lm
SMD 2835	GST166N	4000K	1250lm
70 LED/m			

CRI >80

pag. 366

IP65 waterproof - Silicone

14,4W/m	GST182C	3000K	1735lm
SMD 2835	GST182N	4000K	1854lm
140 LED/m			

CRI >80

18W/m	GST154C	3000K	2568lm
SMD 2835	GST154N	4000K	2712lm
192 LED/m			

CRI >80

pag. 367

RGB	GST185R	RGB	843lm
------------	----------------	-----	-------

19W/m

SMD 3535

120 LED/m

pag. 369

	CODE	CCT	FLUX / m
12W/m	GST181C	3000K	1790lm
SMD 2835	GST181N	4000K	1878lm
128 LED/m			

CRI >80

pag. 366

22W/m	GST183C	3000K	3107lm
SMD 2835	GST183N	4000K	3356lm
240 LED/m			

CRI >80

pag. 367

IP65

11W/m	GST180C	3000K	1409lm
SMD 2835	GST180N	4000K	1445lm
140 LED/m			

CRI >80

pag. 366

STRIP LED 12 mm

RGB

24Vdc

Per - for:

BRASILIA

RABAT

BAKU P

BAKU G

BUCAREST P

BUCAREST G

	CODE	CCT	FLUX / m
RGB + W	GST061R	RGB + 4000K	660lm

14,4W/m

SMD 5050

60 LED/m

pag. 368

RGB	GST063R	RGB	max 415lm
------------	----------------	-----	-----------

14,4W/m

SMD 5050

60 LED/m

pag. 369

IP67

	CODE	CCT	FLUX / m
RGB	GST164R	RGB	1010lm

21W/m

SMD 3535

240 LED/m

pag. 368

RGB	GST063R	RGB	max 415lm
------------	----------------	-----	-----------

14,4W/m

SMD 5050

60 LED/m

pag. 369

IP66

STRIP LED 12 mm

220-240Vdc

Per - for:

BRASILIA

RABAT

BAKU P

BAKU G

BUCAREST P

BUCAREST G

	CODE	CCT	FLUX / m
15W/m	GST190C	3000K	1394lm
SMD 2835	GST190N	4000K	1458lm
120 LED/m			

CRI >80

pag. 384

IP65





■ ANGOLARE / ANGULAR

AVANA

Sistema modulare in alluminio estruso sezionabile per installazione angolare a parete/soffitto.
Incluso di diffusore in policarbonato bianco opaco ad incastro. Illuminazione diretta.
Colori disponibili: bianco opaco.
Strip LED, alimentatori, accessori per giunzione e chiusura da ordinare separatamente.


Sectionable extruded aluminium modular system for corner mounting on wall/ceiling.
Including interlocking matt white polycarbonate diffuser. direct lighting.
Available colours: matt white.
LED strips, power supplies, junction and closing accessories to be ordered separately.

AVANA

KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m
incluse 4 staffette

PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m
equipped with 4 brackets

Strip LED non incluse
Strip LED not included



Bianco opaco / Matt White
GAVPB1

TESTATE TERMINALI (2 pz)
END CAPS (2 pcs)



Bianco opaco / Matt White
GAVTB1

CONDIZIONI DI VENDITA:

per ordini di profili inferiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili ad incasso con cartongesso incluso) verrà applicata una spesa di fuori imballo di € 10.
Per ordini di profili uguali o superiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili con cartongesso incluso) non verrà applicata nessuna spesa di fuori imballo.

SALES CONDITIONS:

for profiles orders with less than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) a packaging charge of € 10 will be applied.
For profiles orders with equal to or more than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) no packaging charges will be applied.



LUBIANA

Sistema modulare in alluminio estruso sezionabile per installazione angolare a parete/soffitto.

Disponibile in due misure (2 m o 3 m).

Incluso di diffusori in policarbonato bianco opaco ad incastro. Illuminazione indiretta.

Colori disponibili: bianco opaco, nero opaco o oro ossidato.

Strip LED con alimentatore installato in remoto, accessori per giunzione e chiusura da ordinare separatamente.

Sectionable extruded aluminum modular system for corner mounting on wall/ceiling.

Available in two sizes (2 m or 3 m).

Including snap-in matt white polycarbonate diffusers. Indirect lighting.

Available colours: matt white, matt black or oxidised gold.

LED strip with remote installed power supply, accessories for joint and closure to be ordered separately.



CONDIZIONI DI VENDITA:

per ordini di profili inferiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili ad incasso con cartongesso incluso) verrà applicata una spesa di fuori imballo di € 10.
Per ordini di profili uguali o superiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili con cartongesso incluso) non verrà applicata nessuna spesa di fuori imballo.


SALES CONDITIONS:

for profiles orders with less than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) a packaging charge of € 10 will be applied.
For profiles orders with equal to or more than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) no packaging charges will be applied.

LUBIANA C

KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m o 3 m
PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m o 3 m

Strip LED non incluse
Strip LED not included

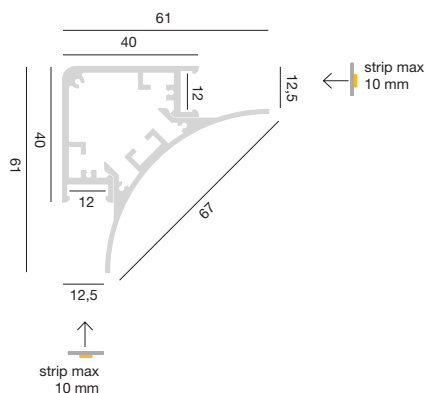

Bianco opaco / Matt White

Profilo 2 m
PLUPBC



Nero opaco / Matt Black

Profilo 2 m
PLUPNC



Oro ossidato / Oxidised Gold

Profilo 2 m
PLUPOC

Profilo 3 m
PLUPBC3

Profilo 3 m
PLUPNC3

Profilo 3 m
PLUPOC3

TESTATE TERMINALI (2 pz)
END CAPS (2 pcs)



Bianco opaco / Matt White

PLUTCB



Nero opaco / Matt Black

PLUTCN




Oro ossidato / Oxidised Gold

PLUTC0

LUBIANA D

KIT PROFILO E DIFFUSORE 2m o 3 m
PROFILE AND DIFFUSER kit 2m o 3 m

Strip LED non incluse
Strip LED not included

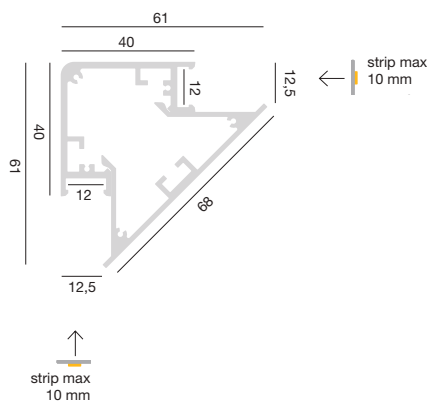

Bianco opaco / Matt White

Profilo 2 m
PLUPBD



Nero opaco / Matt Black

Profilo 2 m
PLUPND



Oro ossidato / Oxidised Gold

Profilo 2 m
PLUPOD

Profilo 3 m
PLUPBD3

Profilo 3 m
PLUPND3

Profilo 3 m
PLUPOD3

TESTATE TERMINALI (2 pz)
END CAPS (2 pcs)



Bianco opaco / Matt White

PLUTDB



Nero opaco / Matt Black

PLUTDN



Oro ossidato / Oxidised Gold


PLUTDO

ACCESSORI / ACCESSORIES

LUBIANA

KIT GIUNZIONE LINEARE

LINEAR JUNCTION KIT

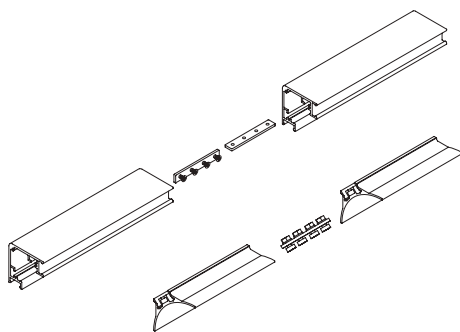


Argento / Silver

PLUKIL

KIT GIUNZIONE ANGOLO

CORNER JUNCTION KIT

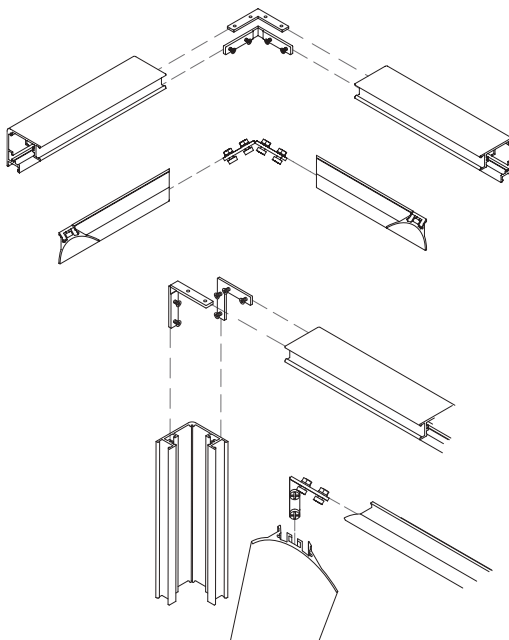

Argento / Silver

PLUKIA



STRIP LED
ANGOLARE / ANGULAR

STRIP LED 10 mm
24Vdc

IP20

Per - for:
AVANA
LUBIANA C
LUBIANA D

	CODE	CCT	FLUX / m
11W/m	GST141C	3000K	1413lm
SMD 2835	GST141N	4000K	1481lm
140 LED/m			
CRI >80			
pag. 360			
4,8W/m	GST110C	3000K	620lm
SMD 2835	GST110N	4000K	683lm
70 LED/m			
CRI >80			
pag. 361			
9,6W/m	GST120C	3000K	1280lm
SMD 2835	GST120N	4000K	1316lm
140 LED/m			
CRI >80			
pag. 361			
12W/m	GST170C	3000K	1371lm
SMD 2835	GST170N	4000K	1582lm
128 LED/m			
CRI>90			
pag. 362			
14,4W/m	GST161C	3000K	1750lm
SMD 2835	GST161N	4000K	1816lm
140 LED/m			
CRI>80			
pag. 363			
18W/m	GST151H	2700K	2461lm
SMD 2835	GST151C	3000K	2705lm
192 LED/m	GST151N	4000K	2712lm
CRI>80			
pag. 363			
19,2W/m	GST140C	3000K	2418lm
SMD 2835	GST140N	4000K	2532lm
140 LED/m			
CRI>80			
pag. 364			
19,2W/m	GST172C	3000K	2356lm
SMD 2835	GST172N	4000K	2500lm
240 LED/m			
CRI>90			
pag. 365			
22W/m	GST173C	3000K	2633lm
SMD 2835	GST173N	4000K	2976lm
240 LED/m			
CRI>90			
pag. 365			
RGB	GST165R	RGB	844lm
19W/m			
SMD 3535			
120 LED/m			
pag. 368			

	CODE	CCT	FLUX / m
18W/m	GST160C	3000K	2498lm
SMD 2216	GST160N	4000K	2612lm
240 LED/m			
CRI >80			
pag. 360			
8W/m	GST143C	3000K	870lm
COBLED	GST143N	4000K	880lm
320 LED/m			
CRI >80			
pag. 361			
12W/m	GST150H	2700K	1623lm
SMD 2835	GST150C	3000K	1792lm
128 LED/m	GST150N	4000K	1972lm
CRI>80			
pag. 362			
14,4W/m	GST130C	3000K	1553lm
SMD 2835	GST130N	4000K	1660lm
70 LED/m			
CRI>80			
pag. 362			
15W/m	GST144C	3000K	1580lm
COBLED	GST144N	4000K	1650lm
528 LED/m			
CRI >80			
pag. 363			
18W/m	GST171C	3000K	2158lm
SMD 2835	GST171N	4000K	2207lm
192 LED/m			
CRI>90			
pag. 364			
19,2W/m	GST162C	3000K	2713lm
SMD 2835	GST162N	4000K	2894lm
240 LED/m			
CRI>80			
pag. 364			
22W/m	GST163H	2700K	2989lm
SMD 2835	GST163C	3000K	3107lm
240 LED/m	GST163N	4000K	3364lm
CRI>80			
pag. 365			
RGB	GST062R	RGB	max 450lm
14,4W/m			
SMD 5050			
60 LED/m			
pag. 368			

STRIP LED 10 mm

24Vdc

IP65 IP66 Partlene

Per - for:
AVANA
LUBIANA C
LUBIANA D

	CODE	CCT	FLUX / m
10W/m	GST166C	3000K	1221lm
SMD 2835	GST166N	4000K	1250lm
70 LED/m			
CRI >80			
pag. 366			
IP65 waterproof - Silicone			
14,4W/m	GST182C	3000K	1735lm
SMD 2835	GST182N	4000K	1854lm
140 LED/m			
CRI >80			
18W/m	GST154C	3000K	2568lm
SMD 2835	GST154N	4000K	2712lm
192 LED/m			
CRI >80			
pag. 367			
RGB	GST185R	RGB	843lm
19W/m			
SMD 3535			
120 LED/m			
pag. 369			

	CODE	CCT	FLUX / m
12W/m	GST181C	3000K	1790lm
SMD 2835	GST181N	4000K	1878lm
128 LED/m			
CRI >80			
pag. 366			
22W/m	GST183C	3000K	3107lm
SMD 2835	GST183N	4000K	3356lm
240 LED/m			
CRI >80	IP65		
pag. 367			
11W/m	GST180C	3000K	1409lm
SMD 2835	GST180N	4000K	1445lm
140 LED/m			
CRI >80			
pag. 366			

STRIP LED 12 mm

RGB

24Vdc

Per - for:
AVANA
LUBIANA C
LUBIANA D

	CODE	CCT	FLUX / m
RGB + W	GST061R	RGB + 4000K	660lm
14,4W/m	IP20		
SMD 5050			
60 LED/m			
pag. 368			
RGB	GST185R	RGB	843lm
19W/m	IP66		
SMD 3535			
120 LED/m			
pag. 369			

	CODE	CCT	FLUX / m
RGB	GST164R	RGB	1010lm
21W/m	IP20		
SMD 3535			
240 LED/m			
pag. 368			
RGB	GST184R	RGB	1005lm
21W/m	IP66		
SMD 3535			
240 LED/m			
pag. 369			



■ APPLIQUE / WALL LIGHT



TIRANA

Sistema modulare in alluminio estruso sezionabile per installazione a plafone su parete.

Disponibile in due misure (2 m o 3 m). Incluso di diffusore in policarbonato bianco opaco ad incastro. Illuminazione indiretta.

Colori disponibili: bianco opaco o nero opaco.

Possibilità di inserire alimentatori slim (GSTT47, GSTT48, GSTT49, GSTT50 e GSTT51) all'interno del profilo.

Strip LED, alimentatori, accessori per giunzione, sospensione e chiusura da ordinare separatamente.

Sectionable extruded aluminum modular system for surface mounting on walls.

Available in two sizes (2 m or 3 m). Including interlocking matt white polycarbonate diffuser. Indirect lighting.

Available colours: matt white or matt black.

Possible to insert slim power supplies (GSTT47, GSTT48, GSTT49, GSTT50 and GSTT51) inside the profile.


LED strips, power supplies, jointing, suspension and closing accessories to be ordered separately.

TIRANA

KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m o 3 m


PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m o 3 m

Strip LED non include
Strip LED not included

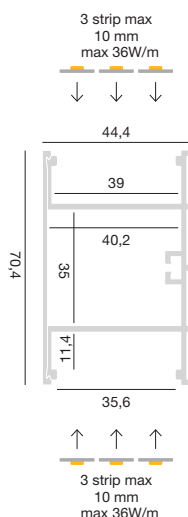

Bianco opaco / Matt White

Profilo 2 m
GTIPB2




Nero opaco / Matt Black

Profilo 2 m
GTIPN2

Profilo 3 m
GTIPB3


Profilo 3 m
GTIPN3

TESTATE TERMINALI (2 pz)
END CAPS (2 pcs)



Bianco opaco / Matt White

GTITB1



Nero opaco / Matt Black

GTITN1



CONDIZIONI DI VENDITA:

per ordini di profili inferiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili ad incasso con cartongesso incluso) verrà applicata una spesa di fuori imballo di € 10.

Per ordini di profili uguali o superiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili con cartongesso incluso) non verrà applicata nessuna spesa di fuori imballo.

SALES CONDITIONS:

for profiles orders with less than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) a packaging charge of € 10 will be applied.

For profiles orders with equal to or more than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) no packaging charges will be applied.



RIGA AF

Sistema modulare in alluminio estruso sezionabile per installazione a plafone su parete. Incluso di diffusori in policarbonato bianco opaco ad incastro. Illuminazione indiretta. Colori disponibili: bianco opaco o nero opaco.

Strip LED con alimentatore installato in remoto, accessori per giunzione e chiusura da ordinare separatamente.

Sectionable extruded aluminum modular system for mounting on walls including snap-in matt white polycarbonate diffusers.

Indirect lighting. Available colours: matt white or matt black.



LED strip with remote installed power supply, accessories for joint and closure to be ordered separately.

RIGA AF

KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m

PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m

Strip LED non include
Strip LED not included

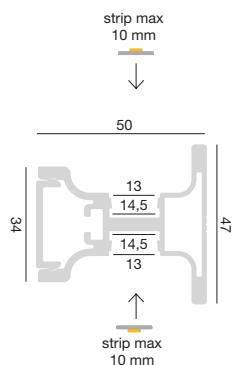

Bianco opaco / Matt White

PRIACFB



Nero opaco / Matt Black

PRIACFN

TESTATE TERMINALI (2 pz)

END CAPS (2 pcs)



Bianco opaco / Matt White

PRITAFB



Nero opaco / Matt Black

PRITAFN



CONDIZIONI DI VENDITA:

per ordini di profili inferiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili ad incasso con cartongesso incluso) verrà applicata una spesa di fuori imballo di € 10.
Per ordini di profili uguali o superiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili con cartongesso incluso) non verrà applicata nessuna spesa di fuori imballo.


SALES CONDITIONS:

for profiles orders with less than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) a packaging charge of € 10 will be applied.
For profiles orders with equal to or more than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) no packaging charges will be applied.



ACCESSORI / ACCESSORIES
TIRANA


Giunzione piccola lineare
Small linear joints



Argento / Silver
PGILP1




Giunzione piccola piegata
Small bent joint



Argento / Silver
PGIPP1



Giunzione piccola angolo
Small corner junction




Argento / Silver
PGIAP1



ACCESSORI / ACCESSORIES
RIGA AF


Giunzione grande lineare
passante
Large thought linear
joints



Argento / Silver
PGILGP




Giunzione grande
angolo passante
Large thought corner
junction



Argento / Silver
PGIAGP




Giunzione grande
piegata passante
Large thought bent joint



Argento / Silver
PGIPGP



COVER IN ROTOLO
ROLL COVER



Rotolo cover / cover roll 2 m
CDIF03

Rotolo cover / cover roll 5,2 m
PCO01

Rotolo cover / cover roll 10 m
PCO03



STRIP LED
APPLIQUE / WALL LIGHT

STRIP LED 10 mm
24Vdc

IP20

Per - for:
TIRANA
RIGA AF

	CODE	CCT	FLUX / m
11W/m	GST141C	3000K	1413lm
SMD 2835	GST141N	4000K	1481lm
140 LED/m			
CRI >80			
pag. 360			
4,8W/m	GST110C	3000K	620lm
SMD 2835	GST110N	4000K	683lm
70 LED/m			
CRI >80			
pag. 361			
9,6W/m	GST120C	3000K	1280lm
SMD 2835	GST120N	4000K	1316lm
140 LED/m			
CRI >80			
pag. 361			
12W/m	GST170C	3000K	1371lm
SMD 2835	GST170N	4000K	1582lm
128 LED/m			
CRI>90			
pag. 362			
14,4W/m	GST161C	3000K	1750lm
SMD 2835	GST161N	4000K	1816lm
140 LED/m			
CRI>80			
pag. 363			
18W/m	GST151H	2700K	2461lm
SMD 2835	GST151C	3000K	2705lm
192 LED/m	GST151N	4000K	2712lm
CRI>80			
pag. 363			
19,2W/m	GST140C	3000K	2418lm
SMD 2835	GST140N	4000K	2532lm
140 LED/m			
CRI>80			
pag. 364			
19,2W/m	GST172C	3000K	2356lm
SMD 2835	GST172N	4000K	2500lm
240 LED/m			
CRI>90			
pag. 365			
22W/m	GST173C	3000K	2633lm
SMD 2835	GST173N	4000K	2976lm
240 LED/m			
CRI>90			
pag. 365			
RGB	GST165R	RGB	844lm
19W/m			
SMD 3535			
120 LED/m			
pag. 368			

	CODE	CCT	FLUX / m
18W/m	GST160C	3000K	2498lm
SMD 2216	GST160N	4000K	2612lm
240 LED/m			
CRI >80			
pag. 360			
8W/m	GST143C	3000K	870lm
COBLED	GST143N	4000K	880lm
320 LED/m			
CRI >80			
pag. 361			
12W/m	GST150H	2700K	1623lm
SMD 2835	GST150C	3000K	1792lm
128 LED/m	GST150N	4000K	1972lm
CRI>80			
pag. 362			
14,4W/m	GST130C	3000K	1553lm
SMD 2835	GST130N	4000K	1660lm
70 LED/m			
CRI>80			
pag. 362			
15W/m	GST144C	3000K	1580lm
COBLED	GST144N	4000K	1650lm
528 LED/m			
CRI >80			
pag. 363			
18W/m	GST171C	3000K	2158lm
SMD 2835	GST171N	4000K	2207lm
192 LED/m			
CRI>90			
pag. 364			
19,2W/m	GST162C	3000K	2713lm
SMD 2835	GST162N	4000K	2894lm
240 LED/m			
CRI>80			
pag. 364			
22W/m	GST163H	2700K	2989lm
SMD 2835	GST163C	3000K	3107lm
240 LED/m	GST163N	4000K	3364lm
CRI>80			
pag. 365			
RGB	GST062R	RGB	max 450lm
14,4W/m			
SMD 5050			
60 LED/m			
pag. 368			

STRIP LED 10 mm

24Vdc

IP65 IP66 Partlene

Per - for:
TIRANA
RIGA AF

	CODE	CCT	FLUX / m
10W/m	GST166C	3000K	1221lm
SMD 2835	GST166N	4000K	1250lm
70 LED/m			

CRI >80

pag. 366

IP65 waterproof - Silicone

14,4W/m	GST182C	3000K	1735lm
SMD 2835	GST182N	4000K	1854lm
140 LED/m			
CRI>80			

18W/m	GST154C	3000K	2568lm
SMD 2835	GST154N	4000K	2712lm
192 LED/m			
CRI>80			

pag. 367

RGB	GST185R	RGB	843lm
------------	----------------	-----	-------

19W/m

SMD 3535

120 LED/m

pag. 369

	CODE	CCT	FLUX / m
12W/m	GST181C	3000K	1790lm
SMD 2835	GST181N	4000K	1878lm
128 LED/m			

CRI>80

pag. 366

22W/m	GST183C	3000K	3107lm
SMD 2835	GST183N	4000K	3356lm
240 LED/m			
CRI>80			

pag. 367

IP65

11W/m	GST180C	3000K	1409lm
SMD 2835	GST180N	4000K	1445lm
140 LED/m			
CRI >80			

pag. 366

STRIP LED 12 mm

RGB

24Vdc

Per - for:
TIRANA
RIGA AF

	CODE	CCT	FLUX / m
RGB + W	GST061R	RGB + 4000K	660lm

14,4W/m

SMD 5050

60 LED/m

pag. 368

RGB	GST185R	RGB	843lm
------------	----------------	-----	-------

19W/m

SMD 3535

120 LED/m

pag. 369

IP66

	CODE	CCT	FLUX / m
RGB	GST164R	RGB	1010lm

21W/m

SMD 3535

240 LED/m

pag. 368

RGB	GST063R	RGB	max 415lm
------------	----------------	-----	--------------

14,4W/m

SMD 5050

60 LED/m

pag. 369

IP67

STRIP LED 12 mm

220-240Vdc

Per - for:
TIRANA

	CODE	CCT	FLUX / m
15W/m	GST190C	3000K	1394lm
SMD 2835	GST190N	4000K	1458lm
120 LED/m			

CRI >80

pag. 384

IP65





■ INCASSO / RECESSED

ROMA

Sistema modulare in alluminio estruso sezionabile per installazione ad incasso veletta su cartongesso a scomparsa totale. Incluso di diffusore in policarbonato bianco opaco ad incastro. Illuminazione indiretta.

Colori disponibili: bianco opaco.

Strip LED con alimentatore installato in remoto, accessori per giunzione, fissaggio e chiusura da ordinare separatamente.

Sectionable extruded aluminum modular system for recessed installation on fully concealed plasterboard.

Including interlocking matt white polycarbonate diffuser. Indirect lighting.

Available colours: matt white.

LED strip with remotely installed power supply, accessories for joining, fixing and closing to be ordered separately.


ROMA

KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m

PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m

Strip LED non include

Strip LED not included

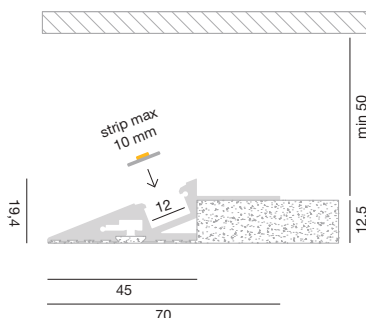

Bianco opaco / Matt White

GROPB1

TESTATE TERMINALI (2 pz)

END CAPS (2 pcs)



Bianco opaco / Matt White

GROTB1

CONDIZIONI DI VENDITA:

per ordini di profili inferiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili ad incasso con cartongesso incluso) verrà applicata una spesa di fuori imballo di € 10.

Per ordini di profili uguali o superiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili con cartongesso incluso) non verrà applicata nessuna spesa di fuori imballo.

SALES CONDITIONS:

for profiles orders with less than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) a packaging charge of € 10 will be applied.

For profiles orders with equal to or more than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) no packaging charges will be applied.



OTTAWA

Sistema modulare in alluminio estruso sezionabile per installazione ad incasso perimetrale su cartongesso a scomparsa totale. Incluso di diffusore in policarbonato bianco opaco ad incastro. Illuminazione indiretta.

Colori disponibili: bianco opaco.

Strip LED con alimentatore installato in remoto, accessori per giunzione, fissaggio e chiusura da ordinare separatamente.

Sectionable extruded aluminum modular system for perimeter recessed installation on fully concealed plasterboard.

Including interlocking matt white polycarbonate diffuser. Indirect lighting.

Available colours: matt white.

LED strip with remotely installed power supply, accessories for joining, fixing and closing to be ordered separately.


OTTAWA

KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m

PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m

Strip LED non include

Strip LED not included



Bianco opaco / Matt White

GOTPB1

TESTATE TERMINALI (2 pz)

END CAPS (2 pcs)



Bianco opaco / Matt White

GOTTB1

CONDIZIONI DI VENDITA:

per ordini di profili inferiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili ad incasso con cartongesso incluso) verrà applicata una spesa di fuori imballo di € 10.

Per ordini di profili uguali o superiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili con cartongesso incluso) non verrà applicata nessuna spesa di fuori imballo.

SALES CONDITIONS:

for profiles orders with less than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) a packaging charge of € 10 will be applied.

For profiles orders with equal to or more than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) no packaging charges will be applied.



PRAGA

Sistema modulare in alluminio estruso sezionabile per installazione ad incasso perimetrale su cartongesso a scomparsa totale. Incluso di diffusore in policarbonato bianco opaco ad incastro. Illuminazione indiretta.

Colori disponibili: bianco opaco.

Strip LED con alimentatore installato in remoto, accessori per giunzione, fissaggio e chiusura da ordinare separatamente.

Sectionable extruded aluminum modular system for perimeter recessed installation on fully concealed plasterboard.

Including interlocking matt white polycarbonate diffuser. Indirect lighting.

Available colours: matt white.

LED strip with remotely installed power supply, accessories for joining, fixing and closing to be ordered separately.


PRAGA

KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m

PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m

Strip LED non include

Strip LED not included

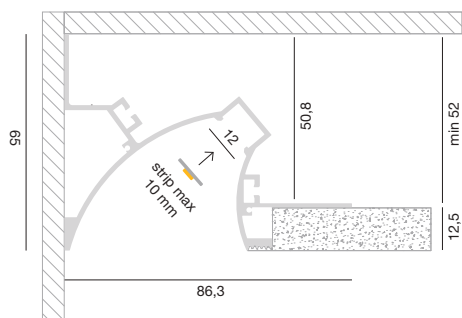

Bianco opaco / Matt White

GPRPB1

TESTATE TERMINALI (2 pz)

END CAPS (2 pcs)



Bianco opaco / Matt White

GPRTB1

CONDIZIONI DI VENDITA:

per ordini di profili inferiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili ad incasso con cartongesso incluso) verrà applicata una spesa di fuori imballo di € 10.

Per ordini di profili uguali o superiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili con cartongesso incluso) non verrà applicata nessuna spesa di fuori imballo.

SALES CONDITIONS:

for profiles orders with less than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) a packaging charge of € 10 will be applied.

For profiles orders with equal to or more than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) no packaging charges will be applied.



LIVERPOOL R

Sistema modulare in alluminio estruso sezionabile per installazione ad incasso su cartongesso o laterizio a scomparsa totale e con diffusore rientrato di 20mm. Incluso di diffusore trasparente usa e getta per rasatura e pittura e diffusore in policarbonato bianco opaco ad incastro. Illuminazione diretta.

Colori disponibili: bianco opaco o nero opaco.

Strip LED con alimentatore installato in remoto, accessori per giunzione, fissaggio e chiusura da ordinare separatamente.

Sectionable extruded aluminum modular system for completely concealed recessed installation on plasterboard or brickwork and with 20mm diffuser included. Including disposable transparent diffuser for shaving and painting and snap-in matt white polycarbonate diffuser. Direct lighting.

Available colours: matt white or matt black.

LED strip with remote installed power supply, accessories for joint, fixing and closure to be ordered separately.



CONDIZIONI DI VENDITA:

per ordini di profili inferiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili ad incasso con cartongesso incluso) verrà applicata una spesa di fuori imballo di € 10.
Per ordini di profili uguali o superiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili con cartongesso incluso) non verrà applicata nessuna spesa di fuori imballo.


SALES CONDITIONS:

for profiles orders with less than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) a packaging charge of € 10 will be applied.
For profiles orders with equal to or more than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) no packaging charges will be applied.

LIVERPOOL RP

KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m
PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m

Strip LED non incluse
Strip LED not included



Bianco opaco / Matt White
PLIPRBP



Nero opaco / Matt Black
PLIPRNP

TESTATE TERMINALI (2 pz)
END CAPS (2 pcs)



Bianco opaco / Matt White
PLITRBP




Nero opaco / Matt Black
PLITRNP

LIVERPOOL RG

KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m
PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m

Strip LED non incluse
Strip LED not included

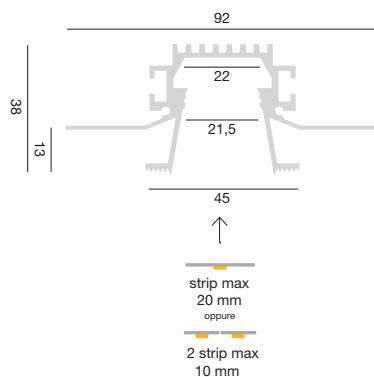

Bianco opaco / Matt White
PLIPRBG



Nero opaco / Matt Black
PLIPRNG

TESTATE TERMINALI (2 pz)
END CAPS (2 pcs)



Bianco opaco / Matt White
PLITRBG




Nero opaco / Matt Black
PLITRNG

ACCESSORI / ACCESSORIES
ROMA / OTTAWA / PRAGA

Giunzione piccola lineare
Small linear joints


Argento / Silver
PGILP1

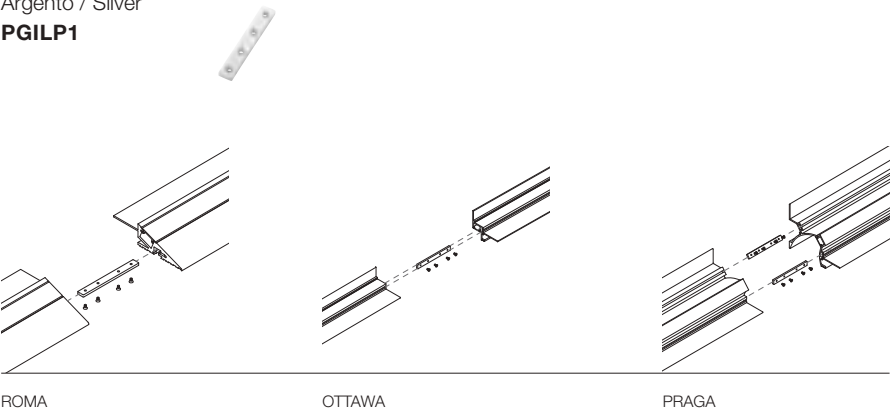

Acquistare 2 PGILP1 per
l'installazione PRAGA
Purchase 2 PGILP1 for the
PRAGA installation


Giunzione piccola piegata
Small bent joint

Argento / Silver
PGIPP1

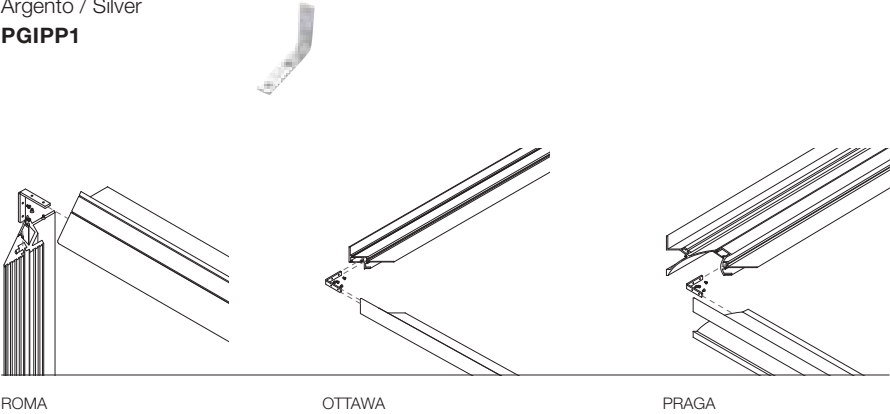

Giunzione piccola angolo
Small corner junction

Argento / Silver
PGIAP1

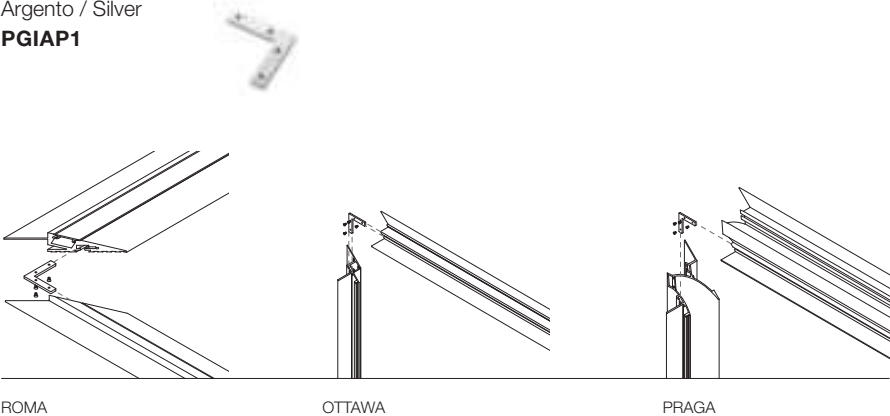


ACCESSORI / ACCESSORIES

LIVERPOOL RP - RG

Giunzione grande lineare
Large linear joints


Acquistare 2 PGILG1
per questa installazione
Purchase 2 PGILG1
for this installation



Argento / Silver
PGILG1

Giunzione grande angolo
Large corner junction


Acquistare 2 PGIAG1
per questa installazione
Purchase 2 PGIAG1
for this installation




Argento / Silver
PGIAG1

Giunzione grande piegata
Large bent joint

Acquistare 2 PGIPG1
per questa installazione
Purchase 2 PGIPG1
for this installation



Argento / Silver
PGIPG1

COVER IN ROTOLO
ROLL COVER

Cover per / for
LIVERPOOL RP

Rotolo / roll 2 m
CDIF03



Cover per / for
LIVERPOOL RG

Rotolo / roll 2 m
CDIF05

Rotolo / roll 5,2 m
PCO01

Rotolo / roll 5,2 m
PCO02

Rotolo / roll 10 m
PCO03

Rotolo / roll 10 m
PCO04

Chiave per fissaggio profilo
LIVERPOOL RP

Key for fixing profiles
LIVERPOOL RP



Argento / Silver
PLIKM1

Chiave per fissaggio profilo
LIVERPOOL RG

Key for fixing profiles
LIVERPOOL RG



Argento / Silver
PLIKG1

STRIP LED
INCASSO / RECESSED

STRIP LED 10 mm
24Vdc

IP20

Per - for:
ROMA
OTTAWA
PRAGA
LIVERPOOL RP
LIVERPOOL RG

	CODE	CCT	FLUX / m
11W/m	GST141C	3000K	1413lm
SMD 2835	GST141N	4000K	1481lm
140 LED/m			
CRI >80			
pag. 360			
4,8W/m	GST110C	3000K	620lm
SMD 2835	GST110N	4000K	683lm
70 LED/m			
CRI >80			
pag. 361			
9,6W/m	GST120C	3000K	1280lm
SMD 2835	GST120N	4000K	1316lm
140 LED/m			
CRI >80			
pag. 361			
12W/m	GST170C	3000K	1371lm
SMD 2835	GST170N	4000K	1582lm
128 LED/m			
CRI>90			
pag. 362			
14,4W/m	GST161C	3000K	1750lm
SMD 2835	GST161N	4000K	1816lm
140 LED/m			
CRI>80			
pag. 363			
18W/m	GST151H	2700K	2461lm
SMD 2835	GST151C	3000K	2705lm
192 LED/m	GST151N	4000K	2712lm
CRI>80			
pag. 363			
19,2W/m	GST140C	3000K	2418lm
SMD 2835	GST140N	4000K	2532lm
140 LED/m			
CRI>80			
pag. 364			
19,2W/m	GST172C	3000K	2356lm
SMD 2835	GST172N	4000K	2500lm
240 LED/m			
CRI>90			
pag. 365			
22W/m	GST173C	3000K	2633lm
SMD 2835	GST173N	4000K	2976lm
240 LED/m			
CRI>90			
pag. 365			
RGB	GST165R	RGB	844lm
19W/m			
SMD 3535			
120 LED/m			
pag. 368			

	CODE	CCT	FLUX / m
18W/m	GST160C	3000K	2498lm
SMD 2216	GST160N	4000K	2612lm
240 LED/m			
CRI >80			
pag. 360			
8W/m	GST143C	3000K	870lm
COBLED	GST143N	4000K	880lm
320 LED/m			
CRI >80			
pag. 361			
12W/m	GST150H	2700K	1623lm
SMD 2835	GST150C	3000K	1792lm
128 LED/m	GST150N	4000K	1972lm
CRI>80			
pag. 362			
14,4W/m	GST130C	3000K	1553lm
SMD 2835	GST130N	4000K	1660lm
70 LED/m			
CRI>80			
pag. 362			
15W/m	GST144C	3000K	1580lm
COBLED	GST144N	4000K	1650lm
528 LED/m			
CRI >80			
pag. 363			
18W/m	GST171C	3000K	2158lm
SMD 2835	GST171N	4000K	2207lm
192 LED/m			
CRI>90			
pag. 364			
19,2W/m	GST162C	3000K	2713lm
SMD 2835	GST162N	4000K	2894lm
240 LED/m			
CRI>80			
pag. 364			
22W/m	GST163H	2700K	2989lm
SMD 2835	GST163C	3000K	3107lm
240 LED/m	GST163N	4000K	3364lm
CRI>80			
pag. 365			
RGB	GST062R	RGB	max 450lm
14,4W/m			
SMD 5050			
60 LED/m			
pag. 368			

STRIP LED 10 mm

24Vdc

IP65 IP66 Partlene

Per - for:

ROMA

OTTAWA

PRAGA

LIVERPOOL RP

LIVERPOOL RG

	CODE	CCT	FLUX / m
10W/m	GST166C	3000K	1221lm
SMD 2835	GST166N	4000K	1250lm
70 LED/m			

CRI >80

pag. 366

IP65 waterproof - Silicone

14,4W/m	GST182C	3000K	1735lm
SMD 2835	GST182N	4000K	1854lm
140 LED/m			

CRI >80

pag. 367

18W/m	GST154C	3000K	2568lm
SMD 2835	GST154N	4000K	2712lm
192 LED/m			

CRI >80

pag. 367

RGB	GST185R	RGB	843lm
------------	----------------	-----	-------

19W/m

SMD 3535

120 LED/m

pag. 369

	CODE	CCT	FLUX / m
12W/m	GST181C	3000K	1790lm
SMD 2835	GST181N	4000K	1878lm
128 LED/m			

CRI >80

pag. 366

22W/m	GST183C	3000K	3107lm
SMD 2835	GST183N	4000K	3356lm
240 LED/m			

CRI >80

pag. 367

IP65

11W/m	GST180C	3000K	1409lm
SMD 2835	GST180N	4000K	1445lm
140 LED/m			

CRI >80

pag. 366

STRIP LED 12 mm

RGB

24Vdc

Per - for:

ROMA

OTTAWA

PRAGA

LIVERPOOL RP

LIVERPOOL RG

	CODE	CCT	FLUX / m
RGB + W	GST061R	RGB + 4000K	660lm

14,4W/m

SMD 5050

60 LED/m

pag. 368

RGB	GST185R	RGB	843lm
------------	----------------	-----	-------

19W/m

SMD 3535

120 LED/m

pag. 369

IP66

	CODE	CCT	FLUX / m
RGB	GST164R	RGB	1010lm

21W/m

SMD 3535

240 LED/m

pag. 368

RGB	GST063R	RGB	max
------------	----------------	-----	-----

14,4W/m

SMD 5050

60 LED/m

pag. 369

IP67

STRIP LED 12 mm

220-240Vdc

Per - for:

LIVERPOOL RP

LIVERPOOL RG

	CODE	CCT	FLUX / m
15W/m	GST190C	3000K	1394lm

SMD 2835

120 LED/m

CRI >80

pag. 384

IP65





■ INCASSI CON CARTONGESSO INTEGRATO
RECESSED WITH INTEGRATED PLASTERBOARD


CARRARA

Sistema modulare in alluminio estruso integrato in 2 pannelli di cartongesso di spessore 12,5 mm sezionabile per installazione ad incasso a scomparsa totale. Incluso di diffusore trasparente usa e getta per rasatura e pittura e di diffusore in policarbonato bianco opaco ad incastro.

Illuminazione diretta. Acquistabile solo in confezione da 2 pezzi.

Modular system in extruded aluminum built into 2 plasterboard panels with a thickness of 12.5 mm, sectionable for completely concealed recessed installation. Including transparent disposable diffuser for shaving and painting and snap-in matt white polycarbonate diffuser.

Direct lighting. Available only in packs of 2 pieces.

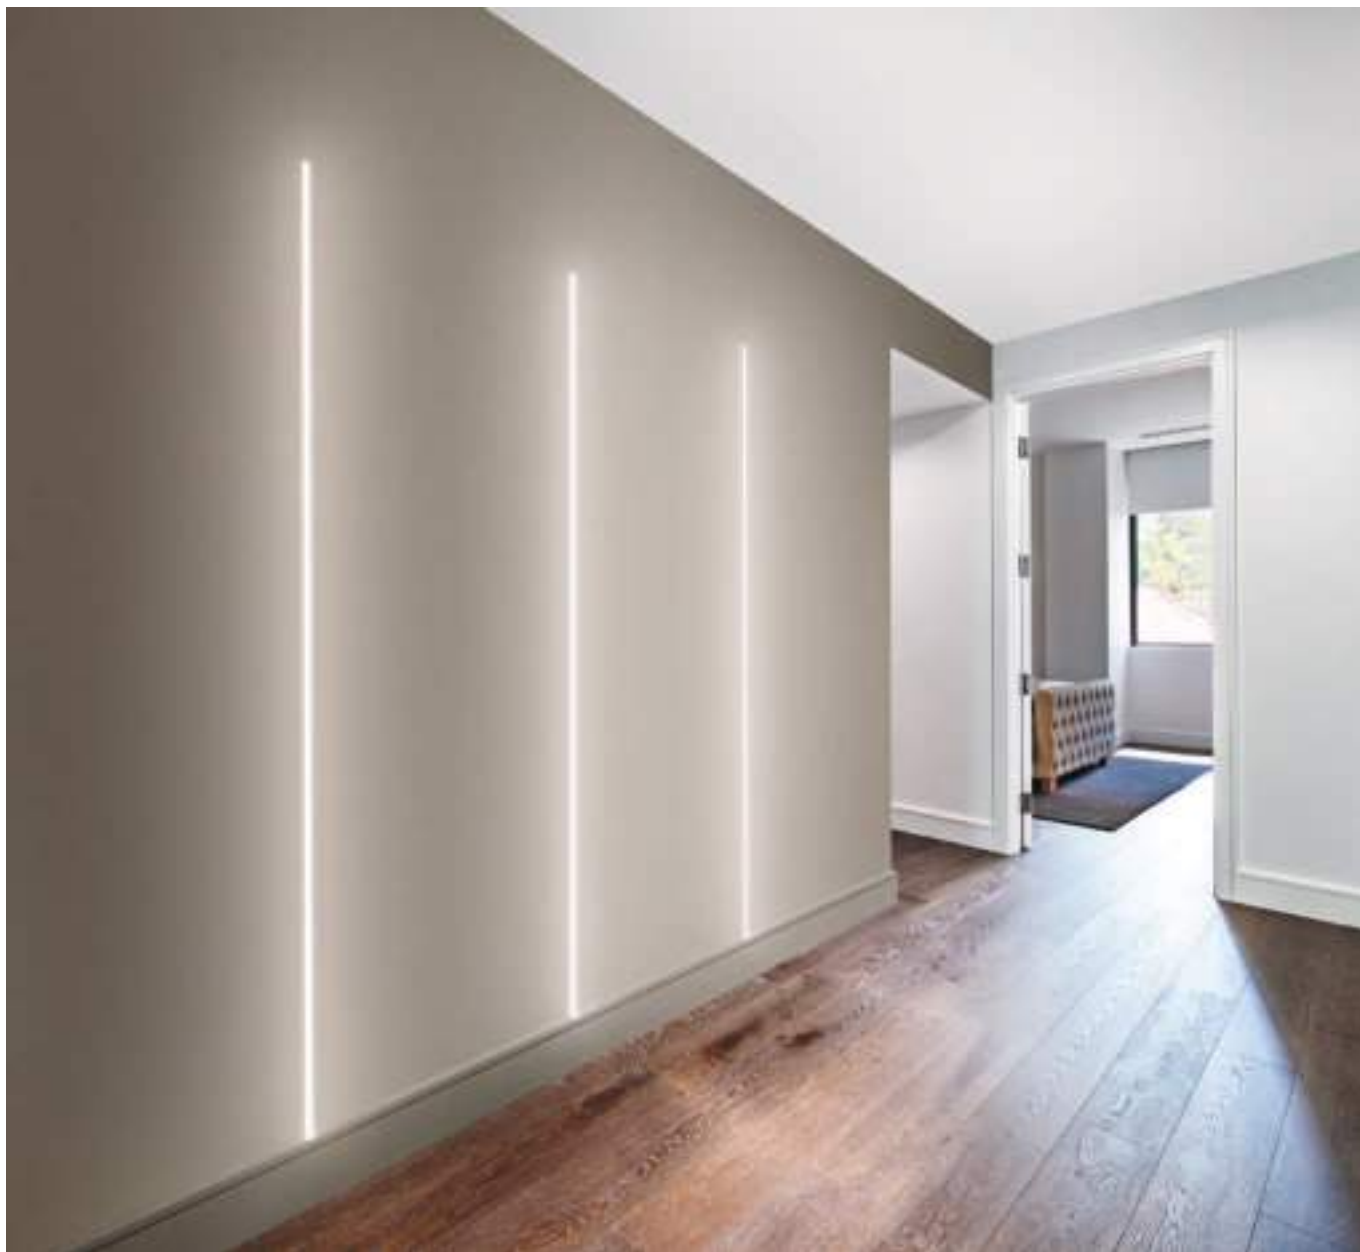

CONDIZIONI DI VENDITA:

per ordini di profili inferiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili ad incasso con cartongesso incluso) verrà applicata una spesa di fuori imballo di € 10.
Per ordini di profili uguali o superiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili con cartongesso incluso) non verrà applicata nessuna spesa di fuori imballo.

SALES CONDITIONS:

for profiles orders with less than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) a packaging charge of € 10 will be applied.
For profiles orders with equal to or more than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) no packaging charges will be applied.

CARRARA P


KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m
PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m

Strip LED non incluse
Strip LED not included



Argento / Silver

PCAPA1

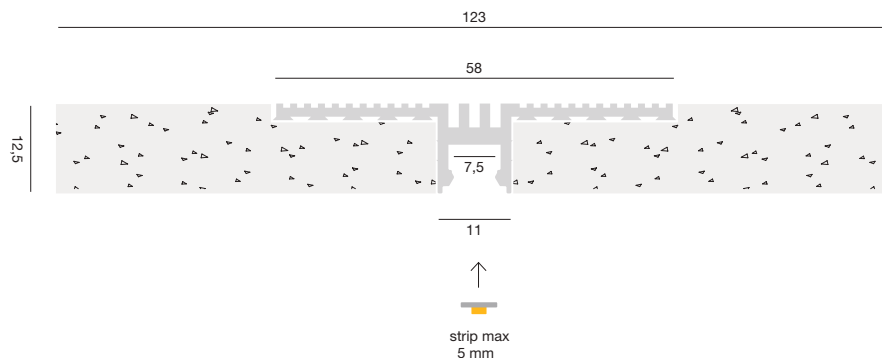

CARRARA M


KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m
PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m

Strip LED non incluse
Strip LED not included



Argento / Silver

PCAPA2

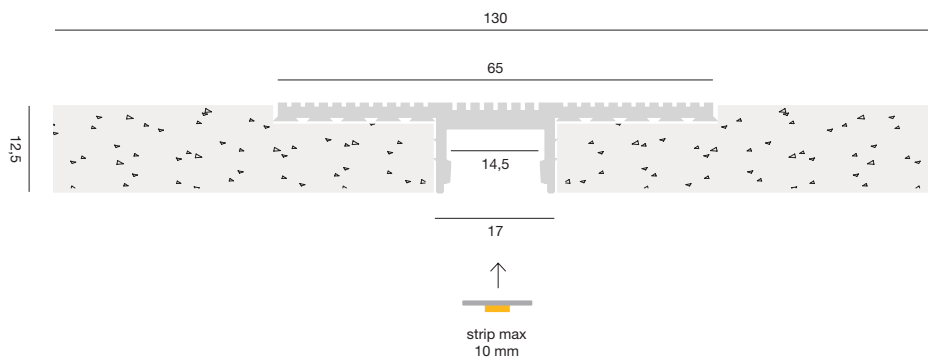

CARRARA G


KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m
PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m

Strip LED non incluse
Strip LED not included



Argento / Silver

PCAPA3

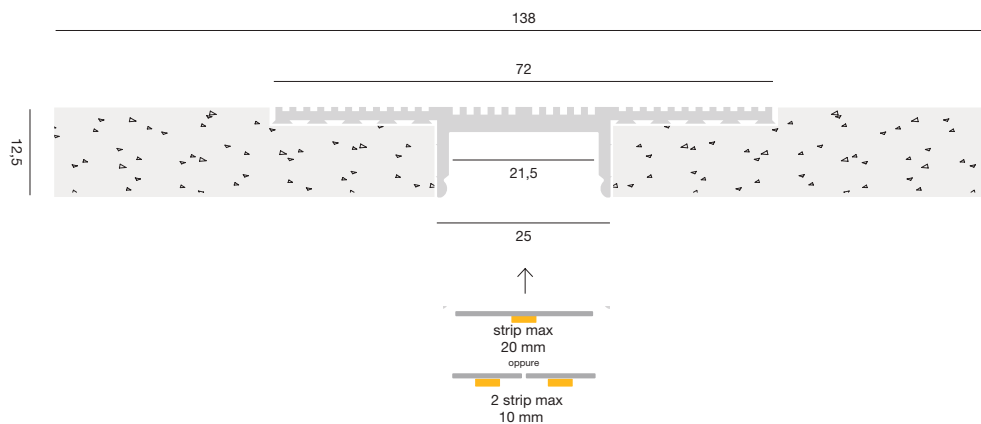

ACCESSORI / ACCESSORIES

CARRARA

Raccordi ad L, T ed X per le misure piccolo, medio e grande del profilo Carrara.

Composto da più pezzi separati di profilo integrato in pannelli di cartongesso di spessore 12,5 mm.

Incluso di diffusore trasparente usa e getta per rasatura e pittura e di diffusore in policarbonato bianco opaco ad incastro.


L, T and X-fittings for small, medium and large Carrara profiles.

Consisting of several separate profile pieces integrated into 12.5 mm-thick plasterboard panels.

Equipped with disposable transparent diffuser for shaving and painting and snap-in matt white polycarbonate diffuser.

RACCORDO A L L JOINT


2 pezzi separati
2 separate pieces



Raccordo piccolo per CARRARA P
Small joint for CARRARA P

Argento / Silver


PCALA1



A Raccordo medio per CARRARA M
Medium joint for CARRARA M

Argento / Silver

PCALA2




Raccordo grande per CARRARA G
Large joint for CARRARA G

Argento / Silver

PCALA3

RACCORDO A T T JOINT


3 pezzi separati
3 separate pieces



Raccordo piccolo per CARRARA P
Small joint for CARRARA P

Argento / Silver


PCATA1



A Raccordo medio per CARRARA M
Medium joint for CARRARA M

Argento / Silver

PCATA2




Raccordo grande per CARRARA G
Large joint for CARRARA G

Argento / Silver

PCATA3

RACCORDO A X X JOINT


4 pezzi separati
4 separate pieces



Raccordo piccolo per CARRARA P
Small joint for CARRARA P

Argento / Silver


PCAXA1



A Raccordo medio per CARRARA M
Medium joint for CARRARA M

Argento / Silver

PCAXA2





Raccordo grande per CARRARA G
Large joint for CARRARA G

Argento / Silver

PCAXA3

COVER IN ROTOLO ROLL COVER



Cover per / for CARRARA P

Rotolo / roll 2 m


CDIF01



Cover per / for CARRARA M

Rotolo / roll 2 m

CDIF03



Cover per / for CARRARA G

Rotolo / roll 2 m

CDIF05

Rotolo / roll 5,2 m

PCO01

Rotolo / roll 5,2 m

PCO02

Rotolo / roll 10 m

PCO03


Rotolo / roll 10 m

PCO04

INTALLAZIONE / INSTALLATION

CARRARA

- Inserire il profilo dopo aver realizzato il taglio per la lunghezza desiderata.
 - Stuccare e verniciare utilizzando la cover usa e getta trasparente.
 - Rimuovere la cover usa e getta.
 - Inserire e cablare la strip led.
 - Inserire la cover in policarbonato bianco opaco.
-
- Cut to the desired length and then insert the profile.
 - Grout and paint using the transparent disposable cover.
 - Remove the disposable cover.
 - Insert and wire the led strip.
 - Insert the matt white polycarbonate cover.

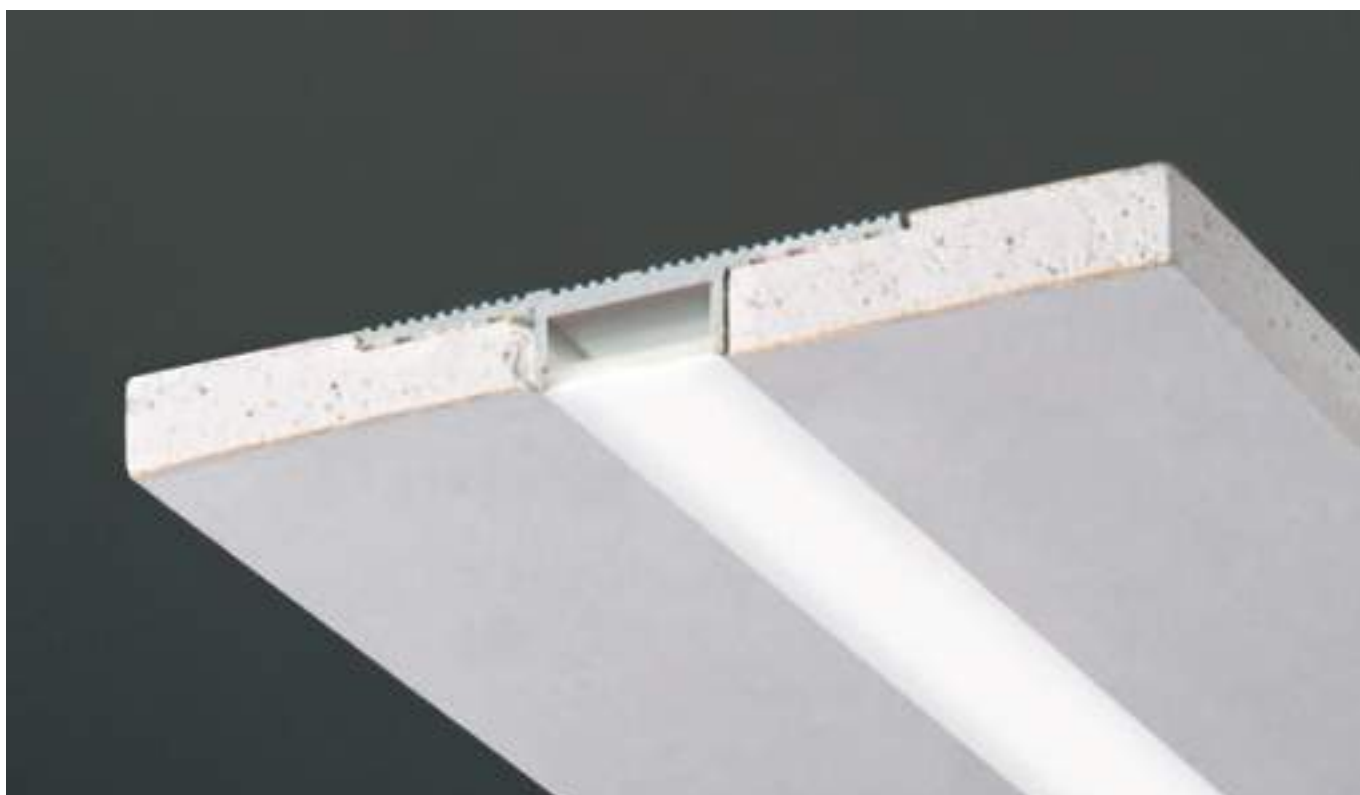

MASSA

Sistema modulare in alluminio estruso integrato in 1 pannello di cartongesso di spessore 12,5 mm sezionabile per installazione ad incasso a scomparsa totale.

Incluso diffusore in policarbonato bianco opaco ad incastro. Illuminazione diretta.

Acquistabile solo in confezione da 4 pezzi.

Modular system in extruded aluminum built into 1 plasterboard panel with a thickness of 12.5mm, sectionable for completely concealed recessed installation.

Including snap-in matt white polycarbonate diffuser. Direct lighting.

Available only in packs of 4 pieces.


MASSA P

KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m

PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m


Strip LED non incluse

Strip LED not included



Argento / Silver

PMPA1

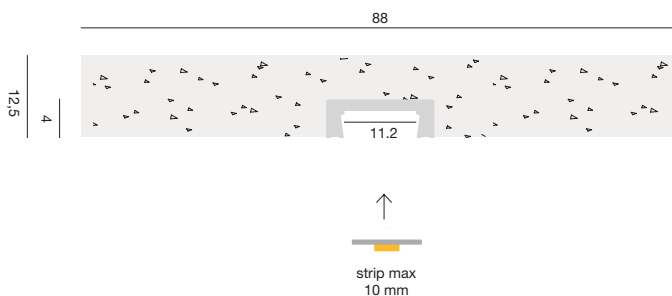


MASSA G

KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m

PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m


Strip LED non incluse

Strip LED not included



Argento / Silver

PMPA2

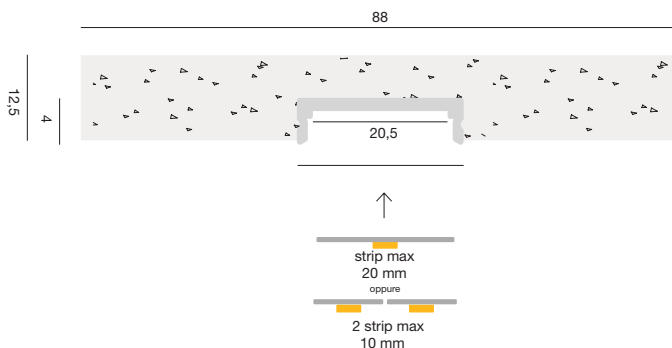

CONDIZIONI DI VENDITA:

per ordini di profili inferiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili ad incasso con cartongesso incluso) verrà applicata una spesa di fuori imballo di € 10.
Per ordini di profili uguali o superiori a 4 pezzi assortiti (escluso i profili con cartongesso incluso) non verrà applicata nessuna spesa di fuori imballo.

SALES CONDITIONS:

for profiles orders with less than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) a packaging charge of € 10 will be applied.
For profiles orders with equal to or more than 4 assorted pieces (excluding recessed profiles with integrated plasterboard) no packaging charges will be applied.



ACCESSORI / ACCESSORIES


MASSA

Raccordi ad L, T ed X per le misure piccolo e grande del profilo Massa.
Composto da più pezzi separati di profilo integrato in pannelli di cartongesso di spessore 12,5 mm.
Incluso di diffusore in policarbonato bianco opaco ad incastro.


L, T and X-fittings for small and large Massa profiles.
Consisting of several separate profile pieces integrated into 12.5 mm-thick plasterboard panels.
Equipped with snap-in matt white polycarbonate diffuser.

RACCORDO A L L JOINT

2 pezzi separati
2 separate pieces




Raccordo piccolo per MASSA P
Small joint for MASSA P
Argento / Silver
PMALA1




Raccordo grande per MASSA G
Large joint for MASSA G
Argento / Silver
PMALA2

RACCORDO A T T JOINT

3 pezzi separati
3 separate pieces




Raccordo piccolo per MASSA P
Small joint for MASSA P
Argento / Silver
PMATA1




Raccordo grande per MASSA G
Large joint for MASSA G
Argento / Silver
PMATA2

RACCORDO A X X JOINT

4 pezzi separati
4 separate pieces



Raccordo piccolo per MASSA P
Small joint for MASSA P
Argento / Silver
PMAXA1



Raccordo grande per MASSA G
Large joint for MASSA G
Argento / Silver
PMAXA2


COVER IN ROTOLO ROLL COVER



Cover per / for MASSA P

Rotolo / roll 2 m
GCO01

Rotolo / roll 10 m
PCO06



Cover per / for MASSA G

Rotolo / roll 2 m
GCO02

Rotolo / roll 10 m
PCO07



STRIP LED

INCASSI CON CARTONGESSO INTEGRATO / RECESSED WITH INTEGRATED PLASTERBOARD

STRIP LED 5 mm

24Vdc

IP20

Per - for:
CARRARA P
CARRARA M
CARRARA G
MASSA P
MASSA G

	CODE	CCT	FLUX / m
11W/m	GST141C	3000K	1413lm
SMD 2835	GST141N	4000K	1481lm
140 LED/m			
CRI >80			
pag. 360			

	CODE	CCT	FLUX / m
18W/m	GST160C	3000K	2498lm
SMD 2216	GST160N	4000K	2612lm
240 LED/m			
CRI >80			
pag. 360			

STRIP LED 10 mm

24Vdc

IP20

Per - for:
CARRARA M
CARRARA G
MASSA P
MASSA G

	CODE	CCT	FLUX / m
4,8W/m	GST110C	3000K	620lm
SMD 2835	GST110N	4000K	683lm
70 LED/m			
CRI >80			
pag. 361			

	CODE	CCT	FLUX / m
8W/m	GST143C	3000K	870lm
COBLED	GST143N	4000K	880lm
320 LED/m			
CRI >80			
pag. 361			

9,6W/m	GST120C	3000K	1280lm
SMD 2835	GST120N	4000K	1316lm
140 LED/m			
CRI >80			
pag. 361			

12W/m	GST150H	2700K	1623lm
SMD 2835	GST150C	3000K	1792lm
128 LED/m	GST150N	4000K	1972lm
CRI >80			
pag. 362			

12W/m	GST170C	3000K	1371lm
SMD 2835	GST170N	4000K	1582lm
128 LED/m			
CRI >90			
pag. 362			

14,4W/m	GST130C	3000K	1553lm
SMD 2835	GST130N	4000K	1660lm
70 LED/m			
CRI >80			
pag. 362			

14,4W/m	GST161C	3000K	1750lm
SMD 2835	GST161N	4000K	1816lm
140 LED/m			
CRI >80			
pag. 363			

15W/m	GST144C	3000K	1580lm
COBLED	GST144N	4000K	1650lm
528 LED/m			
CRI >80			
pag. 363			

18W/m	GST151H	2700K	2461lm
SMD 2835	GST151C	3000K	2705lm
192 LED/m	GST151N	4000K	2712lm
CRI >80			
pag. 363			

18W/m	GST171C	3000K	2158lm
SMD 2835	GST171N	4000K	2207lm
192 LED/m			
CRI >90			
pag. 364			

RGB	GST062R	RGB	max 450lm
14,4W/m			
SMD 5050			
60 LED/m			
pag. 368			

RGB	GST165R	RGB	844lm
19W/m			
SMD 3535			
120 LED/m			
pag. 368			

Solo per - only for:
CARRARA M
CARRARA G

	CODE	CCT	FLUX / m
19,2W/m	GST140C	3000K	2418lm
SMD 2835	GST140N	4000K	2532lm
140 LED/m			
CRI >80			
pag. 364			

	CODE	CCT	FLUX / m
19,2W/m	GST162C	3000K	2713lm
SMD 2835	GST162N	4000K	2894lm
240 LED/m			
CRI >80			
pag. 364			

19,2W/m	GST172C	3000K	2356lm
SMD 2835	GST172N	4000K	2500lm
240 LED/m			
CRI >90			
pag. 365			

22W/m	GST163H	2700K	2989lm
SMD 2835	GST163C	3000K	3107lm
240 LED/m	GST163N	4000K	3364lm
CRI >80			
pag. 365			

22W/m	GST173C	3000K	2633lm
SMD 2835	GST173N	4000K	2976lm
240 LED/m			
CRI >90			
pag. 365			

STRIP LED 10 mm
24Vdc

IP65 IP66 Partlene

Per - for:
CARRARA M
CARRARA G
MASSA P
MASSA G

	CODE	CCT	FLUX / m
10W/m	GST166C	3000K	1221lm
SMD 2835	GST166N	4000K	1250lm
70 LED/m			
CRI >80			
pag. 366			
14,4W/m	GST182C	3000K	1735lm
SMD 2835	GST182N	4000K	1854lm
140 LED/m			
CRI >80			
pag. 367			
11W/m	GST180C	3000K	1409lm
SMD 2835	GST180N	4000K	1445lm
140 LED/m			
CRI >80			
pag. 366			

	CODE	CCT	FLUX / m
12W/m	GST181C	3000K	1790lm
SMD 2835	GST181N	4000K	1878lm
128 LED/m			
CRI >80			
pag. 366			
18W/m	GST154C	3000K	2568lm
SMD 2835	GST154N	4000K	2712lm
192 LED/m			
CRI >80			
pag. 367			

Solo per - onlu for:
CARRARA M
CARRARA G

	CODE	CCT	FLUX / m
22W/m	GST183C	3000K	3107lm
SMD 2835	GST183N	4000K	3356lm
240 LED/m			
CRI >80			
pag. 367			
	IP65		

	CODE	CCT	FLUX / m
RGB	GST185R	RGB	843lm
19W/m			
SMD 3535			
120 LED/m			
pag. 369			

STRIP LED 12 mm
RGB
24Vdc

Per - for:
CARRARA M
CARRARA G
MASSA P
MASSA G

	CODE	CCT	FLUX / m
RGB + W	GST061R	RGB + 4000K	660lm
14,4W/m			
SMD 5050	IP20		
60 LED/m			
pag. 368			
RGB	GST185R	RGB	843lm
19W/m			
SMD 3535	IP66		
120 LED/m			
pag. 369			

	CODE	CCT	FLUX / m
RGB	GST164R	RGB	1010lm
21W/m			
SMD 3535	IP20		
240 LED/m			
pag. 368			
RGB	GST063R	RGB	max 415lm
14,4W/m			
SMD 5050	IP67		
60 LED/m			
pag. 369			

Per - for:
CARRARA G

	CODE	CCT	FLUX / m
RGB	GST184R	RGB	1005lm
21W/m			
SMD 3535	IP66		
240 LED/m			
pag. 369			

STRIP LED 12 mm
220-240Vdc

Per - for:
CARRARA G

	CODE	CCT	FLUX / m
15W/m	GST190C	3000K	1394lm
SMD 2835	GST190N	4000K	1458lm
120 LED/m			
CRI >80			
pag. 384	IP65		





■ LED PROFILES STANDARD

Profilo in alluminio estruso sezionabile per installazione ad incasso su cartongesso a scomparsa totale.
Disponibile in 2 versioni: fisso o curvabile.
Incluso di testate terminali.
Non incluso di diffusore; da ordinare separatamente il rotolo in silicone da 10 metri (PCO08).
Illuminazione diretta.
Colore disponibile: alluminio.
Strip LED con alimentatore installato in remoto da ordinare separatamente.

Sectionable extruded aluminum profile for concealed installation on plasterboard.
Available in 2 versions: fixed or bendable.
Including end caps.
Not including diffuser; 10-metre silicone roll (PCO08) to be ordered separately.
Direct lighting.
Available colour: aluminum.
LED Strip with remotely installed ballast to be ordered separately.

NEW

CONDIZIONI DI VENDITA:

per ordini di profili inferiori a 10 pezzi assortiti verrà applicata una spesa di fuori imballo di € 10. Per ordini di profili uguali o superiori a 10 pezzi assortiti non verrà applicata nessuna spesa di fuori imballo.

SALES CONDITIONS:

for profiles orders with less than 10 assorted pieces, a packaging charge of € 10 will be applied. For profiles orders with equal to or more than 10 assorted pieces, no packaging charges will be applied..



KIT PROFILO FISSO SENZA DIFFUSORE 2 m Incluse 2 testate terminali


2 m FIXED PROFILE WITHOUT DIFFUSER
Equipped with 2 end cup

Strip LED non include
Strip LED not included



Alluminio / Aluminum

GSTP240

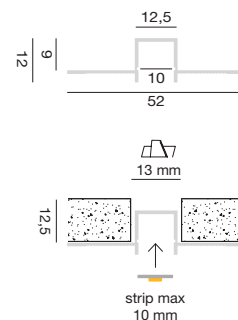

KIT PROFILO CURVABILE SENZA DIFFUSORE 2 m Incluse 2 testate terminali


2 m BENDABLE PROFILE WITHOUT DIFFUSER
Equipped with 2 end cup

Strip LED non include
Strip LED not included




Alluminio / Aluminum

GSTP241



COVER IN SILICONE IN ROTOLO SILICONE COVER IN ROLL

Cover per / for
GSTP240-GSTP241



Rotolo cover / cover roll 10 m

PCO08



Profilo in alluminio estruso sezionabile per installazione angolare su mobili o parete/soffitto. Incluso di diffusore opale ad incastro, testate e staffe.
Colori disponibili: alluminio o bianco.
Illuminazione diretta. Strip LED con alimentatore installato in remoto da ordinare separatamente.


Sectional extruded aluminum profile for corner mounting on furniture or wall/ceiling. Including snap-in opal diffuser, end caps, and brackets.
Available colours: aluminum or white.
Direct lighting. LED strip with power supply installed to be ordered separately.



KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m
includere 2 testate terminali e 4 staffette

PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m
equipped with 2 end caps and 4 brackets

Strip LED non include
Strip LED not included

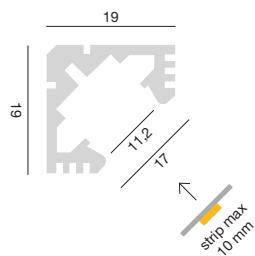

Alluminio / Aluminum
GSTP21



Bianco / White
GSTP22

CONDIZIONI DI VENDITA:


per ordini di profili inferiori a 10 pezzi assortiti verrà applicata una spesa di fuori imballo di € 10.
Per ordini di profili uguali o superiori a 10 pezzi assortiti non verrà applicata nessuna spesa di fuori imballo.

SALES CONDITIONS:

for profiles orders with less than 10 assorted pieces, a packaging charge of € 10 will be applied.
For profiles orders with equal to or more than 10 assorted pieces, no packaging charges will be applied..

Profilo in alluminio estruso sezionabile per installazione ad incasso su cartongesso a scomparsa totale. Incluso di diffusore in policarbonato bianco opaco ad incastro. Illuminazione diretta.
Colore disponibile: alluminio.
Strip LED con alimentatore installato in remoto da ordinare separatamente.

Sectional extruded aluminum profile for fully concealed recessed installation on plasterboard. Included in snap-in matt white polycarbonate. Direct lighting.
Available colour: aluminum.
LED strip with remote installed power supply, accessories for joint, fixing and closure to be ordered separately.

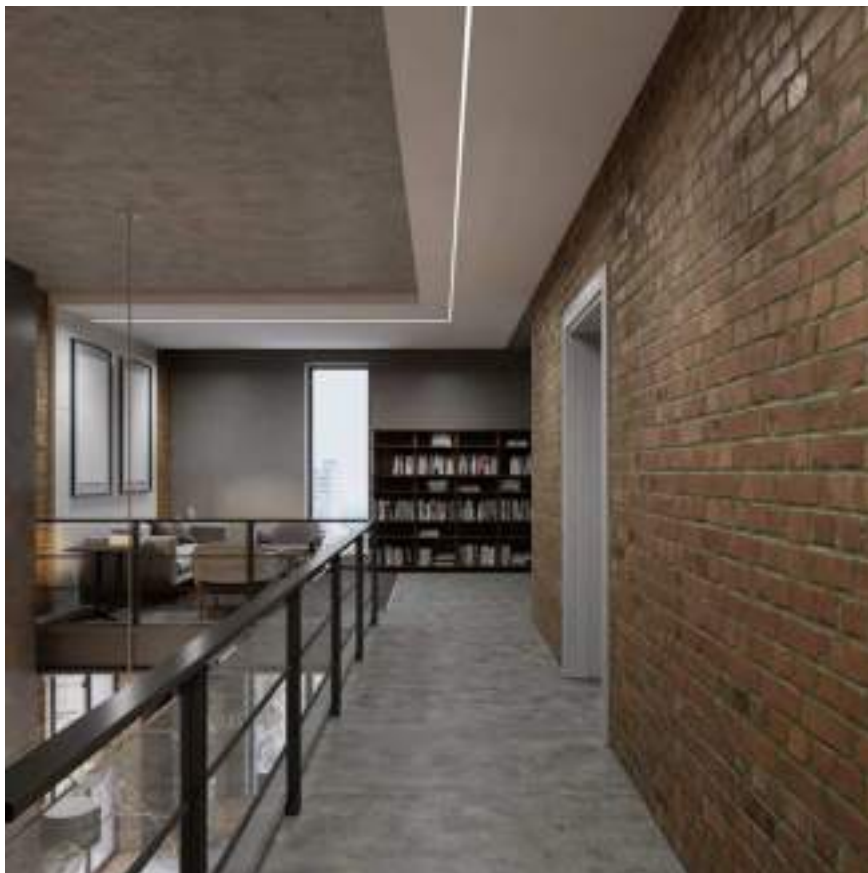

KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m
include 2 testate terminali


PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m
equipped with 2 end caps

Strip LED non incluse
Strip LED not included



Alluminio / Aluminum

GSTP170

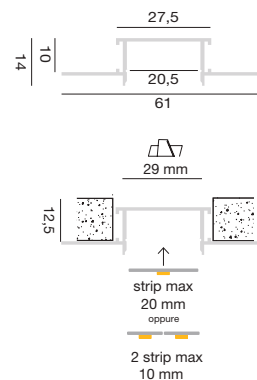

CONDIZIONI DI VENDITA:

per ordini di profili inferiori a 10 pezzi assortiti verrà applicata una spesa di fuori imballo di € 10.
Per ordini di profili uguali o superiori a 10 pezzi assortiti non verrà applicata nessuna spesa di fuori imballo.

SALES CONDITIONS:

for profiles orders with less than 10 assorted pieces, a packaging charge of € 10 will be applied.
For profiles orders with equal to or more than 10 assorted pieces, no packaging charges will be applied.

Profilo in alluminio estruso sezionabile per installazione ad incasso su cartongesso a scomparsa totale.
Incluso di diffusore in policarbonato bianco opaco ad incastro.
Illuminazione diretta.
Colore disponibile: grigio.
Strip LED con alimentatore installato in remoto da ordinare separatamente.

Sectional extruded aluminum profile for fully concealed recessed installation on plasterboard.
Included in snap-in matt white polycarbonate.
Direct lighting.
Available colour: gray.
LED strip with remote installed power supply, accessories for joint, fixing and closure to be ordered separately.

CONDIZIONI DI VENDITA:
per ordini di profili inferiori a 10 pezzi assortiti verrà applicata una spesa di fuori imballo di € 10. Per ordini di profili uguali o superiori a 10 pezzi assortiti non verrà applicata nessuna spesa di fuori imballo.

SALES CONDITIONS:
for profiles orders with less than 10 assorted pieces, a packaging charge of € 10 will be applied. For profiles orders with equal to or more than 10 assorted pieces, no packaging charges will be applied..




KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m
include 2 testate terminali

PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m
equipped with 2 end caps

Strip LED non include
Strip LED not included



Grigio / Gray
GSTP140




KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m
include 2 testate terminali

PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m
equipped with 2 end caps

Strip LED non include
Strip LED not included




Grigio / Gray
GSTP150

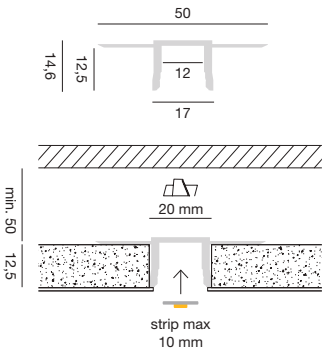

COVER IN ROTOLO
ROLL COVER

Cover per / for
GSTP140-GSTP150



Rotolo cover / cover roll 2 m

GCO03

Rotolo cover / cover roll 10 m

PCO05

Profilo in alluminio estruso sezionabile per installazione ad incasso su cartongesso. Incluso di diffusore in polycarbonato bianco opaco ad incastro. Illuminazione diretta. Colori disponibili: alluminio o bianco.. Strip LED con alimentatore installato in remoto da ordinare separatamente.

Sectional extruded aluminum profile for concealed recessed installation on plasterboard. Included in snap-in matt white polycarbonate. Direct lighting. Available colour: aluminum or white. LED strip with remote installed power supply, accessories for joint, fixing and closure to be ordered separately.

CONDIZIONI DI VENDITA:

per ordini di profili inferiori a 10 pezzi assortiti verrà applicata una spesa di fuori imballo di € 10. Per ordini di profili uguali o superiori a 10 pezzi assortiti non verrà applicata nessuna spesa di fuori imballo.

SALES CONDITIONS:

for profiles orders with less than 10 assorted pieces, a packaging charge of € 10 will be applied. For profiles orders with equal to or more than 10 assorted pieces, no packaging charges will be applied..



KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m
includere 2 testate terminali e 4 staffette

PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m
equipped with 2 end caps and 4 brackets


Strip LED non include
Strip LED not included



Alluminio / Aluminum
GSTP41



Bianco / White
GSTP82



KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m
includere 2 testate terminali e 4 staffette

PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m
equipped with 2 end caps and 4 brackets


Strip LED non include
Strip LED not included



Alluminio / Aluminum
GSTP121



Bianco / White
GSTP123



Profilo in alluminio estruso sezionabile per installazioni a plafone su mobili, pareti o soffitto. Incluso di diffusore opale ad incastro, testate e staffe.
Colori disponibili: grigio e bianco.
Illuminazione diretta. Strip LED con alimentatore installato in remoto da ordinare separatamente.


Sectionable extruded aluminum profile for ceiling installation on furniture, walls or ceiling. Including interlocking opal diffuser, headers and brackets.
Available colours: gray and white.
Direct lighting. LED strip with remotely installed power supply to be ordered separately.



KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m
includi 2 testate terminali e 4 staffette

PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m
equipped with 2 end caps and 4 brackets

Strip LED non include
Strip LED not included



Alluminio / Aluminum
GSTP230



Bianco / White
GSTP231

CONDIZIONI DI VENDITA:

per ordini di profili inferiori a 10 pezzi assortiti verrà applicata una spesa di fuori imballo di € 10.
Per ordini di profili uguali o superiori a 10 pezzi assortiti non verrà applicata nessuna spesa di fuori imballo.

SALES CONDITIONS:

for profiles orders with less than 10 assorted pieces, a packaging charge of € 10 will be applied.
For profiles orders with equal to or more than 10 assorted pieces, no packaging charges will be applied.

Profilo in alluminio estruso sezionabile per installazione a plafone su mobili, parete o soffitto. Incluso di diffusore opale ad incastro, testate e staffe.
Colori disponibili: alluminio o bianco.
Illuminazione diretta. Strip LED con alimentatore installato in remoto da ordinare separatamente.


Sectional extruded aluminum profile for ceiling installation on furniture, wall or ceiling. Including snap-in opal diffuser, end caps, and brackets.
Available colours: aluminum or white.
Direct lighting. LED strip with power supply installed to be ordered separately.



KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m
include 2 testate terminali e 4 staffette

PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m
equipped with 2 end caps and 4 brackets

Strip LED non include
Strip LED not included



strip max
10 mm



Alluminio / Aluminum
GSTP180



Bianco / White
GSTP181

CONDIZIONI DI VENDITA:

per ordini di profili inferiori a 10 pezzi assortiti verrà applicata una spesa di fuori imballo di € 10.
Per ordini di profili uguali o superiori a 10 pezzi assortiti non verrà applicata nessuna spesa di fuori imballo.

SALES CONDITIONS:

for profiles orders with less than 10 assorted pieces, a packaging charge of € 10 will be applied.
For profiles orders with equal to or more than 10 assorted pieces, no packaging charges will be applied.

Profilo in alluminio estruso sezionabile per installazione a plafone su mobili, parete o soffitto. Incluso di diffusore opale ad incastro, testate e staffe. Colori disponibili: alluminio o bianco. Illuminazione diretta. Strip LED con alimentatore installato in remoto da ordinare separatamente.

Sectional extruded aluminum profile for ceiling installation on furniture, wall or ceiling. Including snap-in opal diffuser, end caps, and brackets. Available colours: aluminum or white. Direct lighting. LED strip with power supply installed to be ordered separately.

CONDIZIONI DI VENDITA:
per ordini di profili inferiori a 10 pezzi assortiti verrà applicata una spesa di fuori imballo di € 10.
Per ordini di profili uguali o superiori a 10 pezzi assortiti non verrà applicata nessuna spesa di fuori imballo.


SALES CONDITIONS:
for profiles orders with less than 10 assorted pieces, a packaging charge of € 10 will be applied.
For profiles orders with equal to or more than 10 assorted pieces, no packaging charges will be applied.



KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m
includere 2 testate terminali e 4 staffette

PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m
equipped with 2 end caps and 4 brackets

Strip LED non include
Strip LED not included



Alluminio / Aluminum
GSTP61



Bianco / White
GSTP72

ACCESSORI
ACCESSORIES




Rotolo cover / cover roll 2 m
GCO01

Rotolo cover / cover roll 10 m
PCO06

KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m
includere 2 testate terminali e 4 staffette

PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m
equipped with 2 end caps and 4 brackets

Strip LED non include
Strip LED not included




Alluminio / Aluminum
GSTP131



Bianco / White
GSTP133

ACCESSORI
ACCESSORIES



Rotolo cover / cover roll 2 m
GCO02

Rotolo cover / cover roll 10 m
PCO07

Profilo in alluminio estruso sezionabile per installazione a plafone su mobili, parete o soffitto. Incluso di diffusore opale ad incastro, testate e staffe.

Colori disponibili: alluminio o bianco.

Illuminazione diretta. Strip LED con alimentatore installato in remoto da ordinare separatamente.

Sectional extruded aluminum profile for ceiling installation on furniture, wall or ceiling.

Including snap-in opal diffuser, end caps, and brackets.

Available colours: aluminum or white.

Direct lighting. LED strip with power supply installed to be ordered separately.

CONDIZIONI DI VENDITA:

per ordini di profili inferiori a 10 pezzi assortiti verrà applicata una spesa di fuori imballo di € 10.

Per ordini di profili uguali o superiori a 10 pezzi assortiti non verrà applicata nessuna spesa di fuori imballo.

SALES CONDITIONS:

for profiles orders with less than 10 assorted pieces, a packaging charge of € 10 will be applied.


For profiles orders with equal to or more than 10 assorted pieces, no packaging charges will be applied.



KIT PROFILO E DIFFUSORE 2 m
include 2 testate terminali e 4 staffette

PROFILE AND DIFFUSER kit 2 m
equipped with 2 end caps and 4 brackets

Strip LED non incluse
Strip LED not included



Alluminio / Aluminum

GSTP101



Bianco / White

GSTP103

STRIP LED
FOR STANDARD PROFILES

STRIP LED 10 mm
24Vdc

IP20

Per - for:
GSTP240
GSTP230-231
GSTP180-181
GSTP61-72
GSTP131-133
GSTP101-103
GSTP21-22
GSTP170
GSTP140-150
GSTP41-82
GSTP121-123

	CODE	CCT	FLUX / m
11W/m	GST141C	3000K	1413lm
SMD 2835	GST141N	4000K	1481lm
140 LED/m			
CRI >80			
pag. 360			
4,8W/m	GST110C	3000K	620lm
SMD 2835	GST110N	4000K	683lm
70 LED/m			
CRI >80			
pag. 361			
9,6W/m	GST120C	3000K	1280lm
SMD 2835	GST120N	4000K	1316lm
140 LED/m			
CRI >80			
pag. 361			
12W/m	GST170C	3000K	1371lm
SMD 2835	GST170N	4000K	1582lm
128 LED/m			
CRI>90			
pag. 362			
14,4W/m	GST161C	3000K	1750lm
SMD 2835	GST161N	4000K	1816lm
140 LED/m			
CRI>80			
pag. 363			
18W/m	GST151H	2700K	2461lm
SMD 2835	GST151C	3000K	2705lm
192 LED/m	GST151N	4000K	2712lm
CRI>80			
pag. 363			
RGB	GST062R	RGB	max 450lm
14,4W/m			
SMD 5050			
60 LED/m			
pag. 368			

	CODE	CCT	FLUX / m
18W/m	GST160C	3000K	2498lm
SMD 2216	GST160N	4000K	2612lm
240 LED/m			
CRI >80			
pag. 360			
8W/m	GST143C	3000K	870lm
COBLED	GST143N	4000K	880lm
320 LED/m			
CRI >80			
pag. 361			
12W/m	GST150H	2700K	1623lm
SMD 2835	GST150C	3000K	1792lm
128 LED/m	GST150N	4000K	1972lm
CRI>80			
pag. 362			
14,4W/m	GST130C	3000K	1553lm
SMD 2835	GST130N	4000K	1660lm
70 LED/m			
CRI>80			
pag. 362			
15W/m	GST144C	3000K	1580lm
COBLED	GST144N	4000K	1650lm
528 LED/m			
CRI >80			
pag. 363			
18W/m	GST171C	3000K	2158lm
SMD 2835	GST171N	4000K	2207lm
192 LED/m			
CRI>90			
pag. 364			
RGB	GST165R	RGB	844lm
19W/m			
SMD 3535			
120 LED/m			
pag. 368			

STRIP LED 10 mm
24Vdc

IP65 IP66 Partlene

Per - for:
GSTP240
GSTP230-231
GSTP180-181
GSTP61-72
GSTP131-133
GSTP101-103
GSTP21-22
GSTP170
GSTP140-150
GSTP41-82
GSTP121-123

	CODE	CCT	FLUX / m
10W/m	GST166C	3000K	1221lm
SMD 2835	GST166N	4000K	1250lm
70 LED/m			
CRI >80			
pag. 366			
IP65 waterproof - Silicone			
14,4W/m	GST182C	3000K	1735lm
SMD 2835	GST182N	4000K	1854lm
140 LED/m			
CRI>80			
11W/m	GST180C	3000K	1409lm
SMD 2835	GST180N	4000K	1445lm
140 LED/m			
CRI >80			
pag. 366			

	CODE	CCT	FLUX / m
12W/m	GST181C	3000K	1790lm
SMD 2835	GST181N	4000K	1878lm
128 LED/m			
CRI>80			
pag. 366			
18W/m	GST154C	3000K	2568lm
SMD 2835	GST154N	4000K	2712lm
192 LED/m			
CRI>80			
pag. 367			

STRIP LED 10 mm

24Vdc

IP65

Per - for:
GSTP241

	CODE	CCT	FLUX / m
10W/m	GST166C	3000K	1221lm
SMD 2835	GST166N	4000K	1250lm
70 LED/m			
CRI >80			
pag. 366			
IP65 waterproof - Silicone			

STRIP LED 12 mm

RGB

24Vdc

Per - for:
GSTP230-231
GSTP180-181
GSTP131-133
GSTP101-103
GSTP170
GSTP140-150
GSTP121-123

	CODE	CCT	FLUX / m
RGB + W	GST061R	RGB + 4000K	660lm
14,4W/m	IP20		
SMD 5050			
60 LED/m			
pag. 368			
RGB	GST185R	RGB	843lm
19W/m	IP66		
SMD 3535			
120 LED/m			
pag. 369			

	CODE	CCT	FLUX / m
RGB	GST164R	RGB	1010lm
21W/m	IP20		
SMD 3535			
240 LED/m			
pag. 368			

	CODE	CCT	FLUX / m
RGB	GST063R	RGB	max 415lm
14,4W/m	IP67		
SMD 5050			
60 LED/m			
pag. 369			







■ STRIP LED

STRIP LED DIMMERABILI / DIMMABLE

La confezione delle strisce LED contiene una rolla lunga 5 metri.
LED montati su un circuito flessibile ed adesivo.
Temperatura di esercizio -20° ~ +60°C.
Dimmerabile.
Durata 50.000 ore.
Garanzia 2 anni.
Collegamento di più rolle in parallelo (max 3 rolle, 15 metri).
È consigliato l'uso di accessori di fissaggio a parete GSTP01 (25 pezzi per rolla). Accessori non inclusi.

Alimentatori: pag. 386 - 387
Dimmer: pag. 388
Accessori: pag. 389

IP20



The package of LED strips contains a 5-metre long roll.
LEDs mounted on a flexible and adhesive circuit.
Operating temperature -20° ~ +60°C.
Dimmable.
Life 50,000 hours.
2 years warranty.
Connection of several rolls in parallel (max 3 rolls, 15 metres).
We recommend using wall fixing accessories GSTP01 (25 per roll).
Accessories not included.

Power supplies: pages 386 - 387
Dimmers: page 388
Accessories: page 389


STRIP LED 11W/m - 5 mm

24Vdc

Sezionabile ogni / Cuttable every:
7 LED (5 cm)



	CODE	CCT	FLUX / m
11W/m	GST141C	3000K	1413lm
SMD 2835	GST141N	4000K	1481lm
140 LED/m			
CRI >80			

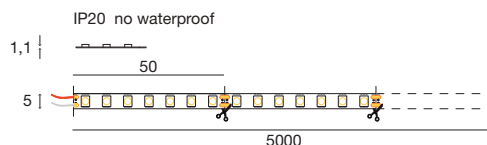


STRIP LED 18W/m - 5 mm

24Vdc

Sezionabile ogni / Cuttable every:
8 LED (3,33 cm)



	CODE	CCT	FLUX / m
18W/m	GST160C	3000K	2498lm
SMD 2216	GST160N	4000K	2612lm
240 LED/m			
CRI >80			

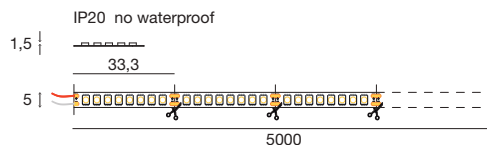

GSTP01
Accessorio di fissaggio a parete (25 pezzo per rolla - non incluso)
Wall fixing accessories (25 per roll - not included)


STRIP LED 4,8W/m - 8 mm

24Vdc

Sezionabile ogni / Cuttable every:
7 LED (10 cm)



	CODE	CCT	FLUX / m
4,8W/m	GST110C	3000K	620lm
SMD 2835	GST110N	4000K	683lm
70 LED/m			
CRI >80			

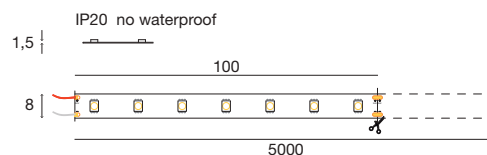
**STRIP LED 8W/m - 8 mm**

24Vdc

Sezionabile ogni / Cuttable every:
32 LED (10 cm)



	CODE	CCT	FLUX / m
8W/m	GST143C	3000K	870lm
COBLED	GST143N	4000K	880lm
320 LED/m			
CRI >80			


**STRIP LED 9,6W/m - 8 mm**

24Vdc

Sezionabile ogni / Cuttable every:
7 LED (5 cm)



	CODE	CCT	FLUX / m
9,6W/m	GST120C	3000K	1280lm
SMD 2835	GST120N	4000K	1316lm
140 LED/m			
CRI >80			

**GSTP01**


Accessorio di fissaggio a parete (25 pezzo per rolla - non incluso)
Wall fixing accessories (25 per roll - not included)

STRIP LED 12W/m - 10 mm
24Vdc

Sezionabile ogni / Cuttable every:
8 LED (6,25 cm)



	CODE	CCT	FLUX / m
12W/m	GST150H	2700K	1623lm
SMD 2835	GST150C	3000K	1792lm
128 LED/m	GST150N	4000K	1972lm
CRI>80			




STRIP LED 12W/m - 10 mm
24Vdc

Sezionabile ogni / Cuttable every:
8 LED (6,25 cm)



	CODE	CCT	FLUX / m
12W/m	GST170C	3000K	1371lm
SMD 2835	GST170N	4000K	1582lm
128 LED/m			
CRI>90			

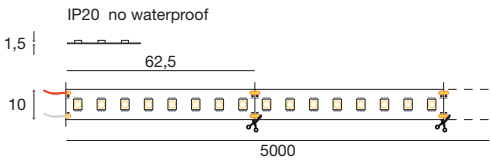


STRIP LED 14,4W/m - 10 mm
24Vdc

Sezionabile ogni / Cuttable every:
7 LED (10 cm)



	CODE	CCT	FLUX / m
14,4W/m	GST130C	3000K	1553lm
SMD 2835	GST130N	4000K	1660lm
70 LED/m			
CRI>80			



GSTP01
Accessorio di fissaggio a parete (25 pezzo per rolla - non incluso)
Wall fixing accessories (25 per roll - not included)


STRIP LED 14,4W/m - 10 mm

24Vdc

Sezionabile ogni / Cuttable every:
7 LED (5 cm)



	CODE	CCT	FLUX / m
14,4W/m	GST161C	3000K	1750lm
SMD 2835	GST161N	4000K	1816lm
140 LED/m			
CRI>80			

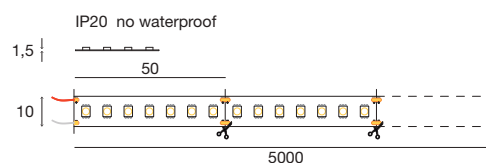

STRIP LED 15W/m - 10 mm


24Vdc

Sezionabile ogni / Cuttable every:
24 LED (4,5 cm)



Profili in alluminio indispensabili per una adeguata dissipazione del calore.
Aluminium profiles essential for an appropriate heat dissipation.

	CODE	CCT	FLUX / m
15W/m	GST144C	3000K	1580lm
COBLED	GST144N	4000K	1650lm
528 LED/m			
CRI >80			

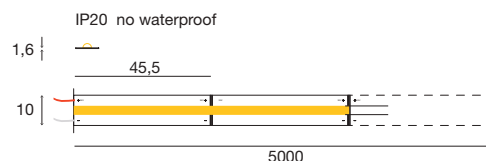

STRIP LED 18W/m - 10 mm


24Vdc

Sezionabile ogni / Cuttable every:
8 LED (4,16 cm)



Profili in alluminio indispensabili per una adeguata dissipazione del calore.
Aluminium profiles essential for an appropriate heat dissipation.

	CODE	CCT	FLUX / m
18W/m	GST151H	2700K	2461lm
SMD 2835	GST151C	3000K	2705lm
192 LED/m	GST151N	4000K	2712lm
CRI>80			

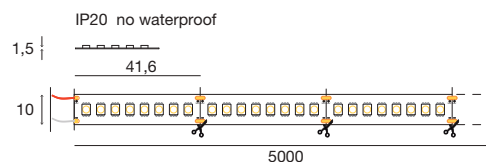

GSTP01

Accessorio di fissaggio a parete (25 pezzo per rolla - non incluso)
Wall fixing accessories (25 per roll - not included)

STRIP LED 18W/m - 10 mm


24Vdc

Sezionabile ogni / Cuttable every:
8 LED (4,16 cm)



Profili in alluminio indispensabili per una adeguata dissipazione del calore.
Aluminium profiles essential for an appropriate heat dissipation.

	CODE	CCT	FLUX / m
18W/m	GST171C	3000K	2158lm
SMD 2835	GST171N	4000K	2207lm
192 LED/m			
CRI>90			

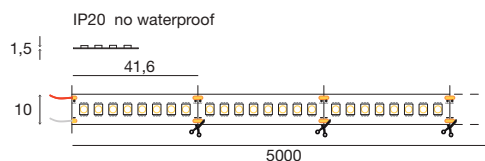

STRIP LED 19,2W/m - 10 mm


24Vdc

Sezionabile ogni / Cuttable every:
7 LED (5 cm)



Profili in alluminio indispensabili per una adeguata dissipazione del calore.
Aluminium profiles essential for an appropriate heat dissipation.

	CODE	CCT	FLUX / m
19,2W/m	GST140C	3000K	2418lm
SMD 2835	GST140N	4000K	2532lm
140 LED/m			
CRI>80			

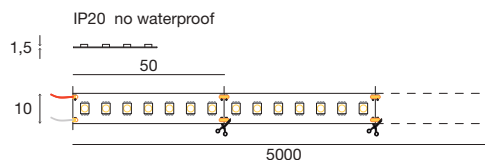

STRIP LED 19,2W/m - 10 mm


24Vdc

Sezionabile ogni / Cuttable every:
8 LED (3,33 cm)



Profili in alluminio indispensabili per una adeguata dissipazione del calore.
Aluminium profiles essential for an appropriate heat dissipation.

	CODE	CCT	FLUX / m
19,2W/m	GST162C	3000K	2713lm
SMD 2835	GST162N	4000K	2894lm
240 LED/m			
CRI>80			

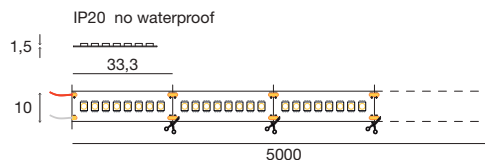

GSTP01

Accessorio di fissaggio a parete (25 pezzo per rolla - non incluso)
Wall fixing accessories (25 per roll - not included)

STRIP LED 19,2W/m - 10 mm


24Vdc

Sezionabile ogni / Cuttable every:
8 LED (3,33 cm)



Profili in alluminio indispensabili per una adeguata dissipazione del calore.
Aluminium profiles essential for an appropriate heat dissipation.

	CODE	CCT	FLUX / m
19,2W/m	GST172C	3000K	2356lm
SMD 2835	GST172N	4000K	2500lm
240 LED/m			
CRI>90			

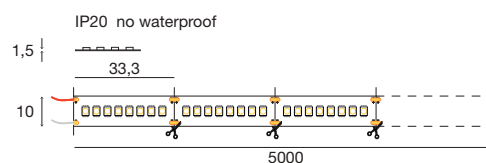

STRIP LED 22W/m - 10 mm


24Vdc

Sezionabile ogni / Cuttable every:
8 LED (3,33 cm)



Profili in alluminio indispensabili per una adeguata dissipazione del calore.
Aluminium profiles essential for an appropriate heat dissipation.

	CODE	CCT	FLUX / m
22W/m	GST163H	2700K	2989lm
SMD 2835	GST163C	3000K	3107lm
240 LED/m	GST163N	4000K	3364lm
CRI>80			

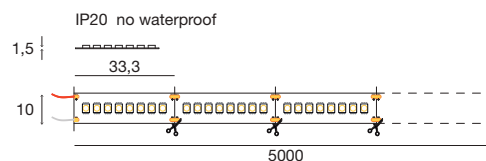

STRIP LED 22W/m - 10 mm


24Vdc

Sezionabile ogni / Cuttable every:
8 LED (3,33 cm)



Profili in alluminio indispensabili per una adeguata dissipazione del calore.
Aluminium profiles essential for an appropriate heat dissipation.

	CODE	CCT	FLUX / m
22W/m	GST173C	3000K	2633lm
SMD 2835	GST173N	4000K	2976lm
240 LED/m			
CRI>90			

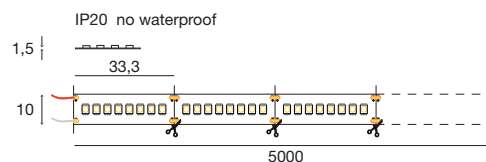

GSTP01

Accessorio di fissaggio a parete (25 pezzo per rolla - non incluso)
Wall fixing accessories (25 per roll - not included)

STRIP LED DIMMERABILI / DIMMABLE

La confezione delle strisce LED contiene una rolla lunga 5 metri.
LED montati su un circuito flessibile ed adesivo.
Temperatura di esercizio -20° ~ +60°C.
Dimmerabile.
Durata 50.000 ore.
Garanzia 2 anni.
Collegamento di più rolle in parallelo (max 3 rolle, 15 metri).
Accessori non inclusi.
Tutte le strip LED sono protette da uno strato trasparente di parylene.
Le strip GST166C e GST166N sono rivestite in silicone.
Questa pellicola sottile ma resistente riduce notevolmente le dimensioni delle strip e non ingiallisce nel tempo.

Alimentatori: pag. 386 - 387
Dimmer: pag. 388
Accessori: pag. 389

IP65 / IP66



5 m120°50.000

The package of LED strips contains a 5-metre long roll.
LEDs mounted on a flexible and adhesive circuit.
Operating temperature -20° ~ +60°C.
Dimmable.
Life 50,000 hours.
2 years warranty.
Connection of several rolls in parallel (max 3 rolls, 15 metres).
Accessories not included.
All IP66 strips are protected by a transparent layer of Parylene.
The GST166C and GST166N strips are silicone coated.
This thin but resistant film significantly reduces the size of the strip and does not yellow over time.

Power supplies: pages 386 - 387
Dimmers: page 388
Accessories: page 389


STRIP LED 10W/m - 6 mm

24Vdc

Sezionabile ogni / Cuttable every:
7 LED (10 cm)



	CODE	CCT	FLUX / m
10W/m	GST166C	3000K	1221lm
SMD 2835	GST166N	4000K	1250lm
70 LED/m			
CRI >80			

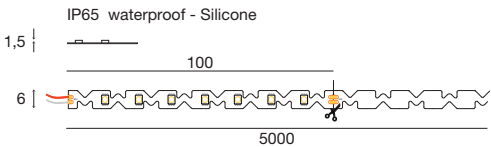


STRIP LED 11W/m - 5 mm

24Vdc

Sezionabile ogni / Cuttable every:
7 LED (5 cm)



	CODE	CCT	FLUX / m
11W/m	GST180C	3000K	1409lm
SMD 2835	GST180N	4000K	1445lm
140 LED/m			
CRI >80			

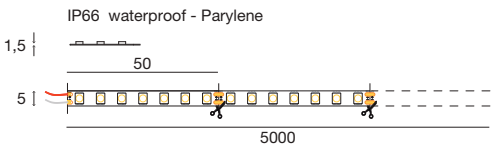


STRIP LED 12W/m - 10 mm

24Vdc

Sezionabile ogni / Cuttable every:
8 LED (6,25 cm)



	CODE	CCT	FLUX / m
12W/m	GST181C	3000K	1790lm
SMD 2835	GST181N	4000K	1878lm
128 LED/m			
CRI>80			

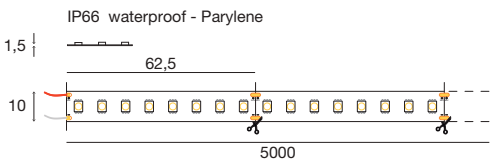

STRIP LED 14,4W/m - 10 mm


24Vdc

Sezionabile ogni / Cuttable every:

7 LED (5 cm)



	CODE	CCT	FLUX / m
14,4W/m	GST182C	3000K	1735lm
SMD 2835	GST182N	4000K	1854lm
140 LED/m			
CRI>80			

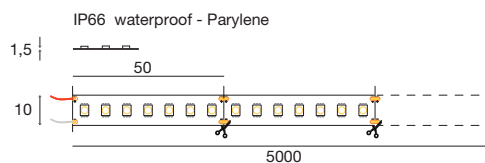

STRIP LED 22W/m - 10 mm

24Vdc


Sezionabile ogni / Cuttable every:

8 LED (3,33 cm)



Profili in alluminio indispensabili per una adeguata dissipazione del calore.
Aluminium profiles essential for an appropriate heat dissipation.

	CODE	CCT	FLUX / m
22W/m	GST183C	3000K	3107lm
SMD 2835	GST183N	4000K	3356lm
240 LED/m			
CRI>80			

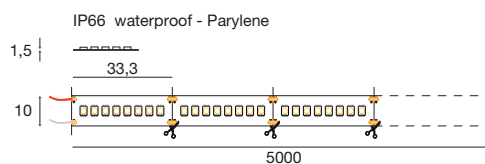

STRIP LED 18W/m - 10 mm

24Vdc


Sezionabile ogni / Cuttable every:

8 LED (4,16 cm)



Profili in alluminio indispensabili per una adeguata dissipazione del calore.
Aluminium profiles essential for an appropriate heat dissipation.

	CODE	CCT	FLUX / m
18W/m	GST154C	3000K	2568lm
SMD 2835	GST154N	4000K	2712lm
192 LED/m			
CRI>80			

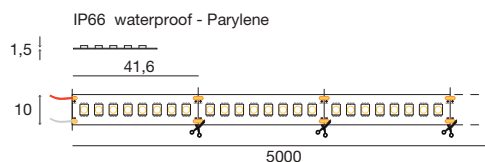


STRIP LED RGB

La confezione delle strisce LED contiene una rolla lunga 5 metri.
LED montati su un circuito flessibile ed adesivo.
Temperatura di esercizio -20° ~ +60°C.
Durata 50.000 ore.
Garanzia 2 anni.
Collegamento di più rolle in parallelo (max 3 rolle, 15 metri).
È consigliato l'uso di accessori di fissaggio a parete (25 pezzi per rolla).
Accessori non inclusi.

Alimentatori: pag. 386 - 387
Telecomandi: pag. 388
Accessori per GSTO62R: pag. 389
Telecomando per GSTO61R: pag. 388

IP20



The package of LED strips contains a 5-metre long roll.
LEDs mounted on a flexible and adhesive circuit.
Operating temperature -20° ~ +60°C.
Life 50,000 hours.
2 years warranty.
Connection of several rolls in parallel (max 3 rolls, 15 metres).
We recommend using wall fixing accessories (25 per roll).
Accessories not included.

Power supplies: pages 386 - 387
Controllers: page 388
Accessories for GSTO62R: page 389
Controller for GSTO61R: page 388

STRIP LED 14,4W/m - 10 mm


24Vdc

Sezionabile ogni / Cuttable every:
6 LED (10 cm)



	CODE	CCT	FLUX / m
RGB	GSTO62R	RGB	max 450lm
14,4W/m			
SMD 5050			
60 LED/m			

IP20 no waterproof

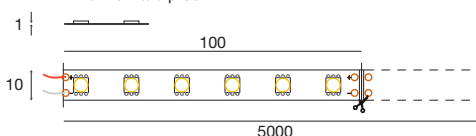

STRIP LED 19W/m - 10 mm


24Vdc

Sezionabile ogni / Cuttable every:
6 LED (5 cm)



	CODE	CCT	FLUX / m
RGB	GST165R	RGB	844lm
19W/m			
SMD 3535			
120 LED/m			

IP20 no waterproof

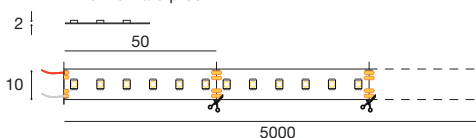

STRIP LED 14,4W/m - 12 mm


24Vdc

Sezionabile ogni / Cuttable every:
6 LED (10 cm)



	CODE	CCT	FLUX / m
RGB + W	GST061R	RGB + 4000K	660lm
14,4W/m			
SMD 5050			
60 LED/m			

IP20 no waterproof

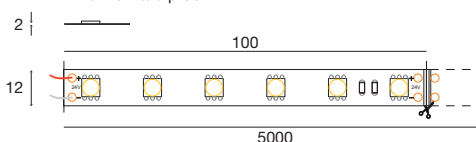

STRIP LED 21W/m - 12 mm


24Vdc

Sezionabile ogni / Cuttable every:
6 LED (2,5 cm)



	CODE	CCT	FLUX / m
RGB	GST164R	RGB	1010lm
21W/m			
SMD 3535			
240 LED/m			

IP20 no waterproof

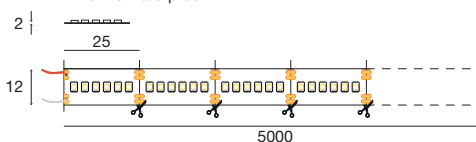

STRIP LED **RGB**

La confezione delle strisce LED contiene una rolla lunga 5 metri.
LED per metro montati su un circuito flessibile ed adesivo.
Temperatura di esercizio $-20^{\circ} \sim +60^{\circ}\text{C}$.
Durata 50.000 ore.
Garanzia 2 anni.
Collegamento di più rolle in parallelo (max 3 rolle, 15 metri).
Tutte le strip LED (escl. GST063R) sono protette da uno strato trasparente di parylene. Questa pellicola sottile ma resistente riduce notevolmente le dimensioni delle strip e non ingiallisce nel tempo.

Alimentatori: pag. 386 - 387
Telecomandi: pag. 388

IP66 / IP67

IP66

IP67



5 m



120°



50.000

The package of LED strips contains a 5-metre long roll.
LEDs mounted on a flexible and adhesive circuit.
Operating temperature $-20^{\circ} \sim +60^{\circ}\text{C}$.
Life 50,000 hours.
2 years warranty.
Connection of several rolls in parallel (max 3 rolls, 15 metres).
All IP66 strips are protected by a transparent layer of Parylene.
This thin but resistant film significantly reduces the size of the strip and does not yellow over time.

Power supplies: pages 386 - 387
Controllers: page 388

STRIP LED 14,4W/m - 12 mm


24Vdc

Sezionabile ogni / Cuttable every:
6 LED (10 cm)



	CODE	CCT	FLUX / m
RGB	GST063R	RGB	max 415lm
14,4W/m			
SMD 5050			
60 LED/m			

IP67 waterproof - Silicone

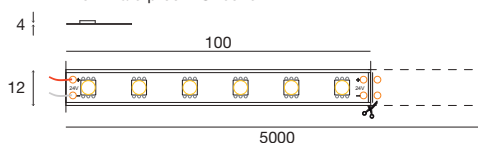**STRIP LED 19W/m - 10 mm**


24Vdc

Sezionabile ogni / Cuttable every:
6 LED (5 cm)



	CODE	CCT	FLUX / m
RGB	GST185R	RGB	843lm
19W/m			
SMD 3535			
120 LED/m			

IP66 waterproof - Parylene

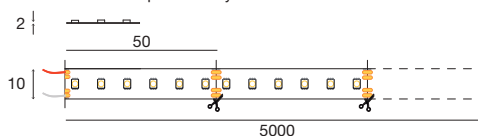**STRIP LED 21W/m - 12 mm**


24Vdc


Sezionabile ogni / Cuttable every:
6 LED (2,5 cm)



	CODE	CCT	FLUX / m
RGB	GST184R	RGB	1005lm
21W/m			
SMD 3535			
240 LED/m			

IP66 waterproof - Parylene

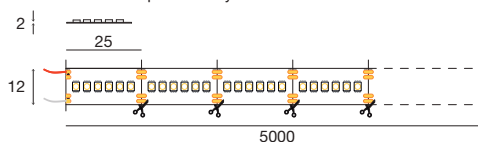

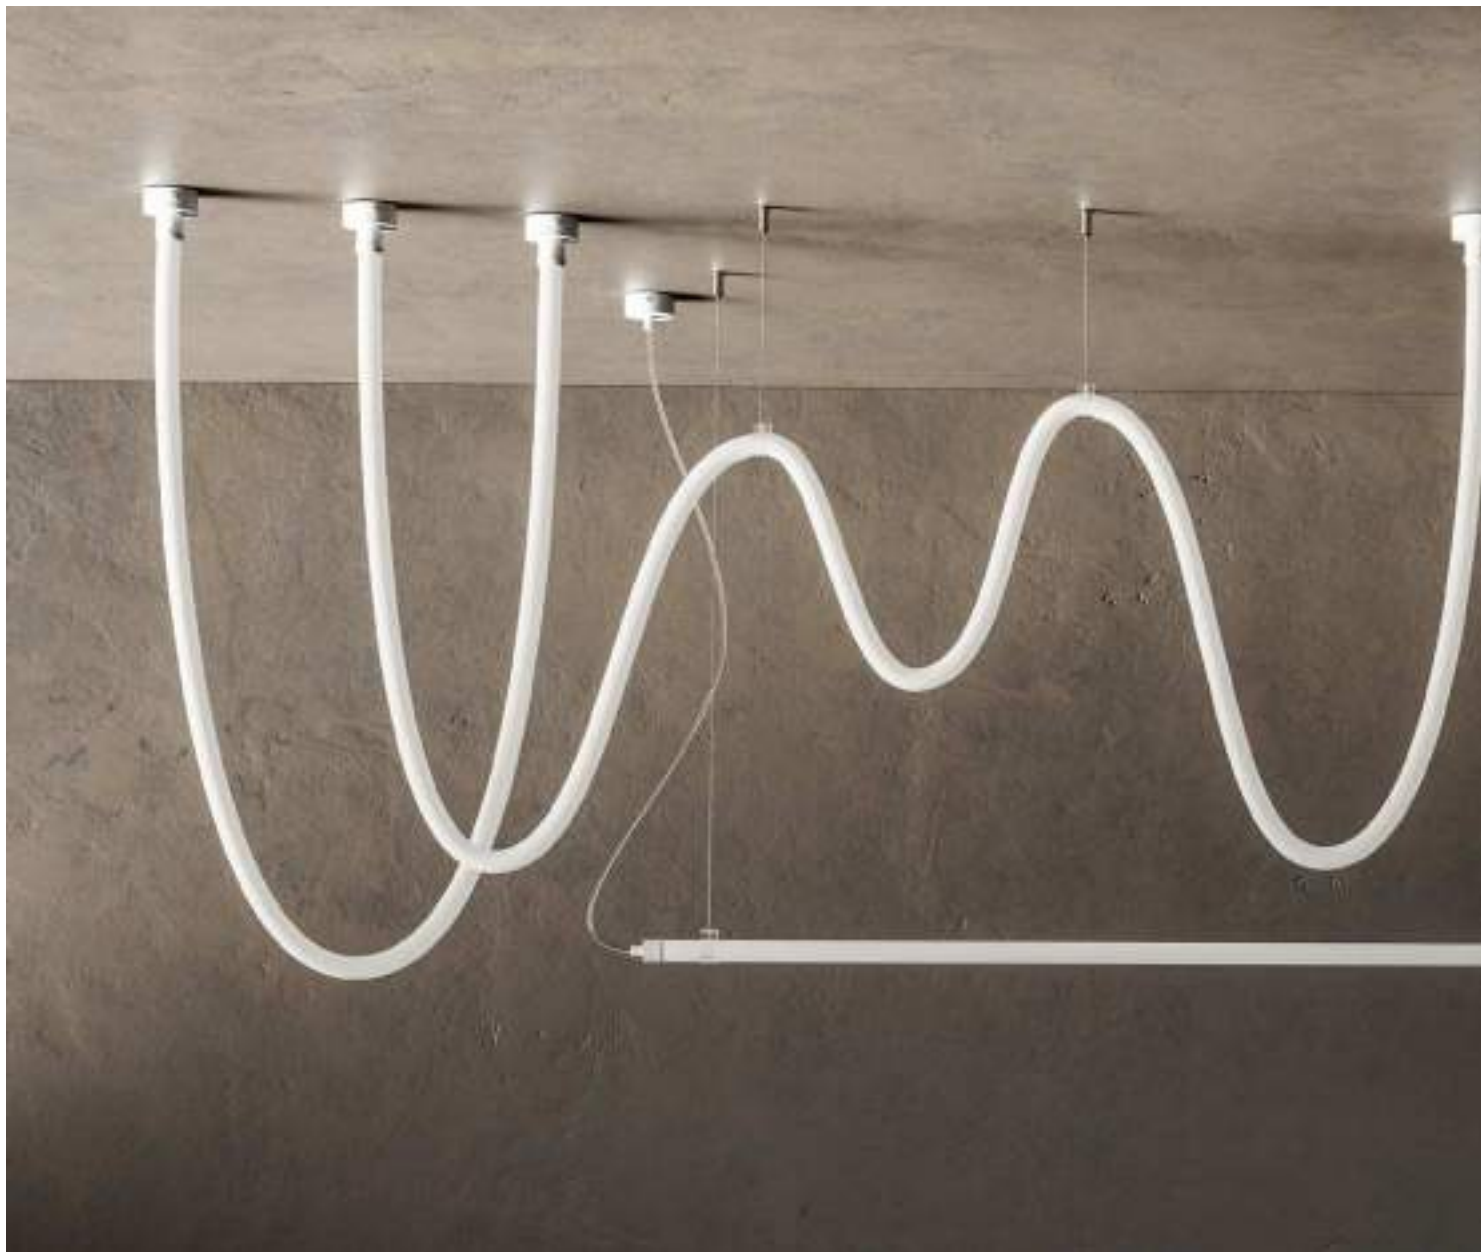

NEON FLEX 360

NEON FLEX 360 non è solo una fonte di luce ma un vero e proprio elemento decorativo dallo stile contemporaneo che combina funzionalità ed estetica in modo innovativo. È la soluzione perfetta per aggiungere un tocco moderno a uno spazio residenziale, creare atmosfere suggestive in un locale commerciale o definire linee architettoniche in un contesto espositivo.

NEON FLEX 360 è una striscia luminosa tubolare continua e flessibile che emette luce uniformemente in tutte le direzioni. Grazie alla sua struttura innovativa e alla vasta gamma di accessori per l'installazione sia a parete che a sospensione, questo sistema offre una libertà creativa senza precedenti. NEON FLEX 360 è realizzata con un rivestimento stagno in silicone IP65 che garantisce protezione dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua.

NEON FLEX 360 is not just a light source but a true decorative element with a contemporary style that combines functionality and aesthetics in an innovative way. It is the perfect solution for adding a modern touch to a residential space, creating suggestive atmospheres in a commercial premises or defining architectural lines in a display context.

NEON FLEX 360 is a continuous, flexible tubular light strip that uniformly emits light in all directions. Thanks to its innovative structure and wide range of accessories for both wall and pendant installation, this system offers unprecedented creative freedom. NEON FLEX 360 is made with a watertight IP65 silicone coating that guarantees protection against dust and splashing water.



FLESSIBILE E RESISTENTE
FLEXIBLE AND RESISTANT



ILLUMINAZIONE A 360°
360° ILLUMINATION




RESISTENTE ALL'ACQUA IP66
WATER RESISTANT IP66

Strisce flessibili a LED dimmerabili con rivestimento stagno in silicone (IP66), con possibilità di piegatura in qualsiasi direzione. Disponibile in 3 lunghezze: rolla da 1 metro, 2,5 metri o 5 metri. Dotato di cavo di alimentazione all'estremità iniziale di lunghezza pari a 1,5 metri. Alimentatore non incluso e da installare in remoto (pag. xxxxxxxxxx). Non sono inclusi gli accessori per la realizzazione di apparecchi di illuminazione a parete o a sospensione, con sviluppo orizzontale o verticale. Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente.

Flexible, dimmable LED strips with a watertight silicone coating (IP66), which can be bent in any direction. Available in 3 lengths: 1 metre, 2.5 metres or 5 metres reel. Equipped with a 1.5 metre power cable at the initial end. Power supply not included and to be installed remotely (pages xxxxxxxxxx). Accessories for wall-mounted or pendant luminaires with horizontal or vertical development are not included. All accessories must be ordered separately.



240 LED
SMD 2835
20W | 24Vdc
CRI >90




L 1000 mm
GST200C 3000K 1000lm




L 2500 mm
GST201C 3000K 2909lm




L 5000 mm
GST202C 3000K 3567lm

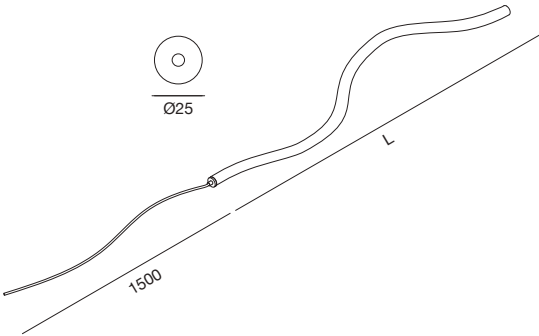

600 LED
SMD 2835
50W | 24Vdc
CRI >90



1200 LED
SMD 2835
100W | 24Vdc
CRI >90






ACCESSORI / ACCESSORIES

NEON FLEX 360

Kit per installazione a plafone del tubo GST200C/GST201C/GST202C.
Finiture disponibili: bianco opaco, nero opaco o oro.
Accessori per la realizzazione di qualsiasi composizione da acquistare separatamente.

GST200C/GST201C/GST202C ceiling installation kit.
Finishes available: matt white, matt black or gold.
Accessories for any desired composition to be purchased separately.



Bianco opaco
Matt White
GSTKP1




Nero opaco
Matt Black
GSTKP2



Oro / Gold
GSTKP3

Kit per installazione a sospensione del tubo GST200C/GST201C/GST202C.
Finiture disponibili: bianco opaco, nero opaco o oro.
Accessori per la realizzazione di qualsiasi composizione da acquistare separatamente.

GST200C/GST201C/GST202C suspension installation kit.
Finishes available: matt white, matt black or gold.
Accessories to create any composition are to be purchased separately.



Bianco opaco
Matt White
GSTKS1




Nero opaco
Matt Black
GSTKS2



Oro / Gold
GSTKS3

Kit per installazione a sospensione di forma circolare del tubo GST200C/GST201C/GST202C.
Finiture disponibili: bianco opaco, nero opaco o oro.
Accessori per la realizzazione di qualsiasi composizione da acquistare separatamente.

GST200C/GST201C/GST202C circular suspension installation kit.
Finishes available: matt white, matt black or gold.
Accessories to create any composition are to be purchased separately.



Bianco opaco
Matt White
GSTKS4




Nero opaco
Matt Black
GSTKS5



Oro / Gold
GSTKS6

Clip singola per la realizzazione di composizioni di forme particolari a plafone.
Finitura: policarbonato trasparente.


Single clip for special shape ceiling compositions.
Finish: transparent polycarbonate.



Policarbonato trasparente
Transparent polycarbonate
GSTC23


Kit cavo singolo con clip per la realizzazione di composizioni di forme particolari a sospensione.
Finitura: grigio con clip in policarbonato trasparente.

Single cable kit with clips to create compositions of peculiar suspension shapes.
Finish: gray with transparent polycarbonate clip.



Grigio e Policarbonato trasparente
Gray and Transparent polycarbonate
GSTC22

Tappo di chiusura in alluminio con uscita del cavo nella parte superiore.
Finiture disponibili: bianco opaco, nero opaco o oro.
Accessori per la realizzazione di qualsiasi composizione da acquistare separatamente..



Bianco opaco
Matt White
GSTPT1



Nero opaco
Matt Black
GSTPT2



Oro / Gold
GSTPT3

Tappo di chiusura in alluminio senza uscita del cavo.
Finiture disponibili: bianco opaco, nero opaco o oro.
Accessori per la realizzazione di qualsiasi composizione da acquistare separatamente.



Bianco opaco
Matt White
GSTPT4




Nero opaco
Matt Black
GSTPT5



Oro / Gold
GSTPT6

Tubo in policarbonato trasparente disponibile in 2 misure:
1 metro e 2,5 metri.
Utilizzabile per la realizzazione di sospensioni verticali o orizzontali.
Accessori per la realizzazione di qualsiasi composizione da acquistare separatamente.



Policarbonato trasparente /
Transparent polycarbonate
L 1000 mm
GSTP190

Policarbonato trasparente /
Transparent polycarbonate
L 2500 mm
GSTP191

Transparent polycarbonate tube available in 2 sizes:
1 metre and 2.5 metres.
Can be used to create vertical or horizontal suspensions.
Accessories to create any composition are to be purchased separately.

ESEMPI INSTALLAZIONE / ESEMPI INSTALLAZIONE

NEON FLEX 360

Composizione esempio 1
Composition example 1

GST200C x 1
GST201C x 1
GSTKP1 x 2
GSTPT1 x 1
GSTPT4 x 1
GSTKS1 x 1
GSTC22 x 2
GSTP190 x 1



Composizione esempio 2
Composition example 2

GST201C x 1
GSTKS1 x 1
GSTPT1 x 1
GSTPT4 x 1
GSTP191 x 1
GSTC22 x 3





Composizione esempio 4
Composition example 4

GST200C x 3
GSTKS2 x 3
GSTPT2 x 3
GSTPT5 x 3
GSTP190 x 3

NEON FLEX 3D

NEON FLEX 3D è una soluzione innovativa per l'illuminazione che trasforma il modo di pensare agli spazi luminosi.

NEON FLEX 3D è una striscia luminosa continua e flessibile in ogni direzione, progettata per emettere una luce uniforme dalla sua faccia superiore.

Il sistema è accompagnato da una serie di accessori per l'installazione sia a soffitto che a parete, rendendolo un'opzione estremamente versatile e facile da implementare. La sua straordinaria flessibilità consente di creare forme illimitate, adattandosi perfettamente a qualsiasi esigenza di design. Che si tratti di curve sinuose o angoli netti, NEON FLEX 3D si adatta facilmente, aprendo nuove possibilità di esplorare configurazioni luminose uniche e innovative.

NEON FLEX 3D is an innovative lighting solution that transforms the mindset behind lighting spaces.

NEON FLEX 3D is a continuous light strip flexible in every direction, designed to emit uniform light from its upper side.

The system comes with a range of accessories for both ceiling and wall installation, making it an extremely versatile and easy-to-implement option. Its extraordinary flexibility offers unlimited possibilities for creating shapes, adapting perfectly to any design requirement. From sinuous curves to sharp angles, NEON FLEX 3D adapts easily, opening up new possibilities to explore unique and innovative lighting configurations.



FLESSIBILE E RESISTENTE FLEXIBLE AND RESISTANT

Neon Flex 3D è una striscia LED flessibile con possibilità di piegatura in qualsiasi direzione e può essere adattata a qualsiasi forma senza compromettere la qualità del prodotto.

Neon Flex 3D is a flexible LED strip that can be bent in any direction and can be adapted to any shape without compromising the product quality.



SEZIONABILE SECTIONABLE

Neon Flex 3D è fornita in rolla lunga 5 metri ed è sezionabile ogni 6 LED (5 cm). Il sistema prevede gli accessori per sigillare la rolla dopo il taglio.

Neon Flex 3D is supplied on a 5-metre reel and can be sectioned every 6 LEDs (5 cm). The system includes accessories to seal the reel after cutting.



RESISTENTE ALL'ACQUA IP66 WATER RESISTANT IP66

Neon Flex 3D è realizzata con un rivestimento stagno IP66 che garantisce protezione dalla polvere e a potenti getti d'acqua, e la rende una scelta adatta anche per scenari più impegnativi.

Neon Flex 3D is constructed with an IP66 watertight casing that provides protection from dust and powerful water jets, making it a suitable choice for even the most demanding scenarios.



Striscia flessibile a LED dimmerabile con rivestimento stagno (IP66), con possibilità di piegatura in qualsiasi direzione. Rolla sezionabile lunga 5 metri. Disponibili gli accessori per sigillare la rolla dopo il taglio. Dotato di cavo di alimentazione all'estremità iniziale di lunghezza pari a 30 centimetri. Alimentatore non incluso da acquistare separatamente e da installare in remoto (pag. 312-313). La rolla non è adesiva; tutti gli accessori per il fissaggio e per la realizzazione di composizioni lineari o flessibili devono essere ordinati separatamente.

Flexible, dimmable LED strip with watertight casing (IP66), can be bent in any direction. Cuttable 5-metre long reel. Accessories to seal the reel after cutting are available. Equipped with a 30 cm long power cable at the initial end. Power supply not included to be purchased separately and installed remotely (pages 312-313). The reel is not adhesive; all accessories for fixing and making linear or flexible compositions must be ordered separately.




STRIP LED 14,4W/m - 16x16 mm
24Vdc

Sezionabile ogni / Cuttable every:
6 LED (5 cm)



	CODE	CCT	FLUX / m
126 LED	GST210C	3000K	830lm
SMD 2835	GST210N	4000K	880lm
72W 24Vdc			
CRI >90			
IP66			


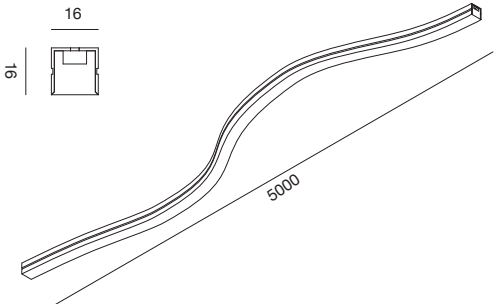


ACCESSORI / ACCESSORIES

NEON FLEX 3D

Profilo in alluminio estruso sezionabile per la realizzazione di composizioni lineari della strip GST210C o GST210N.
Finitura: grigio alluminio.


Sectionable extruded aluminum profile for linear compositions of the GST210C or GST210N strip.
Finish: aluminum gray.

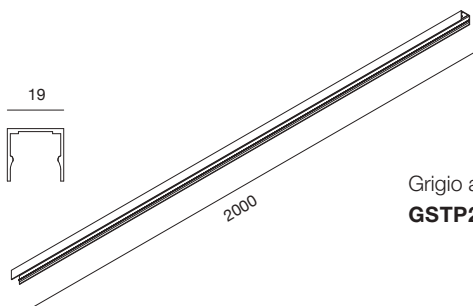

Grigio alluminio / Aluminum Gray
GSTP200

Profilo flessibile in acciaio per strip GST210C o GST210N.
Per la realizzazione di forme tonde o a spirale.
Finitura: grigio.

Flexible steel profile for strip GST210C or GST210N.
To create round or spiral shapes.
Finish: grey.

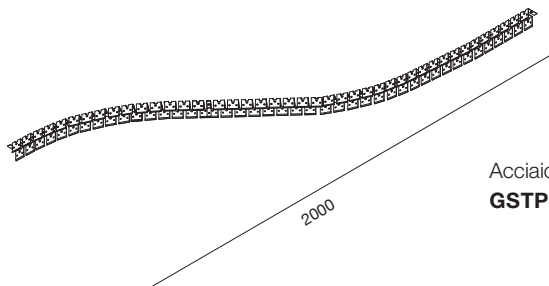


Acciaio / Steel
GSTP210




Clip in alluminio per il fissaggio della strip GST210C o GST210N.
Da utilizzare al posto del GSTP200 o del GSTP210.

Aluminum clip to attach the GST210C or GST210N strip.
To be used in place of GSTP200 or GSTP210.




Grigio alluminio / Aluminum Gray
GSTC24



Tappo in silicone con uscita del cavo nella parte superiore per la chiusura della strip GST210C o GST210N dopo averla sezionata. Indispensabile l'utilizzo del silicone di chiusura GSTSI1.

Silicone plug with cable outlet at the top for closing the GST210C or GST210N strip after sectioning.
It is essential to use GSTSI1 closing silicone.




Polycarbonato bianco
White Polycarbonate
GSTPT7



Tappo in silicone con uscita del cavo nella parte laterale per la chiusura della strip GST210C o GST210N dopo averla sezionata. Indispensabile l'utilizzo del silicone di chiusura GSTSI1.

Silicone plug with cable outlet on the side for closing the GST210C or GST210N strip after sectioning.
It is essential to use GSTSI1 closing silicone.




Polycarbonato bianco
White Polycarbonate
GSTPT8



Tappo in silicone senza uscita del cavo per la chiusura della strip GST210C o GST210N dopo averla sezionata. Indispensabile l'utilizzo del silicone di chiusura GSTSI1.

Silicone plug without cable outlet for closing the GST210C or GST210N strip after sectioning.
It is essential to use GSTSI1 closing silicone.



Polycarbonato bianco
White Polycarbonate
GSTPT9



Tubetto di silicone da utilizzare per la chiusura con tappo della strip GST210C o GST210N.

Silicone tube to be used for closing the GST210C or GST210C strip with a cap.

GSTSI1



STRIP LED 220-240V

STRIP LED 220-240V è la soluzione di illuminazione che offre una facilità di utilizzo e un'adattabilità senza pari. Questo innovativo sistema non richiede un driver di alimentazione, semplificando l'installazione e riducendo il tempo necessario per la configurazione.

La striscia Strip Led può essere tagliata ogni 6 LED (5 cm) ed è disponibile una gamma di accessori progettati per facilitare la connessione e il montaggio. Questa flessibilità rende STRIP LED 220-240V adatta a qualsiasi spazio, offrendo infinite possibilità di personalizzazione.

STRIP LED 220-240V is the lighting solution that offers unparalleled ease of use and adaptability. This innovative system does not require a power driver, simplifying installation and reducing the time needed for set-up.

The Strip Led can be cut every 6 LEDs (5 cm) and a range of accessories designed for easy connection and mounting is available. This flexibility makes STRIP LED 220-240V suitable for any space, offering endless possibilities of customisation.



COLLEGAMENTI VELOCI E SENZA TRAFORMATORE

FAST AND TRANSFORMER- FREE CONNECTIONS

Strip Led 220-240V è una striscia LED estremamente che si collega senza necessità di Driver di alimentazione. Questo la rende una soluzione di illuminazione facile da realizzare, ed estremamente adattabile.

Strip Led 220-240V is an LED strip that connects extremely fast without requiring a power supply driver. This makes it an easy-to-implement and extremely adaptable lighting solution.



SEZIONABILE OGNI 5 CM SECTIONABLE EVERY 5 CM

Strip Led 220-240V è fornita in rolla lunga 5 metri può essere tagliata ogni 6 LED (5 cm) ed sono disponibili accessori di connessione per consentire di adattare perfettamente la lunghezza alle specifiche esigenze del progetto.

Strip Led 220-240V is supplied on a 5 metre long reel, can be cut every 6 LEDs (5 cm) and connection accessories are available to perfectly fit the length to specific project requirements.



GRADO DI PROTEZIONE IP65 IP65 PROTECTION RATING

Grazie alla protezione IP65, Strip Led 220-240V è una soluzione affidabile per l'installazione in qualsiasi contesto architettonico, garantendo prestazioni eccellenti sia in ambienti interni che esterni.

Thanks to its IP65 protection rating, Strip Led 220-240V is a reliable solution for installation in any architectural context, guaranteeing excellent performance in both indoor and outdoor environments.



STRIP LED DIMMERABILE / DIMMABLE

La confezione della striscia LED contiene una rolla lunga 5 metri. LED montati su un circuito flessibile ed adesivo. Temperatura di esercizio -20° ~ +60°C.
Dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno + push (non inclusi).
Durata 50.000 ore. Garanzia 2 anni.
È consigliato l'uso di accessori di fissaggio a parete GSTP07.
Accessori non inclusi.

The package of LED strips contains a 5-metre long roll.
LEDs mounted on a flexible and adhesive circuit.
Operating temperature -20° ~ +60°C.
Phase cut dimmable via external dimmer + push (not included).
Life 50,000 hours. 2 years warranty.
We recommend using wall fixing accessories GSTP07.
Accessories not included.




STRIP LED 15W/m - 12 mm
220-240Vac

Sezionabile ogni / Cuttable every:
6 LED (5 cm)



	CODE	CCT	FLUX / m
15W/m	GST190C	3000K	1394lm
SMD 2835	GST190N	4000K	1458lm
120 LED/m			
CRI >80			

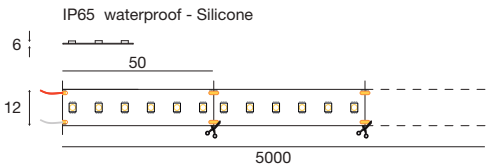

Non richiede alcun attrezzo per essere installato. Basta inserire la striscia LED all'interno e agganciarlo con una leggera pressione.

It does not require any tools to be installed. Simply insert the LED strip and attach it with light pressure.



ACCESSORI / ACCESSORIES

STRIP LED 220-240V

Alimentazione diretta per spezzoni o sezioni di strip LED GST190C o GST190N. Dotato di vano connessione con filtri contro sovraestensioni; può essere eliminata se non necessaria.

GSTC20



Direct power supply for segments or section of GST190c or GST190N LED strip. Equipped with a connection compartment with surge filter; can be removed if not required.

Connettore con cavo flessibile per giunzione angolare di strip LED GST190C o GST190N.

GSTC21



Connector with flexible cable for corner jointing of GST190C or GST190N LED strips.

Connettore rigido per giunzione lineare di strip LED GST190C o GST190N.

GSTP04



Rigid connector for linear junction of GST190C or GST190N LED strips.

Connettore rigido per giunzione angolare di strip LED GST190C o GST190N.

GSTP05



Rigid connector for corner jointing of GST190C or GST190N LED strips.

Tappo in silicone senza uscita cavo per la chiusura della strip LED GST190C o GST190N. Indispensabile l'utilizzo del silicone di chiusura GSTSI1. Confezione da 20 pezzi.

GSTP06



Silicone cap without cable outlet for closing the GST190C or GST190N LED strip. The use of GSTSI1 closing silicone is essential. Pack of 20 pieces.

Clip in plastica trasparente per la strip LED GST190C o GST190N. Confezione da 20 pezzi.

GSTP07



Transparent plastic clip for the GST190C or GST190N LED strip. Pack of 20 pieces..

Tubetto di silicone da utilizzare per la chiusura con tappo della strip GST190C o GST190N.

GSTSI1



Silicone tube to be used for closing the GST190C or GST190N strip with a cap.

ALIMENTATORI / POWER SUPPLIES 24Vdc

NON DIMMERABILI / NON-DIMMABLE



IP20

Per strisce LED
For LED strips



CODE	POWER	V in	V out	Ampere	L x P x H (mm)
GSTT30	35W	185-264Vac	24Vdc	1,46 A	85x60x34



GSTT31	60W	100-240Vac	24Vdc	2,50 A	167x97x45
---------------	-----	------------	-------	--------	-----------



GSTT32	100W	100-240Vac	24Vdc	4,17 A	160x98x40
---------------	------	------------	-------	--------	-----------

GSTT33	150W	185-264Vac	24Vdc	6,25 A	160x98x40
---------------	------	------------	-------	--------	-----------

GSTT34	200W	185-264Vac	24Vdc	8,33 A	160x98x40
---------------	------	------------	-------	--------	-----------

GSTT35	250W	185-264Vac	24Vdc	10,42 A	160x98x40
---------------	------	------------	-------	---------	-----------



Dotato di ventola di
raffreddamento
Equipped with cooling fan

GSTT36	300W	185-264Vac	24Vdc	12,50 A	215x115x50
---------------	------	------------	-------	---------	------------



IP20

Per strisce LED
For LED strips



GSTT37	30W	220-240Vac	24Vdc	1,25 A	153x41x32
---------------	-----	------------	-------	--------	-----------



GSTT38	60W	220-240Vac	24Vdc	2,50 A	180x52x30
---------------	-----	------------	-------	--------	-----------



GSTT40	50W	220-240Vac	24Vdc	2,1 A	184x61x32
---------------	-----	------------	-------	-------	-----------

GSTT41	100W	220-240Vac	24Vdc	4,5 A	184x61x32
---------------	------	------------	-------	-------	-----------



GSTT42	150W	220-240Vac	24Vdc	6,25 A	210x67x34
---------------	------	------------	-------	--------	-----------



GSTT47	75W	220-240Vac	24Vdc	3,125 A	305x30x17
---------------	-----	------------	-------	---------	-----------



GSTT48	150W	220-240Vac	24Vdc	6,25 A	330 x30x22
---------------	------	------------	-------	--------	------------

ALIMENTATORI / POWER SUPPLIES 24Vdc

NON DIMMERABILI / NON-DIMMABLE



IP67

LED PROFILES INDOOR

Per strisce LED
For LED strips

CODE	POWER	V in	V out	Ampere	L x P x H (mm)
GSTT44	60W	90-264Vac	24Vdc	2,5 A	170x40x23



GSTT45	100W	90-264Vac	24Vdc	4,16 A	190x55x35
---------------	------	-----------	-------	--------	-----------



GSTT46	150W	90-264Vac	24Vdc	6,25 A	205x50x30
---------------	------	-----------	-------	--------	-----------

ALIMENTATORI / POWER SUPPLIES 24Vdc

DIMMERABILI / DIMMABLE



IP20

Per strisce LED
For LED strips

PUSH



CODE	POWER	V in	V out	Ampere	L x P x H (mm)
GSTT15	75W	220-240Vac	24Vdc	3,12 A	293x43x30

PUSH

0-10V



GSTT16	36W	220-240Vac	24Vdc	1,50 A	210x43x30
---------------	-----	------------	-------	--------	-----------

PUSH

0-10V



GSTT18	150W	220-240Vac	24Vdc	6,25 A	352x43x30
---------------	------	------------	-------	--------	-----------

PUSH



GSTT49	75W	220-240Vac	24Vdc	3,125 A	400x32x22
---------------	-----	------------	-------	---------	-----------

GSTT50	150W	220-240Vac	24Vdc	6,25 A	400x32x22
---------------	------	------------	-------	--------	-----------

PUSH



GSTT51	240W	220-240Vac	24Vdc	10 A	450x32x22
---------------	------	------------	-------	------	-----------

CENTRALINA + TELECOMANDO PER STRISCE LED / CONTROL UNIT + REMOTE CONTROL FOR LED STRIPS

IP20

		CODE	POWER	V in	V out	Ampere	L x P x H (mm)
Per strisce LED RGB For RGB LED strips		GSTTE2	144W	24Vdc	24Vdc	6 A	63x35x22
Alimentatore non incluso - vedi pag. 348 - 351 / Power supply not included - see pages 348 - 351 Batterie per telecomandi non fornite / Batteries for remote controls not supplied							
> GST062R - GST063R - GST164R GST165R - GST184R - GST185R							
Telecomando ad infrarossi, no touch Remote controller infrared, no touch							
Per strisce LED RGB For RGB LED strips		GSTTE4	288W	24Vdc	24Vdc	12 A	89x70x28
Alimentatore non incluso - vedi pag. 348 - 351 / Power supply not included - see pages 348 - 351 Batterie per telecomandi non fornite / Batteries for remote controls not supplied							
> GST062R - GST063R - GST164R GST165R - GST184R - GST185R							
Telecomando ad onde radio, touch Radio remote controller, touch							
Per strisce LED RGB + BIANCO For RGB LED strips + WHITE		GSTTE6	480W	24Vdc	24Vdc	20 A	175x30x44
Alimentatore non incluso - vedi pag. 348 - 351 / Power supply not included - see pages 348 - 351 Batterie per telecomando incluse / Batteries for remote controls included							
> GST061R							
Telecomando ad onde radio, touch Radio remote controller, touch							
È possibile abbinare il GSTC18 per potenze superiori ai 480 W - MAX 9 GSTC18 (4800 W) The GSTC18 may be used for powers above 480 W - MAX 9 GSTC18 (4800 W)							
Per strisce LED MONOCOLORE For SINGLE COLOUR LED strips		GSTTE5	216W	24Vdc	24Vdc	9 A	135x30x20
Alimentatore non incluso - vedi pag. 348 - 351 / Power supply not included - see pages 348 - 351 Batterie per telecomando incluse / Batteries for remote controls included							
> GST061R							
Telecomando ad onde radio, touch Radio remote controller, touch							
È possibile abbinare il GSTC17 per potenze superiori ai 216 W - MAX 9 GSTC17 (2160 W) The GSTC17 may be used for powers above 216 W - MAX 9 GSTC17 (2160 W)							

CENTRALINA AGGIUNTIVA PER STRISCE LED / ADDITIONAL CONTROL UNIT FOR LED STRIPS

IP20

		CODE	POWER	V in	V out	Ampere	L x P x H (mm)
Per strisce LED MONOCOLORE For SINGLE COLOUR LED strips		GSTC17	216W	24Vdc	24Vdc	9 A	135x30x20
> GSTTE5		MAX 9 apparecchi comandabili con GSTTE5 / MAX 9 devices controllable with a GSTTE5 Alimentatore e GSTTE5 non incluso / Power supply and GSTTE5 not included					
Per strisce LED RGB For RGB LED strips		GSTC18	480W	24Vdc	24Vdc	20 A	175x30x44
> GSTTE6		MAX 9 apparecchi comandabili con GSTTE6 / MAX 9 devices controllable with a GSTTE6 Alimentatore e GSTTE6 / Power supply and GSTTE6 not included					

ACCESSORI STRISCE LED / LED STRIPS ACCESSORIES

IP20

CODE	
Connettore di giunzione per strip LED MONOCOLORE larghezza 10 mm Binding connector for or SINGLE COLOUR LED strips width 10 mm 	GSTC05 Confezione da 10 pezzi / Pack of 10 pieces
Doppio connettore con cavo 15 cm per strip LED MONOCOLORE larghezza 10 mm. Two ends connectors with middle cable length 15 cm for SINGLE COLOUR LED strips width 10 mm. 	GSTC09 Confezione da 10 pezzi / Pack of 10 pieces
Connettore di giunzione per strip LED RGB larghezza 10 mm Binding connector for RGB LED strips width 10 mm 	GSTC06 Confezione da 10 pezzi / Pack of 10 pieces per / for GST062R - GST165R
Singolo connettore con cavo 15 cm per strip LED RGB larghezza 10 mm Single end connector with middle cable length 15 cm for RGB LED strips width 10 mm 	GSTC08 Confezione da 10 pezzi / Pack of 10 pieces per / for GST062R - GST165R
Doppio connettore con cavo 15 cm per strip LED RGB larghezza 10 mm. Two ends connectors with middle cable length 15 cm for RGB LED strips width 10 mm 	GSTC10 Confezione da 10 pezzi / Pack of 10 pieces per / for GST062R - GST165R
Staffette di fissaggio per Strip IP20 Fixing brackets for Strip IP20 	GSTP01





FARETTI INCASSO IP65

IP65 RECESSED SPOTLIGHTS

Faretto da incasso IP65.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco satinato o nero satinato.
Diffusore in metacrilato trasparente.
Possono essere installati in bagno
o all'esterno.
Modulo LED incluso.
Trasformatore incluso ma non integrato.

IP65 recessed spotlight.
Aluminum structure.
Satin white or satin black finish.
Transparent methacrylate diffuser.
Can be installed in the bathroom
or outdoors.
LED module included.
Transformer included but not integrated.





NEW



1060,000330,000

LED
3W | 220-240Vac
CRI >90



Bianco / White

GFA1920C 3000K 200lm
GFA1920N 4000K 240lm





Nero / Black

GFA1921C 3000K 200lm
GFA1921N 4000K 240lm



1080,000330,000

LED
3W | 220-240Vac
CRI >90



Bianco / White

GFA1922C 3000K 200lm
GFA1922N 4000K 240lm



Nero / Black

GFA1923C 3000K 200lm
GFA1923N 4000K 240lm

DRIVER
Misure alimentatore (suscettibili di variazioni)
Measures power supply (measures could have variations)
46x23x21 mm







PLAFONIERE E APPLIQUE

CEILING AND WALL LIGHTS

Plafoniera rotonda.
Struttura in materiale plastico.
Finitura in bianco opaco o nero opaco.
Diffusore in policarbonato bianco opale.
Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000K, 4000K o 6000K) prima dell'installazione finale della plafoniera.
Modulo LED incluso.

Round ceiling light.
Plastic structure.
Matt white or matt black finish.
Opal white polycarbonate diffuser.
Possibility of choosing the light temperature (3000K, 4000K or 6000K) before final installation of the ceiling light.
LED module included.



NEW



350
700

0,0024
0,0057


15.000

LED
20W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



110°



Bianco opaco / Matt White

GPL340	3000K	1800lm
	4000K	1900lm
	6000K	1800lm



Nero opaco / Matt Black


GPL341	3000K	1800lm
	4000K	1900lm
	6000K	1800lm

LED
30W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



110°



Bianco opaco / Matt White

GPL342	3000K	2700lm
	4000K	2800lm
	6000K	2700lm



Nero opaco / Matt Black

GPL343	3000K	2700lm
	4000K	2800lm
	6000K	2700lm



Plafoniera rotonda.
Struttura in alluminio.
Finitura in grigio antracite,
bianco opaco o marrone.
Diffusore in policarbonato bianco opale.
Possibilità di scegliere la temperatura della
luce (3000K o 4000K) prima dell'installazione
finale della plafoniera.
Modulo LED incluso.

Round ceiling lamp.
Aluminum structure.
Finish in gray graphite, matt white or brown.
Opal white polycarbonate diffuser.
Possibility of choosing the light temperature
(3000K or 4000K) before final installation of
the ceiling light.
LED module included. Modulo LED incluso.




NEW



LED
24W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Grigio antracite / Gray graphite
GPL350 3000K 2200lm
4000K 2300lm



Bianco opaco / Matt White
GPL351 3000K 2200lm
4000K 2300lm



Marrone / Brown
GPL352 3000K 2200lm
4000K 2300lm



Plafoniera rotonda.
Struttura in alluminio.
Finitura in grigio antracite,
bianco opaco o marrone.
Diffusore in policarbonato bianco opale.
Possibilità di scegliere la temperatura della
luce (3000K o 4000K) prima dell'installazione
finale della plafoniera.
Modulo LED incluso.

Round ceiling lamp.
Aluminum structure.
Finish in gray graphite, matt white or brown.
Opal white polycarbonate diffuser.
Possibility of choosing the light temperature
(3000K or 4000K) before final installation of
the ceiling light.
LED module included. Modulo LED incluso.



NEW




10000.005150.000

LED
24W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



120°



Grigio antracite / Gray graphite
GPL360 3000K 2200lm
4000K 2300lm



Bianco opaco / Matt White
GPL361 3000K 2200lm
4000K 2300lm



Marrone / Brown
GPL362 3000K 2200lm
4000K 2300lm



Plafoniera.
Struttura in alluminio.
Finitura in grigio antracite,
bianco opaco o marrone.
Diffusore in policarbonato bianco opale.
Possibilità di scegliere la temperatura della
luce (3000K o 4000K) prima dell'installazione
finale della plafoniera.
Modulo LED incluso.

Ceiling lamp.
Aluminum structure.
Finish in gray graphite, matt white or brown.
Opal white polycarbonate diffuser.
Possibility of choosing the light temperature
(3000K or 4000K) before final installation of
the ceiling light.
LED module included. Modulo LED incluso.




NEW



1000 0,0034 50.000

LED
24W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Grigio antracite / Gray graphite
GPL370 3000K 2200lm
4000K 2300lm



Bianco opaco / Matt White
GPL371 3000K 2200lm
4000K 2300lm



Marrone / Brown
GPL372 3000K 2200lm
4000K 2300lm








Plafoniera rotonda.
Struttura in materiale plastico.
Finitura in bianco opaco.
Diffusore in metacrilato.
Modulo LED incluso.
Garanzia 3 anni.

Round ceiling light.
Plastic body.
Matt white finish.
Methacrylate diffuser.
LED module included.
3 years warranty.



LED
18W | 170-265Vac
CRI >80


BEAM



Bianco opaco / Matt White
GES830 4000K 1620lm

LED
30W | 170-265Vac
CRI >80

BEAM



Bianco opaco / Matt White
GES831 4000K 2700lm


Plafoniera quadrata.
Struttura in materiale plastico.
Finitura in bianco opaco.
Diffusore in metacrilato.
Modulo LED incluso.
Garanzia 3 anni.

Square ceiling lamp.
Plastic body.
Matt white finish.
Methacrylate diffuser.
LED module included.
3 years warranty.



LED
18W | 170-265Vac
CRI >80


BEAM



Bianco opaco / Matt White
GES832 4000K 1620lm

LED
30W | 170-265Vac
CRI >80

BEAM



Bianco opaco / Matt White
GES833 4000K 3200lm

Plafoniera.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco,
grigio antracite o marrone.
Diffusore in metacrilato bianco.
Possibilità di scegliere la temperatura
della luce (3000K, 4000K, 5000K) prima
dell'installazione finale della plafoniera.
Modulo LED e trasformatore inclusi.


Ceiling lamp.
Aluminum structure.
Matt white, gray graphite
or brown finish.
White methacrylate diffuser.
Option to choose the light temperature
(3000K, 4000K or 5000K) before the final
installation of the ceiling light.
LED module and transformer included.



1600 0,0039 30.000

LED
12W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco / White

GES2100 3000K 910lm
4000K 1010lm
5000K 990lm



Grigio antracite / Gray graphite

GES2101 3000K 710lm
4000K 790lm
5000K 770lm




Marrone / Brown

GES2102 3000K 710lm
4000K 780lm
5000K 760lm


Plafoniera.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco opaco,
grigio antracite o marrone.
Diffusore in metacrilato bianco.
Possibilità di scegliere la temperatura
della luce (3000K, 4000K, 5000K) prima
dell'installazione finale della plafoniera.
Modulo LED e trasformatore inclusi.

Ceiling lamp.
Aluminum structure.
Matt white, gray graphite
or brown finish.
White methacrylate diffuser.
Option to choose the light temperature
(3000K, 4000K or 5000K) before the final
installation of the ceiling light.
LED module and transformer included.

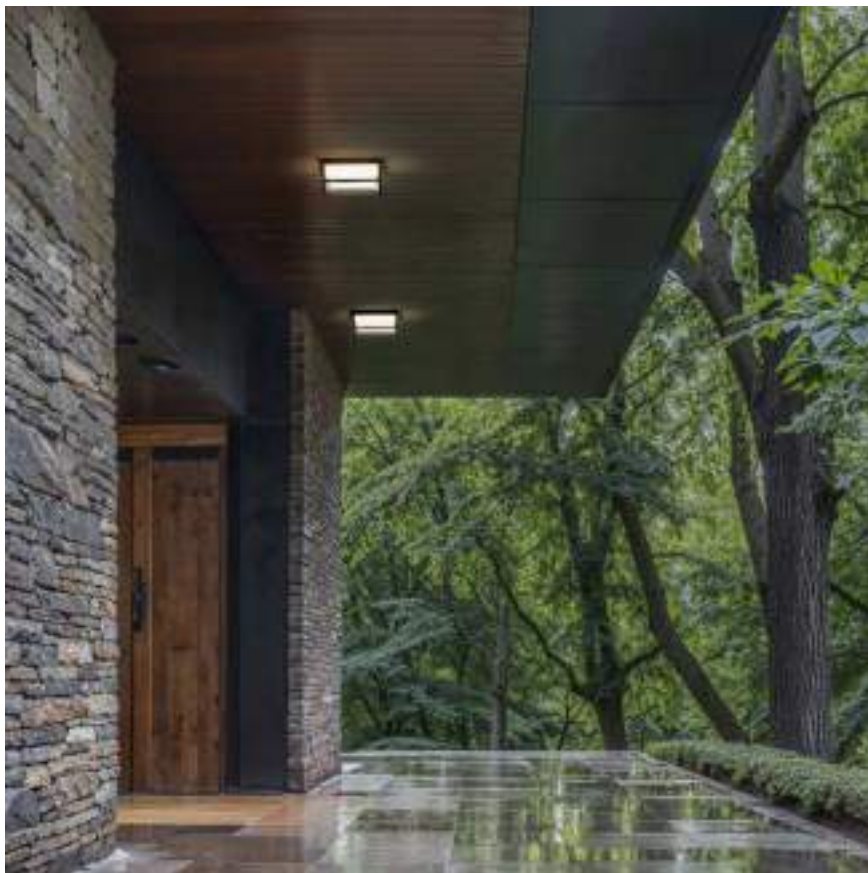

LED
20W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM

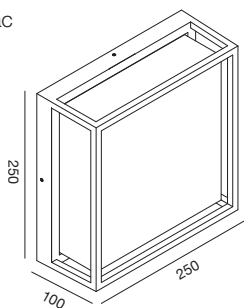

Bianco opaco / Matt White
GES2090 3000K 1200lm
4000K 1340lm
5000K 1330lm



Grigio antracite / Gray graphite
GES2091 3000K 980lm
4000K 1080lm
5000K 1070lm



Marrone / Brown
GES2092 3000K 960lm
4000K 1050lm
5000K 1010lm


Applique.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco, grigio antracite o marrone.
Diffusore in vetro trasparente.
Modulo LED e trasformatore inclusi.

Wall light.
Aluminum structure.
White, gray graphite or brown finish.
Transparent glass diffuser.
LED module and transformer included.



LED
13W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM

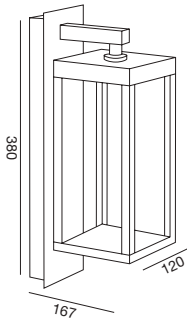

NEW
3000K

Bianco / White

GES770C 3000K 700lm
GES770 4000K 762lm



NEW
3000K

Grigio antracite / Gray graphite

GES771C 3000K 500lm
GES771 4000K 533lm



NEW

Marrone / Brown

GES772C 3000K 500lm
GES772 4000K 505lm



Applique monoemissione.
Struttura in alluminio pressofuso.
Alette interne regolabili per creare diversi effetti di luce.
Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000K, 4000K o 6500K) prima dell'installazione finale dell'appliche.
Finitura in bianco, grigio antracite o marrone.
Diffusore in vetro trasparente.
Modulo LED incluso.
Paletto coordinato a pag. 472.

Single-emission wall light.
Die-cast aluminum structure.
Adjustable internal fins to create different lighting effects.
Possibility of choosing the light temperature (3000K, 4000K or 6500K) before final installation of the wall light.
Finish in white, gray graphite or brown.
Transparent glass diffuser.
LED module included.
Coordinated bollard page 472.



NEW




LED
10W | 220-240Vac
CRI >80

Monoemissione
Single Emission



BEAM
min 0°
max 90°



Bianco opaco / Matt White

GES2300 3000K 400lm
4000K 500lm
6500K 510lm



Grigio antracite / Gray graphite

GES2310 3000K 370lm
4000K 450lm
6500K 470lm



Marrone / Brown

GES2320 3000K 300lm
4000K 350lm
6500K 360lm

Alette interne regolabili
per creare diversi effetti
di luce.

Adjustable internal fins
to create different lighting
effects.






Applique.
Struttura in alluminio pressofuso.
Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000K, 4000K o 5000K) prima dell'installazione finale dell'applique.
Finitura in bianco opaco, grigio antracite o marrone.
Diffusore in vetro trasparente.
Modulo LED incluso.

Wall light.
Die-cast aluminum frame.
Possibility of choosing the light temperature (3000K, 4000K or 5000K) before final installation of the wall light.
Finish in matt white, gray graphite or brown.
Transparent glass diffuser.
LED module included.




NEW



LED
2 x 5W | 220-240Vac
CRI >80

Biemissione
Double Emission



Bianco opaco / Matt White
GES2210 3000K 660lm
4000K 750lm
5000K 700lm




Grigio antracite / Gray graphite
GES2211 3000K 650lm
4000K 730lm
5000K 680lm



Marrone / Brown
GES2212 3000K 600lm
4000K 680lm
5000K 650lm

LED
2 x 10W | 220-240Vac
CRI >80

Biemissione
Double Emission



Bianco opaco / Matt White
GES2213 3000K 1800lm
4000K 2100lm
5000K 2050lm



Grigio antracite / Gray graphite
GES2214 3000K 1660lm
4000K 1900lm
5000K 1860lm



Marrone / Brown
GES2215 3000K 1651lm
4000K 1897lm
5000K 1867lm



Applique.
Struttura in alluminio pressofuso.
Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000K, 4000K o 5000K) prima dell'installazione finale dell'applique.
Finitura in bianco opaco, grigio antracite o marrone.
Diffusore in vetro trasparente.
Modulo LED incluso.

Wall light.
Die-cast aluminum frame.
Possibility of choosing the light temperature (3000K, 4000K or 5000K) before final installation of the wall light.
Finish in matt white, gray graphite or brown.
Transparent glass diffuser.
LED module included.




NEW

		IP65			
545	0,0008				25.000
695	0,0011				
1100	0,0018				

LED
2 x 6W | 220-240Vac
CRI >80

Biemissione
Double Emission



Bianco opaco / Matt White
GES2240 3000K 800lm
4000K 1000lm
5000K 980lm




Grigio antracite / Gray graphite
GES2241 3000K 790lm
4000K 890lm
5000K 870lm



Marrone / Brown
GES2242 3000K 800lm
4000K 920lm
5000K 910lm

LED
2 x 10W | 220-240Vac
CRI >80

Biemissione
Double Emission



Bianco opaco / Matt White
GES2243 3000K 1470lm
4000K 1690lm
5000K 1670lm




Grigio antracite / Gray graphite
GES2244 3000K 1390lm
4000K 1620lm
5000K 1580lm



Marrone / Corten
GES2245 3000K 1370lm
4000K 1580lm
5000K 1590lm

LED
2 x 18W | 220-240Vac
CRI >80

Biemissione
Double Emission



Bianco opaco / Matt White
GES2246 3000K 2750lm
4000K 3160lm
5000K 2810lm



Grigio antracite / Gray graphite
GES2247 3000K 1800lm
4000K 2010lm
5000K 2000lm



Marrone / Brown
GES2248 3000K 1850lm
4000K 2050lm
5000K 2000lm



Applique.
Struttura in alluminio pressofuso.
Diffusore in vetro trasparente.
Alette interne regolabili
per creare diversi effetti di luce.
Finitura in bianco opaco, nero opaco,
grigio antracite, grigio alluminio o marrone.
Modulo LED e trasformatore inclusi.

Wall light.
Die-cast aluminum structure.
Transparent glass diffuser.
Internal adjustable wings to create different
lighting effects.
Matt white, matt black, gray graphite,
aluminum gray or brown finish.
LED module and transformer included.




720 0,0020 30.000

LED
2 x 5W | 220-240Vac
CRI >80

Biemissione
Double Emission



BEAM
min 0°
max 115°



Bianco opaco / Matt White
GES870C 3000K 600lm
GES870N 4000K 650lm



Grigio antracite / Gray graphite
GES871C 3000K 475lm
GES871N 4000K 510lm



Grigio alluminio / Aluminum Gray
GES872C 3000K 510lm
GES872N 4000K 550lm



Nero opaco / Matt Black
GES873C 3000K 355lm
GES873N 4000K 450lm



Marrone / Brown
GES874C 3000K 475lm
GES874N 4000K 510lm




990 0,0035 30.000

LED
2 x 10W | 220-240Vac
CRI >80

Biemissione
Double Emission



BEAM
min 0°
max 115°



Bianco opaco / Matt White
GES875C 3000K 1193lm
GES875N 4000K 1300lm



Grigio antracite / Gray graphite
GES876C 3000K 900lm
GES876N 4000K 1000lm



Marrone / Brown
GES877C 3000K 920lm
GES877N 4000K 1000lm



Applique.
Struttura in alluminio pressofuso.
Diffusore in vetro trasparente.
Alette interne regolabili
per creare diversi effetti di luce.
Finitura in bianco opaco, nero opaco,
grigio antracite, grigio alluminio o marrone.
Modulo LED e trasformatore inclusi.

Wall light.
Die-cast aluminum structure.
Transparent glass diffuser.
Internal adjustable wings to create different
lighting effects.
Matt white, matt black, gray graphite,
aluminum gray or brown finish.
LED module and transformer included.




715 0,0013 30.000

LED
2 x 5W | 220-240Vac
CRI >80

Biemissione
Double Emission



BEAM
min 0°
max 115°



Bianco opaco / Matt White
GES860C 3000K 590lm
GES860N 4000K 640lm



Grigio antracite / Gray graphite
GES861C 3000K 465lm
GES861N 4000K 500lm



Grigio alluminio / Aluminum Gray
GES862C 3000K 500lm
GES862N 4000K 540lm



Nero opaco / Matt Black
GES863C 3000K 335lm
GES863N 4000K 440lm



Marrone / Brown
GES864C 3000K 475lm
GES864N 4000K 500lm




950 0,0020 30.000

LED
2 x 10W | 220-240Vac
CRI >80

Biemissione
Double Emission



BEAM
min 0°
max 115°



Bianco opaco / Matt White
GES865C 3000K 1190lm
GES865N 4000K 1290lm



Grigio antracite / Gray graphite
GES866C 3000K 840lm
GES866N 4000K 920lm




Marrone / Brown
GES867C 3000K 830lm
GES867N 4000K 940lm



Applique
Struttura in alluminio pressofuso.
Diffusore in vetro.
Finitura in bianco opaco,
grigio antracite o marrone.
Modulo LED e trasformatore inclusi.

Wall light.
Die-cast aluminum structure.
Glass diffuser.
Matt white, gray graphite or brown finish.
LED module and transformer included.




LED
2 x 6W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Biemissione
Double Emission



Bianco opaco / Matt White
GES880C 3000K 650lm
GES880N 4000K 680lm



Grigio antracite / Gray graphite
GES881C 3000K 550lm
GES881N 4000K 580lm




Marrone / Brown
GES882C 3000K 550lm
GES882N 4000K 580lm

LED
2 x 12W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Biemissione
Double Emission



Bianco opaco / Matt White
GES883C 3000K 1310lm
GES883N 4000K 1450lm



Grigio antracite / Gray graphite
GES884C 3000K 1150lm
GES884N 4000K 1270lm



Marrone / Brown
GES885C 3000K 1150lm
GES885N 4000K 1270lm



Applique.
Struttura in alluminio pressofuso.
Finitura in bianco,
grigio antracite o ruggine.
Diffusore in policarbonato.
Modulo LED incluso.

Spotlight.
Die-cast aluminum structure.
White, gray graphite or rusty finish.
PC diffuser.
LED module included.




LED
2x5W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Biemissione
Double Emission



Grigio antracite / Gray graphite

GES960C 3000K 382lm
GES960 4000K 395lm



Bianco / White

GES961C 3000K 517lm
GES961 4000K 451lm



Ruggine / Rusty


GES962C 3000K 384lm
GES962 4000K 379lm

LED
2x10W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Biemissione
Double Emission



Grigio antracite / Gray graphite

GES963C 3000K 919lm
GES963 4000K 856lm



Bianco / White

GES964C 3000K 1236lm
GES964 4000K 1105lm



Ruggine / Rusty

GES965C 3000K 922lm
GES965 4000K 824lm

Applique.
Struttura in alluminio pressofuso.
Finitura in bianco,
grigio antracite o ruggine.
Diffusore in vetro trasparente.
Modulo LED incluso.

Spotlight.
Die-cast aluminum structure.
White, gray graphite or rusty finish.
Clear glass diffuser.
LED module included.




LED
15W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Biemissione
Double Emission



Grigio antracite / Gray graphite

GES970C 3000K 840lm
GES970 4000K 916lm



Bianco / White

GES971C 3000K 933lm
GES971 4000K 1025lm



Ruggine / Rusty

GES972C 3000K 837lm
GES972 4000K 918lm



Applique.
Struttura in alluminio pressofuso.
Alette interne regolabili per creare diversi effetti di luce.
Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000K, 4000K o 5500K) prima dell'installazione finale dell'applique.
Finitura in bianco, grigio antracite o marrone.
Diffusore in vetro trasparente.
Modulo LED incluso.

Wall light.
Die-cast aluminum structure.
Adjustable internal flaps to create different lighting effects.
Possibility to choose the light temperature (3000K, 4000K or 5500K) before the final installation of the sconce light.
White, gray graphite or brown finish.
Clear glass diffuser.
LED module included.



LED
2 x 5W | 220-240Vac
CRI >80

Biemissione
Double Emission



Bianco / White
GES1020 3000K 405lm
4000K 450lm
5500K 430lm





Grigio antracite / Gray graphite
GES1021 3000K 282lm
4000K 330lm
5500K 320lm



Marrone / Brown
GES1022 3000K 282lm
4000K 330lm
5500K 320lm

LED
2 x 10W | 220-240Vac
CRI >80

Biemissione
Double Emission




Bianco / White
GES1023 3000K 830lm
4000K 1000lm
5500K 950lm



Grigio antracite / Gray graphite
GES1024 3000K 570lm
4000K 690lm
5500K 670lm



Marrone / Brown
GES1025 3000K 570lm
4000K 690lm
5500K 670lm




Applique.
Struttura in alluminio pressofuso.
Diffusore in policarbonato bianco.
Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000K, 4000K o 6500K) prima dell'installazione finale dell'applicque.
Finitura in antracite o marrone.
Riflettore interno bianco.
Modulo LED e trasformatore inclusi.
Paletto coordinato a pag. 488.

Wall light.
Die-cast aluminum body.
White polycarbonate diffuser.
Option to choose the light temperature (3000K, 4000K or 6500K) before the final installation of the wall light.
Anthracite or brown finish.
White internal reflector.
LED module and transformer included.
Coordinated bollard page 488.



LED
9W | 220-240Vac
CRI >80

Biemissione
Double Emission



Grigio antracite / Gray graphite

GES1150	3000K	323lm
	4000K	386lm
	6500K	378lm



Marrone / Brown

GES1160	3000K	330lm
	4000K	397lm
	6500K	387lm




Applique.
Struttura in alluminio pressofuso.
Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000K, 4000K o 5000K) prima dell'installazione finale dell'applique.
Finitura in bianco, grigio antracite o marrone.
Diffusore in policarbonato.
Modulo LED e trasformatore inclusi.

Wall light.
Die-cast aluminum structure.
Possible to choose the light temperature (3000K, 4000K or 5000K) before final installation of the applique.
White, gray graphite or brown finish.
Polycarbonate diffuser.
LED module and transformer included.



LED
9W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco / White
GES2070 3000K 630lm
4000K 700lm
6500K 690lm




Grigio antracite / Gray graphite
GES2071 3000K 600lm
4000K 670lm
6500K 660lm




Marrone / Brown
GES2072 3000K 600lm
4000K 670lm
6500K 660lm

LED
2x9W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco / White
GES2073 3000K 1250lm
4000K 1390lm
6500K 1370lm



Grigio antracite / Gray graphite
GES2074 3000K 1100lm
4000K 1250lm
6500K 1200lm



Marrone / Brown
GES2075 3000K 1100lm
4000K 1250lm
6500K 1200lm



Applique.
Struttura in alluminio pressofuso.
Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000K, 4000K o 5000K) prima dell'installazione finale dell'applique.
Finitura in bianco, grigio antracite o marrone.
Diffusore in vetro.
Modulo LED e trasformatore inclusi.

Wall light.
Die-cast aluminum structure.
Possible to choose the light temperature (3000K, 4000K or 5000K) before final installation of the applique.
White, gray graphite or brown finish.
Glass diffuser.
LED module and transformer included.






1115
2120

0,0035
0,0079

30.000

LED
18W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco / White

GES2080	3000K	1500lm
	4000K	1740lm
	5000K	1720lm

Grigio antracite / Gray graphite


GES2081	3000K	940lm
	4000K	1040lm
	5000K	1000lm

Marrone / Brown

GES2082	3000K	900lm
	4000K	1010lm
	5000K	980lm

LED
30W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco / White

GES2083	3000K	2350lm
	4000K	2590lm
	5000K	2500lm

Grigio antracite / Gray graphite

GES2084	3000K	1450lm
	4000K	1580lm
	5000K	1510lm

Marrone / Brown

GES2085	3000K	1400lm
	4000K	1570lm
	5000K	1500lm




Applique.
Struttura in materiale plastico.
Finitura in bianco opaco o grigio antracite.
Diffusore in metacrilato.
Modulo LED e trasformatore inclusi.

Wall light.
Plastic material structure.
Matt white or gray graphite finish.
Methacrylate diffuser.
LED module and transformer included.



LED
12W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco / White
GPL250 4000K 1153lm



Grigio antracite / Gray graphite
GPL251 4000K 1153lm


Applique.
Struttura in materiale plastico.
Finitura in bianco opaco o grigio antracite.
Diffusore in metacrilato.
Modulo LED e trasformatore inclusi.

Wall light.
Plastic material structure.
Matt white or gray graphite finish.
Methacrylate diffuser.
LED module and transformer included.



LED
12W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco opaco / Matt White
GPL252 4000K 1153lm



Grigio antracite / Gray graphite
GPL253 4000K 1153lm


Applique.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco, grigio alluminio,
grigio antracite o marrone.
Diffusore in vetro trasparente.

Wall light.
Aluminum structure.
White, gray aluminum,
gray graphite or brown finish.
Clear glass diffuser.



GX53
max 2 x 9W
220-240Vac
Lampadine non incluse
Bulbs not included

Biemissione
Double Emission



Grigio antracite
Gray graphite
GES170 2 x GX53



Grigio alluminio
Aluminum Gray
GES171 2 x GX53



Marrone
Brown
GES172 2 x GX53



Bianco
White
GES173 2 x GX53

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
563

GX53	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA091C GLA091N	8W 8W	3000K 4000K	760lm 760lm	>80 >80
		GLA310C GLA310N	9W 9W	3000K 4000K	850lm 880lm	>80 >80



Applique.
Struttura in alluminio pressofuso.
Diffusore in vetro.
Finitura in bianco opaco,
grigio antracite o ruggine.


Wall lights.
Die-cast aluminum structure.
Glass diffuser.
Matt white, gray graphite or rusty finish.



GU10
max 1 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included.

Monoemissione
Single Emission



Bianco opaco / Matt White
GES900 1 x GU10



Grigio antracite / Gray graphite
GES901 1 x GU10



Ruggine / Rusty
GES902 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80

Applique.
Struttura in alluminio pressofuso.
Diffusore in vetro.
Finitura in bianco opaco,
grigio antracite o ruggine.


Wall lights.
Die-cast aluminum structure.
Glass diffuser.
Matt white, gray graphite or rusty finish.



GU10
max 2 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included

Biemissione
Double Emission



Bianco opaco / Matt White
GES903 2 x GU10



Grigio antracite / Gray graphite
GES904 2 x GU10



Ruggine / Rusty
GES905 2 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80


Applique.
Struttura in alluminio pressofuso.
Diffusore in vetro.
Finitura in bianco opaco,
grigio antracite o ruggine.

Wall lights.
Die-cast aluminum structure.
Glass diffuser.
Matt white, gray graphite or rusty finish.



GU10
max 1 x 35W
220-240Vac
Lampadine non incluse
Bulbs not included.

Monoemissione
Single Emission



Bianco opaco / Matt White
GES910 1 x GU10



Grigio antracite / Gray graphite
GES911 1 x GU10



Ruggine / Rusty
GES912 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80

Applique.
Struttura in alluminio pressofuso.
Diffusore in vetro.
Finitura in bianco opaco,
grigio antracite o ruggine.

Wall lights.
Die-cast aluminum structure.
Glass diffuser.
Matt white, gray graphite or rusty finish.




610 0,0012

GU10
max 2 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included

Biemissione
Double Emission



Bianco opaco / Matt White
GES913 2 x GU10



Grigio antracite / Gray graphite
GES914 2 x GU10



Ruggine / Rusty
GES915 2 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80

Applique.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco, grigio antracite,
grigio alluminio o marrone.
Diffusore in vetro
temperato trasparente.


Wall light.
Aluminum structure.
White, gray graphite,
aluminum gray or brown finish.
Transparent tempered glass diffuser.



GU10
max 1 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included

Monoemissione
Single Emission



Bianco
White
GES1060 1 x GU10



Grigio antracite
Gray graphite
GES1061 1 x GU10



Grigio alluminio
Aluminum Gray
GES1062 1 x GU10



Marrone
Brown
GES1063 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80

Applique.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco, grigio antracite,
grigio alluminio o marrone.
Diffusore in vetro temperato trasparente.


Wall light.
Aluminum structure.
White, gray graphite,
aluminum gray or brown finish.
Transparent tempered glass diffuser.



GU10
max 2 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included

Biemissione
Double Emission



Bianco
White
GES1064 2 x GU10



Grigio antracite
Gray graphite
GES1065 2 x GU10



Grigio alluminio
Aluminum Gray
GES1066 2 x GU10



Marrone
Brown
GES1067 2 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80

Applique.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco, grigio alluminio,
grigio antracite o marrone.
Diffusore in metacrilato lucido.


Wall light.
Aluminum structure.
White, gray aluminum,
gray graphite or brown finish.
Polished PC diffuser.



700 0,005

E27
max 1 x 18W
220-240Vac
Lampadine non incluse
Bulbs not included

Biemissione
Double Emission



Grigio alluminio
Aluminum Gray
GES140 1x E27



Grigio antracite
Gray graphite
GES141 1x E27



Marrone
Brown
GES142 1x E27



Bianco
White
GES143 1x E27

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
562

E27	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA230C	10W	3000K	855lm	>80
		GLA230N	10W	4000K	880lm	>80
		GLA230	10W	6500K	910lm	>80

Applique.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco, grigio alluminio,
grigio antracite o marrone.
Diffusore in metacrilato satinato.

Wall light.
Aluminum structure.
White, gray aluminum,
gray graphite or brown finish.
Opal PC diffuser.




1195 0,005

E27
max 1 x 18W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included

Biemissione
Double Emission



Grigio antracite
Gray graphite

GES310 1x E27



Grigio alluminio
Aluminum Gray

GES311 1x E27



Marrone
Brown

GES312 1x E27



Bianco
White

GES313 1x E27

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
562


E27	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA230C	10W	3000K	855lm	>80
		GLA230N	10W	4000K	880lm	>80
		GLA230	10W	6500K	910lm	>80

Plafoniera.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco grigio, grigio alluminio,
grigio antracite o marrone.
Diffusore in metacrilato lucido.

Ceiling light.
Aluminum structure.
White, gray aluminum,
gray graphite or brown finish.
Polished PC diffuser.



E27
max 2 x 15W
220-240Vac
Lampadine non incluse
Bulbs not included



Grigio antracite
Gray graphite
GES290 2 X E27



Grigio alluminio
Aluminum Gray
GES291 2 X E27



Marrone
Brown
GES292 2 X E27



Bianco
White
GES293 2 X E27


LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
562

E27	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA230C	10W	3000K	855lm	>80
		GLA230N	10W	4000K	880lm	>80
		GLA230	10W	6500K	910lm	>80


Plafoniera.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco grigio, grigio alluminio,
grigio antracite o marrone.
Diffusore in metacrilato lucido.

Ceiling light.
Aluminum structure.
White, gray aluminum,
gray graphite or brown finish.
Polished PC diffuser.



E27
max 2 x 15W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Grigio antracite
Gray graphite
GES300 2 X E27



Grigio alluminio
Aluminum Gray
GES301 2 X E27



Marrone
Brown
GES302 2 X E27



Bianco
White
GES303 2 X E27

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
562


E27	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA230C	10W	3000K	855lm	>80
		GLA230N	10W	4000K	880lm	>80
		GLA230	10W	6500K	910lm	>80

Applique.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco,
grigio antracite o marrone.
Diffusore in metacrilato.

Wall light.
Aluminum structure.
White, gray graphite or brown finish.
PC diffuser.



E27
max 1 x 18W
220-240Vac
Lampadine non incluse
Bulbs not included
Biemissione
Double Emission



Bianco / White
GES1050 1 x E27



Grigio antracite / Gray graphite
GES1051 1 x E27



Marrone / Brown
GES1052 1 x E27

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
562

E27	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA230C	10W	3000K	855lm	>80
		GLA230N	10W	4000K	880lm	>80
		GLA230	10W	6500K	910lm	>80

Applique.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco,
grigio antracite o marrone.
Diffusore in metacrilato.

Wall light.
Aluminum structure.
White, gray graphite or brown finish.
PC diffuser.



IP54


720

0,0036

E27
max 1 x 18W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included

Biemissione
Double Emission



Bianco / White
GES1040 1 x E27



Grigio antracite / Gray graphite
GES1041 1 x E27



Marrone / Brown
GES1042 1 x E27

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
562


E27	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA230C	10W	3000K	855lm	>80
		GLA230N	10W	4000K	880lm	>80
		GLA230	10W	6500K	910lm	>80

Plafone.
Struttura in alluminio pressofuso.
Finitura in bianco,
grigio antracite o ruggine.
Diffusore in vetro trasparente.
Applique coordinato a pag. 458-459.

Ceiling light.
Die-cast aluminum structure.
White, gray graphite or rusty finish.
Clear glass diffuser.
Coordinated wall light page 458-459.



E27
max 1xx 60W
220-240Vac
Lampadine non incluse
Bulbs not included



Grigio antracite / Gray graphite
GES1000 1 x E27



Bianco / White
GES1001 1 x E27



Marrone / Brown
GES1002 1 x E27

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
562

E27	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA230C	10W	3000K	855lm	>80
		GLA230N	10W	4000K	880lm	>80
		GLA230	10W	6500K	910lm	>80

Plafone.
Struttura in alluminio pressofuso.
Finitura in bianco,
grigio antracite o ruggine.
Diffusore in vetro trasparente.
Applique coordinato a pag. 460-461.

Ceiling light.
Die-cast aluminum structure.
White, gray graphite or rusty finish.
Clear glass diffuser.
Coordinated wall light page 460-461.




IP65

790

0,002

E27
max 1 x 60W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Grigio antracite / Gray graphite
GES1010 1 x E27



Bianco / White
GES1011 1 x E27



Marrone / Brown
GES1012 1 x E27

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
562

E27	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA230C	10W	3000K	855lm	>80
		GLA230N	10W	4000K	880lm	>80
		GLA230	10W	6500K	910lm	>80

Plafone.
Struttura in alluminio pressofuso.
Finitura in bianco,
grigio antracite o marrone.
Diffusore in vetro
temperato satinato.


Ceiling light.
Die-cast aluminum structure.
White, gray graphite or brown finish.
Frost tempered glass diffuser.



385 0,0015

GU10
max 1 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco / White
GES1073 1 x GU10



Grigio antracite / Gray graphite
GES1074 1 x GU10



Marrone / Brown
GES1075 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80

Plafone.
Struttura in alluminio pressofuso.
Finitura in bianco,
grigio antracite o marrone.
Diffusore in vetro
temperato satinato.

Ceiling light.
Die-cast aluminum structure.
White, gray graphite or brown finish.
Frost tempered glass diffuser.




IP65

420

0,0015

GU10
max 1 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco / White
GES1070 1 x GU10



Grigio antracite / Gray graphite
GES1071 1 x GU10



Marrone / Brown
GES1072 1 x GU10


LAMPADINE UTILIZZABILI AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80


Applique.
Struttura in alluminio.
Finitura in grigio metallizzato
o grigio antracite.
Diffusore in policarbonato opale.
Paletto coordinato a pag. 494.

Wall light.
Stainless steel structure.
Metallic gray or gray graphite finish.
Opal polycarbonate diffuser.
Coordinated bollard page 494.



GX53
max 1 x 11W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Grigio metallizzato
Metallic Gray
GES482 1 x GX53



Grigio antracite
Gray graphite
GES492 1 x GX53

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
563

GX53	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA091C	8W	3000K	760lm	>80
		GLA091N	8W	4000K	760lm	>80
		GLA310C	9W	3000K	850lm	>80
		GLA310N	9W	4000K	880lm	>80


Applique.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco, grigio antracite o ruggine.
Diffusore in metacrilato opale.
Paletto coordinato a pag. 497.

Wall light.
Aluminum structure.
White, gray graphite or rusty finish.
Opal PMMA diffusor.
Coordinated bollard page 497.



685 0,003

E27
max 1 x 13W
220-240Vac
Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco / White
GES400 1 x E27



Grigio antracite / Gray graphite
GES410 1 x E27



Ruggine / Rusty
GES420 1 x E27

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
562


E27	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA230C	10W	3000K	855lm	>80
		GLA230N	10W	4000K	880lm	>80
		GLA230	10W	6500K	910lm	>80

Applique.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco, grigio metallizzato,
grigio antracite o marrone.
Diffusore in policarbonato opale.
Paletto coordinato a pag. 500.

Wall light.
Aluminum structure.
White, metallic gray, gray graphite
or brown finish.
Opal polycarbonate diffuser.
Coordinated bollard page 500.



E27
max 1 x 18W
220-240Vac
Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco
White
GES713 1 x E27



Grigio metallizzato
Metallic Gray
GES723 1 x E27



Grigio antracite
Gray graphite
GES733 1 x E27



Marrone
Brown
GES2013 1 x E27

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
562

E27	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA230C	10W	3000K	855lm	>80
		GLA230N	10W	4000K	880lm	>80
		GLA230	10W	6500K	910lm	>80




Applique.
Struttura in alluminio pressofuso.
Finitura in bianco, grigio antracite o ruggine.
Diffusore in vetro trasparente.
Plafone coordinato a pag. 450.

Wall light.
Die-cast aluminum structure.
White, gray graphite or rusty finish.
Clear glass diffuser.
Coordinated ceiling lamp page 450.



995 0,004

E27
max 1 x 60W
220-240Vac
Lampadine non incluse
Bulbs not included
Monoemissione
Single Emission



Grigio antracite / Gray graphite
GES1003 1 x E27



Bianco / White
GES1004 1 x E27



Ruggine / Rusty
GES1005 1 x E27

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
562

E27	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA230C	10W	3000K	855lm	>80
		GLA230N	10W	4000K	880lm	>80
		GLA230	10W	6500K	910lm	>80

Applique.
Struttura in alluminio pressofuso.
Finitura in bianco, grigio antracite o ruggine.
Diffusore in vetro trasparente.
Plafone coordinato a pag. 450.


Wall light.
Die-cast aluminum structure.
White, gray graphite or rusty finish.
Clear glass diffuser.
Coordinated ceiling lamp page 450.



1475 0,006

E27
max 2 x 60W
220-240Vac
Lampadine non incluse
Bulbs not included

Biemissione
Double Emission



Grigio antracite / Gray graphite
GES1006 2 x E27



Bianco / White
GES1007 2 x E27



Ruggine / Rusty
GES1008 2 x E27

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
562

E27	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA230C	10W	3000K	855lm	>80
		GLA230N	10W	4000K	880lm	>80
		GLA230	10W	6500K	910lm	>80

Applique.
Struttura in alluminio pressofuso.
Finitura in bianco, grigio antracite o ruggine.
Diffusore in vetro trasparente.
Plafone coordinato a pag. 451.


Wall light.
Die-cast aluminum structure.
White, gray graphite or rusty finish.
Clear glass diffuser.
Coordinated ceiling lamp page 451.



1036 0,004

E27
max 1 x 60W
220-240Vac
Lampadine non incluse
Bulbs not included

Monoemissione
Single Emission



Grigio antracite / Gray graphite
GES1013 1 x E27



Bianco / White
GES1014 1 x E27



Ruggine / Rusty
GES1015 1 x E27

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
562

E27	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA230C	10W	3000K	855lm	>80
		GLA230N	10W	4000K	880lm	>80
		GLA230	10W	6500K	910lm	>80

Applique.
Struttura in alluminio pressofuso.
Finitura in bianco, grigio antracite o ruggine.
Diffusore in vetro trasparente.
Plafone coordinato a pag. 451.


Wall light.
Die-cast aluminum structure.
White, gray graphite or rusty finish.
Clear glass diffuser.
Coordinated ceiling lamp page 451.



E27
max 2 x 60W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included

Biemissione
Double Emission



Grigio antracite / Gray graphite
GES1016 2 x E27



Bianco / White
GES1017 2 x E27



Ruggine / Rusty
GES1018 2 x E27

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
562

E27	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA230C	10W	3000K	855lm	>80
		GLA230N	10W	4000K	880lm	>80
		GLA230	10W	6500K	910lm	>80


Applique.
Struttura in alluminio.
Finitura grigio antracite o marrone.
Diffusore in policarbonato opale.
Paletto coordinato a pag. 504.

Wall light.
Aluminum structure.
Gray graphite or brown finish.
Opal polycarbonate diffuser.
Coordinated bollard page 504.



700 0,0034

E27
max 1 x 23W
220-240Vac
Lampadine non incluse
Bulbs not included



Grigio antracite / Gray graphite
GES2030 1 x E27



Marrone / Brown
GES2020 1 x E27

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
562

E27	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA230C	10W	3000K	855lm	>80
		GLA230N	10W	4000K	880lm	>80
		GLA230	10W	6500K	910lm	>80







**LAMPADE DA TAVOLO
DA ESTERNO**
**OUTDOOR TABLE
LIGHTS**

BRILLIA

Lampada con illuminazione Up&Down
ricaricabile da tavolo
compresa di cavo USB da 150 cm.
Struttura in alluminio pressofuso.
Diffusore in policarbonato.
Finitura in beige, bianco opaco,
verde, rosso, blu o nero.
Durata ricarica batteria: 10-14 ore.
Non incluso di adattatore di ricarica;
da acquistare separatamente.

Rechargeable table lamp with Up & Down
lighting including 150 cm USB cable.
Die-cast aluminum frame.
Polycarbonate diffuser.
Finish in beige, matt white,
green, red, blue or black.
Battery charging time: 10-14 hours.
Not including charging adapter;
to be purchased separately.




870 0,0061 30.000

LED
3W | 5Vdc

Batteria 4400mA
Batteria al litio 18.650
Ricarica USB tipo C

Battery 4400mA
18.650 lithium battery
Charging: type C




BEAM



Cavo USB incluso
USB cables included



Adattatore di ricarica
non incluso
Charging adapter
not included



Beige / Beige

GLS050 3000K 240lm

Bianco / White

GLS051 3000K 250lm

Verde / Green

GLS052 3000K 210m

Rosso / Red

GLS053 3000K 200lm

Blu / Blue

GLS054 3000K 210lm

Nero / Black

GLS055 3000K 220lm

Adattatore di ricarica con uscita
USB per lampade da tavolo.
Non è incluso il cavo USB.

Adapter USB output for table
lamps.
USB cables are not included.



Adattatore singolo
Single charging adapter
GLSAD1



Adattatore a 10 postazioni
Charging adapter with 10-way
GLSAD2



Lampada con illuminazione Up&Down
ricaricabile da tavolo.
Struttura in alluminio pressofuso.
Diffusore in policarbonato.
Finitura in bianco opaco, antracite o marrone.
Durata della batteria: 10-14 ore.
Compresa di cavo USB da 150 cm.
GLS030 - GLS031 - GLS032 non incluse di
adattatore di ricarica; da acquistare separatamente.

Rechargeable table lamp with Up&Down lighting.
Die-cast aluminum body.
Polycarbonate diffuser.
Matt white, anthracite or brown finish.
Battery life: 10-14 hours.
Including 150 m USB cable.
GLS030 - GLS031 - GLS032 not included
charging adapter; to be purchased separately.



La lampada si accende e si spegne
tramite un pulsante touch posto
sulla sommità del diffusore e la
dimmerazione avviene tenendolo
premuto per qualche secondo.

The lamp is switched on and off
using a touch button on the top of
the diffuser.
Holding this button down for a few
seconds dims the light.






LED
3W | 5Vdc

Batteria 5200mA
Batteria al litio 18.650
Ricarica USB tipo C

Battery 5200mA
18.650 lithium battery
Charging: type C



Grigio antracite / Gray graphite
GLS030 3000K 300lm



Marrone / Corten
GLS031 3000K 300lm




Bianco / White
GLS032 3000K 300lm

Cavo USB incluso
USB cables included



Adattatore di ricarica
non incluso
Charging adapter
not included



Adattatore di ricarica con uscita
USB per lampade da tavolo.
Non è incluso il cavo USB.

Adapter USB output for table
lamps.
USB cables are not included.



Adattatore singolo
Single charging adapter
GLSAD1



Adattatore a 10 postastazioni
Charging adapter with 10-way
GLSAD2





PALETTI PER ESTERNI

OUTDOOR BOLLARDS

Paletto monoemissione.
Struttura in alluminio pressofuso.
Alette interne regolabili per creare diversi effetti di luce.
Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000K, 4000K o 6500K) prima dell'installazione finale dell'appliche.
Finitura in bianco, grigio antracite o marrone.
Diffusore in vetro trasparente.
Modulo LED incluso.
Appliche coordinata a pag. 412.

Single-emission bollard.
Die-cast aluminum structure.
Adjustable internal fins to create different lighting effects. Possibility of choosing the light temperature (3000K, 4000K or 6500K) before final installation of the wall light. Finish in white, gray graphite or brown. Transparent glass diffuser.
LED module included.
Coordinated wall light page 412.



NEW



1650
2300

0,0194
0,0242


25.000

LED
10W | 220-240Vac
CRI >80

Monoemissione
Single Emission



BEAM
min 0°
max 90°



Bianco opaco / Matt White

GES2301 3000K 400lm
4000K 500lm
6500K 510lm



Grigio antracite / Gray graphite

GES2311 3000K 370lm
4000K 450lm
6500K 470lm



Marrone / Brown


GES2321 3000K 300lm
4000K 350lm
6500K 360lm

LED
10W | 220-240Vac
CRI >80

Monoemissione
Single Emission



BEAM
min 0°
max 90°



Bianco opaco / Matt White

GES2302 3000K 400lm
4000K 500lm
6500K 510lm



Grigio antracite / Gray graphite

GES2312 3000K 370lm
4000K 450lm
6500K 470lm



Marrone / Brown

GES2322 3000K 300lm
4000K 350lm
6500K 360lm



Paletto.
Struttura in alluminio.
Diffusore in policarbonato bianco.
Finitura in grigio antracite o marrone.
Modulo LED incluso.

Bollard.
Aluminum structure.
White polycarbonate diffuser.
Gray graphite or brown finish.
LED module included.

NEW



1300
1800


0,0137
0,0263

30.000



LED
12W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Grigio antracite / Gray graphite


GES2330C 3000K 430lm
GES2330N 4000K 430lm

Marrone / Brown

GES2331C 3000K 480lm
GES2331N 4000K 480lm

LED
12W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Grigio antracite / Gray graphite

GES2332C 3000K 430lm
GES2332N 4000K 430lm

Marrone / Brown

GES2333C 3000K 480lm
GES2333N 4000K 480lm





PALETTO COMPONENTE MODULAR BOLLARD

Grazie a elementi modulari e versatili, la luce si integra armoniosamente nel paesaggio, creando un equilibrio inedito tra design contemporaneo e natura.

Paletto con struttura in alluminio di 3 altezze differenti (20, 44 o 84 cm).

Testapalo con modulo LED incluso. Da abbinare a qualsiasi misura di palo. Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000K, 4000K o 5000K) e la potenza della lampada (12W, 16W o 20W) prima dell'installazione finale della testata sul palo.

Finitura in grigio antracite o marrone con verniciatura a polvere C4; è un tipo di trattamento superficiale indicato per ambienti con un'alta corrosività, come aree industriali e zone costiere.

Diffusore in metacrilato trasparente.

Thanks to modular and versatile elements, the light blends harmoniously into the landscape, creating an unprecedented balance between contemporary design and nature.

Bollard with aluminum structure in 3 different heights (20, 44 or 84cm).

Pole head with LED module included. To be combined with any pole size. Possibility of choosing the light temperature (3000K, 4000K or 5000K) and the lamp power (12W, 16W or 20W) before final installation of the masthead on the pole.

Gray graphite or brown finish with C4 powder coating; this type of surface treatment is suitable for highly corrosive environments, such as industrial areas and coastal zones.

Transparent methacrylate diffuser.

NEW





IP65



1200
1500
1700
1270

0,0048
0,0060
0,0137
0,0060

50.000

NEW

LED adjustable
12W | 16W | 20W
220-240Vac
CRI >80



BEAM



Paletto non incluso
Bollard not included

Grigio antracite / Gray graphite

		12W	16W	20W
GES2360	3000K	468lm	575lm	706lm
	4000K	487lm	626lm	780lm
	5000K	488lm	627lm	743lm

Marrone / Brown

		12W	16W	20W
GES2361	3000K	468lm	575lm	706lm
	4000K	487lm	626lm	780lm
	5000K	488lm	627lm	743lm

LED adjustable
12W | 16W | 20W
220-240Vac
CRI >80



BEAM



Paletto non incluso
Bollard not included


Grigio antracite / Gray graphite

		12W	16W	20W
GES2370	3000K	211lm	274lm	343lm
	4000K	224lm	298lm	361lm
	5000K	229lm	293lm	369lm

Marrone / Brown

		12W	16W	20W
GES2371	3000K	211lm	274lm	343lm
	4000K	224lm	298lm	361lm
	5000K	229lm	293lm	369lm

LED adjustable
12W | 16W | 20W
220-240Vac
CRI >80



BEAM



Paletto non incluso
Bollard not included

Grigio antracite / Gray graphite

		12W	16W	20W
GES2380	3000K	530lm	680lm	837lm
	4000K	568lm	739lm	924lm
	5000K	577lm	737lm	919lm

Marrone / Brown

		12W	16W	20W
GES2381	3000K	530lm	680lm	837lm
	4000K	568lm	739lm	924lm
	5000K	577lm	737lm	919lm

LED adjustable
12W | 16W | 20W
220-240Vac
CRI >80



BEAM



Paletto non incluso
Bollard not included

Grigio antracite / Gray graphite

		12W	16W	20W
GES2390	3000K	942lm	1183lm	1448lm
	4000K	1016lm	1293lm	1605lm
	5000K	1003lm	1283lm	1591lm

Marrone / Brown

		12W	16W	20W
GES2391	3000K	942lm	1183lm	1448lm
	4000K	1016lm	1293lm	1605lm
	5000K	1003lm	1283lm	1591lm




930
1740
2770

NEW

ACCESSORIO
ACCESSORY


PALETTI / BOLLARDS
per / for
GES2360-GES2361
GES2370-GES2371
GES2380-GES2381
GES2390-GES2391



Tubo h 20 cm
Grigio antracite / Gray graphite
GES2404



Tubo h 20 cm
Marrone / Brown
GES2405



Tubo h 44 cm
Grigio antracite / Gray graphite
GES2402



Tubo h 44 cm
Marrone / Brown
GES2403



Tubo h 84 cm
Grigio antracite / Gray graphite
GES2400




Tubo h 84 cm
Marrone / Brown
GES2401

Paletto. Struttura in alluminio dotato di picchetto per il fissaggio a terra. Finitura in grigio antracite o marrone scuro. Diffusore in metacrilato bianco opale. Modulo LED incluso. Alimentatore 24V (GSTT57) non incluso da acquistare a parte; indispensabile per il funzionamento dei paletti.


Bollard. Aluminum frame with spike for ground fixing. Gray graphite or dark brown finish. Opal white methacrylate diffuser. LED module included. 24V power supply (GSTT57) not included, to be purchased separately; essential for bollard operation.

		IP65			
			50	0,0004	30.000
			74	0,0006	
			95	0,0009	

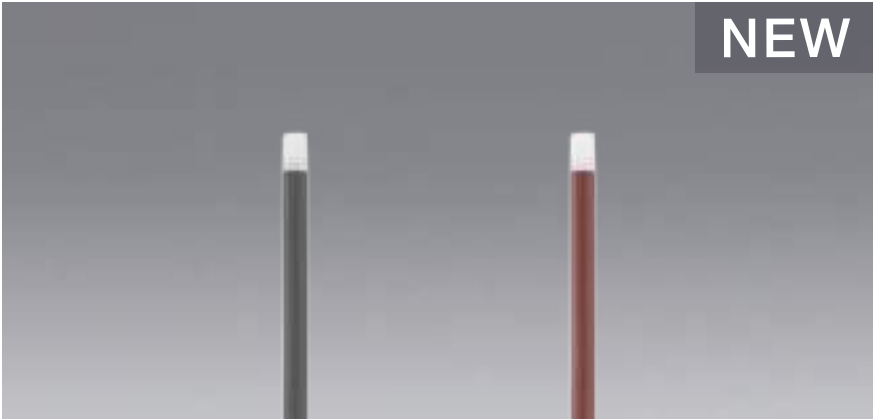

LED
0,5W | 24Vdc
CRI >80

BEAM




Grigio antracite / Gray graphite
GES2410C 3000K 24lm
GES2410N 4000K 24lm



Marrone scuro / Dark Brown
GES2411C 3000K 24lm
GES2411N 4000K 24lm

LED
0,5W | 24Vdc
CRI >80

BEAM




Grigio antracite / Gray graphite
GES2412C 3000K 24lm
GES2412N 4000K 24lm



Marrone scuro / Dark Brown
GES2413C 3000K 24lm
GES2413N 4000K 24lm

LED
0,5W | 24Vdc
CRI >80

BEAM



Grigio antracite / Gray graphite
GES2414C 3000K 24lm
GES2414N 4000K 24lm



Marrone scuro / Dark Brown
GES2415C 3000K 24lm
GES2415N 4000K 24lm

	CODE	POWER	V in	V out	Ampere	L x P x H (mm)
DRIVER IP67	GSTT57	30W	220-240Vac	24Vdc	1,25 A	140x30x20

NEW



Paletto. Struttura in alluminio dotato di picchetto per il fissaggio a terra. Finitura in grigio antracite o marrone scuro. Diffusore in metacrilato bianco opale. Modulo LED incluso. Alimentatore 24V (GSTT57) non incluso da acquistare a parte; indispensabile per il funzionamento dei paletti.

Bollard. Aluminum frame with spike for ground fixing. Gray graphite or dark brown finish. Opal white methacrylate diffuser. LED module included. 24V power supply (GSTT57) not included, to be purchased separately; essential for bollard operation.



94	0,0014	30.000
120	0,0020	
145	0,0029	




LED
1,5W | 24Vdc
CRI >80

BEAM



340°



Grigio antracite / Gray graphite
GES2420C 3000K 99lm
GES2420N 4000K 99lm



Marrone scuro / Dark Brown
GES2421C 3000K 99lm
GES2421N 4000K 99lm

LED
1,5W | 24Vdc
CRI >80

BEAM



340°



Grigio antracite / Gray graphite
GES2422C 3000K 99lm
GES2422N 4000K 99lm




Marrone scuro / Dark Brown
GES2423C 3000K 99lm
GES2423N 4000K 99lm

LED
1,5W | 24Vdc
CRI >80

BEAM



340°



Grigio antracite / Gray graphite
GES2424C 3000K 99lm
GES2424N 4000K 99lm



Marrone scuro / Dark Brown
GES2425C 3000K 99lm
GES2425N 4000K 99lm


	CODE	POWER	V in	V out	Ampere	L x P x H (mm)
DRIVER IP67	GSTT57	30W	220-240Vac	24Vdc	1,25 A	140x30x20

NEW



Paletto. Struttura in alluminio dotato di picchetto per il fissaggio a terra. Finitura in grigio antracite o marrone scuro. Diffusore in metacrilato bianco opale. Modulo LED ed alimentatore incluso.

Bollard. Aluminum frame with spike for ground fixing. Gray graphite or dark brown finish. Opal white methacrylate diffuser. LED module and ballast included.

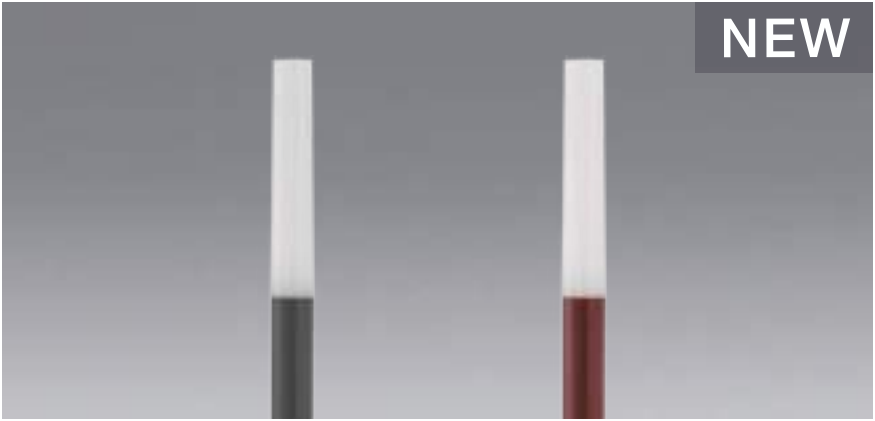


150	0,0011	30.000		
200	0,0016			
270	0,0023			

LED
3W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM

340°



Grigio antracite / Gray graphite
GES2430C 3000K 268lm
GES2430N 4000K 268lm




Marrone scuro / Dark Brown
GES2431C 3000K 268lm
GES2431N 4000K 268lm

LED
3W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM

340°



Grigio antracite / Gray graphite
GES2432C 3000K 268lm
GES2432N 4000K 268lm




Marrone scuro / Dark Brown
GES2433C 3000K 268lm
GES2433N 4000K 268lm

LED
3W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM

340°



Grigio antracite / Gray graphite
GES2434C 3000K 268lm
GES2434N 4000K 268lm



Marrone scuro / Dark Brown
GES2435C 3000K 268lm
GES2435N 4000K 268lm



Paletto.
Struttura in alluminio.
Finitura in grigio antracite.
Diffusore in policarbonato opale.
Modulo LED e trasformatore inclusi.


Bollard.
Aluminum structure.
Gray graphite finish.
Opal polycarbonate diffuser.
LED module and transformer included.



		IP65			
			1250	0,0066	30.000
			1620	0,011	
			2050	0,017	

LED
13W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Grigio antracite / Gray graphite

GES450C 3000K 1200lm
GES450 4000K 1200lm

LED
13W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Grigio antracite / Gray graphite

GES451C 3000K 1200lm
GES451 4000K 1200lm

LED
13W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Grigio antracite / Gray graphite

GES452C 3000K 1200lm
GES452 4000K 1200lm





Paletto.
Struttura in alluminio pressofuso.
Diffusore in policarbonato bianco.
Possibilità di scegliere la temperatua della luce (3000K, 4000K o 6500K) prima dell'installazione finale del paletto.
Finitura in antracite o marrone.
Riflettore interno bianco.
Modulo LED e trasformatore inclusi.
Applique coordinata pag 428.

Bollard.
Die-cast aluminum body.
White polycarbonate diffuser.
Option to choose the light temperature (3000K, 4000K or 6500K) before the final installation of the bollard.
Gray graphite or brown finish.
White internal reflector.
LED module and transformer included.
Coordinated wall light page 428.



LED
9W | 220-240Vac
CRI >80





Grigio antracite / Gray graphite
GES1151 3000K 320lm
4000K 453lm
6500K 428lm



Marrone / Corten
GES1161 3000K 330lm
4000K 470lm
6500K 440lm

LED
9W | 220-240Vac
CRI >80

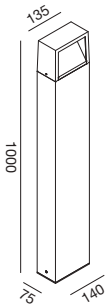

Grigio antracite / Gray graphite
GES1152 3000K 320lm
4000K 453lm
6500K 428lm



Marrone / Corten
GES1162 3000K 330lm
4000K 470lm
6500K 440lm



Paletto.
Struttura in materiale termoplastico.
Finitura in grigio antracite.
Diffusore in policarbonato bianco opale.
Adatto per ambienti con alta corrosività, come zone costiere.

Bollard.
Structure made of thermoplastic material.
Gray graphite finish.
Opal white polycarbonate diffuser.
Suitable for highly corrosive environments, such as coastal zones.



NEW




900
1200

0,0147
0,0173

E27
max 1x40W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included

Adatto a zone costiere
Suitable for coastal zones




Grigio antracite / Gray graphite
GES2260 1 X E27

E27
max 1x40W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included

Adatto a zone costiere
Suitable for coastal zones



Grigio antracite / Gray graphite
GES2261 1 X E27

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
562

E27	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA230C	10W	3000K	855lm	>80
		GLA230N	10W	4000K	880lm	>80
		GLA230	10W	6500K	910lm	>80



Paletto.
Struttura in materiale termoplastico.
Finitura in grigio antracite.
Diffusore in policarbonato bianco opale.
Adatto per ambienti con alta corrosività, come zone costiere.

Bollard.
Structure made of thermoplastic material.
Gray graphite finish.
Opal white polycarbonate diffuser.
Suitable for highly corrosive environments, such as coastal zones.



NEW




920
1220

0,0173
0,0354

E27
max 1x40W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included

Adatto a zone costiere
Suitable for coastal zones



Grigio antracite / Gray graphite
GES2270 1 X E27

E27
max 1x40W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included

Adatto a zone costiere
Suitable for coastal zones



Grigio antracite / Gray graphite
GES2271 1 X E27

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
562

E27	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA230C	10W	3000K	855lm	>80
		GLA230N	10W	4000K	880lm	>80
		GLA230	10W	6500K	910lm	>80




Paletto.
Struttura in alluminio.
Finitura in grigio metallizzato
o grigio antracite.
Diffusore in policarbonato opale.
Applique coordinata a pag. 454.

Bollard.
Aluminum structure.
Metallic gray or gray graphite finish.
Opal polycarbonate diffuser.
Coordinated wall light page 454.

	IP54		
	905	0,004	
	1670	0,010	
	2570	0,015	



GX53
1 x 11W
220-240Vac
Lampadine non incluse
Bulbs not included




Grigio metallizzato / Metallic Gray
GES483 1 X GX53



Grigio antracite / Gray graphite
GES493 1 X GX53

GX53
1 x 11W
220-240Vac
Lampadine non incluse
Bulbs not included




Grigio metallizzato / Metallic Gray
GES480 1 X GX53



Grigio antracite / Gray graphite
GES490 1 X GX53

GX53
1 x 11W
220-240Vac
Lampadine non incluse
Bulbs not included



Grigio metallizzato / Metallic Gray
GES481 1 X GX53



Grigio antracite / Gray graphite
GES491 1 X GX53

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
563

GX53	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA091C GLA091N	8W 8W	3000K 4000K	760lm 760lm	>80 >80
		GLA310C GLA310N	9W 9W	3000K 4000K	850lm 880lm	>80 >80



Paletto.
Struttura in alluminio.
Finitura grigio antraciteo ruggine.
Diffusore in metacrilato opale.


Bollard.
Aluminum structure.
Gray graphite or rusty finish.
Opal PMMA diffusor.



	IP44		
	2100	0,020	
	2800	0,033	

E27
1 x 13W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included




Grigio antracite / Gray graphite
GES511 1 X E27



Ruggine / Rusty
GES521 1 X E27

E27
1 x 13W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Grigio antracite / Gray graphite
GES512 1 X E27



Ruggine / Rusty
GES522 1 X E27

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
562

E27	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA230C	10W	3000K	855lm	>80
		GLA230N	10W	4000K	880lm	>80
		GLA230	10W	6500K	910lm	>80

Paletto.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco, grigio antracite o ruggine.
Diffusore in metacrilato opale.
Applique coordinata pag 455.

Bollard.
Aluminum structure.
White, gray graphite or rusty finish.
Opal PMMA diffuser.
Coordinated wall light page 455.




940
1785

0,005
0,012



E27
max 1 x 13W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco / White
GES401 1 x E27




Grigio antracite / Gray graphite
GES411 1 x E27



Ruggine / Rusty
GES421 1 x E27

E27
max 1 x 13W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco / White
GES402 1 x E27



Grigio antracite / Gray graphite
GES412 1 x E27



Ruggine / Rusty
GES422 1 x E27

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
562

E27	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA230C	10W	3000K	855lm	>80
		GLA230N	10W	4000K	880lm	>80
		GLA230	10W	6500K	910lm	>80


Paletto.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco, grigio antraciteo ruggine.
Diffusore in policarbonato opale.

Bollard.
Aluminum structure.
White, gray graphite or rusty finish.
Opal PC diffusor.



E27
max 1 x 28W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco / White
GES600 1 x E27




Grigio antracite / Gray graphite
GES610 1 x E27



Ruggine / Rusty
GES620 1 x E27

E27
max 1 x 28W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco / White
GES601 1 x E27



Grigio antracite / Gray graphite
GES611 1 x E27



Ruggine / Rusty
GES621 1 x E27

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
562

E27	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA230C	10W	3000K	855lm	>80
		GLA230N	10W	4000K	880lm	>80
		GLA230	10W	6500K	910lm	>80


Paletto.
Struttura in alluminio.
Colore grigio alluminio o grigio antracite.
Diffusore in vetro satinato, finitura lucida.
Diametro massimo della lampadina: 45 mm.

Bollard.
Aluminum structure.
Gray aluminum or gray graphite finish.
Satinated glass polish finish.
Maximum diameter of bulbs: 45 mm.



E27
max 1 x 20W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included




Grigio alluminio / Aluminum Gray
GES013 1 X E27



Grigio antracite / Gray graphite
GES023 1 X E27

E27
max 1 x 20W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Grigio alluminio / Aluminum Gray
GES012 1 X E27



Grigio antracite / Gray graphite
GES022 1 X E27

Paletto. Struttura in alluminio.
Finitura in bianco, grigio metallizzato,
grigio antracite o marrone.
Diffusore in policarbonato opale.
Applique coordinata a pag. 456.

Bollard.
Aluminum structure.
White, metallic gray, gray graphite
or brown finish.
Opal polycarbonate diffuser.
Coordinated wall light page 456.



830	0,0031
1210	0,0051
1790	0,0081

E27
max 1 x 18W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included





Bianco
White

GES710 1 x E27



Grigio metallizzato
Metallic Gray

GES720 1 x E27



Grigio antracite
Gray graphite

GES730 1 x E27



Marrone
Brown

GES2010 1 x E27

E27
max 1 x 18W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included





Bianco
White

GES711 1 x E27



Grigio metallizzato
Metallic Gray

GES721 1 x E27



Grigio antracite
Gray graphite

GES731 1 x E27



Marrone
Brown

GES2011 1 x E27

E27
max 1 x 18W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included





Bianco
White

GES712 1 x E27



Grigio metallizzato
Metallic Gray

GES722 1 x E27



Grigio antracite
Gray graphite

GES732 1 x E27



Marrone
Brown

GES2012 1 x E27

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
562

E27	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA230C	10W	3000K	855lm	>80
		GLA230N	10W	4000K	880lm	>80
		GLA230	10W	6500K	910lm	>80



Paletto.
Struttura in alluminio pressofuso.
Diffusore in vetro trasparente.
Finitura in antracite o marrone.

Bollard.
Die-cast aluminum body.
Transparent glass diffuser.
Gray graphite or brown finish.




800
1050

0,065
0,099



GU10
max 1 x 7W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included




Grigio antracite / Gray graphite
GES1120 1 x GU10



Marrone / Corten
GES1110 1 x GU10

GU10
max 1 x 7W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Grigio antracite / Gray graphite
GES1121 1 x GU10



Marrone / Corten
GES1111 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80


Paletto.
Struttura in alluminio pressofuso.
Diffusore in vetro trasparente.
Finitura in antracite o marrone.

Bollard.
Die-cast aluminum body.
Transparent glass diffuser.
Gray graphite or brown finish.



GU10
max 2 x 7W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included




Grigio antracite / Gray graphite
GES1122 2 x GU10



Marrone / Corten
GES1112 2 x GU10

GU10
max 2 x 7W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Grigio antracite / Gray graphite
GES1123 2 x GU10



Marrone / Corten
GES1113 2 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564


GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80

Paletto.
Struttura in alluminio.
Finitura in grigio antracite o marrone.
Diffusore in policarbonato opale.
Applique coordinata a pag. 462.

Bollard.
Aluminum structure.
Gray graphite or brown finish.
Opal polycarbonate diffuser.
Matching wall light page 462.

		IP44		
			800	0,032
			1200	0,052
			1700	0,082

E27
max 1 x 23W
220-240Vac
Lampadine non incluse
Bulbs not included




Grigio antracite / Gray graphite
GES2031 1 x E27



Marrone / Brown
GES2021 1 x E27

E27
max 1 x 23W
220-240Vac
Lampadine non incluse
Bulbs not included



Grigio antracite / Gray graphite
GES2032 1 x E27



Marrone / Brown
GES2022 1 x E27

E27
max 1 x 23W
220-240Vac
Lampadine non incluse
Bulbs not included



Grigio antracite / Gray graphite
GES2033 1 x E27



Marrone / Brown
GES2023 1 x E27

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
562

E27	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA230C	10W	3000K	855lm	>80
		GLA230N	10W	4000K	880lm	>80
		GLA230	10W	6500K	910lm	>80







CATENE LUMINOSE LIGHT CHAINS

Catena luminosa dotata di 10 portalampane.
Cavo elettrico resistente in gomma di colore bianco o nero con sezione 2x1 mm, totalmente impermeabile con un grado di protezione IP44, prolungabile da entrambi i lati con altre catene fino al raggiungimento della lunghezza desiderata.
Connettori da entrambi i lati impermeabili e dotati di chiusura con scatto di sicurezza.
Accessori per il fissaggio non forniti e non disponibili.

Chain equipped with 10 bulb holders.
Tough electrical cable in white or black rubber with 2x1 mm section, totally waterproof with an IP44 degree of protection, can be extended on both sides with other chains until the desired length is reached.
Connectors on both sides waterproof.
Closing devices with safety catch.
Fixing accessories not supplied and not available.






IP44

1100
1500

0,0057
0,0068

E27
Cable 5 m
max 10 x 25W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco / White
GFIB03 10 x E27



Nero / Black
GFIN03 10 x E27

E27
Cable 10 m
max 10 x 25W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included





Bianco / White
GFIB04 10 x E27



Nero / Black
GFIN04 10 x E27

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
562

E27	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA260B	8W	3000K	950lm	>80
		GLA260C	8W	2700K	1055lm	>80
		GLA260N	8W	4000K	1055lm	>80







SOSPENSIONI INDUSTRIALI

INDUSTRIAL SUSPENSION

Sospensione industriale.
Struttura e dissipatore in alluminio.
Accessori per la sospensione ed il fissaggio non incluso; dotato di anello per aggancio ai cavi o alle catene.
Diffusore in metacrilato trasparente.
Dotato di cavo della lunghezza di 30 cm.
Modulo LED ed alimentatore incluso.



Industrial suspension.
Aluminum frame and heat sink.
Suspension and fixing accessories not included; equipped with ring for attachment to cables or chains.
Transparent methacrylate diffuser.
Equipped with a 30 cm long cable.
LED module and ballast included.




NEW

		IP65			
			1800	0,0097	54.000
			2500	0,0149	
			2800	0,0201	



LED
100W | 220-240Vac
CRI >80



LED
150W | 220-240Vac
CRI >80



LED
200W | 220-240Vac
CRI >80











SEGNAPASSI STEPLIGHTS

Segnapassi ad incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura in grigio metallizzato
o grigio antracite.
Diffusore in policarbonato opale.
Controcassa inclusa.
Modulo LED e trasformatore inclusi.

Recessed steplight.
Aluminum structure.
Metallic gray or gray graphite finish.
Opal polycarbonate diffuser.
Casing included.
LED module and transformer included.



LED
13W | 220-240Vac
CRI >80



Grigio antracite / Gray graphite
GES350 4000K 1200lm



Grigio metallizzato / Metallic Gray
GES351 4000K 1200lm


Segnapassi con struttura
in materiale plastico.
Finitura in grigio antracite.
Diffusore in policarbonato opale.
Modulo LED e trasformatore inclusi.

Steplight whit plastic material structure.
Gray graphite finish.
Opal polycarbonate diffuser.
LED module and transformer included.



LED
7W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Grigio antracite / Gray graphite
GES150 4000K 600lm

Segnapassi.
Struttura in alluminio pressofuso.
Finitura in bianco opaco,
grigio antracite o marrone.
Diffusore in policarbonato.
Modulo LED incluso.

Wall light.
Die-cast aluminum structure.
Matt white, gray graphite or brown finish.
PC diffuser.
LED module included.



LED
3W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Grigio antracite / Gray graphite
GES983 4000K 104lm



Bianco opaco/ Matt White
GES984 4000K 158lm



Marrone / Brown
GES985 4000K 107lm


Segnapassi.
Struttura in alluminio pressofuso.
Finitura in bianco opaco,
grigio antracite o marrone.
Diffusore in policarbonato.
Modulo LED incluso.

Wall light.
Die-cast aluminum structure.
Matt white, gray graphite or brown finish.
PC diffuser.
LED module included.



LED
3W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Grigio antracite / Gray graphite

GES980C 3000K 70lm
GES980 4000K 101lm



Bianco opaco / Matt White

GES981C 3000K 130lm
GES981 4000K 156lm



Marrone / Brown

GES982C 3000K 90lm
GES982 4000K 100lm

Segnapassi.
Struttura in alluminio pressofuso.
Finitura in bianco, grigio antracite o marrone.
Diffusore in policarbonato.
Modulo LED incluso.


Steplight.
Die-cast aluminum structure.
White, gray graphite or brown finish.
Polycarbonate diffuser.
LED module included.



360 0,0009 20,000

LED
6W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco / White

GES1170C 3000K 454lm
GES1170N 4000K 467lm



Grigio antracite / Gray graphite

GES1171C 3000K 408lm
GES1171N 4000K 447lm



Marrone / Brown

GES1172C 3000K 370lm
GES1172N 4000K 396lm





Segnapassi ad incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco, grigio antracite o marrone.
Diffusore in policarbonato bianco.
Controcassa inclusa.
Modulo LED e trasformatore incluso.

Recessed steplight.
Aluminum structure.
White, gray graphite or brown finish.
Opal polycarbonate diffuser.
Casing included.
LED module and transformer included.



LED
13W | 220-240Vac
CRI >80



Bianco / White
GES1190C 3000K 587lm
GES1190N 4000K 639lm



Grigio antracite / Gray graphite
GES1191C 3000K 587lm
GES1191N 4000K 639lm



Marrone / Brown
GES1192C 3000K 587lm
GES1192N 4000K 639lm





Segnapassi ad incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco, grigio antracite o marrone.
Diffusore in policarbonato bianco.
Controcassa inclusa.
Modulo LED e trasformatore incluso.

Recessed steplight.
Aluminum structure.
White, gray graphite or brown finish.
Opal polycarbonate diffuser.
Casing included.
LED module and transformer included.



LED
13W | 220-240Vac
CRI >80



Bianco / White
GES2000C 3000K 432lm
GES2000N 4000K 561lm



Grigio antracite / Gray graphite
GES2001C 3000K 432lm
GES2001N 4000K 561lm




Marrone / Brown
GES2002C 3000K 432lm
GES2002N 4000K 561lm





Segnapassi ad incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura in vetro bianco o nero
semi-trasparente.
Controcassa 503 non inclusa.
Modulo LED e trasformatore inclusi.
Possibilità di scegliere la temperatura della
luce (3000K, 4000K o 6000K) prima
dell'installazione finale del segnapassi.

Recessed step light.
Aluminum frame.
White or black semi-transparent glass finish.
Back box 503 not included.
LED module and transformer included.
Possible to choose the light temperature
(3000K, 4000K or 6000K) before final
installation of the steplight.



LED
4,5W | 220-240Vac
CRI >80




Bianco / White
GES2040 3000K 320lm
4000K 400lm
6000K 380lm



Nero / Black
GES2041 3000K 320lm
4000K 400lm
6000K 380lm

LED
4,5W | 220-240Vac
CRI >80



Bianco / White
GES2050 3000K 320lm
4000K 400lm
6000K 380lm



Nero / Black
GES2051 3000K 320lm
4000K 400lm
6000K 380lm





Segnapassi ad incasso.
Struttura in alluminio.
Finitura in bianco, grigio antracite o marrone.
Diffusore in vetro.
Controcassa inclusa.
Modulo LED e trasformatore incluso.

Recessed steplight.
Aluminum structure.
White, gray graphite or brown finish.
Glass diffuser.
Casing included.
LED module and trasformer included.



LED
3W | 220-240Vac
CRI >80



Bianco / White
GES2110C 3000K 176lm
GES2110N 4000K 197lm




Grigio antracite / Gray graphite
GES2111C 3000K 94lm
GES2111N 4000K 104lm



Marrone / Brown
GES2112C 3000K 98lm
GES2112N 4000K 100lm



LED
3W | 220-240Vac
CRI >80



Bianco / White
GES2120C 3000K 180lm
GES2120N 4000K 200lm



Grigio antracite / Gray graphite
GES2121C 3000K 106lm
GES2121N 4000K 108lm



Marrone / Brown
GES2122C 3000K 100lm
GES2122N 4000K 108lm





Segnapassi.
Struttura in policarbonato e alluminio da
incasso per scatola 503 non inclusa.
Finitura placchetta in bianco,
grigio antracite o marrone.
Modulo LED e trasformatore inclusi.
Possibilità di scegliere la temperatura della
luce (3000K, 4000K o 5000K) prima
dell'installazione finale del segnapassi.

Steplight.
Polycarbonate and aluminum structure for
box 503 not included.
Plate finish in white, gray graphite or brown.
LED module and transformer included.
Possible to choose the light temperature
(3000K, 4000K or 5000K) before
final installation of the steplight.



LED
3W | 220-240Vac
CRI >80



Bianco / White
GES2130 3000K 260lm
4000K 280lm
5000K 270lm





Grigio antracite / Gray graphite
GES2131 3000K 203lm
4000K 260lm
5000K 250lm



Marrone / Brown
GES2132 3000K 203lm
4000K 260lm
5000K 250lm



LED
3W | 220-240Vac
CRI >80



Bianco / White
GES2140 3000K 100lm
4000K 115lm
5000K 113lm



Grigio antracite / Gray graphite
GES2141 3000K 55lm
4000K 60lm
5000K 57lm



Marrone / Brown
GES2142 3000K 60lm
4000K 66lm
5000K 63lm







**PROIETTORI E
ARMATURE STRADALI**
**PROJECTORS AND
STREET LIGHTING**

Proiettore LED con staffa per fissaggio.
Struttura in alluminio pressofuso.
Finitura in bianco, grigio antracite o marrone.
Diffusore in vetro temperato trasparente e ottica nera.
Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000K, 4000K o 6500K) prima dell'installazione finale del proiettore.
Dotato di cavo della lunghezza di 50 cm.
Modulo LED e trasformatore inclusi.

LED projector with mounting bracket.
Die-cast aluminum structure.
White, gray graphite or brown finish.
Transparent tempered glass diffuser and black optics.
Possibility of choosing the light temperature (3000K, 4000K or 6500K) before final installation of the projector.
Equipped with a 50 cm long cable.
LED module and transformer included.

NEW



1400
2100


0,0032
0,0057

25.000



LED
18W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco / White
GES2230 3000K 840lm
4000K 950m
6500K 960m




Grigio antracite / Gray graphite
GES2231 3000K 800m
4000K 900m
6500K 890m



Marrone / Brown
GES2232 3000K 800m
4000K 900m
6500K 920m

LED
31W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Bianco / White
GES2233 3000K 1550m
4000K 1750m
6500K 1780m



Grigio antracite / Gray graphite
GES2234 3000K 1470m
4000K 1680m
6500K 1650m



Marrone / Brown
GES2235 3000K 1500m
4000K 1690m
6500K 1660m



Proiettore con struttura in alluminio
dotato di picchetto per il fissaggio a terra.
Diffusore in vetro trasparente.
Dotato di cavo della lunghezza di 100 cm.
Finitura in grigio antracite o marrone.
Dotato di morsetteria IP68.

Aluminum structure projector
with spike for ground fixing.
Transparent glass diffuser.
Equipped with a 100 cm long cable.
Gray graphite or brown finish.
Equipped with IP68 terminal box.

NEW




665
830

0,0032
0,0045



GU10
max 1 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included




Grigio antracite / Gray graphite
GES2220 1 X GU10



Marrone / Brown
GES2221 1 X GU10

GU10
max 2 x 35W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Grigio antracite / Gray graphite
GES2222 2 X GU10



Marrone / Brown
GES2223 2 X GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80



Proiettore con struttura in alluminio
dotato di picchetto per il fissaggio a terra.
Diffusore in vetro trasparente.
Finitura in bianco opaco, grigio antracite o marrone.
Dotato di morsettiera IP68.


Aluminum structure projector
with spike for ground fixing.
Transparent glass diffuser.
Finish in matt white, gray graphite or brown.
Equipped with IP68 terminal box.



  IP65  300  0,0019

NEW

GU10
max 1 x 35W
220-240Vac
Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco opaco / Matt White
GES2280 1 x GU10




Marrone / Brown
GES2281 1 x GU10



Grigio antracite / Gray graphite
GES2282 1 x GU10

  IP65  400  0,0022

GU10
max 1 x 35W
220-240Vac
Lampadine non incluse
Bulbs not included

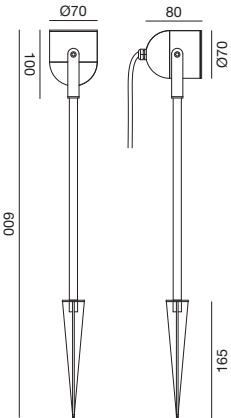

Bianco opaco / Matt White
GES2290 1 x GU10



Marrone / Brown
GES2291 1 x GU10



Grigio antracite / Gray graphite
GES2292 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80

Proiettore con struttura in alluminio.
Diffusore in vetro trasparente.
Finitura in grigio antracite o marrone.
Lunghezza cavo: 90 cm.



Projector with aluminum body.
Transparent glass diffuser.
Gray graphite or brown finish.
Cable lenght: 90 cm.



370 0,035

GU10
max 1 x 7W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Grigio antracite / Gray graphite
GES1130 1 X GU10



Marrone / Corten
GES1131 1 X GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80



Proiettore con struttura in alluminio.
Diffusore in vetro trasparente.
Finitura in grigio antracite o marrone.
Lunghezza cavo: 90 cm.


Projector with aluminum body.
Transparent glass diffuser.
Gray graphite or brown finish.
Cable lenght: 90 cm.



410 0,047

GU10
max 1 x 7W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Grigio antracite / Gray graphite
GES1140 1 X GU10



Marrone / Corten
GES1141 1 X GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80

Proiettore con struttura in alluminio.
Finitura in bianco, grigio alluminio
o grigio antracite.
Diffusore in vetro temperato
Lunghezza cavo: 39 cm.

Projector with aluminum structure.
White, gray aluminum or gray graphite.
Tempered glass diffuser.
Cable lenght: 39 cm.






IP657400,0045

GU10
max 1 x 11W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included



Bianco
White
GES740 1 x GU10



Grigio alluminio
Alluminum Gray
GES741 1 x GU10



Grigio antracite
Gray graphite
GES742 1 x GU10

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80
		GLA350C	9W	3000K	900lm	>80
		GLA350N	9W	4000K	950lm	>80

Proiettore LED con staffa per fissaggio.
Struttura in alluminio pressofuso.
Finitura in nero opaco.
Diffusore in vetro trasparente.
Possibilità di scegliere la temperatura
della luce (3000K, 4000K o 6500K) prima
dell'installazione finale del proiettore.
Modulo LED e trasformatore inclusi.

LED projector with mounting bracket.
Die-cast aluminum structure.
Matt black finish. Transparent glass diffuser.
Possibility of choosing the light temperature
(3000K, 4000K or 6500K) before final
installation of the projector.
LED module and transformer included.



					
				1000	0,0011
				1200	0,0026
				2000	0,0032
				2200	0,0046
					36.000

NEW



LED
50W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Nero opaco / Matt Black

GES2340 3000K 4900lm
4000K 5400lm
6500K 5000lm





LED
100W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Nero opaco / Matt Black

GES2341 3000K 9800lm
4000K 10800lm
6500K 10000lm





LED
150W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Nero opaco / Matt Black

GES2342 3000K 14800lm
4000K 16300lm
6500K 15200lm





LED
200W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM



Nero opaco / Matt Black

GES2343 3000K 19700lm
4000K 21600lm
6500K 20200lm



Proiettore LED con staffa per fissaggio.
Struttura in alluminio pressofuso.
Finitura in bianco opaco.
Diffusore in vetro trasparente.
Modulo LED e trasformatore inclusi.

LED projector with fixing bracket.
Die-cast aluminum structure.
Matt white finish.
Transparent glass diffuser.
LED module and transformer included.

LED

10W | 220-240Vac

CRI >70

BEAM





Bianco opaco / Matt White


GES840C 3000K 850lm

GES840N 4000K 850lm

108

66

100



LED

20W | 220-240Vac

CRI >70

BEAM





Bianco opaco / Matt White


GES841C 3000K 1700lm

GES841N 4000K 1700lm

143

80

130



LED

30W | 220-240Vac

CRI >70

BEAM





Bianco opaco / Matt White


GES842C 3000K 2550lm

GES842N 4000K 2550lm

187

101

167



LED

50W | 220-240Vac

CRI >70

BEAM





Bianco opaco / Matt White


GES843C 3000K 4250lm

GES843N 4000K 4250lm

217

104

185



LED

100W | 220-240Vac

CRI >70

BEAM





Bianco opaco / Matt White


GES844C 3000K 8500lm

GES844N 4000K 8500lm

287

140

232





Lampada stradale LED.

Struttura in alluminio pressofuso con aggancio per palo (non incluso e non disponibile) di diametro max 60 mm.
 Diffusore in metacrilato bianco opale.
 Finitura in nero opaco.
 Dotato di cavo della lunghezza di 30 cm.
 Modulo LED e trasformatore inclusi.
 Garanzia 5 anni.

LED street lamp.

Die-cast aluminum structure with attachment for pole (not included and not available) max diameter 60 mm.
 Opal white methacrylate diffuser.
 Matt black finish.
 Equipped with 30 cm long cable.
 LED module and transformer included.
 5-year warranty.

NEW**LED**


80W | 220-240Vac
 CRI >80

Palo non incluso
 Lamppost not included

BEAM

Nero opaco / Matt Black

GES2250C 3000K 11200lm
GES2250N 4000K 12000lm

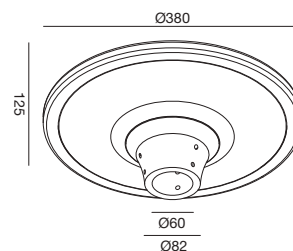



Armatura stradale. Struttura in alluminio pressofuso.
Finitura in grigio opaco.
Attacco al palo con inclinazione regolabile in alluminio pressofuso idoneo per pali di diametro 62mm.
Diffusore in metracrilato trasparente.
Modulo LED e trasformatore inclusi.
Altezza di installazione: GES2350 max 6 metri, GES2351 max 10 metri, GES2352 max 15 metri.
Possibilità di installazione a parete tramite la staffa GES10 (da comprare separatamente).

Road armouring. Die-cast aluminum frame.
Matt grey finish.
Pole attachment with adjustable angle in die-cast aluminum suitable for 62 mm diameter poles.
Transparent methacrylate diffuser.
LED module and transformer included.
Installation height: GES2350 max 6 metres, GES2351 max 10 metres, GES2352 max 15 metres.
Possibility of wall installation using the GES10 bracket (to be purchased separately).




					
			1000	0,0065	36.000
			2000	0,0094	
			2400	0,0121	

NEW

LED
50W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM




Grigio / Gray

GES2350 4000K 5000lm

LED
100W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM

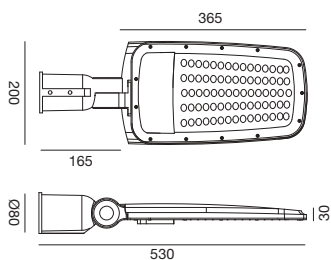


Grigio / Gray

GES2351 4000K 10000lm

LED
150W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM

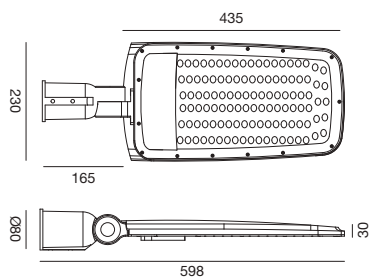

Grigio / Gray

GES2352 4000K 15000lm

ACCESSORIO
ACCESSORY


Staffa per attacco a parete
Wall mounting bracket

per / for

GES2350

GES2351

GES2352

Staffa / Bracket
Grigio / Gray**GESC10**

Armatura stradale.
Struttura in alluminio pressofuso e plastica.
Finitura in grigio opaco.
Attacco al palo con inclinazione regolabile
in alluminio pressofuso idoneo per pali di
diametro 62mm.
Diffusore in materiale plastico.
Modulo LED e trasformatore inclusi.
Altezza di installazione: GES580 max 6 metri,
GES581 max 10 metri.

Street lighting.
Die-cast aluminum and plastic structure.
Matt gray finish.
Die-cast aluminum pole attachment with
adjustable inclination, suitable for 62mm
diameter poles.
Plastic diffuser.
LED module and transformer included.
Installation height: GES580 max 6 metres,
GES581 max 10 metres.




LED
50W | 85-265Vac
CRI >70

BEAM



Grigio opaco / Matt Gray
GES580N 4000K 4250lm




LED
100W | 85-265Vac
CRI >70

BEAM




Grigio opaco / Matt Gray
GES581N 4000K 8500lm

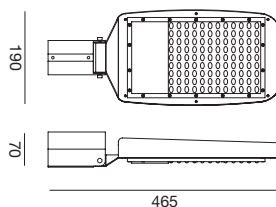

ACCESSORIO INCLUSO
ACCESSORY INCLUDED

L'armatura stradale è dotata di accessorio
per il collegamento al palo.
Inclinazione regolabile=max 90°.

The road framework is equipped with an
accessory for the connection to the post.
Adjustable inclination = max 90°.

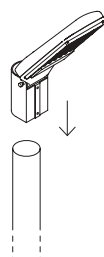







FARETTI CALPESTABILI

WALKABLE SPOTLIGHTS

Faretto da incasso calpestabile.
Struttura in alluminio.
Cover in acciaio inossidabile.
Diffusore in vetro trasparente temperato.
Controcassa inclusa.
Modulo LED e trasformatori inclusi.

Walkable recessed spotlight.
Aluminum body.
Stainless steel cover.
Tempered clear glass diffuser.
Casing included.
LED module and ballast included.



340
360

0,001
0,001

LED
1 x 1W LED
220-240Vac


BEAM



Controcassa inclusa
Casing included



Acciaio / Steel
GES220C 3000K 89lm



LED
1 x 1W LED
220-240Vac


BEAM



Controcassa inclusa
Casing included



Acciaio / Steel
GES221C 3000K 89lm



Faretto da incasso calpestabile.
Struttura in alluminio.
Cover in acciaio inossidabile.
Diffusore in vetro trasparente temperato.
Controcassa inclusa.

Walkable recessed spotlight.
Aluminum body.
Stainless steel cover.
Tempered clear glass diffuser.
Casing included.



1200
1300

0,003
0,003

GX53
max 1 x 9W
220-240Vac


Lampadine non incluse
Bulbs not included

Controcassa inclusa
Casing included



Acciaio / Steel

GES260 1 x GX53

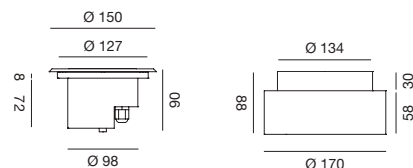

GX53
max 1 x 9W
220-240Vac


Lampadine non incluse
Bulbs not included

Controcassa inclusa
Casing included



Acciaio / Steel

GES261 1 x GX53

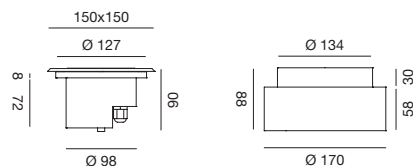

LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
563

GX53	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA091C	8W	3000K	760lm	>80
		GLA091N	8W	4000K	760lm	>80
		GLA310C	9W	3000K	850lm	>80
		GLA310N	9W	4000K	880lm	>80

Faretto da incasso calpestabile.
Struttura in alluminio.
Cover in acciaio inossidabile.
Diffusore in vetro trasparente.
Controcassa inclusa.

Walkable recessed spotlight.
Aluminum body.
Stainless steel cover.
Transparent glass diffuser.
Casing included.




GU10
max 1 x 7W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included

Controcassa inclusa
Casing included



Acciaio / Steel
GES270 1 x GU10




GU10
max 1 x 7W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included

Controcassa inclusa
Casing included



Acciaio / Steel
GES271 1 x GU10



LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80

Faretto da incasso calpestabile e orientabile.
Struttura in alluminio.
Cover in acciaio inossidabile.
Diffusore in vetro trasparente.
Controcassa inclusa.

Walkable and adjustable recessed spotlight.
Aluminum body.
Stainless steel cover.
Transparent glass diffuser.
Casing included.



FARETTI CALPESTABILI / WALKABLE SPOTLIGHTS **OUTDOOR**



850 0,045


GU10
max 1 x 7W
220-240Vac

Lampadine non incluse
Bulbs not included

Controcassa inclusa
Casing included



Acciaio / Steel
GES272 1 x GU10



LAMPADINE UTILIZZABILI
AVAILABLE BULBS

Vedi pagina / see page
564

GU10	BEAM	CODE	POWER	CCT	FLUX	CRI
		GLA241C	5W	3000K	420lm	>80
		GLA241N	5W	4000K	430lm	>80
		GLA243C	7W	3000K	590lm	>80
		GLA243N	7W	4000K	610lm	>80
		GLA242C	5W	3000K	410lm	>80
		GLA242N	5W	4000K	420lm	>80
		GLA244C	7W	3000K	550lm	>80
		GLA244N	7W	4000K	560lm	>80



LAMPADINE LED

LED BULBS

LAMPADINE LED / LED BULBS **E27**


not dimmable


> 15.000


instant


25.000

LIGHT SOURCE

BULBS E27 LED
10W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM


200°

Confezione da 10 pezzi
Pack of 10 pieces



FINISHED

Plastica opale
Opal plastic

CODE	CCT	FLUX
GLA230C	3000K	855lm
GLA230N	4000K	880lm
GLA230	6500K	910lm


110
Ø 60

BULBS E27 LED
8W | 220-240Vac
CRI >80

BEAM


360°



Vetro trasparente
Transparent glass

GLA260C	2700K	1055lm
GLA260N	4000K	1055lm


105
Ø 60



Vetro bianco
White glass

GLA260B	3000K	950lm
----------------	-------	-------

LAMPADINE LED / LED BULBS **GX53**

 not dimmable
  > 15.000
  instant

LIGHT SOURCE		FINISHED	CODE	CCT	FLUX		
BULBS GX53 LED 8W 220-240Vac CRI >80 BEAM 		Plastica opale	GLA091C	3000K	760lm		
		Opal plastic	GLA091N	4000K	760lm		
BULBS GX53 LED 6W 220-240Vac CRI >80 BEAM 		Plastica opale	GLA108C	3000K	550lm		
		Opal plastic					
BULBS GX53 LED 9W 220-240Vac CRI >80 BEAM 		Ceramica bianca	GLA310C	3000K	850lm		
		White Ceramic	GLA310N	4000K	880lm		

LAMPADINE LED / LED BULBS **GU10**



not dimmable > 15.000 instant 25.000

LIGHT SOURCE		FINISHED	CODE	CCT	FLUX	
BULBS GU10 LED 5W 220-240Vac CRI >80		Plastica opale, diffusore trasparente	GLA241C	3000K	420lm	 54 Ø 50
			GLA241N	4000K	430lm	
BEAM		Opal plastic, transparent diffuser				
Confezione da 10 pezzi Pack of 10 pieces						

BULBS GU10 LED 7W 220-240Vac CRI >80		Plastica opale, diffusore trasparente	GLA243C	3000K	590lm	 54 Ø 50
			GLA243N	4000K	610lm	
BEAM		Opal plastic, transparent diffuser				
Confezione da 10 pezzi Pack of 10 pieces						

BULBS GU10 LED 5W 220-240Vac CRI >80		Plastica e diffusore opale	GLA242C	3000K	410lm	 58 Ø 49
			GLA242N	4000K	420lm	
BEAM		Opal plastic and diffuser				
Confezione da 10 pezzi Pack of 10 pieces						

BULBS GU10 LED 7W 220-240Vac CRI >80		Plastica e diffusore opale	GLA244C	3000K	550lm	 58 Ø 49
			GLA244N	4000K	560lm	
BEAM		Opal plastic and diffuser				
Confezione da 10 pezzi Pack of 10 pieces						



not dimmable > 25.000 instant 40.000

LIGHT SOURCE		FINISHED	CODE	CCT	FLUX	
BULBS GU10 LED 9W 220-240Vac CRI >80		Ceramica bianca, diffusore opale	GLA350C	3000K	900lm	 57 Ø 50
			GLA350N	4000K	950lm	
BEAM		White Ceramic, opal diffuser				
Confezione da 10 pezzi Pack of 10 pieces						

LAMPADINE LED / LED BULBS **G9**

 not dimmable
  > 15.000
  instant

LIGHT SOURCE		FINISHED	CODE	CTT	FLUX	
BULBS G9 LED 3W 220-240Vac CRI >80 BEAM		Plastica trasparente	GLA184C	3000K	330lm	 50 Ø 16,5
		Transparent plastic	GLA184N	4000K	342lm	



Confezione da 20 pezzi
Pack of 20 pieces

BULBS G9 LED 4,2W 220-240Vac CRI >80 BEAM		Plastica trasparente	GLA185H	2700K	400lm	 60 Ø 15
		Transparent plastic	GLA185C	3000K	450lm	
			GLA185N	4000K	470lm	




Confezione da 20 pezzi
Pack of 20 pieces

BULBS G9 LED 7W 220-240Vac CRI >80 BEAM		Ceramica e plastica	GLA186C	3000K	755lm	 70 Ø 21
		Ceramic and plastic	GLA186N	4000K	700lm	




Confezione da 20 pezzi
Pack of 20 pieces

BULBS G9 LED 4,8W 220-240Vac CRI >80 BEAM		Plastica trasparente	GLA360C	3000K	600lm	 55 Ø 19
		Transparent plastic	GLA360N	4000K	630lm	



Confezione da 20 pezzi
Pack of 20 pieces

BULBS G9 LED 6W 220-240Vac CRI >80 BEAM		Plastica trasparente	GLA361C	3000K	665lm	 64 Ø 19
		Transparent plastic	GLA361N	4000K	700lm	



Confezione da 20 pezzi
Pack of 20 pieces



INDICE CODICI

CODE INDEX

CDIF01	336	GBIC17	110	GBIGIB1	85	GBIN42	44	GBITR6	65
	295	GBIC18	110	GBIGIB2	85	GBIN43	44	GBITR10	50
CDIF03	314	GBIC19	111	GBIGIB3	85	GBIN44	44	GBITR11	50
	329	GBIC20	111	GBIGIN1	85	GBIN45	44	GBITR12	50
	336	GBIC21	109	GBIGIN2	85	GBIN46	44	GBITR13	50
CDIF05	295	GBIC22	109	GBIGIN3	85	GBIN47	44	GBITR14	50
	329	GBIC23	86	GBIGL1	65	GBIN50	46	GBITR15	50
	336	GBIC24	86	GBIGR1	65	GBIN51	46	GBITR20	50
GAETA TR R1	50	GBIC30	49	GBIGS3	45	GBIS01	111	GBITR21	50
	65	GBIC31	49	GBIGS4	45	GBIS02	111	GBITR22	50
	87	GBIC32	49	GBIGS5	45	GBIS03	111	GBITR23	50
GAETA TR R2	50	GBIC33	49	GBIGS6	45	GBIS04	111	GBITR24	50
	65	GBIC34	49	GBIGS7	45	GBIS05	83	GBITR25	50
	87	GBIC35	49	GBIGS8	45	GBIS10	48	GBRPB2	282
GAP530	252	GBIC36	49	GBIGS10	45	GBIS11	48	GBRPB3	282
GAP531	252	GBIC37	49	GBIGS11	45	GBIS12	48	GBRPN2	282
GAP540	254	GBIC38	49	GBIGS12	45	GBIS13	48	GBRPN3	282
GAP541	254	GBIC39	49	GBIGS13	45	GBIS14	48	GBRTB1	282
GAP580	251	GBIC40	49	GBIGS14	45	GBIS15	48	GBRTN1	282
GAP581	251	GBIC41	49	GBIGS15	45	GBIS20	48	GCO01	340
GAP582	251	GBIC42	49	GBIGSB1	83	GBIS21	48		354
GAP583	251	GBIC43	49	GBIGSB2	83	GBIS22	48	GCO02	340
GAP584	251	GBIC44	49	GBIGSB5	47	GBIS23	48		354
GAP585	251	GBIC45	49	GBIGSB6	47	GBIS24	48	GCO03	350
GAP590	251	GBIC46	49	GBIGSN1	83	GBIS25	48	GES012	499
GAP591	251	GBIC47	49	GBIGSN2	83	GBISC1	65	GES013	499
GAP592	251	GBIC48	49	GBIGSN5	47	GBIST01	83	GES022	499
GAP593	251	GBIC49	49	GBIGSN6	47	GBIT01	109	GES023	499
GAP594	251	GBIC50	49	GBIGTB1	85	GBIT02	109	GES140	444
GAP595	251	GBIC51	49	GBIGTB2	83	GBIT03	109	GES141	444
GAVPB1	300	GBIC52	49	GBIGTN1	85	GBIT04	109	GES142	444
GAVTB1	300	GBIC53	49	GBIGTN2	83	GBIT05	109	GES143	444
GBIC01	109	GBICO01	45	GBIN01	108	GBIT06	109	GES150	517
GBIC02	109	GBICO02	45	GBIN02	108	GBIT10	45	GES170	436
GBIC03	110	GBICO03	45	GBIN10	82	GBIT11	45	GES171	436
GBIC04	110	GBICO04	45	GBIN11	82	GBIT12	45	GES172	436
GBIC05	110	GBICO05	45	GBIN12	82	GBIT13	45	GES173	436
GBIC06	110	GBICO06	45	GBIN13	82	GBIT14	45	GES220C	556
GBIC07	110	GBICOV	64	GBIN20	84	GBIT15	45	GES221C	556
GBIC08	110	GBIG01	85	GBIN21	84	GBITR1	87	GES260	557
GBIC09	111	GBIG02	48	GBIN30	64	GBITR2	87	GES261	557
GBIC10	111	GBIGA1	65	GBIN40	44	GBITR4	87	GES270	558
GBIC11	86	GBIGA2	65	GBIN41	44	GBITR5	65	GES271	558
GBIC12	86							GES272	559
GBIC13	86								
GBIC14	86								
GBIC15	86								
GBIC16	86								

GES290	446	GES581N	552	GES860C	420	GES885C	422	GES1001	450
GES291	446	GES600	498	GES860N	420	GES885N	422	GES1002	450
GES292	446	GES601	498	GES861C	420	GES900	438	GES1003	458
GES293	446	GES610	498	GES861N	420	GES901	438	GES1004	458
GES300	447	GES611	498	GES862C	420	GES902	438	GES1005	458
GES301	447	GES620	498	GES862N	420	GES903	439	GES1006	459
GES302	447	GES621	498	GES863C	420	GES904	439	GES1007	459
GES303	447	GES710	500	GES863N	420	GES905	439	GES1008	459
GES310	445	GES711	500	GES864C	420	GES910	440	GES1010	451
GES311	445	GES712	500	GES864N	420	GES911	440	GES1011	451
GES312	445	GES713	456	GES865C	420	GES912	440	GES1012	451
GES313	445	GES720	500	GES865N	420	GES913	441	GES1013	460
GES350	516	GES721	500	GES866C	420	GES914	441	GES1014	460
GES351	516	GES722	500	GES866N	420	GES915	441	GES1015	460
GES400	455	GES723	456	GES867C	420	GES960	424	GES1016	461
GES401	497	GES730	500	GES867N	420	GES960C	424	GES1017	461
GES402	497	GES731	500	GES870C	418	GES961	424	GES1018	461
GES410	455	GES732	500	GES870N	418	GES961C	424	GES1020	426
GES411	497	GES733	456	GES871C	418	GES962	424	GES1021	426
GES412	497	GES740	543	GES871N	418	GES962C	424	GES1022	426
GES420	455	GES741	543	GES872C	418	GES963	424	GES1023	426
GES421	497	GES742	543	GES872N	418	GES963C	424	GES1024	426
GES422	497	GES770	410	GES873C	418	GES964	424	GES1025	426
GES450	486	GES770C	410	GES873N	418	GES964C	424	GES1040	449
GES450C	486	GES771	410	GES874C	418	GES965	424	GES1041	449
GES451	486	GES771C	410	GES874N	418	GES965C	424	GES1042	449
GES451C	486	GES772	410	GES875C	418	GES970	425	GES1050	448
GES452	486	GES772C	410	GES875N	418	GES970C	425	GES1051	448
GES452C	486	GES830	406	GES876C	418	GES971	425	GES1052	448
GES480	494	GES831	406	GES876N	418	GES971C	425	GES1060	442
GES481	494	GES832	407	GES877C	418	GES972	425	GES1061	442
GES482	454	GES833	407	GES877N	418	GES972C	425	GES1062	442
GES483	494	GES840C	546	GES880C	422	GES980	519	GES1063	442
GES490	494	GES840N	546	GES880N	422	GES980C	519	GES1064	443
GES491	494	GES841C	546	GES881C	422	GES981	519	GES1065	443
GES492	454	GES841N	546	GES881N	422	GES981C	519	GES1066	443
GES493	494	GES842C	546	GES882C	422	GES982	519	GES1067	443
GES511	496	GES842N	546	GES882N	422	GES982C	519	GES1070	453
GES512	496	GES843C	546	GES883C	422	GES983	518	GES1071	453
GES521	496	GES843N	546	GES883N	422	GES984	518	GES1072	453
GES522	496	GES844C	546	GES884C	422	GES985	518	GES1073	452
GES580N	552	GES844N	546	GES884N	422	GES1000	450	GES1074	452

GES1075	452	GES2022	504	GES2130	530	GES2300	412	GES2412N	480
GES1110	502	GES2023	504	GES2131	530	GES2301	472	GES2413C	480
GES1111	502	GES2030	462	GES2132	530	GES2302	472	GES2413N	480
GES1112	503	GES2031	504	GES2140	530	GES2310	412	GES2414C	480
GES1113	503	GES2032	504	GES2141	530	GES2311	472	GES2414N	480
GES1120	520	GES2033	504	GES2142	530	GES2312	472	GES2415C	480
GES1121	520	GES2040	526	GES2210	414	GES2320	412	GES2415N	480
GES1122	503	GES2041	526	GES2211	414	GES2321	472	GES2420C	482
GES1123	503	GES2050	526	GES2212	414	GES2322	472	GES2420N	482
GES1130	540	GES2051	526	GES2213	414	GES2330C	474	GES2421C	482
GES1131	540	GES2060C	145	GES2214	414	GES2330N	474	GES2421N	482
GES1140	542	GES2060N	145	GES2215	414	GES2331C	474	GES2422C	482
GES1141	542	GES2061C	145	GES2220	536	GES2331N	474	GES2422N	482
GES1150	428	GES2070	430	GES2221	536	GES2332C	474	GES2423C	482
GES1151	488	GES2071	430	GES2222	536	GES2332N	474	GES2423N	482
GES1152	488	GES2072	430	GES2223	536	GES2333C	474	GES2424C	482
GES1160	428	GES2073	430	GES2230	534	GES2333N	474	GES2424N	482
GES1161	488	GES2074	430	GES2231	534	GES2340	545	GES2425C	482
GES1162	488	GES2075	430	GES2232	534	GES2341	545	GES2425N	482
GES1170C	520	GES2080	432	GES2233	534	GES2342	545	GES2430C	484
GES1170N	520	GES2081	432	GES2234	534	GES2343	545	GES2430N	484
GES1171C	520	GES2082	432	GES2235	534	GES2350	551	GES2431C	484
GES1171N	520	GES2083	432	GES2240	416	GES2351	551	GES2431N	484
GES1172C	520	GES2084	432	GES2241	416	GES2352	551	GES2432C	484
GES1172N	520	GES2085	432	GES2242	416	GES2360	478	GES2432N	484
GES1190C	522	GES2090	409	GES2243	416	GES2361	478	GES2433C	484
GES1190N	522	GES2091	409	GES2244	416	GES2370	478	GES2433N	484
GES1191C	522	GES2092	409	GES2245	416	GES2371	478	GES2434C	484
GES1191N	522	GES2100	408	GES2246	416	GES2380	478	GES2434N	484
GES1192C	522	GES2101	408	GES2247	416	GES2381	478	GES2435C	484
GES1192N	522	GES2102	408	GES2248	416	GES2390	478	GES2435N	484
GES2000C	524	GES2110C	528	GES2250C	548	GES2391	478	GES2436C	484
GES2000N	524	GES2110N	528	GES2250N	548	GES2400	479	GES2436N	484
GES2001C	524	GES2111C	528	GES2260	490	GES2401	479	GES2437C	484
GES2001N	524	GES2111N	528	GES2261	490	GES2402	479	GES2437N	484
GES2002C	524	GES2112C	528	GES2270	492	GES2403	479	GES2438C	484
GES2002N	524	GES2112N	528	GES2271	492	GES2404	479	GES2438N	484
GES2010	500	GES2120C	528	GES2280	539	GES2405	479	GES2439C	484
GES2011	500	GES2120N	528	GES2281	539	GES2410C	480	GES2439N	484
GES2012	500	GES2121C	528	GES2282	539	GES2410N	480	GES2440C	484
GES2013	456	GES2121N	528	GES2290	539	GES2411C	480	GES2440N	484
GES2020	462	GES2122C	528	GES2291	539	GES2411N	480	GES2441C	484
GES2021	504	GES2122N	528	GES2292	539	GES2412C	480	GES2441N	484

GFA091	165	GFA363	121	GFA770C	124	GFA982N	95	GFA1101N	142
GFA092	165	GFA364	121	GFA770N	124	GFA990C	96	GFA1110C	143
GFA093	165	GFA370	178	GFA771C	124	GFA990N	96	GFA1110N	143
GFA094	165	GFA371	178	GFA771N	124	GFA991C	96	GFA1111C	143
GFA130	167	GFA372	178	GFA850C	125	GFA991N	96	GFA1111N	143
GFA131	167	GFA373	178	GFA850N	125	GFA1000C	132	GFA1112C	143
GFA132	167	GFA374	179	GFA851C	125	GFA1001C	132	GFA1112N	143
GFA133	167	GFA375	179	GFA851N	125	GFA1010C	133	GFA1120C	160
GFA134	167	GFA376	179	GFA880C	126	GFA1011C	133	GFA1120N	160
GFA160	168	GFA377	179	GFA880N	126	GFA1020C	133	GFA1121C	160
GFA161	168	GFA441	122	GFA890C	126	GFA1021C	133	GFA1121N	160
GFA162	169	GFA442	122	GFA890N	126	GFA1030C	134	GFA1122C	160
GFA163	169	GFA590	180	GFA900C	127	GFA1030N	134	GFA1123C	160
GFA170	170	GFA591	180	GFA900N	127	GFA1031C	134	GFA1130C	162
GFA171	170	GFA592	182	GFA901C	127	GFA1031N	134	GFA1130N	162
GFA180	171	GFA593	182	GFA901N	127	GFA1040C	135	GFA1131C	162
GFA181	171	GFA594	183	GFA902C	127	GFA1041C	135	GFA1131N	162
GFA190	172	GFA595	183	GFA902N	127	GFA1042C	135	GFA1132C	162
GFA191	172	GFA611	184	GFA903C	127	GFA1050C	136	GFA1140C	228
GFA220	177	GFA750C	148	GFA903N	127	GFA1050N	136	GFA1140N	228
GFA221	177	GFA750N	148	GFA910C	128	GFA1051C	136	GFA1141C	228
GFA222	177	GFA751C	148	GFA910N	128	GFA1051N	136	GFA1141N	228
GFA230	174	GFA751N	148	GFA911C	128	GFA1060	106	GFA1150	186
GFA231	174	GFA752C	148	GFA911N	128	GFA1061	106	GFA1151	186
GFA240	175	GFA752N	148	GFA950C	130	GFA1062	106	GFA1160	188
GFA241	175	GFA753C	149	GFA950N	130	GFA1070	226	GFA1161	188
GFA301	120	GFA753N	149	GFA951C	130	GFA1071	226	GFA1170	189
GFA302	120	GFA754C	149	GFA951N	130	GFA1072	226	GFA1171	189
GFA303	120	GFA754N	149	GFA960C	130	GFA1080C	138	GFA1180	190
GFA304	120	GFA755C	149	GFA960N	130	GFA1080N	138	GFA1181	190
GFA310	176	GFA755N	149	GFA961C	130	GFA1081C	138	GFA1190	191
GFA311	176	GFA760C	224	GFA961N	130	GFA1081N	138	GFA1191	191
GFA312	176	GFA760N	224	GFA970C	94	GFA1090C	139	GFA1200	187
GFA313	176	GFA761C	224	GFA970N	94	GFA1090N	139	GFA1201	187
GFA320	173	GFA761N	224	GFA971C	94	GFA1091C	139	GFA1210	192
GFA321	173	GFA762C	224	GFA971N	94	GFA1091N	139	GFA1211	192
GFA322	173	GFA762N	224	GFA972C	95	GFA1092C	139	GFA1220	242
GFA331	245	GFA763C	225	GFA972N	95	GFA1092N	139	GFA1221	242
GFA332	245	GFA763N	225	GFA980C	94	GFA1093C	139	GFA1230	243
GFA351	244	GFA764C	225	GFA980N	94	GFA1093N	139	GFA1231	243
GFA352	244	GFA764N	225	GFA981C	94	GFA1100C	142	GFA1240C	100
GFA361	121	GFA765C	225	GFA981N	94	GFA1100N	142	GFA1240N	100
GFA362	121	GFA765N	225	GFA982C	95	GFA1101C	142	GFA1241C	100

GFA1241N	100	GFA1320	79	GFA1421	202	GFA1510	71	GFA1682N	222
GFA1250C	100	GFA1321	79	GFA1422	202	GFA1511	71	GFA1683C	222
GFA1250N	100	GFA1330	79	GFA1423	202	GFA1511CD	73	GFA1683N	222
GFA1251C	100	GFA1331	79	GFA1430C	230	GFA1511HD	73	GFA1690	150
GFA1251N	100	GFA1340	71	GFA1431C	230	GFA1511ND	73	GFA1691	150
GFA1260	75	GFA1340CD	73	GFA1432C	230	GFA1512	71	GFA1692	154
GFA1260CD	74	GFA1340ND	73	GFA1433C	230	GFA1520	60	GFA1693	154
GFA1260ND	74	GFA1341	71	GFA1460C	232	GFA1521	60	GFA1694	150
GFA1261	75	GFA1341CD	73	GFA1460H	232	GFA1530	62	GFA1695	150
GFA1261CD	74	GFA1341ND	73	GFA1461C	232	GFA1531	62	GFA1696	154
GFA1261ND	74	GFA1350	71	GFA1461H	232	GFA1540	56	GFA1697	154
GFA1262	75	GFA1350CD	73	GFA1462C	232	GFA1541	56	GFA1698	152
GFA1270	75	GFA1350HD	73	GFA1462H	232	GFA1550	58	GFA1699	152
GFA1270CD	74	GFA1350ND	73	GFA1463C	232	GFA1560	59	GFA1700	114
GFA1270HD	74	GFA1351	71	GFA1463H	232	GFA1570	200	GFA1701	114
GFA1270ND	74	GFA1351CD	73	GFA1470C	234	GFA1580	200	GFA1702	114
GFA1271	75	GFA1351HD	73	GFA1470H	234	GFA1590	102	GFA1703	114
GFA1271CD	74	GFA1351ND	73	GFA1471C	234	GFA1591	102	GFA1710	116
GFA1271HD	74	GFA1352	71	GFA1471H	234	GFA1600	238	GFA1711	116
GFA1271ND	74	GFA1353	71	GFA1472C	234	GFA1601	238	GFA1712	116
GFA1272	75	GFA1360	80	GFA1472H	234	GFA1620	240	GFA1713	116
GFA1280	77	GFA1361	80	GFA1473C	234	GFA1621	240	GFA1720	118
GFA1280CD	76	GFA1370	80	GFA1473H	234	GFA1630	104	GFA1721	118
GFA1280ND	76	GFA1371	80	GFA1474C	236	GFA1631	104	GFA1740	211
GFA1281	77	GFA1380	194	GFA1474H	236	GFA1660	159	GFA1741	211
GFA1281CD	76	GFA1381	194	GFA1475C	236	GFA1661	159	GFA1742	211
GFA1281ND	76	GFA1390	196	GFA1475H	236	GFA1662	159	GFA1743	211
GFA1282	77	GFA1391	196	GFA1476C	236	GFA1663	159	GFA1750C	92
GFA1290	77	GFA1394	246	GFA1476H	236	GFA1664	159	GFA1750N	92
GFA1290CD	76	GFA1395	246	GFA1477C	236	GFA1665	159	GFA1751C	92
GFA1290HD	76	GFA1398	248	GFA1477H	236	GFA1670C	90	GFA1751N	92
GFA1290ND	76	GFA1399	248	GFA1480C	156	GFA1670N	90	GFA1752C	92
GFA1291	77	GFA1400	144	GFA1480H	156	GFA1671C	90	GFA1752N	92
GFA1291CD	76	GFA1410C	146	GFA1481C	156	GFA1671N	90	GFA1753C	92
GFA1291HD	76	GFA1410N	146	GFA1481H	156	GFA1672C	90	GFA1753N	92
GFA1291ND	76	GFA1411C	146	GFA1482C	156	GFA1672N	90	GFA1754C	92
GFA1292	77	GFA1412C	146	GFA1482H	156	GFA1673C	90	GFA1754N	92
GFA1300	78	GFA1412N	146	GFA1483C	156	GFA1673N	90	GFA1755C	92
GFA1301	78	GFA1413C	146	GFA1483H	156	GFA1680C	222	GFA1755N	92
GFA1302	78	GFA1414C	146	GFA1500	236	GFA1680N	222	GFA1760C	98
GFA1310	78	GFA1414N	146	GFA1501	236	GFA1681C	222	GFA1760N	98
GFA1311	78	GFA1415C	146	GFA1502	236	GFA1681N	222	GFA1761C	98
GFA1312	78	GFA1420	202	GFA1503	236	GFA1682C	222	GFA1761N	98

GFA1762C	98	GFA1841	34	GFA1912	42	GLA230	562	GPL242N	229
GFA1762N	98	GFA1842	34	GFA1913	42	GLA230C	562	GPL243C	229
GFA1763C	98	GFA1843	34	GFA1914	42	GLA230N	562	GPL243N	229
GFA1763N	98	GFA1844	34	GFA1915	42	GLA241C	564	GPL250	434
GFA1770C	71	GFA1845	34	GFA1920C	392	GLA241N	564	GPL251	434
GFA1770CD	73	GFA1850	34	GFA1920N	392	GLA242C	564	GPL252	434
GFA1770ND	73	GFA1851	34	GFA1921C	392	GLA242N	564	GPL253	434
GFA1771C	71	GFA1852	34	GFA1921N	392	GLA243C	564	GPL260C	214
GFA1771CD	73	GFA1853	34	GFA1922C	392	GLA243N	564	GPL260N	214
GFA1771HD	73	GFA1854	34	GFA1922N	392	GLA244C	564	GPL261C	214
GFA1771ND	73	GFA1855	34	GFA1923C	392	GLA244N	564	GPL261N	214
GFA1772C	71	GFA1860	35	GFA1923N	392	GLA260B	562	GPL262C	214
GFA1790	29	GFA1861	35	GFA1930CD	68	GLA260C	562	GPL262N	214
GFA1791	29	GFA1862	35	GFA1930ND	68	GLA260N	562	GPL270C	214
GFA1792	29	GFA1863	35	GFA1931CD	68	GLA310C	563	GPL270N	214
GFA1793	29	GFA1864	35	GFA1931ND	68	GLA310N	563	GPL271C	214
GFA1794	29	GFA1865	35	GFA1940CD	69	GLA350C	564	GPL271N	214
GFA1795	29	GFA1870	35	GFA1940ND	69	GLA350N	564	GPL272C	214
GFA1800	29	GFA1871	35	GFA1941CD	69	GLA360C	565	GPL272N	214
GFA1801	29	GFA1872	35	GFA1941ND	69	GLA360N	565	GPL300C	216
GFA1802	29	GFA1873	35	GFIB03	508	GLA361C	565	GPL300N	216
GFA1803	29	GFA1874	35	GFIB04	508	GLA361N	565	GPL301C	216
GFA1804	29	GFA1875	35	GFIN03	508	GLI020	512	GPL301N	216
GFA1805	29	GFA1880	36	GFIN04	508	GLI021	512	GPL302C	216
GFA1810	29	GFA1881	36	GKI150	258	GLI022	512	GPL302N	216
GFA1811	29	GFA1882	36	GKI150I	258	GLS030	469	GPL310C	217
GFA1812	29	GFA1883	36	GKI300	260	GLS031	469	GPL310N	217
GFA1813	29	GFA1884	36	GKI302	260	GLS032	469	GPL311C	217
GFA1814	29	GFA1885	36	GKI310	261	GLS050	466	GPL311N	217
GFA1815	29	GFA1890	38	GKI312	261	GLS051	466	GPL312C	217
GFA1820	30	GFA1891	38	GKI421P	277	GLS052	466	GPL312N	217
GFA1821	30	GFA1892	38	GKI421R	277	GLS053	466	GPL320	219
GFA1822	30	GFA1893	38	GKI421S	277	GLS054	466	GPL321	219
GFA1823	30	GFA1894	38	GLA091C	563	GLS055	466	GPL322	219
GFA1824	30	GFA1895	38	GLA091N	563	GLSAD1	466 469	GPL323	219
GFA1825	30	GFA1900	40	GLA108C	563	GLSAD2	466 469	GPL324	219
GFA1830	30	GFA1901	40	GLA184C	565	GOTPB1	322	GPL325	219
GFA1831	30	GFA1902	40	GLA184N	565	GOTTB1	322	GPL326	219
GFA1832	30	GFA1903	40	GLA185C	565	GPL240C	229	GPL327	219
GFA1833	30	GFA1904	40	GLA185H	565	GPL240N	229	GPL328	219
GFA1834	30	GFA1905	40	GLA185N	565	GPL241C	229	GPL329	219
GFA1835	30	GFA1910	42	GLA186C	565	GPL241N	229	GPL330C	220
GFA1840	34	GFA1911	42	GLA186N	565	GPL242C	229	GPL330H	220

GPL331C	220	GPL414	211	GSOG04N	268	GST172C	365	GSTP04	385
GPL331H	220	GPL415	211	GST061R	368	GST172N	365	GSTP05	385
GPL332C	220	GPL416	211	GST062R	368	GST173C	365	GSTP06	385
GPL332H	220	GPL417	211	GST063R	369	GST173N	365	GSTP07	385
GPL333C	220	GPL420	272	GST110C	361	GST180C	366	GSTP21	348
GPL333H	220	GPL421	276	GST110N	361	GST180N	366	GSTP22	348
GPL334C	220	GPL430	272	GST120C	361	GST181C	366	GSTP41	351
GPL334H	220	GPL431	276	GST120N	361	GST181N	366	GSTP61	354
GPL335C	220	GPRPB1	324	GST130C	362	GST182C	367	GSTP72	354
GPL335H	220	GPRTB1	324	GST130N	362	GST182N	367	GSTP82	351
GPL340	396	GRAPB1	284	GST140C	364	GST183C	367	GSTP101	355
GPL341	396	GRAPN1	284	GST140N	364	GST183N	367	GSTP103	355
GPL342	396	GRATB1	284	GST141C	360	GST184R	369	GSTP121	351
GPL343	396	GRATN1	284	GST141N	360	GST185R	369	GSTP123	351
GPL350	398	GRI015	96	GST143C	361	GST190C	384	GSTP131	354
GPL351	398	GRI060	96	GST143N	361	GST190N	384	GSTP133	354
GPL352	398	GROPB1	320	GST144C	363	GST200C	372	GSTP140	350
GPL360	400	GROTB1	320	GST144N	363	GST201C	372	GSTP150	350
GPL361	400	GSO100	262	GST150C	362	GST202C	372	GSTP170	349
GPL362	400	GSO101	262	GST150H	362	GST210C	380	GSTP180	353
GPL370	402	GSO110C	266	GST150N	362	GST210N	380	GSTP181	353
GPL371	402	GSO110N	266	GST151C	363	GSTC05	389	GSTP190	375
GPL372	402	GSO111C	266	GST151H	363	GSTC06	389	GSTP191	375
GPL380	212	GSO111N	266	GST151N	363	GSTC08	389	GSTP200	381
GPL381	212	GSO120C	268	GST154C	367	GSTC09	389	GSTP210	381
GPL382	212	GSO120N	268	GST154N	367	GSTC10	389	GSTP230	352
GPL383	212	GSO121C	268	GST160C	360	GSTC17	388	GSTP231	352
GPL390	206	GSO121N	268	GST160N	360	GSTC18	388	GSTP240	346
GPL391	206	GSO130C	270	GST161C	363	GSTC20	385	GSTP241	346
GPL392	206	GSO130N	270	GST161N	363	GSTC21	385	GSTPT1	375
GPL393	206	GSO131C	270	GST162C	364	GSTC22	374	GSTPT2	375
GPL400	208	GSO131N	270	GST162N	364	GSTC23	374	GSTPT3	375
GPL401	208	GSO150	258	GST163C	365	GSTC24	381	GSTPT4	375
GPL402	208	GSO151	258	GST163H	365	GSTKP1	374	GSTPT5	375
GPL403	208	GSO152	258	GST163N	365	GSTKP2	374	GSTPT6	375
GPL404	208	GSO153	258	GST164R	368	GSTKP3	374	GSTPT7	381
GPL405	208	GSOG01C	268	GST165R	368	GSTKS1	374	GSTPT8	381
GPL406	208	GSOG01N	268	GST166C	366	GSTKS2	374	GSTPT9	381
GPL407	208	GSOG02C	268	GST166N	366	GSTKS3	374	GSTSI1	381 385
GPL410	211	GSOG02N	268	GST170C	362	GSTKS4	374	GSTT15	387
GPL411	211	GSOG03C	268	GST170N	362	GSTKS5	374	GSTT16	387
GPL412	211	GSOG03N	268	GST171C	364	GSTKS6	374	GSTT18	387
GPL413	211	GSOG04C	268	GST171N	364	GSTP01	389		

GSTT30	386	PBAPB1	287	PCAPA1	335	PGIPGP	314	PLUPNC	303
GSTT31	386	PBAPB2	287	PCAPA2	335		295	PLUPNC3	303
GSTT32	386	PBAPN1	287	PCAPA3	335	PGIPP1	314	PLUPND	303
GSTT33	386	PBAPN2	287	PCATA1	336		328	PLUPND3	303
GSTT34	386	PBATB1	287	PCATA2	336	PKICSB	294	PLUPOC	303
GSTT35	386	PBATB2	287	PCATA3	336	PKICSN	294	PLUPOC3	303
GSTT36	386	PBATN1	287	PCAXA1	336	PKISCO	294	PLUPOD	303
GSTT37	386	PBATN2	287	PCAXA2	336	PKISB1	294	PLUPOD3	303
GSTT38	386	PBLPB1	289	PCAXA3	336	PKISDB	294	PLUTCB	303
GSTT40	386	PBLPB2	289		295	PKISDN	294	PLUTCN	303
GSTT41	386	PBLPN1	289	PCO01	314	PKISDO	294	PLUTCO	303
GSTT42	386	PBLPN2	289		329	PKISN1	294	PLUTDB	303
GSTT44	387	PBLTB1	289		336	PKISNDB	294	PLUTDN	303
GSTT45	387	PBLTB2	289	PCO02	295	PKISNDN	294	PLUTDO	303
GSTT46	387	PBLTN1	289		329	PKISNDO	294	PMALA1	340
GSTT47	386	PBLTN2	289		336	PKISO1	294	PMALA2	340
GSTT48	386	PBUPB1	291	PCO03	295	PLIKG1	329	PMAPA1	338
GSTT49	387	PBUPB2	291		314	PLIKM1	329	PMAPA2	338
GSTT50	387	PBUPN1	291	PCO04	329	PLIPRBG	327	PMATA1	340
GSTT51	387	PBUPN2	291		336	PLIPRBP	327	PMATA2	340
GSTT57	480 482	PBUPO1	291	PCO05	350	PLIPRNG	327	PMAXA1	340
GSTTE2	388	PBUPO2	291	PCO06	340 354	PLIPRNP	327	PMAXA2	340
GSTTE4	388	PBUTB1	291	PCO07	340 354	PLITRBG	327	PRIACFB	312
GSTTE5	388	PBUTB2	291	PCO08	346	PLITRBP	327	PRIACFN	312
GSTTE6	388	PBUTN1	291	PGIAG1	329	PLITRNG	327	PRIPB2	292
GTIPB2	310	PBUTN2	291	PGIAGP	329	PLITRNP	327	PRIPN2	292
GTIPB3	310	PBUTO1	291		295	PLUKIA	304	PRITAFB	312
GTIPN2	310	PBUTO2	291	PGIAP1	314 328	PLUKIL	304	PRITAFN	312
GTIPN3	310	PCALA1	336	PGILG1	329	PLUPBC	303	PRITB2	292
GTITB1	310	PCALA2	336	PGILGP	314	PLUPBC3	303	PRITN2	292
GTITN1	310	PCALA3	336		295	PLUPBD	303	PSFP01	295
				PGILP1	314 328	PLUPBD3	303		
				PGIPG1	329				

PIÙ STORIE, PIÙ ISPIRAZIONE, SEGUICI SUI SOCIAL



Seguici sui social per ispirarti con soluzioni di design, novità dal mondo dell'illuminazione e consigli su come valorizzare i tuoi spazi con la luce giusta. Scopri progetti, tendenze e idee per trasformare ogni ambiente.

Follow us on social media for inspiration with design solutions, the latest lighting trends, and tips on how to enhance your spaces with the perfect light. Discover projects, trends, and ideas to transform any environment.



GEA LUCE s.r.l.
Via Teodoro Tardio
71016 - San Severo (FG)

T +39 0882 37.49.54
F +39 0882 33.61.61

Amministrazione: amministrazione@gealuce.com
Commerciale Italia: info@gealuce.com
Commerciale estero: estero@gealuce.com
Assistenza tecnica: assistenza@gealuce.com

www.gealuce.com

Courtesy location
Villa Bighi, Copparo di Ferrara

Courtesy artistic works
Dante Bighi 1926-1994
Enrico Pambianchi 2017

Photo unsplash.com:
Photo editing
Quasarfoto.com

Jean Philippe Delberghe p. 286
Charles Deluvio p. 288
Mahdis Mousavi p. 290
Darshan Patel p. 293
Jorgen Haland p. 313
Maros Fecik p. 326
Random Sky p. 334
Kirill p. 341

© GEA LUCE s.r.l.

Project
CREATIVEAREA.STUDIO

Photo / Photo editing
AsolanaGroup
Archivio Gea Luce
Quasar

Print
AsolanaGroup

Printed in Italy
September 2025



gealuce.com